


4

3

2

1

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
J	—			変更			
			E1	REVISED ECR-05-003146	16MAY05	J.S	N.Y
			E2	REVISED ECR-05-016374	24NOV05	J.S	N.Y
			F	REVISED ECR-06-018980	08AUG06	S.I	N.Y
			F1	REVISED ECR-08-011809	09MAY08	S.I	S.M
			F2	REVISED PER ECO-09-021510	02SEP09	KK	AEG

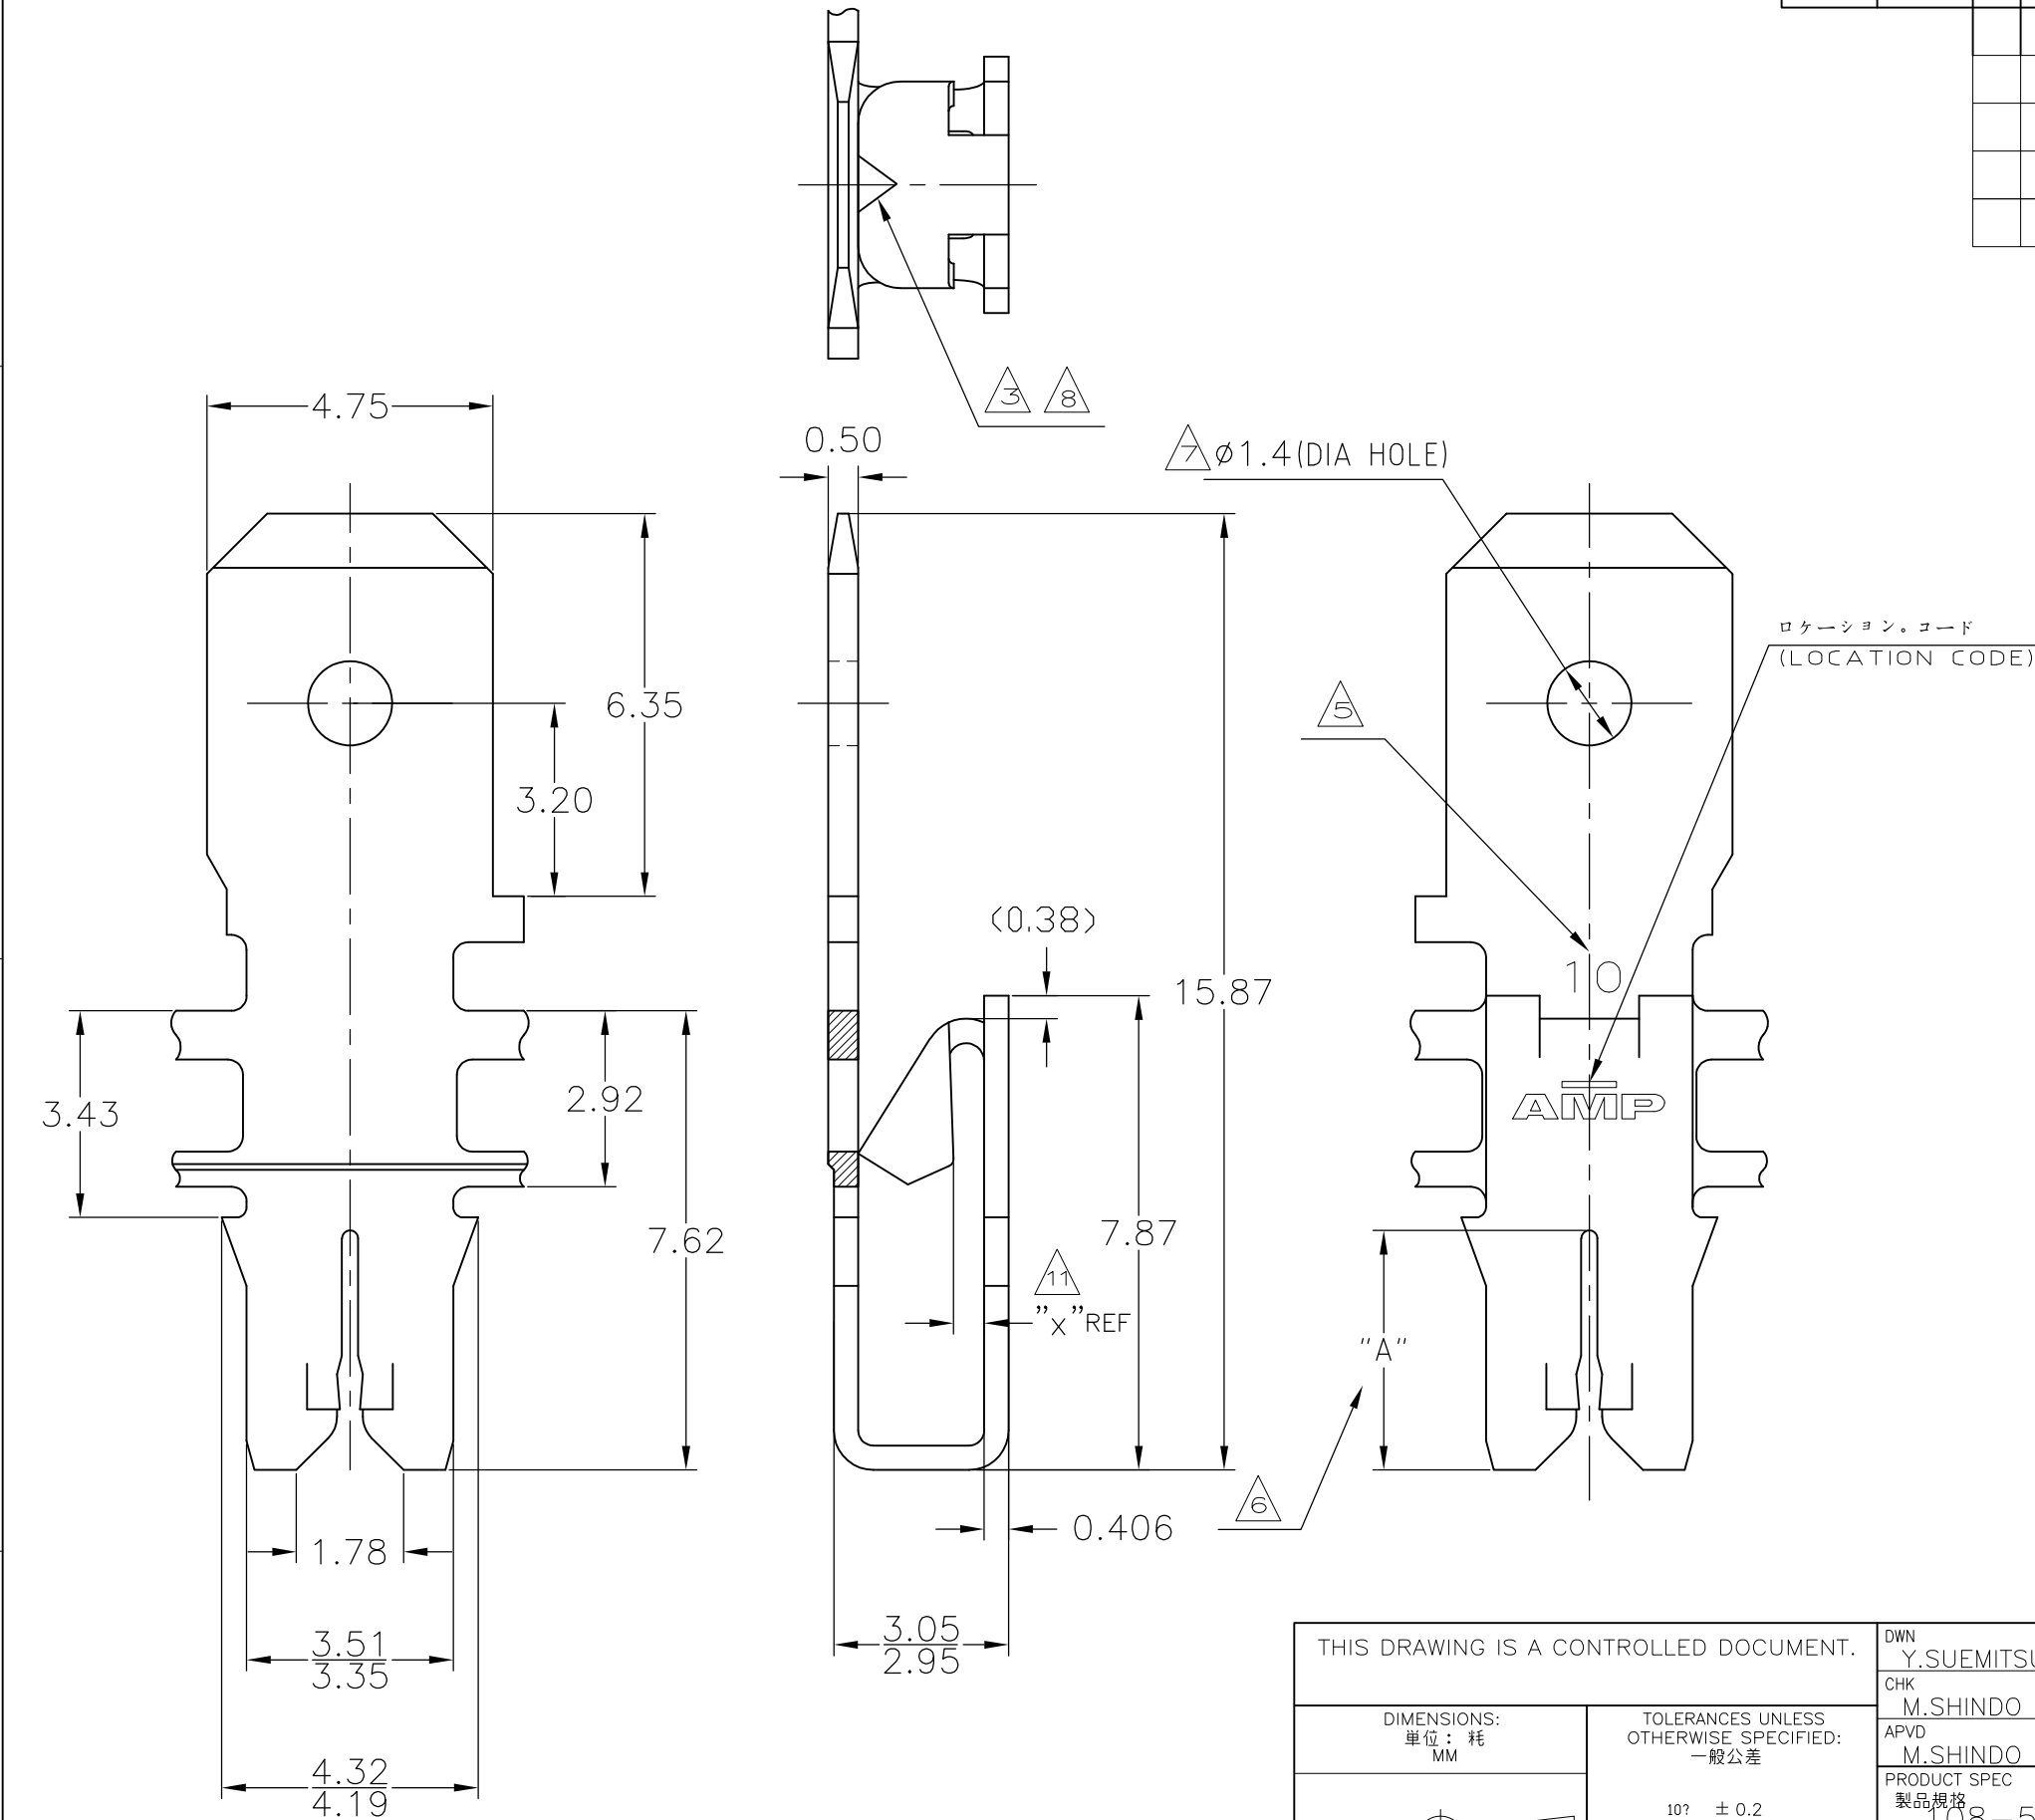

- 注記:
- 連鎖状の端子のピッチは、5.59 ±0.08 である。
 - 圧接するマグネットワイヤーは軟銅線のみであり、スロットは1本のマグネットワイヤーのみ圧接できる。
 - ポークイン部は、0.5～0.8mm² (AWG #20～ #18) の単線、錫コート線、または半田付したより線を装着できる。但しポークインタブ端子のかん合は不可
 - キャビティに圧入後、タブ部を45°～90° まで曲げるか、ポッティングによる封入を行ない、
 - 嵌合リセプタクルを引き抜く時に端子が抜けないようにする。適用ワイヤー毎のスロットサイズの I.D. ナンバー。
 - スロット高さについては、TABLE参照のこと。
 - 穴の有無については、TABLE参照のこと。
 - ポークインタブ端子をかん合できる。但しポークインワイヤーの装着は不可
 - 適用リセプタクル端子：187シリーズポジティブロックEX,187シリーズFASTON
 - ×尚、かん合時はマグメイト端子に変形がない様注意すること。
 - ポークインかん合及び187リセプタクルかん合を併用は不可
 - 表参照

- NOTES:
- CONTINUOUS STRIP ON REELS WITH TERMINALS LOCATED ON 5.59 ±0.08 CENTERS.
 - SLOT ACCEPTS SINGLE COPPER MAGNET WIRE ONLY.
 - POKE-IN ACCEPTS A 0.5～0.8mm² (#20～ #18)AWG SOLID OR FUSED STRANDED LEAD WIRE.BUT POKE-IN TAB IS NOT APPLICABLE.
 - AFTER INSERTION INTO PLASTIC HOLDER TAB PORTION MUST BE BENT OVER 45 ° TO 90 ° OR POTTED-IN TO PREVENT PULL-OUT WHEN MATING RECEPTACLE IS DISCONNECTED.
 - IDENTIFICATION NUMBER FOR MAGNET WIRE SLOT SIZE.
 - SLOT HEIGHT:SEE TABLE.
 - HOLE IN TAB:SEE TABLE.
 - APPLICABLE POKE-IN TAB.BUT POKE-IN TWIRE IS NOT APPLICABLE.
 - APPLICABLE RECEPTACLE CONT: 187 SERIES POSITIVE LOCK EX, 187SERIES FASTON.
 - ×WHEN RECEPTACLE MATE WITH 187 TAB,MUST ATTEND NO DAMAGE TO MAG-MATE TERMINAL.
 - BOTH OF POKE-IN MATING AND 187 RECEPTACLE MATING IS NOT AVAILABLE
 - SEE TABLE
 - OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

AS FOR THE P/N,SEE SHEET 2 OF 2

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN Y.SUEMITSU	25.SEP.'01	tyco		Tyco Electronics AMP K.K.	
		CHK M.SHINDO	25.SEP.'01	Electronics		Kawasaki, Japan	
DIMENSIONS: 単位： 耗 MM	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差 10? ± 0.2 30? >10 ± 0.25	APVD M.SHINDO	25.SEP.'01	NAME 名称			
		PRODUCT SPEC 製品規格	STD MAG-MATE POKE-IN				
		APPLICATION SPEC 取付適用規格	WITH .187 TAB				
		WEIGHT 0.383g/ea	スタンダード マグメイト .187 タブ付 ポークイン端子				
MATERIAL 材料 黄銅 (BRASS)		FINISH 仕上	CUSTOMER DRAWING		SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO 番号 C-316300
SEE TABLE				SCALE 尺度 8:1	SHEET 1 OF 2	REV F2	

LOC J	DIST —	REVISIONS 変更					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			—	SEE SHEET 1	—	—	—

			0.4	穴有り (WITH HOLE)	錫めっき仕上 (TIN PLATED)	4.57	33	1.20φ~1.30φ	6-316300-7
	OBSOLETE		0.4	穴有り (WITH HOLE)	錫めっき仕上 (TIN PLATED)	4.57	24	0.90φ~1.15φ	6-316300-6
	OBSOLETE		0.4	穴有り (WITH HOLE)	錫めっき仕上 (TIN PLATED)	4.06	15	0.64φ~0.89φ	6-316300-5
	OBSOLETE	POKE-IN TAB APPLICABLE	0.4	穴有り (WITH HOLE)	錫めっき仕上 (TIN PLATED)	4.06	10	0.35φ~0.63φ	6-316300-4
			0.5	穴無し (WITHOUT HOLE)	錫めっき仕上 (TIN PLATED)	4.57	24	0.90φ~1.15φ	2-316300-9
			0.5	穴無し (WITHOUT HOLE)	錫めっき仕上 (TIN PLATED)	4.06	15	0.64φ~0.89φ	2-316300-8
		POKE-IN TAB NOT APPLICABLE	0.5	穴無し (WITHOUT HOLE)	錫めっき仕上 (TIN PLATED)	4.06	10	0.35φ~0.63φ	2-316300-7
	OBSOLETE			穴無し (WITHOUT HOLE)	半田めっき仕上 (TIN-LEAD PLATED)	4.57	24	0.90φ~1.30φ	316300-9
	OBSOLETE			穴無し (WITHOUT HOLE)	半田めっき仕上 (TIN-LEAD PLATED)	4.06	15	0.64φ~0.89φ	316300-8
	OBSOLETE			穴無し (WITHOUT HOLE)	半田めっき仕上 (TIN-LEAD PLATED)	4.06	10	0.35φ~0.63φ	316300-7
			0.5	穴有り (WITH HOLE)	錫めっき仕上 (TIN PLATED)	4.57	24	0.90φ~1.15φ	316300-6
			0.5	穴有り (WITH HOLE)	錫めっき仕上 (TIN PLATED)	4.06	15	0.64φ~0.89φ	316300-5
		POKE-IN TAB NOT APPLICABLE	0.5	穴有り (WITH HOLE)	錫めっき仕上 (TIN PLATED)	4.06	10	0.35φ~0.63φ	316300-4
	OBSOLETE			穴有り (WITH HOLE)	半田めっき仕上 (TIN-LEAD PLATED)	4.57	24	0.90φ~1.30φ	316300-3
	OBSOLETE			穴有り (WITH HOLE)	半田めっき仕上 (TIN-LEAD PLATED)	4.06	15	0.64φ~0.89φ	316300-2
	OBSOLETE			穴有り (WITH HOLE)	半田めっき仕上 (TIN-LEAD PLATED)	4.06	10	0.35φ~0.63φ	316300-1
ポークイン部かん合 MATING TO POKE-IN			"X" REF	タブ穴 (HOLE IN TAB)	仕上 (FINISH)	"A"	I.Dマーク (I.D MARK)	ワイヤレンジ (導体径) { WIRE RANGE (BARE WIRE DIA) }	型 番 (PART No.)

TABLE 1

187 SERIES POSITIVE LOCK EX	STRAIGHT TYPE	173722-1
		173723-1
		173724-X
		173725-X
	FLAG TYPE	175019-1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN Y.SUEMITSU	25.SEP.'01	tyco Tyco Electronics AMP K.K.		
		CHK M.SHINDO	25.SEP.'01	Electronics Kawasaki, Japan		
		APVD M.SHINDO	25.SEP.'01	NAME		
		PRODUCT SPEC 製品規格		STD MAG-MATE POKE-IN WITH .187 TAB		
		APPLICATION SPEC 取付適用規格		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号
		WEIGHT		A3	00779	C-316300
		CUSTOMER DRAWING		SCALE 尺度	1:1	SHEET 2 OF 2
				REV	F2	

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А