

B04

FEMALE HEADER PROFILE : 5.5mm STRAIGHT

PITCH: 2.54mm

SPECIFICATIONS

Material

Insulator : PBT, glass reinforced, rated UL 94V-0

Contact : Phosphor Bronze

Electrical

Current Rating : 1 Amp DC






Contact Resistance : 30 mΩ max.

Insulation Resistance : 3000 MΩ min.

Dielectric Withstanding Voltage : 500V AC for 1minute

Operating Temperature : -40°C to +105°C

*Mating Suggestion : C15, C16, C17& C18 series.

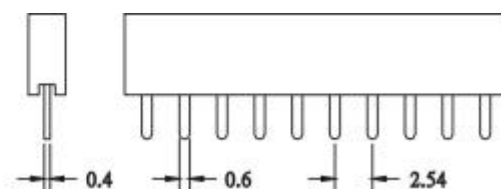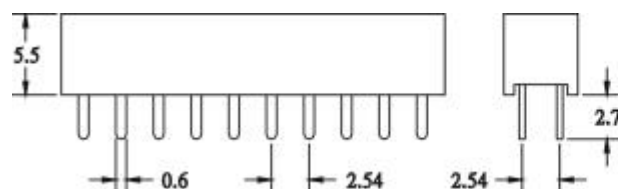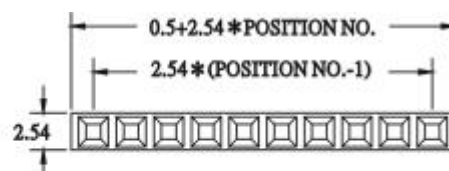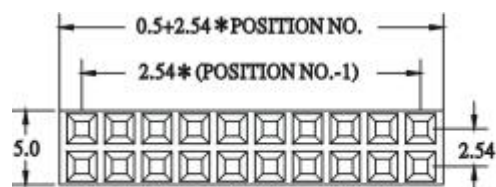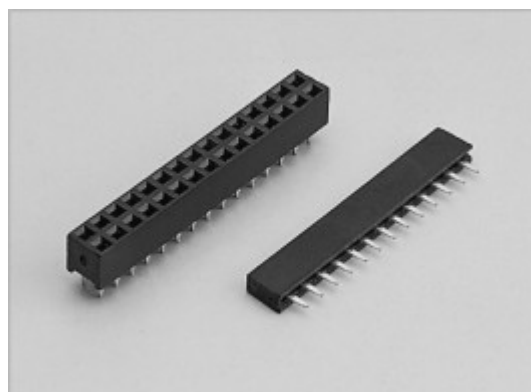

HOW TO ORDER:

B04 - 1 - 2 - 3 - 4

1.NO. OF CONTACT	2.CONTACT MATERIAL	3.CONTACT PLATING	4.INSULATOR COLOR
SINGLE ROW 1*2 - 1*40 DUAL ROW 2*2 - 2*40	B: PHOSPHOR BRONZE	T: TIN PLATED S: SELECTIVE G: GOLD FLASH A: 5u" INCH GOLD B: 10u" INCH GOLD C: 15u" INCH GOLD D: 30u" INCH GOLD	1. BLACK

B04a

FEMALE HEADER

PROFILE : 5.5mm RIGHT ANGLE

PITCH: 2.54mm

SPECIFICATIONS

Material

Insulator : PBT, glass reinforced, rated UL 94V-0

Contact : Phosphor Bronze

Electrical

Current Rating : 1 Amp DC








Contact Resistance : 30 mΩ max.

Insulation Resistance : 3000 MΩ min.

Dielectric Withstanding Voltage : 500V AC for 1minute

Operating Temperature : -40°C to +105°C

♦ Mating Suggestion : C15, C16, C17 & C18 series.

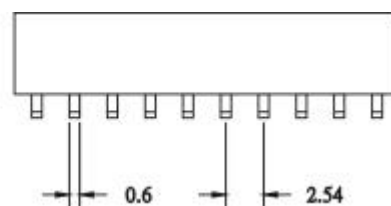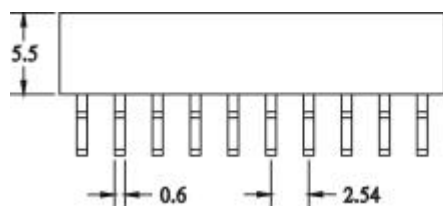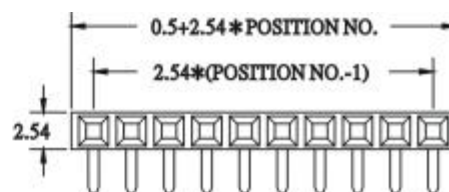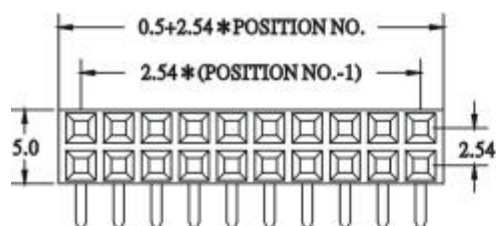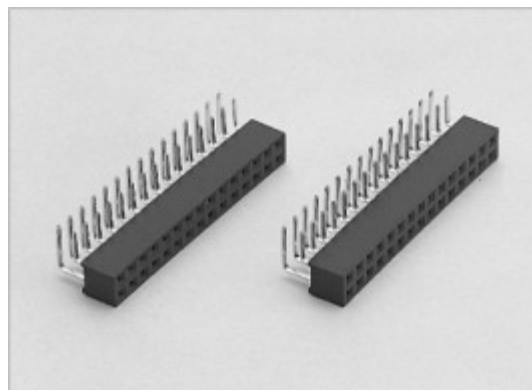

HOW TO ORDER:

B04a - 1 - 2 - 3 - 4

1.NO. OF CONTACT	2.CONTACT MATERIAL	3.CONTACT PLATING	4.INSULATOR COLOR
SINGLE ROW 1*2 - 1*40 DUAL ROW 2*2 - 2*40	B: PHOSPHOR BRONZE	T: TIN PLATED S: SELECTIVE G: GOLD FLASH A: 5u" INCH GOLD B: 10u" INCH GOLD C: 15u" INCH GOLD D: 30u" INCH GOLD	1. BLACK

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А