

## DESCRIPTION

The PUP230N3 series of AC/DC switching power supplies are for 230 watts of continuous output power. They are enclosed in a 94V-0 rated plastic case with an IEC320/C14 inlet to mate with interchangeable cord for world-wide use. All models meet EN55032 and FCC class B emission limits, and comply with UL, CSA, IEC and CE requirements.

## FEATURES

- No load power consumption less than 0.15 W
- Compliant with DoE level VI requirements
- Meet Energy Star EPS2.0 /ErP EC No 278/2009 (Lot 7)
- Meet EU CoC EPS V5 Tier 2
- Operating altitude up to 5000 meters
- Overvoltage protection (latch)
- Short-circuit protection (auto-recovery)
- Overpower protection (auto-recovery)
- Over temperature protection (latch)
- High Efficiency  $\geq 89\%$
- With PFC circuit
- 100% burn-in at full rated load
- Compliant with RoHS requirements

## INPUT SPECIFICATIONS

Input voltage:	90-264 VAC
Input frequency:	47-63 Hz
Input current:	2.3 A (rms) for 115 VAC 1.2 A (rms) for 230 VAC
Earth Leakage current::	250 $\mu$ A max. @ 264 VAC, 60 Hz

## OUTPUT SPECIFICATIONS

Output voltage /current:	See rating chart.
Maximum output power:	See rating chart.
Ripple and noise:	350 mV peak to peak maximum
Overvoltage protection:	Set at 125-155% of its nominal output voltage
Overcurrent protection:	All models protected to short circuit conditions (auto-recovery)
Temperature coefficient:	All outputs $\pm 0.04\%$ / $^{\circ}$ C maximum
Transient response:	Maximum excursion of 4% or better on all models, recovering to 1% of final value within 500 $\mu$ s after a 25% step load change

## ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS

Operating temperature:	0 $^{\circ}$ C to +40 $^{\circ}$ C
Storage temperature:	-20 $^{\circ}$ C to +80 $^{\circ}$ C
Operating humidity:	20% to 80% non-condensing
Storage humidity:	10% to 90% non-condensing

## PUP230N3 SERIES



## SAFETY STANDARD APPROVALS



UL 62368-1, CSA C22.2 No. 62368-1  
File No. E190414



TÜV EN 62368-1

## GENERAL SPECIFICATIONS

Hold-up time:	10 ms minimum at 100 VAC
Turn on delay time:	3 s maximum at 100 VAC
Power factor:	0.95 typical
Efficiency:	89% minimum at 110 VAC or 240 VAC.
Line regulation:	$\pm 0.5\%$ maximum at full load
Inrush current:	100 A @ 115 Vac or 200 A @ 230 Vac at 25 $^{\circ}$ C cold start

Withstand voltage:	4242 VDC from input to output 2500 VDC from input to ground
--------------------	--

MTBF:	200,000 hours at full load at 25 $^{\circ}$ C ambient, calculated per SR332
-------	---

### EMC Performance

EN55032:	Class B conducted, Class B radiated
FCC:	Class B conducted, Class B radiated
VCCI:	Class B conducted, Class B radiated
EN61000-3-2:	Harmonic distortion, Class D
EN61000-3-3:	Line flicker
EN55024	
EN61000-4-2:	ESD, $\pm 8$ KV air and $\pm 4$ KV contact
EN61000-4-3:	Radiated immunity, 3 V/m
EN61000-4-4:	Fast transient/burst, $\pm 1$ KV
EN61000-4-5:	Surge, $\pm 1$ KV diff., $\pm 2$ KV com.
EN61000-4-6:	Conducted immunity, 3 Vrms
EN61000-4-8:	Magnetic field immunity, 1 A/m
EN61000-4-11:	Voltage dip immunity, 30% reduction for 500 ms, and $>95\%$ reduction for 10 ms


## OUTPUT VOLTAGE/CURRENT RATING CHART

Model <sup>(1)</sup>	Output					Ripple & Noise <sup>(2)</sup>	Max. Power	Average Active efficiency (typical) @ 115 / 230 Vac
	V1	Min. Current	Max. Current	Tol.				
PUP230N3-13-2-1	19.5 V	0 A	11.79 A	±5%		350 mV	230 W	89 /91%
PUP230N3-14	24 V	0 A	9.58 A	±5%		350 mV	230 W	91 /93%

**NOTES:**

- PUP230N3 models are equipped with IEC320/C14 inlet.
- Ripple and noise is maximum peak-to-peak voltage value measured at output within 20 MHz bandwidth, at rated line voltage and output load ranges, and with a 47 µF tantalum capacitor in parallel with a 0.1 µF ceramic capacitor across the output.

## MECHANICAL SPECIFICATIONS

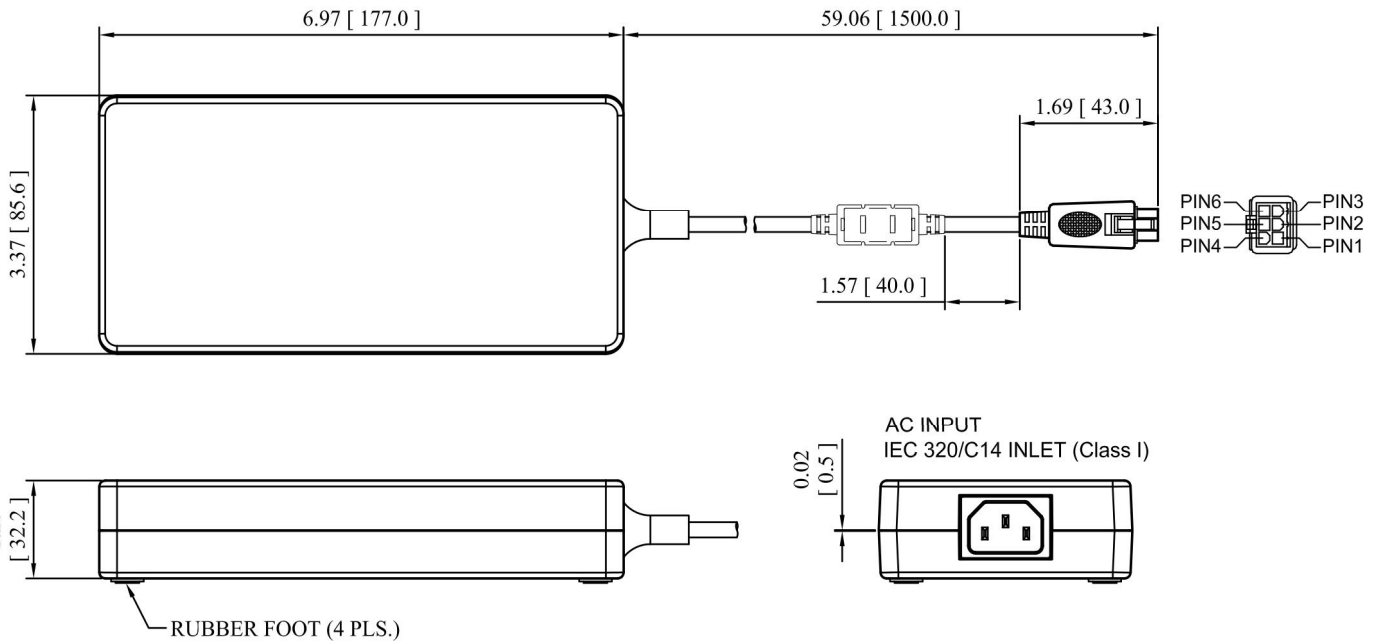

**NOTES:**

- Dimensions shown in inches [mm]
- Tolerance 0.02 [0.5] maximum
- Weight: 600 grams (1.33 lbs.) approx.
- V1 return (-) is electrically connected to incoming Earth Ground through a 1K ohm resistor as standard.

## PIN CHART

PIN NO.	1	2	3	4	5	6
Polarity	V1 Return	V1 Return	V1 Return	+V1	+V1	+V1

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А