

Bus system cable - SAC-4P-M12MS/ 1,0-990/M12FS - 1558425

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Bus system cable, CC link, 4-position, PVC, red, shielded, Plug straight M12, A-coded, on Socket straight M12, A-coded, Cable length: 1 m



Key commercial data

Packing unit	1 1
Minimum order quantity	50 1
Weight per Piece (excluding packing)	100.0 GRM
Custom tariff number	85444290
Country of origin	Germany

Technical data

Dimensions

Length of cable	1 m
-----------------	-----

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 90 °C (Plug / socket)
Degree of protection	IP65
	IP67

General

Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	250 V
Number of positions	4
Contact resistance	≤ 5 mΩ
Insulation resistance	≥ 100 MΩ
Coding	A - standard
Signal type/category	CC link
Status display	No

Bus system cable - SAC-4P-M12MS/ 1,0-990/M12FS - 1558425

Technical data

General

Surge voltage category	II
Pollution degree	3
Insertion/withdrawal cycles	≥ 100
Torque	0.4 Nm (M12 connector)

Material

Inflammability class according to UL 94	HB
Contact material	CuZn
Contact surface material	Ni/Au
Contact carrier material	TPU GF
Material of grip body	TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
Material, knurls	Zinc die-cast, nickel-plated
Sealing material	NBR

Pin assignment

Position = wire color (signal) = position (optional)	1 (Plug) = SR (shield) = 1 (Socket)
	2 (Plug) = WH (DB) = 2 (Socket)
	3 (Plug) = YE (DG) = 3 (Socket)
	4 (Plug) = BU (DA) = 4 (Socket)

Cable

Cable type	CC-Link
Cable type (abbreviation)	990
Conductor cross section	0.5 mm ²
AWG signal line	20
Conductor structure signal line	7x 0.28 mm
Thickness, insulation	0.89 mm (Outer cable sheath)
Wire colors	white, yellow, blue
Shielding	Plastic-coated aluminum foil, tinned copper braided shield
Optical shield covering	78 %
External sheath, color	red
External cable diameter	7.70 mm
Smallest bending radius, fixed installation	77 mm
Cable weight	78.8 kg/km
Outer sheath, material	PVC
Material conductor insulation	foamed PE, with high density
Conductor material	Bare Cu litz wires
Conductor resistance	31.2 Ω/km
Working capacitance	61 pF

Bus system cable - SAC-4P-M12MS/ 1,0-990/M12FS - 1558425

Technical data

Cable

Wave impedance	110 Ω
Nominal voltage, cable	300 V
Ambient temperature (operation)	-30 °C ... 60 °C (cable, fixed installation)
	-5 °C ... 60 °C (cable, flexible installation)

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27061801

ETIM

ETIM 3.0	EC001855
ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC001855

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

Approvals

Approvals

Approvals

GOST

Ex Approvals

Bus system cable - SAC-4P-M12MS/ 1,0-990/M12FS - 1558425

Approvals


Approvals submitted

Approval details




Drawings

Schematic diagram




Pin assignment M12 plug, 4-pos., A-coded, view plug side

Schematic diagram




Pin assignment M12 socket, 4-pos., A-coded, view female side

Dimensioned drawing

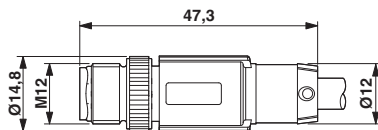


Plug, M12 x 1, straight, shielded

Dimensioned drawing

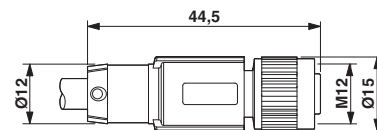

M12 x 1 socket, straight, shielded

Circuit diagram

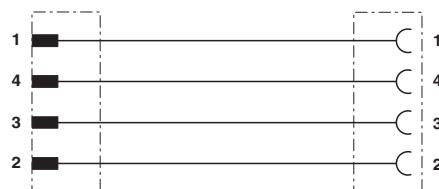

Contact assignment of the M12 plug and the M12 socket

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А