

Features

- Epitaxial Planar Die Construction
- Complementary PNP Type Available (DSS5160V)
- Low Collector-Emitter Saturation Voltage, $V_{CE(SAT)}$
- Surface Mount Package Suited for Automated Assembly
- Ultra-Small Surface Mount Package
- **Lead Free/RoHS Compliant (Note 1)**
- **"Green Device" (Note 2)**

Mechanical Data


- Case: SOT-563
- Case Material: Molded Plastic, "Green" Molding Compound. UL Flammability Classification Rating 94V-0
- Moisture Sensitivity: Level 1 per J-STD-020D
- Terminals: Finish — Matte Tin annealed over Copper leadframe. Solderable per MIL-STD-202, Method 208
- Marking Information: See Page 4
- Ordering Information: See Page 4
- Weight: 0.003 grams (approximate)




Top View



Bottom View



Device Schematic



Pin Out Configuration

Maximum Ratings @ $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified

Characteristic	Symbol	Value	Unit
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	80	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	60	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5	V
Collector Current - Continuous	I_C	1	A
Peak Pulse Collector Current	I_{CM}	2	A
Base Current (DC)	I_B	300	mA
Peak Base Current	I_{BM}	1	A

Thermal Characteristics

Characteristic	Symbol	Value	Unit
Power Dissipation (Note 3) @ $T_A = 25^\circ\text{C}$	P_D	600	mW
Thermal Resistance, Junction to Ambient (Note 3) @ $T_A = 25^\circ\text{C}$	$R_{\theta JA}$	208	$^\circ\text{C/W}$
Operating and Storage Temperature Range	T_J, T_{STG}	-55 to +150	$^\circ\text{C}$

- Notes:
1. No purposefully added lead.
 2. Diode's Inc.'s "Green" policy can be found on our website at http://www.diodes.com/products/lead_free/index.php.
 3. Device mounted on FR-4 PCB with minimum recommended pad layout.

Electrical Characteristics @T_A = 25°C unless otherwise specified

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit	Test Condition
OFF CHARACTERISTICS						
Collector-Base Breakdown Voltage	V _{(BR)CBO}	80	—	—	V	I _C = 100μA, I _E = 0
Collector-Emitter Breakdown Voltage (Note 4)	V _{(BR)CEO}	60	—	—	V	I _C = 10mA, I _B = 0
Emitter-Base Breakdown Voltage	V _{(BR)EBO}	5	—	—	V	I _E = 100μA, I _C = 0
Collector Cutoff Current	I _{CBO}	—	—	100 50	nA μA	V _{CB} = 60V, I _E = 0 V _{CB} = 60V, I _E = 0, T _A = 150°C
Collector Cutoff Current	I _{CES}	—	—	100	nA	V _{CE} = 60V, V _{BE} = 0
Emitter Cutoff Current	I _{EBO}	—	—	100	nA	V _{EB} = 5V, I _C = 0
ON CHARACTERISTICS (Note 4)						
DC Current Gain	h _{FE}	250 200 100	— — —	— — —	—	V _{CE} = 5V, I _C = 1mA V _{CE} = 5V, I _C = 500mA V _{CE} = 5V, I _C = 1A
Collector-Emitter Saturation Voltage	V _{CE(SAT)}	— — —	— — —	110 140 250	mV	I _C = 100mA, I _B = 1mA I _C = 500mA, I _B = 50mA I _C = 1A, I _B = 100mA
Collector-Emitter Saturation Resistance	R _{CE(SAT)}	—	—	250	mΩ	I _C = 1A, I _B = 100mA
Base-Emitter Saturation Voltage	V _{BE(SAT)}	—	—	1.1	V	I _C = 1A, I _B = 50mA
Base-Emitter Turn On Voltage	V _{BE(ON)}	—	—	0.9	V	V _{CE} = 5V, I _C = 1A
SMALL SIGNAL CHARACTERISTICS						
Output Capacitance	C _{obo}	—	—	10	pF	V _{CB} = 10V, f = 1.0MHz
Current Gain-Bandwidth Product	f _T	150	—	—	MHz	V _{CE} = 10V, I _C = 50mA, f = 100MHz
SWITCHING CHARACTERISTICS						
Turn-On Time	t _{on}	—	68	—	ns	V _{CC} = 10V I _C = 0.5A, I _{B1} = I _{B2} = 25mA
Delay Time	t _d	—	31	—	ns	
Rise Time	t _r	—	37	—	ns	
Turn-Off Time	t _{off}	—	430	—	ns	
Storage Time	t _s	—	383	—	ns	
Fall Time	t _f	—	47	—	ns	

Notes: 4. Measured under pulsed conditions. Pulse width = 300μs. Duty cycle ≤2%.

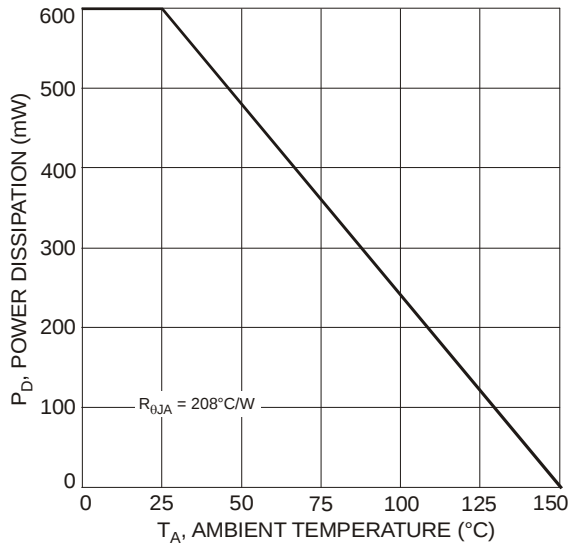


Fig. 1 Power Dissipation vs. Ambient Temperature (Note 3)

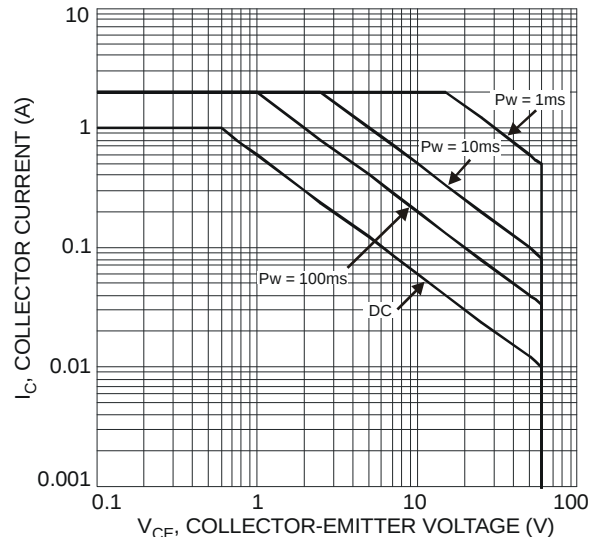


Fig. 2 Typical Collector Current vs. Collector-Emitter Voltage (Note 3)

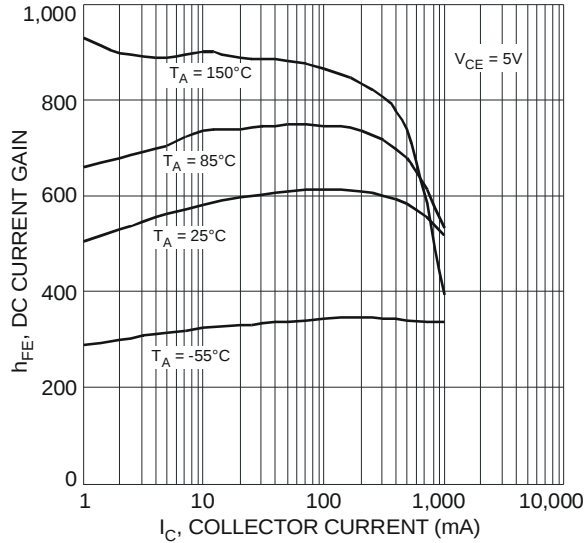


Fig. 3 Typical DC Current Gain vs. Collector Current

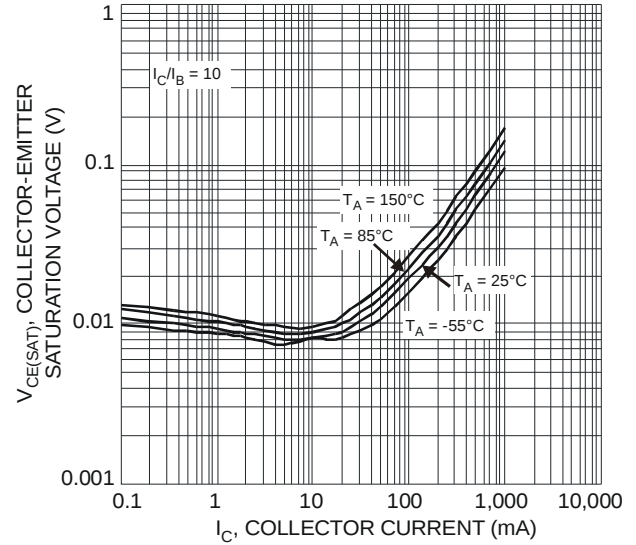


Fig. 4 Typical Collector-Emitter Saturation Voltage vs. Collector Current

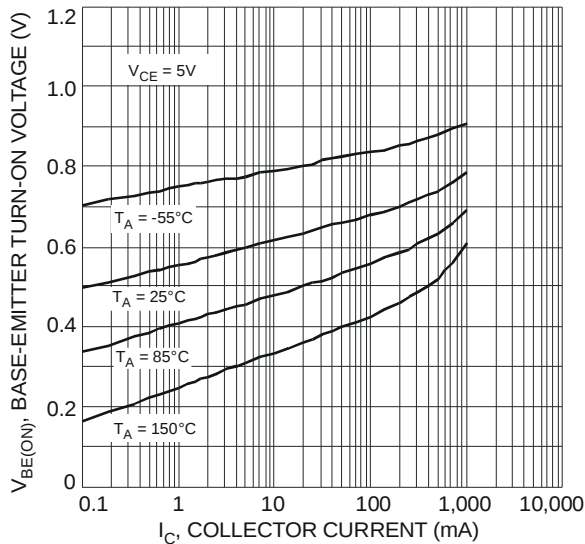


Fig. 5 Typical Base-Emitter Turn-On Voltage vs. Collector Current

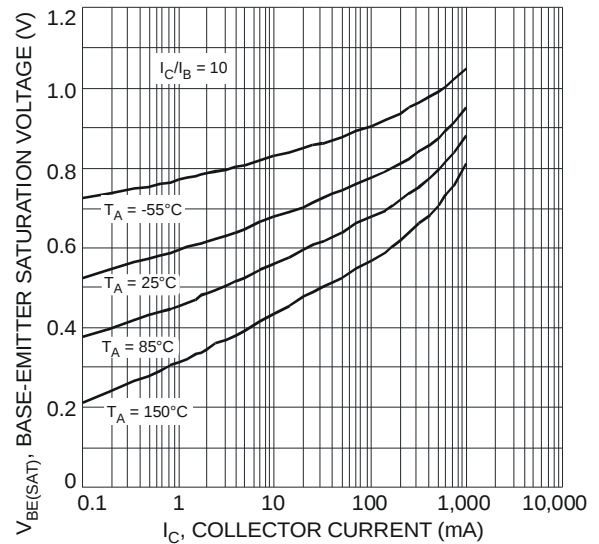


Fig. 6 Typical Base-Emitter Saturation Voltage vs. Collector Current

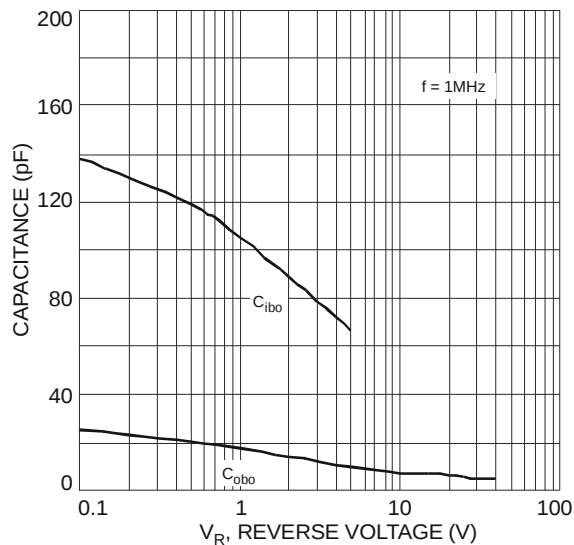


Fig. 7 Typical Capacitance Characteristics

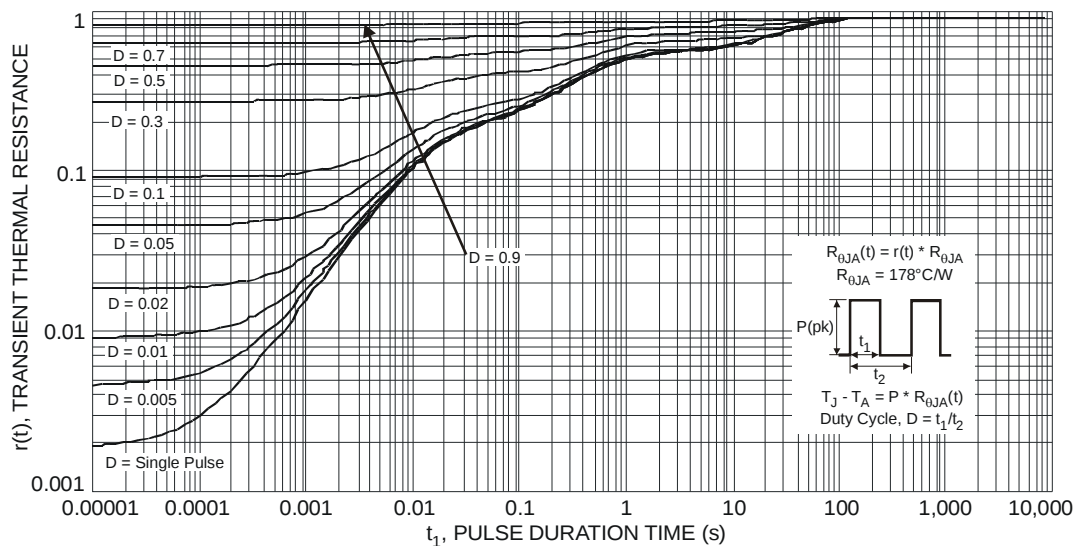



Fig. 8 Transient Thermal Response (Note 3)

Ordering Information (Note 5)

Part Number	Case	Packaging
DSS4160V-7	SOT-563	3000/Tape & Reel

 Notes: 5. For packaging details, go to our website at <http://www.diodes.com/datasheets/ap02007.pdf>.

Marking Information




ZN9 = Product Type Marking Code
 YM = Date Code Marking
 Y = Year (ex: V = 2008)
 M = Month (ex: 9 = September)

Date Code Key

Year	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Code	V	W	X	Y	Z	A	B	C


Month	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	O	N	D

Package Outline Dimensions

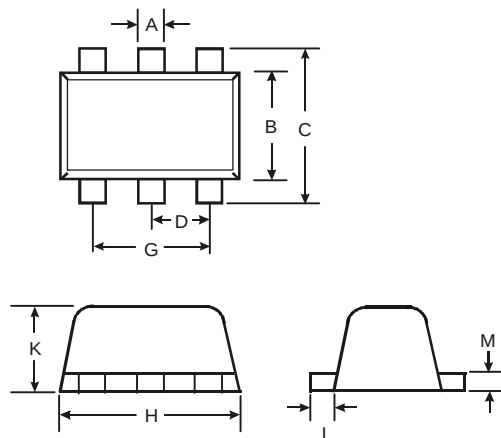

SOT-563			
Dim	Min	Max	Typ
A	0.15	0.30	0.20
B	1.10	1.25	1.20
C	1.55	1.70	1.60
D	-	-	0.50
G	0.90	1.10	1.00
H	1.50	1.70	1.60
K	0.55	0.60	0.60
L	0.10	0.30	0.20
M	0.10	0.18	0.11
All Dimensions in mm			

Suggested Pad Layout



Dimensions	Value (in mm)
Z	2.2
G	1.2
X	0.375
Y	0.5
C1	1.7
C2	0.5

IMPORTANT NOTICE

Diodes Incorporated and its subsidiaries reserve the right to make modifications, enhancements, improvements, corrections or other changes without further notice to any product herein. Diodes Incorporated does not assume any liability arising out of the application or use of any product described herein; neither does it convey any license under its patent rights, nor the rights of others. The user of products in such applications shall assume all risks of such use and will agree to hold Diodes Incorporated and all the companies whose products are represented on our website, harmless against all damages.

LIFE SUPPORT

Diodes Incorporated products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without the expressed written approval of the President of Diodes Incorporated.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А