



POWER MOS V®

ISOTOP®

Power MOS V® is a new generation of high voltage N-Channel enhancement mode power MOSFETs. This new technology minimizes the JFET effect, increases packing density and reduces the on-resistance. Power MOS V® also achieves faster switching speeds through optimized gate layout.

- Fast Recovery Body Diode
- Lower Leakage
- Faster Switching
- 100% Avalanche Tested
- Popular SOT-227 Package



MAXIMUM RATINGS

All Ratings: $T_C = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified.

Symbol	Parameter	APT20M11JVFR	UNIT
V_{DSS}	Drain-Source Voltage	200	Volts
I_D	Continuous Drain Current @ $T_C = 25^\circ\text{C}$	175	Amps
I_{DM}	Pulsed Drain Current ^①	700	
V_{GS}	Gate-Source Voltage Continuous	± 30	Volts
V_{GSM}	Gate-Source Voltage Transient	± 40	
P_D	Total Power Dissipation @ $T_C = 25^\circ\text{C}$	700	Watts
	Linear Derating Factor	5.6	W/ $^\circ\text{C}$
T_J, T_{STG}	Operating and Storage Junction Temperature Range	-55 to 150	$^\circ\text{C}$
T_L	Lead Temperature: 0.063" from Case for 10 Sec.	300	
I_{AR}	Avalanche Current ^① (Repetitive and Non-Repetitive)	175	Amps
E_{AR}	Repetitive Avalanche Energy ^①	50	mJ
E_{AS}	Single Pulse Avalanche Energy ^④	3600	

STATIC ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Symbol	Characteristic / Test Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
BV_{DSS}	Drain-Source Breakdown Voltage ($V_{GS} = 0\text{V}, I_D = 250\mu\text{A}$)	200			Volts
$I_{D(on)}$	On State Drain Current ^② ($V_{DS} > I_{D(on)} \times R_{DS(on)}$ Max, $V_{GS} = 10\text{V}$)	175			Amps
$R_{DS(on)}$	Drain-Source On-State Resistance ^② ($V_{GS} = 10\text{V}, 0.5 I_{D[Cont.]}$)			0.011	Ohms
I_{DSS}	Zero Gate Voltage Drain Current ($V_{DS} = V_{DSS}, V_{GS} = 0\text{V}$)			250	μA
	Zero Gate Voltage Drain Current ($V_{DS} = 0.8 V_{DSS}, V_{GS} = 0\text{V}, T_C = 125^\circ\text{C}$)			1000	
I_{GSS}	Gate-Source Leakage Current ($V_{GS} = \pm 30\text{V}, V_{DS} = 0\text{V}$)			± 100	nA
$V_{GS(th)}$	Gate Threshold Voltage ($V_{DS} = V_{GS}, I_D = 5\text{mA}$)	2		4	Volts

 **CAUTION:** These Devices are Sensitive to Electrostatic Discharge. Proper Handling Procedures Should Be Followed.

USA

405 S.W. Columbia Street

EUROPE

Avenue J.F. Kennedy Bât B4 Parc Cadéra Nord

APT Website - <http://www.advancedpower.com>

Bend, Oregon 97702-1035

Phone: (541) 382-8028

FAX: (541) 388-0364

F-33700 Merignac - France

Phone: (33) 557 92 15 15

FAX: (33) 5 56 47 97 61

DYNAMIC CHARACTERISTICS

APT20M11JVFR

Symbol	Characteristic	Test Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
C _{iss}	Input Capacitance	V _{GS} = 0V		18000	21600	pF
C _{oss}	Output Capacitance	V _{DS} = 25V		4100	5740	
C _{rss}	Reverse Transfer Capacitance	f = 1 MHz		1350	2025	
Q _g	Total Gate Charge ^③	V _{GS} = 10V		690	1035	nC
Q _{gs}	Gate-Source Charge	V _{DD} = 0.5 V _{DSS}		95	140	
Q _{gd}	Gate-Drain ("Miller") Charge	I _D = I _D [Cont.] @ 25°C		290	435	
t _{d(on)}	Turn-on Delay Time	V _{GS} = 15V		20	40	ns
t _r	Rise Time	V _{DD} = 0.5 V _{DSS}		40	80	
t _{d(off)}	Turn-off Delay Time	I _D = I _D [Cont.] @ 25°C		75	115	
t _f	Fall Time	R _G = 0.6Ω		10	20	

SOURCE-DRAIN DIODE RATINGS AND CHARACTERISTICS

Symbol	Characteristic / Test Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
I _S	Continuous Source Current (Body Diode)			175	Amps
I _{SM}	Pulsed Source Current ^① (Body Diode)			700	
V _{SD}	Diode Forward Voltage ^② (V _{GS} = 0V, I _S = -I _D [Cont.])			1.3	Volts
dv/dt	Peak Diode Recovery ^{dv/dt} ^⑤			5	V/ns
t _{rr}	Reverse Recovery Time (I _S = -I _D [Cont.], di/dt = 100A/μs)	T _j = 25°C		150	ns
		T _j = 125°C		250	
Q _{rr}	Reverse Recovery Charge (I _S = -I _D [Cont.], di/dt = 100A/μs)	T _j = 25°C		0.9	μC
		T _j = 125°C		2.5	
I _{RRM}	Peak Recovery Current (I _S = -I _D [Cont.], di/dt = 100A/μs)	T _j = 25°C		12	Amps
		T _j = 125°C		20	

THERMAL/PACKAGE CHARACTERISTICS

Symbol	Characteristic	MIN	TYP	MAX	UNIT
R _{θJC}	Junction to Case			0.18	°C/W
R _{θJA}	Junction to Ambient			40	
V _{Isolation}	RMS Voltage (50-60 Hz Sinusoidal Waveform From Terminals to Mounting Base for 1 Min.)	2500			Volts
Torque	Maximum Torque for Device Mounting Screws and Electrical Terminations.			13	lb•in

- ① Repetitive Rating: Pulse width limited by maximum junction temperature.
- ② Pulse Test: Pulse width < 380 μs, Duty Cycle < 2%
- ③ See MIL-STD-750 Method 3471
- ④ Starting T_j = +25°C, L = 235μH, R_G = 25Ω, Peak I_L = 175A
- ⑤ I_S ≤ -I_D [Cont.], di/dt = 100A/μs, V_{DD} ≤ V_{DSS}, T_j ≤ 150°C, R_G = 2.0Ω, V_R = 200V

APT Reserves the right to change, without notice, the specifications and information contained herein.

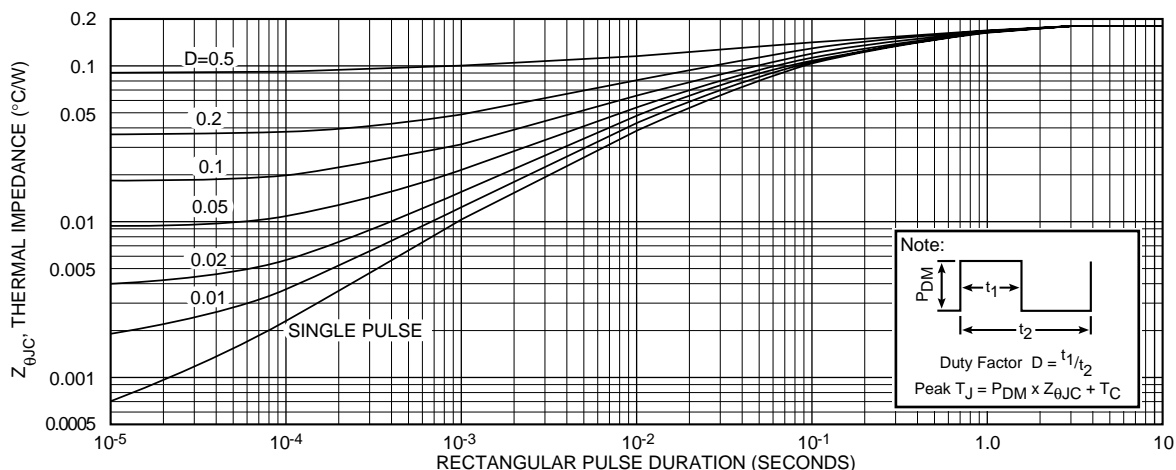


FIGURE 1, MAXIMUM EFFECTIVE TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE, JUNCTION-TO-CASE vs PULSE DURATION

APT20M11JVFR

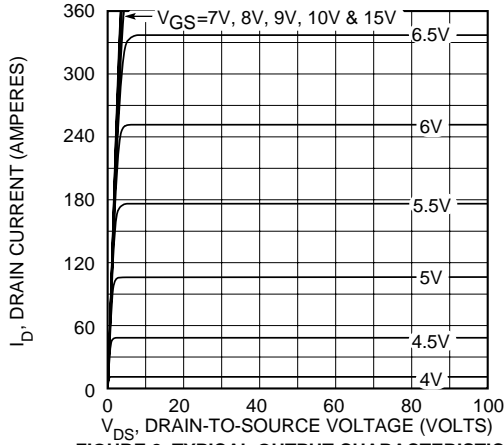


FIGURE 2, TYPICAL OUTPUT CHARACTERISTICS

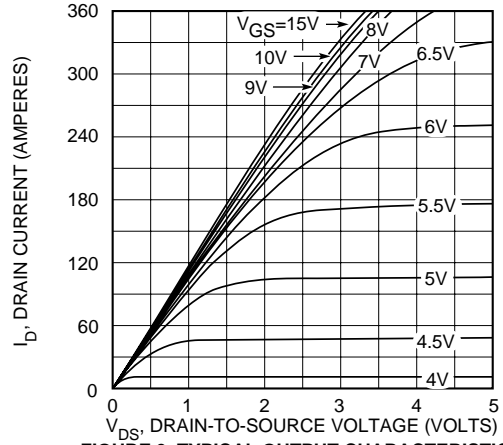


FIGURE 3, TYPICAL OUTPUT CHARACTERISTICS

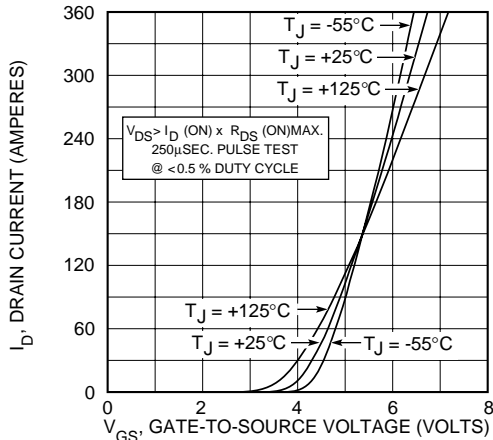


FIGURE 4, TYPICAL TRANSFER CHARACTERISTICS

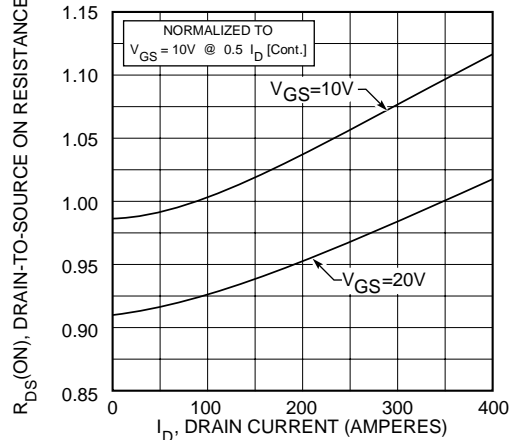


FIGURE 5, $R_{DS(ON)}$ vs DRAIN CURRENT

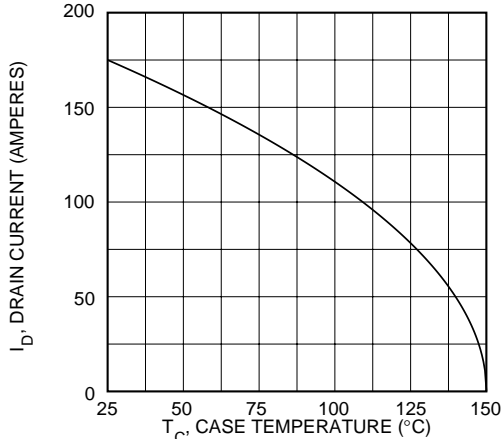


FIGURE 6, MAXIMUM DRAIN CURRENT vs CASE TEMPERATURE

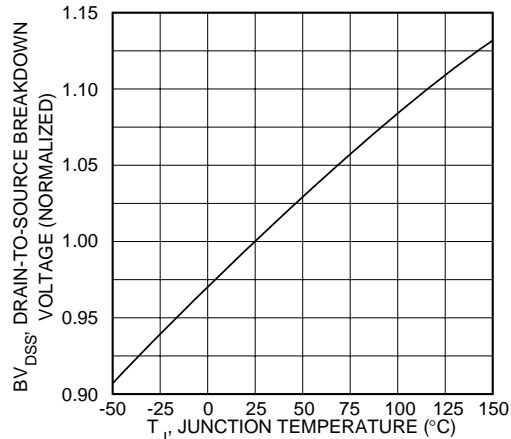


FIGURE 7, BREAKDOWN VOLTAGE vs TEMPERATURE

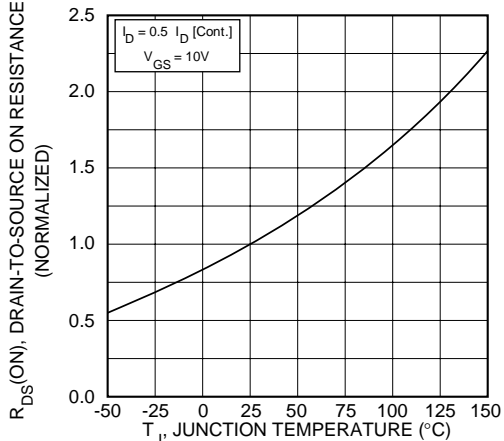


FIGURE 8, ON-RESISTANCE vs. TEMPERATURE

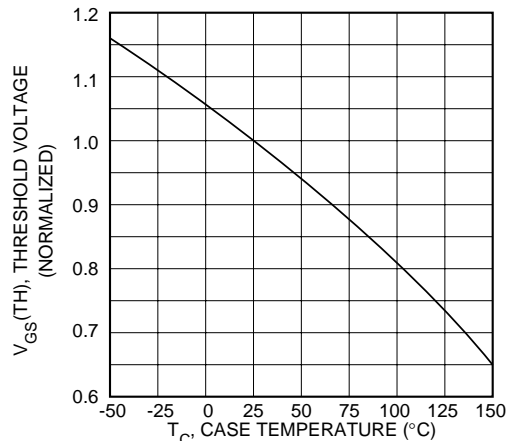


FIGURE 9, THRESHOLD VOLTAGE vs TEMPERATURE

APT20M11JVFR

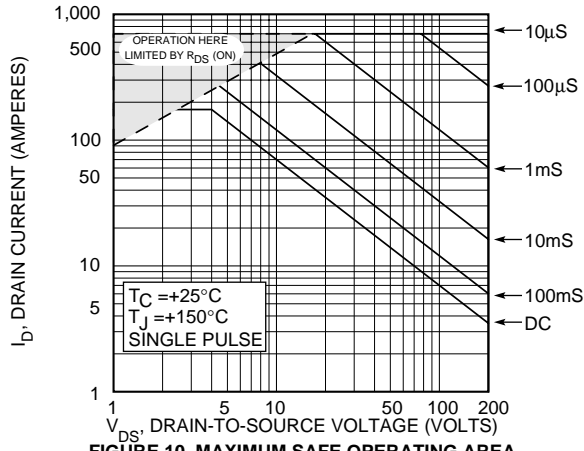


FIGURE 10, MAXIMUM SAFE OPERATING AREA

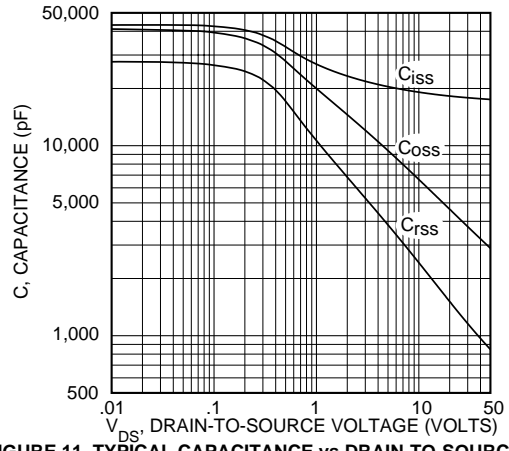


FIGURE 11, TYPICAL CAPACITANCE vs DRAIN-TO-SOURCE VOLTAGE

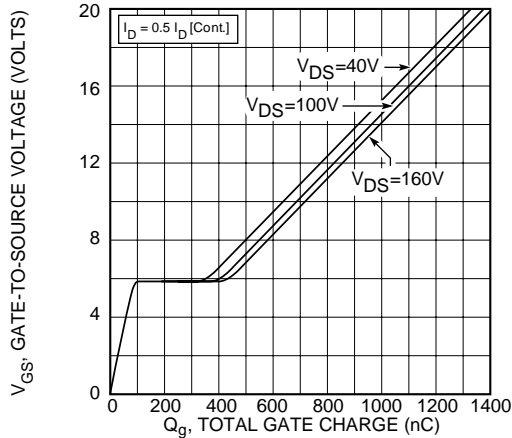


FIGURE 12, GATE CHARGES vs GATE-TO-SOURCE VOLTAGE


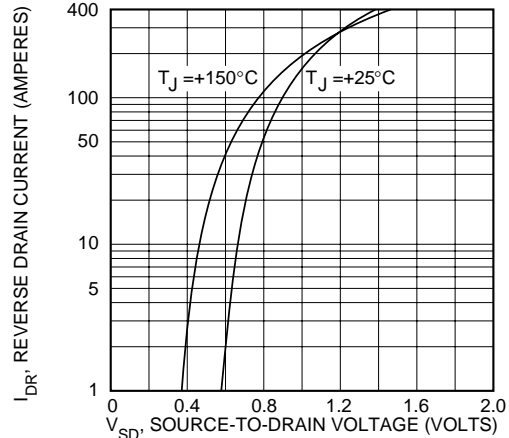


FIGURE 13, TYPICAL SOURCE-DRAIN DIODE FORWARD VOLTAGE

SOT-227 (ISOTOP®) Package Outline

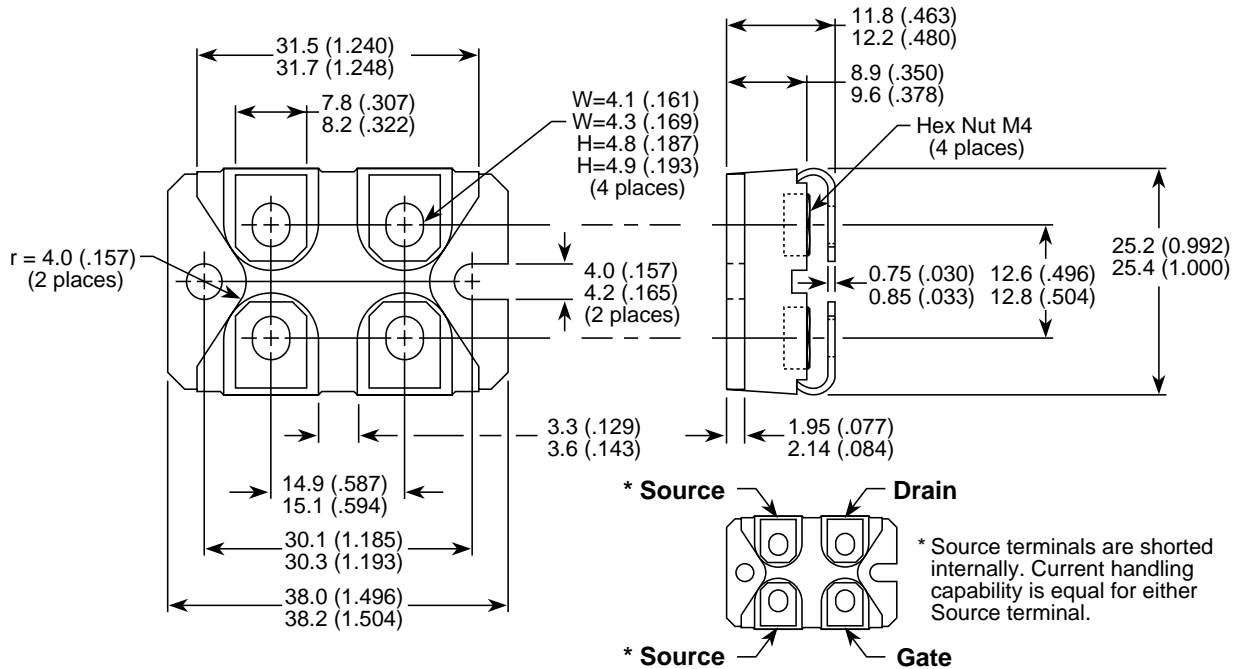

Dimensions in Millimeters and (Inches)

$V_{Isolation}$, RMS Voltage (50-60 Hz Sinusoidal Waveform from Terminals to Mounting Base for 1 Minute) = 2500 Volts Minimum

ISOTOP® is a Registered Trademark of SGS Thomson.

"UL Recognized" File No. E145592

APT's devices are covered by one or more of the following U.S. patents: 4,895,810 5,045,903 5,089,434 5,182,234 5,019,522 5,262,336
5,256,583 4,748,103 5,283,202 5,231,474 5,434,095 5,528,058

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А