

CDSH3-4448/A/C/S-G

Voltage: 80 Volts

Current: 250 mA

RoHS Device


Features

- Fast switching speed.
- For general purpose switching applications.
- High conductance.


Mechanical data

- Case: SOT-523, molded plastic.
- Terminals: Solder plated, solderable per MIL-STD-202E, method 208C.
- Weight: 0.002 grams approx.


Circuit Diagram




CDSH3-4448-G
Marking: A3





CDSH3-4448A-G
Marking: A6



CDSH3-4448C-G
Marking: A7



CDSH3-4448S-G
Marking: AB

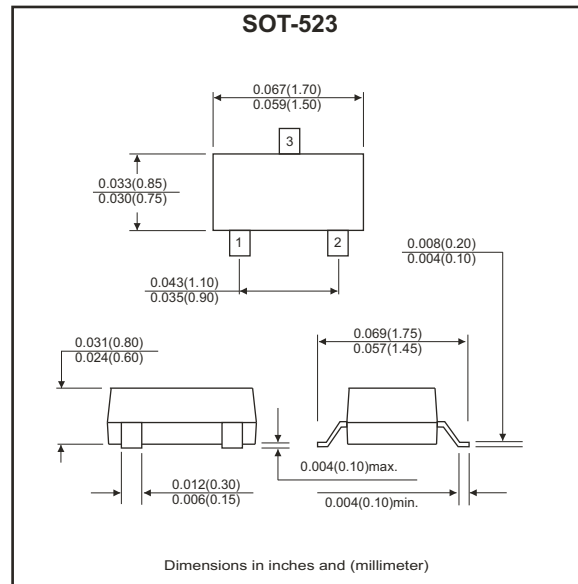

Maximum Ratings (Single diode, at TA=25°C unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	Value	Unit
Non-repetitive peak reverse voltage	V_{RM}	100	V
Peak repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}		
Working peak reverse voltage	V_{RWM}	80	V
DC blocking voltage	V_R		
RMS reverse voltage	$V_{R(RMS)}$	57	V
Forward continuous current	I_{FM}	500	mA
Averaged rectified output current	I_o	250	mA
Peak forward surge current	I_{FSM}	4.0 2.0	A
	@TP=1.0μS @TP=1.0S		
Power dissipation	P_D	150	mW
Thermal resistance, junction to ambient	$R_{\theta JA}$	833	°C/W
Storage temperature	T_{STG}	-65 to +150	°C

Electrical Characteristics (Single diode, at TA=25°C unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
Reverse breakdown voltage	V_{BR}	$I_R=2.5\mu A$	80			V
Forward voltage	V_{F1}	$I_F=5mA$	0.62		0.72	V
	V_{F2}	$I_F=10mA$			0.855	V
	V_{F3}	$I_F=100mA$			1.0	V
	V_{F4}	$I_F=150mA$			1.25	V
Reverse current	I_{R1}	$V_R=70V$			0.1	μA
	I_{R2}	$V_R=20V$			25	nA
Capacitance between terminals	C_T	$V_R=6V, f=1MHz$			3.5	pF
Reverse recovery time	T_{rr}	$V_R=6V, I_F=5mA$			4	nS

Rating and Characteristic Curves (CDSH3-4448/A/C/S-G)

Fig.1 - Forward Characteristics

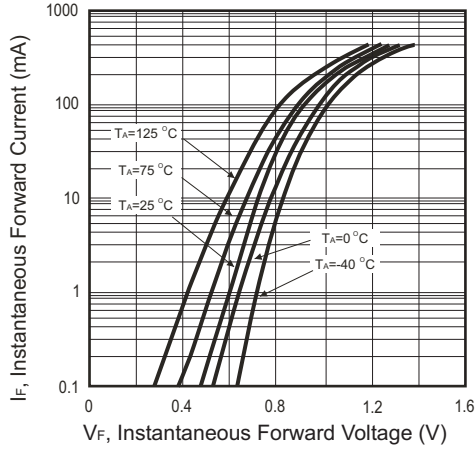


Fig.2 - Reverse Characteristics

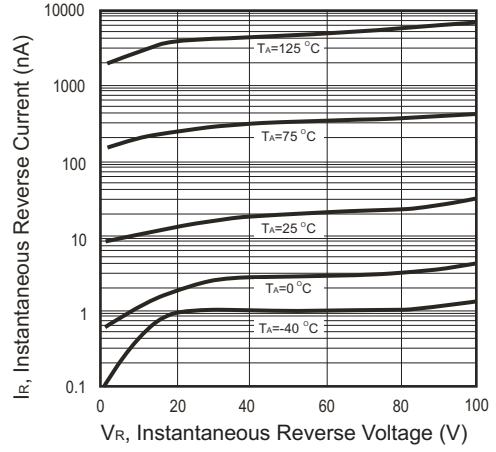


Fig.3 - Capacitance Between Terminals Characteristics


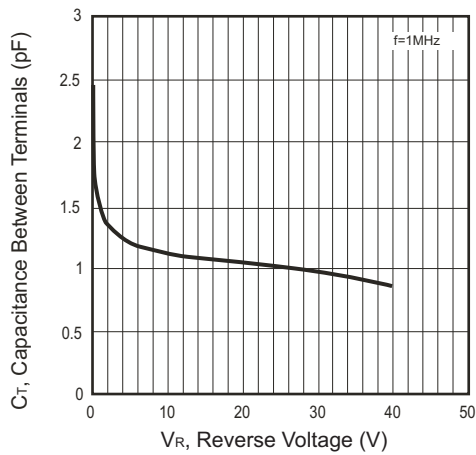


Fig.4 - Power Derating Curve

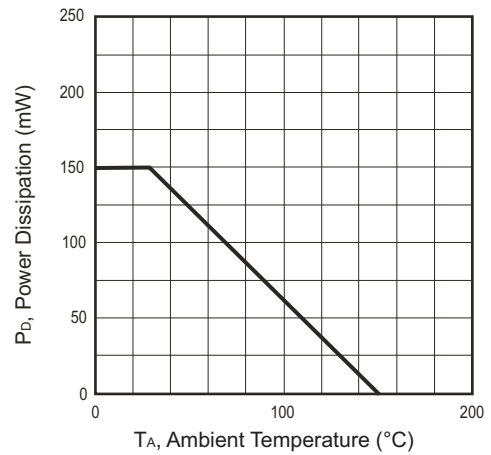

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А