


features

- PCF series: Coated with UL94V0 flameproof material
- Suitable for automatic machine insertion
- Able to replace carbon composition resistors in most applications
- Marking: HFC size: Reddish brown body color with alpha-numeric marking, PCF size: Light green body color with color-coded bands
- Products with lead-free terminations meet EU RoHS requirements
- Higher reliability against disconnection compared to wirewound resistors and film resistors
- AEC-Q200 Qualified: HPC only

dimensions and construction

HPC

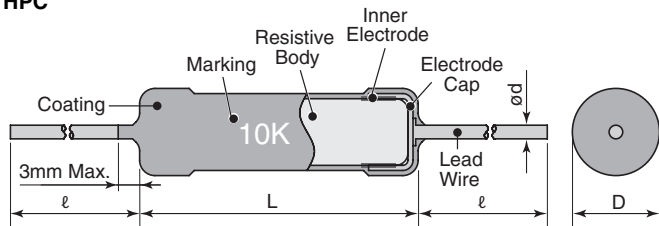

PCF



Type	Dimensions inches (mm)				
	L	C (max.)	D	d (nom.)	I
HPC1/2	.433±.039 (11.0±2.0)	—	.138±.039 (3.5±1.0)	.031 (0.8)	1.50±.118 (38.0±3.0)
HPC1	0.630±.039 (16.0±2.0)	—	.177±.039 (4.5±1.0)		
HPC2	.827±.039 (21.0±2.0)	—	.197±.039 (5.0±1.0)		
HPC3	1.02±.039 (26.0±2.0)	—	.236±.039 (6.0±1.0)		
HPC4	1.50±.039 (38.0±2.0)	—	.276±.039 (7.0±1.0)		
HPC5	1.73±.039 (44.0±2.0)	—	.295±.039 (7.5±1.0)	.039 (1.0)	1.18±.118 (30.0±3.0)
PCF1/2	.354±.039 (9.0±1.0)	.437 (11.1)	.138±.02 (3.5±0.5)	.028 (0.7)	
PCF1	0.65±.039 (16.5±1.0)	.748 (19.0)	.217±.039 (5.5±1.0)	.031 (0.8)	
PCF2	.748±.039 (19.0±1.0)	.886 (22.5)	.276±.039 (7.0±1.0)		

ordering information

Part #	PCF	1/2	C	T631	R	102	K
Type	HPC PCF	Power Rating	Termination Material	Taping	Packaging	Nominal Resistance	Tolerance
		1/2: 0.5W 1: 1W 2: 2W 3: 3W 4: 4W 5: 5W	C: SnCu	1/2: T52 1: T631	A: Ammo R: Reel	2 significant figures + 1 multiplier 3 significant figures + 1 multiplier	K: ±10% M: ±20%

For further information on packaging, please refer to Appendix C.

applications and ratings


Part Designation	Power Rating @ 70°C	Minimum Dielectric Withstanding Voltage	Resistance Range E-12 ($\pm 10\%$) E-6 ($\pm 20\%$)	Resistance Tolerance	T.C.R. (ppm/°C)	Absolute Maximum Working Voltage	Absolute Maximum Overload Voltage	Absolute Maximum Pulse Voltage*	Operating Temperature Range
HPC1/2	0.5W	—	10Ω - 390KΩ (+10%)	K: $\pm 10\%$ M: $\pm 20\%$	-900 \pm 300: R<100Ω	200V	400V	8kV	-40°C to +200°C
HPC1	1.0W	—				300V	600V	15kV	
HPC2	2.0W	—	400V			800V	25kV		
HPC3	3.0W	—	450V			900V	25kV		
HPC4	4.0W	—	500V			1000V	25kV		
HPC5	5.0W	—	550V		1100V	25kV			
PCF1/2	0.5W	500V	4.7Ω - 100KΩ		-900 \pm 300: R<100Ω	200V	400V	10kV	
PCF1	1.0W		3.3Ω - 390KΩ		-1300 \pm 300: R \geq 100Ω	300V	600V	14kV	
PCF2	2.0W		700V		400V	800V	20kV		

* Resistance to pulse: change shall be $\pm 5\%$ of the pre-test values. 1 sec. ON, 1 second OFF, 10,000 cycles. The voltage is applied with maximum pulse voltage.

environmental applications

Derating Curve

PCF

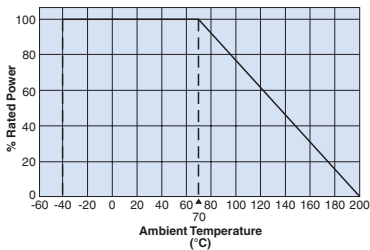

For resistors operated at an ambient temperature of 70°C or above, a power rating shall be derated in accordance with the above derating curve.

HPC



For resistors operated at an ambient temperature of 40°C or above, a power rating shall be derated in accordance with the above derating curve.

Performance Characteristics

Parameter	Requirement $\Delta R \pm (\% + 0.05\Omega)$		Test Method	
	Limit	Typical		
Resistance	Within regulated to tolerance	—	Resistance	Measurement voltage
			3.3Ω-8.2Ω	0.3V
			10Ω-82Ω	1.0V
			100Ω-390kΩ	3.0V
T.C.R	HPC: -900 \pm 300x10 ⁻⁶ /K; R<100Ω -1200 \pm 300x10 ⁻⁶ /K;R \geq 100Ω PCF: -900 \pm 300;R<100Ω -1300 \pm 300;R \geq 100Ω	—	HPC: +25°C/-40°C and +25°C/+125°C PCF: +25°C/-40°C, +25°C/+75°C and +25°C/+125°C	
Voltage Coefficient (Apply for over 1kΩ)	0~-0.2%/V (HPC1/2, PCF) 0~-0.1%/V (HPC1) 0~-0.05%/V (HPC2,3,4,5)	—	Rated voltage and rated voltage x 10%	
Overload	2%	0.4%	Rated voltage x 2.5 or maximum overload voltage for 5s, whichever less	
Resistance to pulse	5%	—	The resistor mounted to the test circuit as below. 1 sec. ON and 1 sec. OFF. 10,000 cycles. The voltage is applied with maximum pulse voltage. 	
Resistance to soldering heat	2%	0.8%	350°C \pm 10°C, 3.5s \pm 0.5s	
Rapid change of temperature	2%	0.4%	-40°C(30min.)/+85°C(30min.), 5 cycles	
Moisture resistance	5%	0.6%	40°C \pm 2°C, 90%~95%RH, 1000h, 1.5h ON/0, 5h OFF cycles	
Load life	5%	0.4%	HPC: 40°C \pm 2°C, 1000h, 1.5h ON/0, 5h OFF cycles PCF: 70°C \pm 3°C, 1000h, 1.5h ON/0, 5h OFF cycles	
Resistance to Solvent	No abnormality in appearance. Marking shall be easily legible.	—	Dipping in IPA or Xylene for 3 minutes and leaving for 10 minutes after removing drops, then brushing 10 times.	

Specifications given herein may be changed at any time without prior notice. Please confirm technical specifications before you order and/or use.

1/05/13



OCEAN CHIPS

Океан Электроники

Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А