
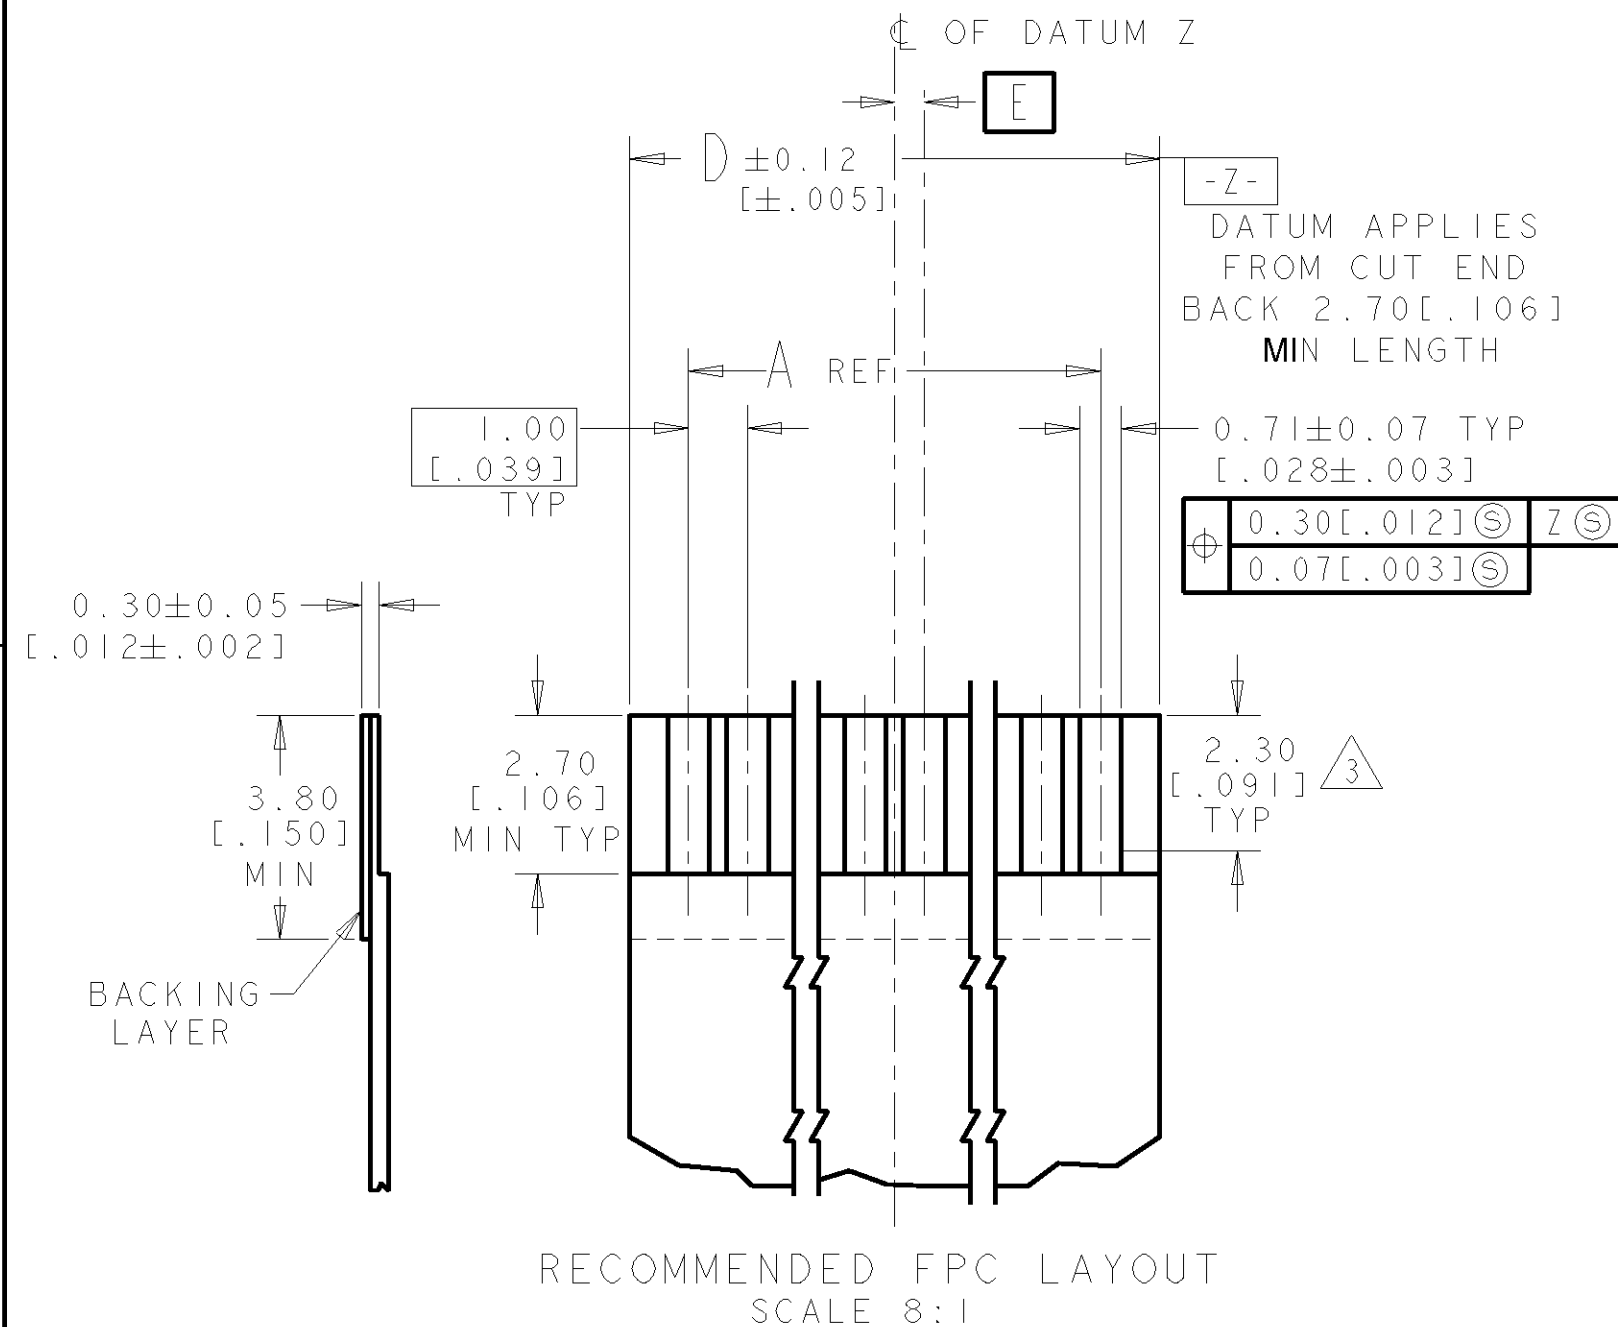
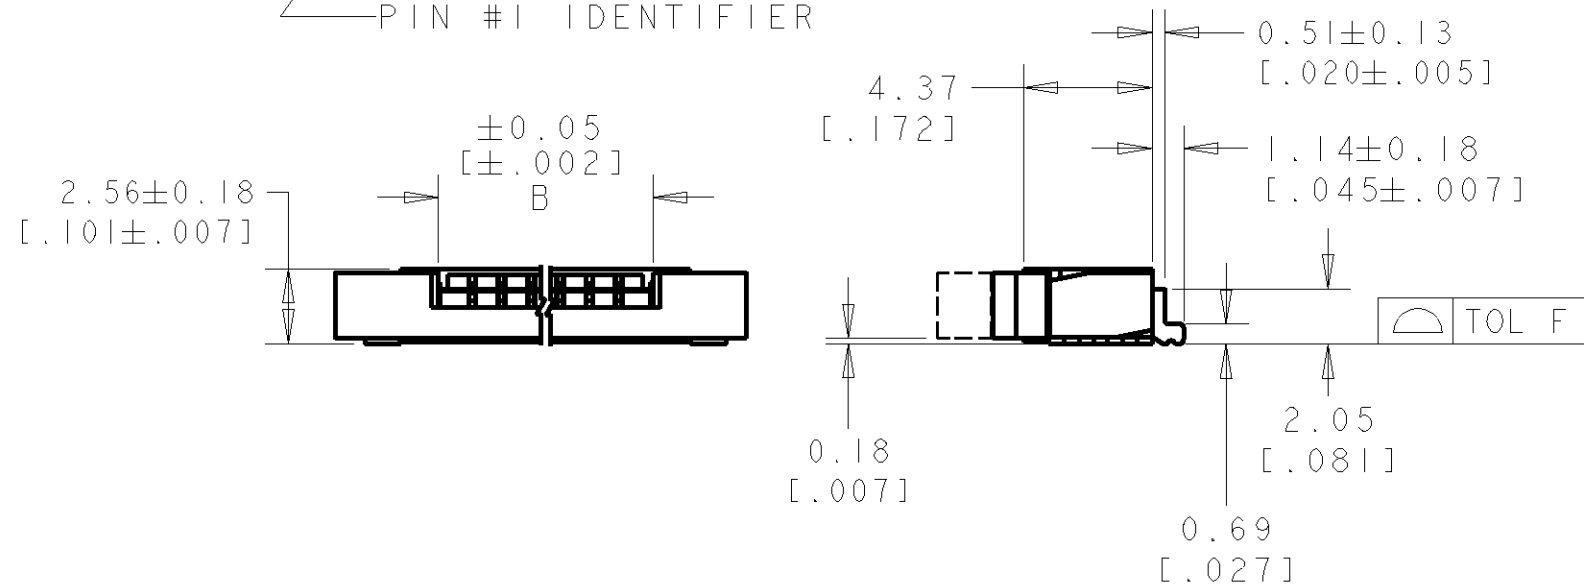


LOC		DIST		P		F		ZONE		LTR		REVISIONS		DATE	APPD
DY		-								J3		REVISED PER ECO-11-005139			

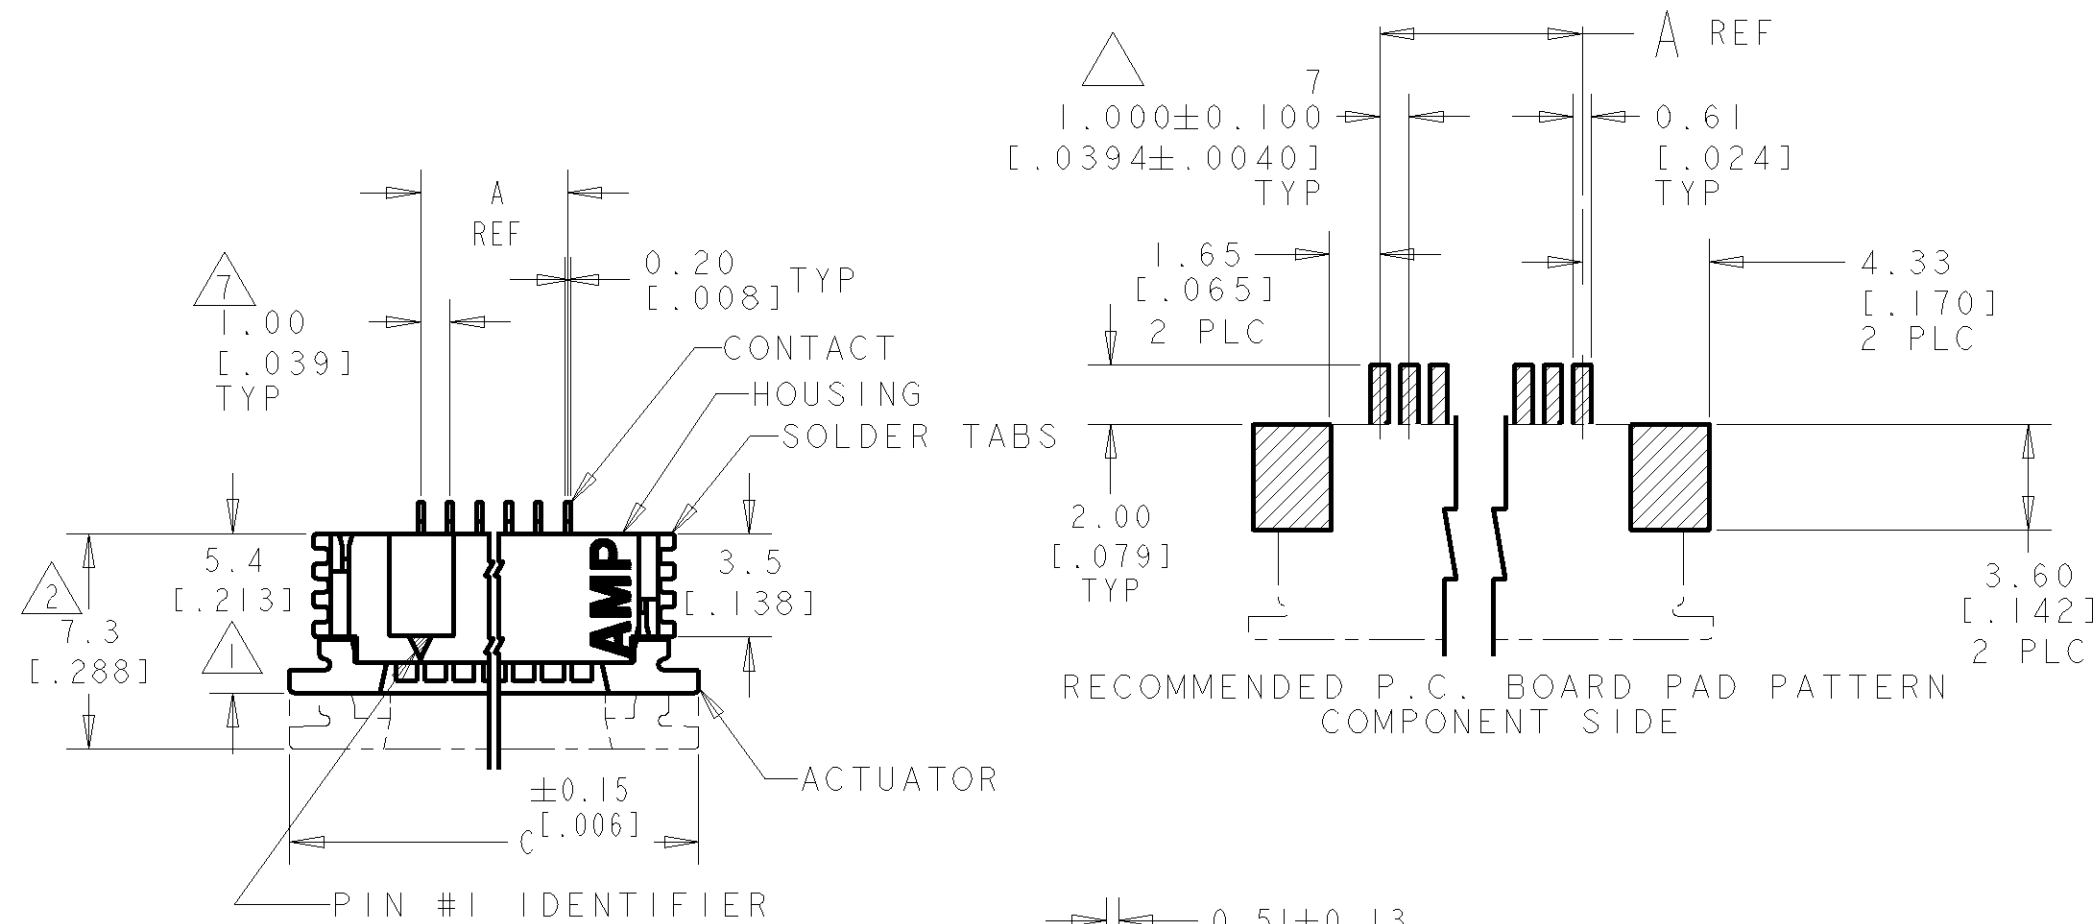

1. DIMENSION APPLIES WHEN ACTUATOR IS IN CLOSED POSITION.
2. DIMENSION APPLIES WHEN ACTUATOR IS IN OPEN POSITION.
3. MAXIMUM ENGAGEMENT LENGTH TO CONTACT POINT.
4. 0.0038[0.000150] MIN. TIN/LEAD OVER 0.0013[0.000050] MIN. NICKEL.
5. 0.0013[0.000050] MIN. TIN.
6. PACKAGE PER EIA 481 SPECIFICATION.
7. TOLERANCE NON-CUMULATIVE.
8. MATERIAL: CONTACT: PHOSPHOR BRONZE.
SOLDER TABS: PHOSPHOR BRONZE.
HOUSING: GLASS REINFORCED POLYESTER (LCP), UL 94V-0, COLOR-NATURAL.
ACTUATOR: GLASS REINFORCED NYLON (PPA), UL 94V-0 OR GLASS
REINFORCED PPS, UL 94V-0, COLOR-BLACK.
9. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

9	OBSOLETE	0.15 [.006]	.50	31.00 [1.221]	37.92 [1.492]	31.18 [1.228]	29.0 [1.142]	30	3- 487951- 0		
	-		30.00 [1.181]	36.92 [1.454]	30.18 [1.188]	28.0 [1.102]	29	2- 487951- 0			
OBSOLETE 9	.50		29.00 [1.142]	35.92 [1.414]	29.18 [1.149]	27.0 [1.063]	28	2- 487951- 8			
	-		28.00 [1.102]	34.92 [1.375]	28.18 [1.109]	26.0 [1.024]	27	2- 487951- 7			
OBSOLETE 9	.50		27.00 [1.063]	33.92 [1.335]	27.18 [1.070]	25.0 [.984]	26	2- 487951- 6			
	-		26.00 [1.024]	32.92 [1.296]	26.18 [1.031]	24.0 [.945]	25	2- 487951- 5			
OBSOLETE 9	.50		25.00 [.984]	31.92 [1.257]	25.18 [.991]	23.0 [.906]	24	2- 487951- 4			
	-		24.00 [.945]	30.92 [1.217]	24.18 [.952]	22.0 [.866]	23	2- 487951- 3			
OBSOLETE 9	.50		23.00 [.906]	29.92 [1.179]	23.18 [.913]	21.0 [.827]	22	2- 487951- 2			
	-		22.00 [.866]	28.92 [1.139]	22.18 [.873]	20.0 [.787]	21	2- 487951- 1			
OBSOLETE 9	.50		21.00 [.827]	27.92 [1.099]	21.18 [.834]	19.0 [.748]	20	2- 487951- 0			
	-		20.00 [.787]	26.92 [1.060]	20.18 [.794]	18.0 [.709]	19	1- 487951- 9			
OBSOLETE 9	.50		19.00 [.748]	25.92 [1.020]	19.18 [.755]	17.0 [.669]	18	1- 487951- 8			
	-		18.00 [.709]	24.92 [.981]	18.18 [.716]	16.0 [.630]	17	1- 487951- 7			
OBSOLETE 9	.50		17.00 [.669]	23.92 [.942]	17.18 [.676]	15.0 [.591]	16	1- 487951- 6			
	-		16.00 [.630]	22.92 [.902]	16.18 [.637]	14.0 [.551]	15	1- 487951- 5			
OBSOLETE 9	.50		15.00 [.591]	21.92 [.863]	15.18 [.598]	13.0 [.512]	14	1- 487951- 4			
	-		14.00 [.551]	20.92 [.824]	14.18 [.558]	12.0 [.472]	13	1- 487951- 3			
OBSOLETE 9	.50		13.00 [.512]	19.92 [.784]	13.18 [.519]	11.0 [.433]	12	1- 487951- 2			
	-		12.00 [.472]	18.92 [.745]	12.18 [.480]	10.0 [.394]	11	1- 487951- 1			
OBSOLETE 9	.50	11.00 [.433]	17.92 [.705]	11.18 [.440]	9.0 [.354]	10	1- 487951- 0				
	-	10.00 [.394]	16.92 [.666]	10.18 [.401]	8.0 [.315]	9	487951- 9				
OBSOLETE 9	.50	9.00 [.354]	15.92 [.627]	9.18 [.361]	7.0 [.276]	8	487951- 8				
	-	8.00 [.315]	14.92 [.587]	8.18 [.322]	6.0 [.236]	7	487951- 7				
OBSOLETE 9	.50	7.00 [.276]	13.92 [.548]	7.18 [.283]	5.0 [.197]	6	487951- 6				
	-	6.00 [.236]	12.92 [.509]	6.18 [.243]	4.0 [.157]	5	487951- 5				
OBSOLETE 9	.50	5.00 [.197]	11.92 [.469]	5.18 [.204]	3.0 [.118]	4	487951- 4				
	-										
F		E	D	C	B	A	POS	PART NO			

DO NOT SCALE PRINT. UNLESS SPECIFIED DIMENSIONS IN mm [INCHES] TOLERANCES ON : 1 PL DEC ± 0.2 [0.008] 2 PL DEC ± 0.1 [0.004] ANGLES ± -		DR 4-27-92 ED FICKES		TE Connectivity	
MATERIAL		CHK 4-27-92 J CONSOLI			
FINISH		APPD 5-4-92 R.KILE		NAME	
CONTACTS: 4		APPD SF LEONG		1 mm FPC CONNECTOR, HORIZONTAL, SURFACE-MOUNT, TOP CONTACT	
SOLDER TABS: 5		PRODUCT SPEC 108-1393			
APPLICATION SPEC 114-1072		SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO 487951	REV J3
WEIGHT		SCALE 4:1	SHEET 1 OF 1		

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А