


RF CERAMIC CHIP INDUCTORS

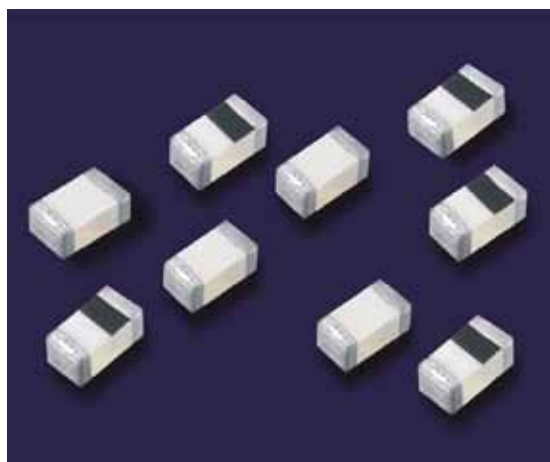

Polarity Half-Marked Inductors (0201 only)

High frequency multi-layer chip inductors feature a monolithic body made of low loss ceramic and high conductivity metal electrodes to achieve optimal high frequency performance.

These RF chip inductors are compact in size and feature lead-free tin plated nickel barrier terminations and tape and reel packaging which makes them ideal for small size/high volume wireless applications.

APPLICATIONS & FEATURES


- CELL/PCS Modules
- Broadband Components
- RF Tranceivers
- RoHS Compliant (Standard, "V" Code)
- Sn/Pb Terminations Optional ("T" Code)
- Wireless LAN
- RFID

PRODUCT RANGE SUMMARY

EIA SIZE (mm)	SIZE CODE	L RANGE	Q FACTOR (Min.)	SRF (Typ.)	TEMPERATURE
0201 (0603)	L-05	0.6 - 39 nH	4 (100 MHz)	>21 GHz (1.0 nH)	-40°C to +100°C
0402 (1005)	L-07	1.0 - 120 nH	8 (100 MHz)	>21 GHz (1.0 nH)	-40°C to +100°C
0603 (1608)	L-14	1.0 - 220 nH	12 (100 MHz)	>23 GHz (1.0 nH)	-40°C to +100°C

MECHANICAL CHARACTERISTICS


	0201 (0603)		0402 (1005)		0603 (1608)	
	Inches	mm	Inches	mm	Inches	mm
Length	.024 ±.001"	(0.6 ±0.03)	.039 ±.004"	(1.00 ±.10)	.063 ±.006"	(1.60 ±.15)
Width	.012 ±.001"	(0.3 ±0.03)	.020 ±.004"	(0.50 ±.10)	.031 ±.006"	(0.80 ±.15)
Thickness	.012 ±.001"	(0.3 ±0.03)	.020 ±.004"	(0.50 ±.10)	.031 ±.006"	(0.80 ±.15)
End Band	.006 ±.002"	(0.15 ±0.05)	.009 ±.004"	(0.23 ±.10)	.012 ±.008"	(0.30 ±.20)



HOW TO ORDER

L-	07	C	10N	J	V	6	T
DEVICE	SIZE	TYPE	VALUE	TOLERANCE	TERMINATION	MARKING	PACKAGING
Inductor	05 = 0201 07 = 0402 14 = 0603	B = Polarity Half-Marked (all 0201) C = 0402 and 0603 (see "Marking")	See Table	C = ± 0.2 nH ≤ 1.0 nH S = ± 0.3 nH 1.0 to 5.6 nH J = ± 5% 6.8 nH and above K = ± 10% 3.3 nH and above	V = Ni/Sn T = Ni / SnPb	4 = No Marking (all 0603) 6 = Orientation Mark (all 0201 and 0402*)	Tape and Reel Size Code Tape Reel Qty 0201 T Paper 7" 15,000 0402 T Paper 7" 10,000 0603 T Paper 7" 4,000 Bulk (Loose Pcs.) Size Code All S

Orientation Full Marking (all 0402)



Part number written: L-07C10NV6T

*Please note that all 0402 inductors (L-07C) have orientation full marking only.

RF CHIP INDUCTOR SELECTION CHART

EIA Size			0201 (L-05)	0402 (L-07)	0603 (L-14)
Inductor Value	Inductance nH	Tolerance			
	Code				
0.6	0N6	C	300 mA		
0.7	0N7		300 mA		
0.8	0N8		300 mA		
0.9	0N9		300 mA		
1.0	1N0		300 mA	300 mA	300 mA (S only)
1.2	1N2	S	300 mA	300 mA (S only)	300 mA (S only)
1.3	1N3		300 mA		
1.5	1N5		300 mA	300 mA (S only)	300 mA (S only)
1.8	1N8		300 mA	300 mA	300 mA
1.9	1N9		300 mA	300 mA	
2.0	2N0	S	300 mA	300 mA	
2.2	2N2		300 mA	300 mA	300 mA
2.3	2N3		300 mA		
2.4	2N4		300 mA	300 mA	
2.5	2N5		300 mA		
2.7	2N7	K	300 mA	300 mA	300 mA
3.0	3N0		300 mA	300 mA	
3.3	3N3		300 mA	300 mA	300 mA
3.6	3N6		300 mA	300 mA	
3.7	3N7		300 mA		
3.9	3N9	S	300 mA	300 mA	300 mA
4.3	4N3			300 mA	
4.7	4N7		300 mA	300 mA	300 mA
5.1	5N1		300 mA	300 mA	
5.6	5N6		300 mA	300 mA	300 mA
6.2	6N2	J		300 mA	
6.8	6N8		250 mA	250 mA	300 mA
7.5	7N5			250 mA	
8.2	8N2		250 mA	250 mA	300 mA
10	10N		250 mA	250 mA	300 mA
12	12N	K	250 mA	250 mA	300 mA
13	13N		250 mA	250 mA	
15	15N		250 mA	250 mA	300 mA
18	18N		200 mA	200 mA	300 mA
20	20N		200 mA	200 mA	
22	22N	J	200 mA	200 mA	300 mA
23	23N			200 mA	
27	27N		200 mA	200 mA	300 mA
33	33N		200 mA	200 mA	300 mA
39	39N		200 mA	150 mA	300 mA
43	43N	K		150 mA	
47	47N			150 mA	300 mA
56	56N			150 mA	300 mA
68	68N			100 mA	300 mA
82	82N			100 mA	300 mA
100	R10	J		100 mA	300 mA
120	R12			100 mA	300 mA
150	R15				300 mA
180	R18				300 mA
220	R22				300 mA
270	R27	J			
330	R33				
390	R39				
420	R42				
560	R56				
680	R68				


Consult factory for Non-Standard values.

See web page for Chip Inductor Product Detail Summary by part number




RF CHARACTERISTICS CHARACTERISTICS (TYPICAL)


INDUCTANCE VS FREQUENCY: SIZE 0201

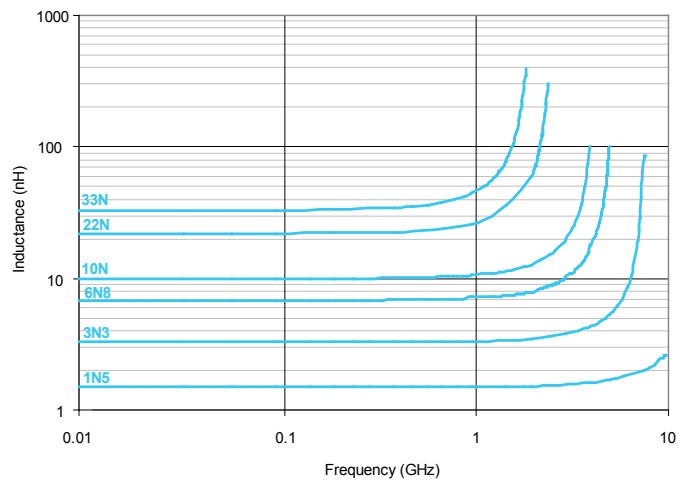


Q VS FREQUENCY: SIZE 0201

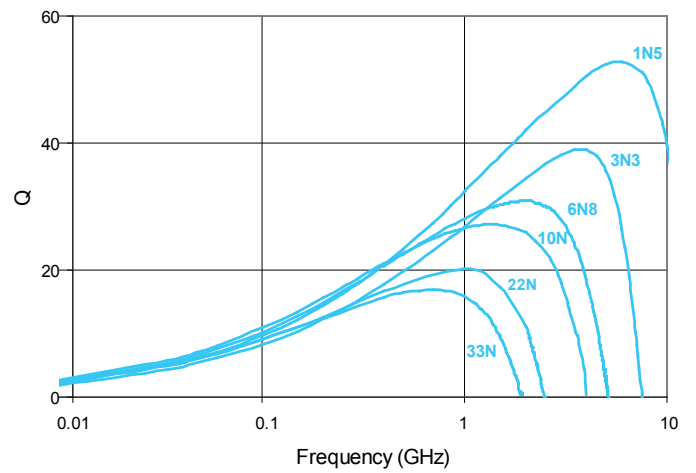


INDUCTANCE VS FREQUENCY: SIZE 0402

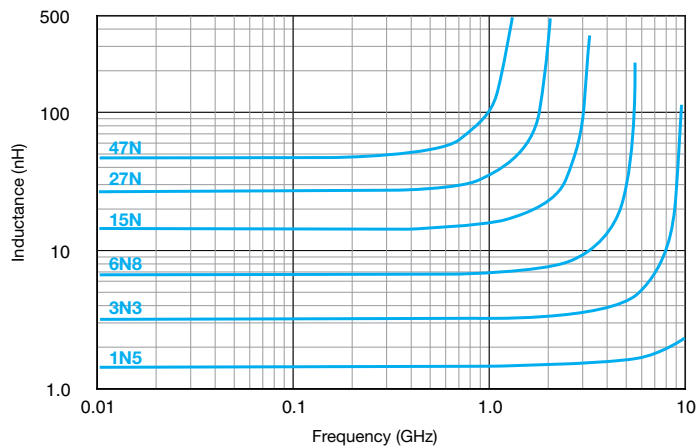


Q VS FREQUENCY: SIZE 0402

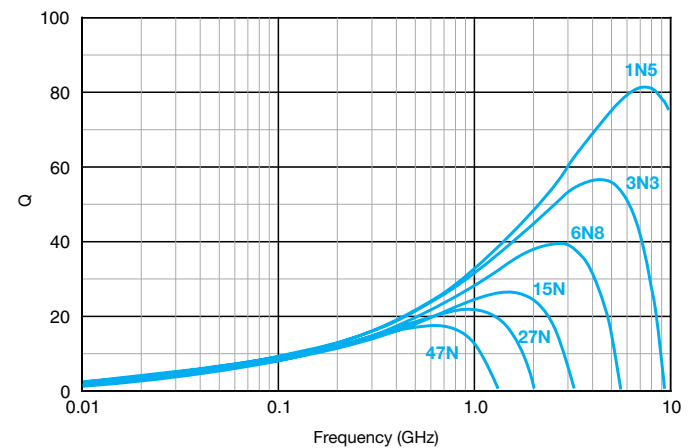

INDUCTANCE VS FREQUENCY: SIZE 0603

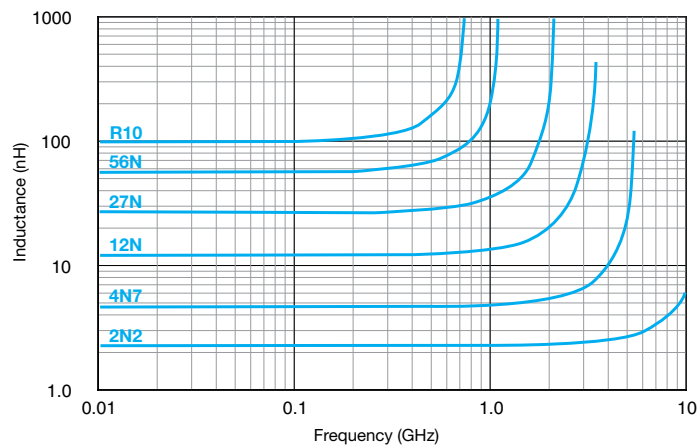

Q VS FREQUENCY: SIZE 0603

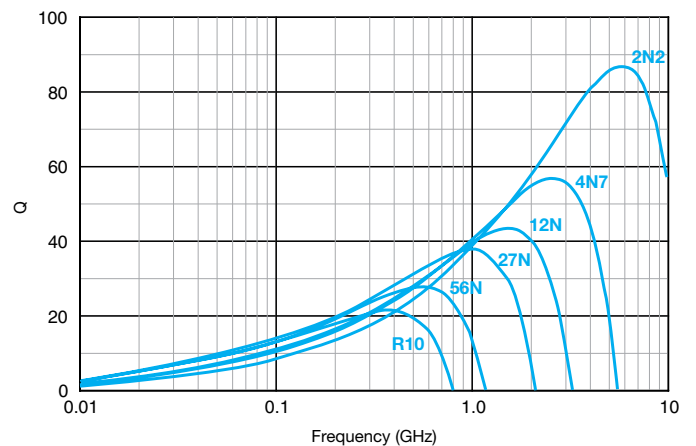

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А