



Features

- 3.3 and 5 VDC voltage supply option
- Direction/Step output (Tachometer)
- Bushing or servo mount
- Non-contacting magnetic technology
- Small size
- CMOS and TTL compatible
- Resolution from 64-512 PPR
- Long life
- High operating speed
- Highly repeatable
- Sealed option
- Magnetic technology

EMS22D - Non-Contacting Direction/Step Encoder

Electrical Characteristics

Resolution	64 to 512 PPR
Insulation Resistance (500 VDC)	1,000 megohms
Electrical Travel	Continuous
Supply Voltage	5.0 VDC $\pm 10\%$, 3.3 VDC $\pm 10\%$
Supply Current	20 mA maximum
Output Voltage	
Low Output Level	V _{ss} +0.4 V maximum
High Output Level	V _{dd} -0.5 V minimum
Output Current	
With 4.5 VDC Supply Voltage	4 mA maximum
With 3.0 VDC Supply Voltage	2 mA maximum
Rise/Fall Time (Incremental Output)	500 ns maximum
Shaft RPM (Ball Bearing)	10,000 rpm maximum
Hysteresis	0.7 °
Accuracy	
Nominal	$\pm 0.7^\circ$ or better
Worst Case	$\pm 1.4^\circ$
Output Transition Noise	0.12 ° RMS max.

Environmental Characteristics

Operating Temperature Range	-40 °C to +125 °C (-40 °F to +257 °F)
Storage Temperature Range	-55 °C to +125 °C (-67 °F to +257 °F)
Humidity	MIL-STD-202, Method 103B, Condition B
Vibration	15 G
Shock	50 G
Rotational Life	
S Bushing (@1,000 rpm)	100,000,000 revolutions
T & W Bushings (@1,000 rpm with 250 g side load)	50,000,000 revolutions
IP Rating	IP 65

Mechanical Characteristics


Mechanical Angle	360 ° Continuous
Torque	
Starting	43 ± 21 g-cm (0.6 ± 0.3 oz-in.)
Running	29 ± 14 g-cm (0.4 ± 0.2 oz-in.)
Mounting Torque	203 N-cm (18 lb.-in.)
Shaft End Play	0.30 mm (0.012 ") T.I.R. maximum
Shaft Radial Play	0.12 mm (0.005 ") T.I.R. maximum
Weight	11 gms. (0.4 oz.)
Terminals	Axial, radial or ribbon cable
Soldering Condition	
Manual Soldering	96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu solid wire or no-clean rosin cored wire 370 °C (700 °F) max. for 3 seconds
Wave Soldering	96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu solder with no-clean flux 260 °C (500 °F) max. for 10 seconds
Wash processes	Not recommended
Marking	Manufacturer's trademark, name, part number, and date code.
Hardware	One lockwasher and one mounting nut supplied with each encoder, except on servo mount versions.

Pin Configuration

Output Type	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4	Pin 5	Pin 6
Direction/Step	Pulse	Direction	GND	Index	VCC*	CS**

* Can be 5 or 3.3 VDC depending on the version.

** Active low chip select pin; if not used connect pin 6 to GND.



Applications

- Material handling equipment
- Brushless DC motor commutation
- Robotics
- Automotive
- Industrial automation
- Petroleum refinery
- Medical
- Office equipment
- Audio and broadcast equipment



EMS22D - Non-Contacting Direction/Step Encoder

BOURNS®

Output Type Waveform and Variant Table

Direction/Step Output

PPR	3.3 Vcc	5.0 Vcc	Index 1	Index 3
512	X		X	
512	X			X
512		X	X	
512		X		X
256	X		X	
256	X			X
256		X	X	
256		X		X
128	X		X	
128	X			X
128		X	X	
128		X		X
64	X		X	
64	X			X
64		X	X	
64		X		X

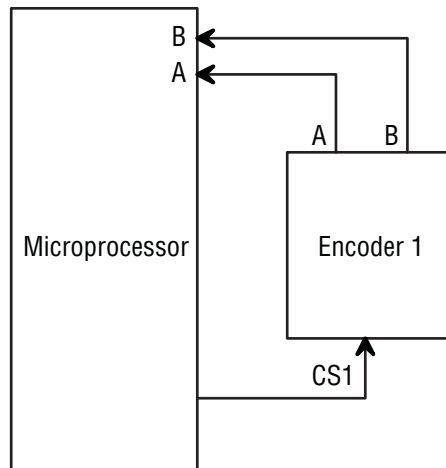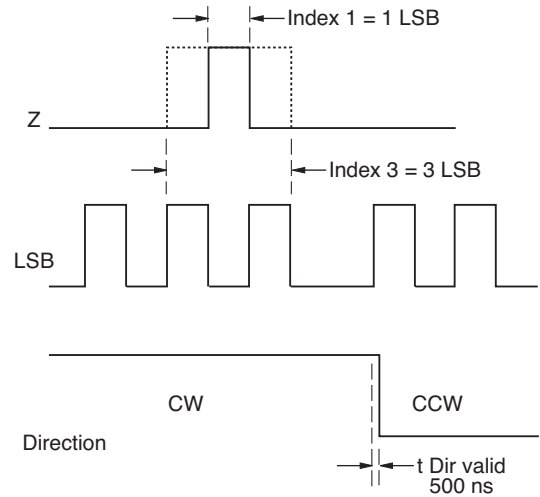

Chip Select Hardware Sample


Consult factory for options not shown, including:

- Wire lead or cable options
- Connectors
- Non-standard resolutions
- Special shaft/bushing sizes and features
- Special performance characteristics
- PCB mounting bracket


EMS22D - Non-Contacting Direction/Step Encoder **BOURNS®**

Product Dimensions


Shaft Style D (Bushing T)

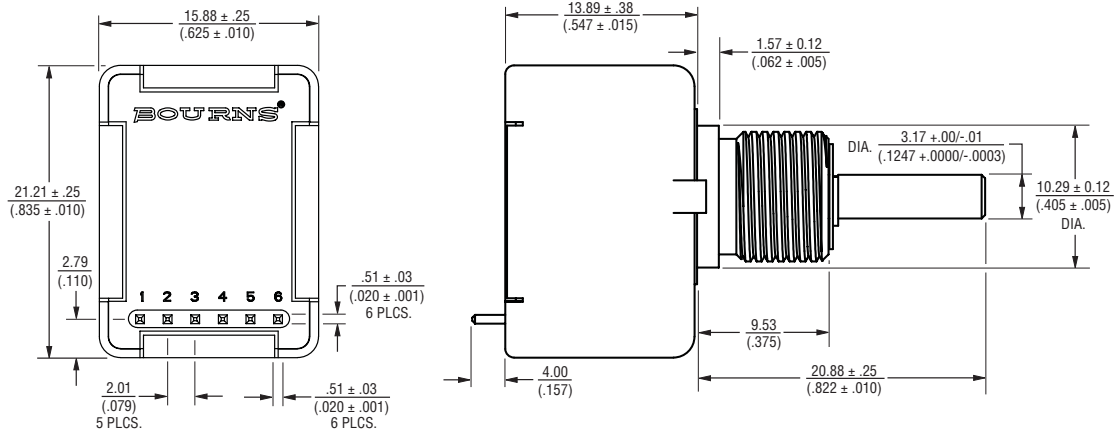

Shaft Style B (Bushing S)

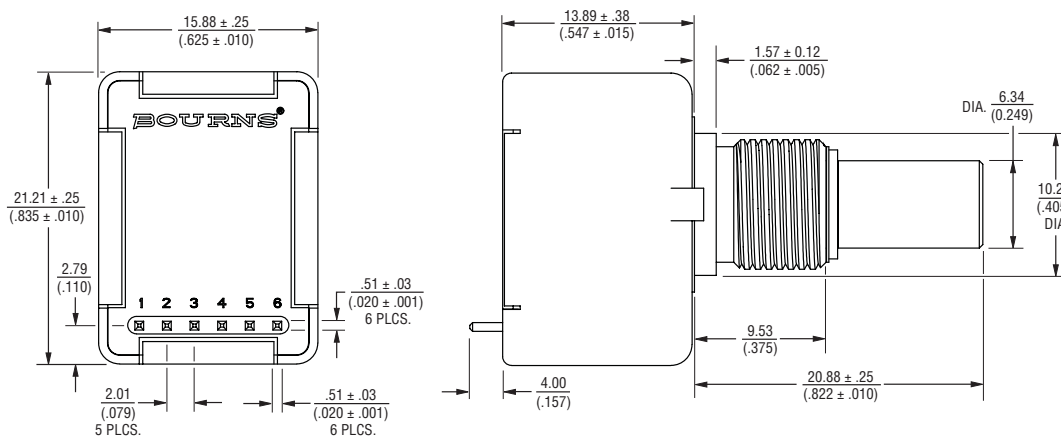

Shaft Style D (Bushing W)

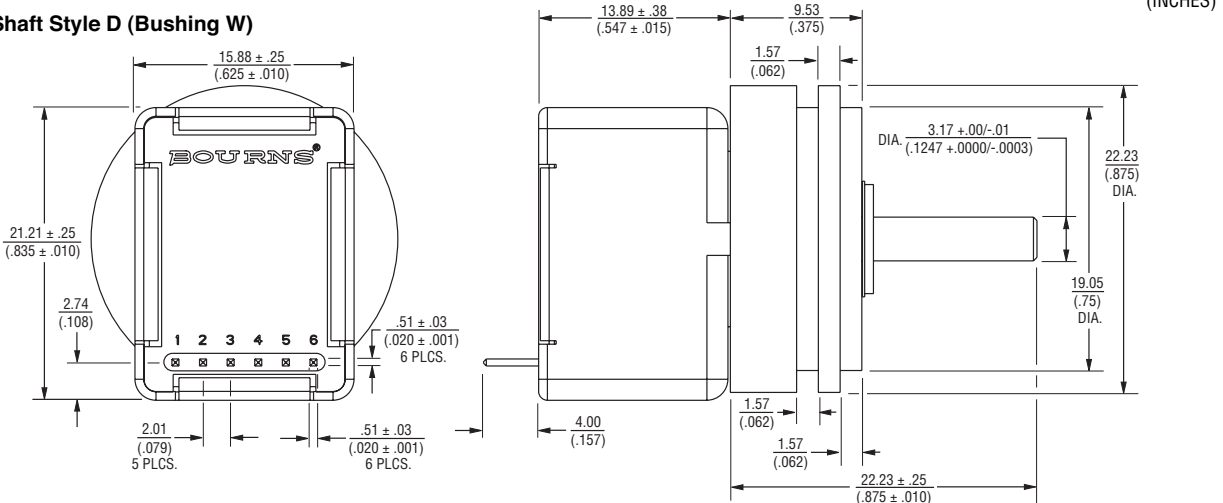

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$


Specifications are subject to change without notice.
Customers should verify actual device performance in their specific applications.

EMS22D - Non-Contacting Direction/Step Encoder


BOURNS®

Product Dimensions

Cable Assembly

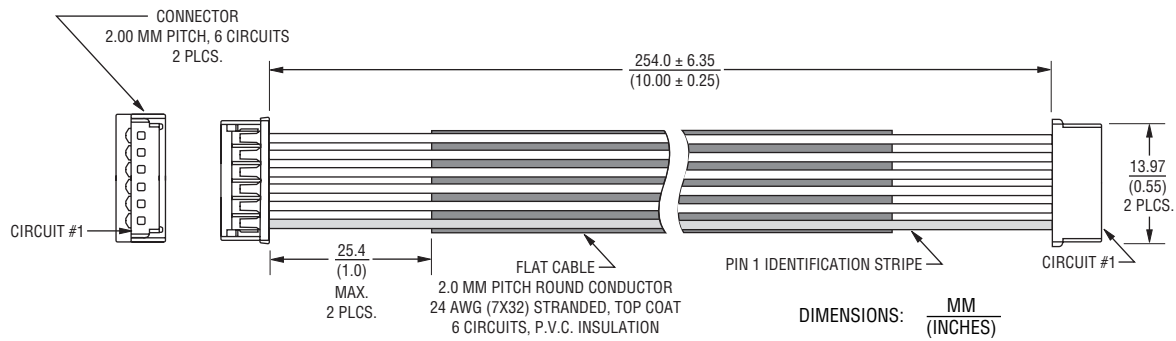

How To Order

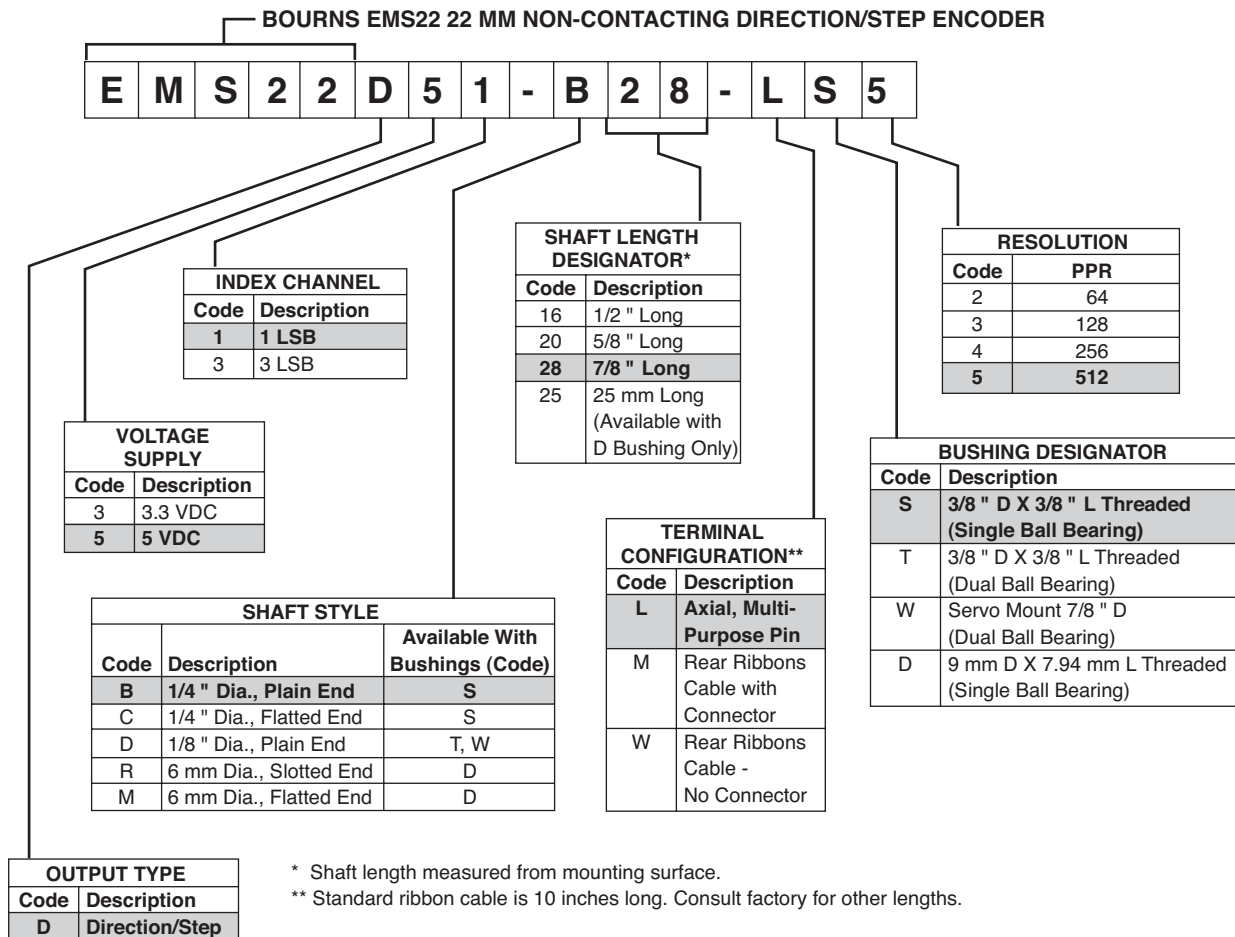

REV. 07/12

Specifications are subject to change without notice.
Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А