
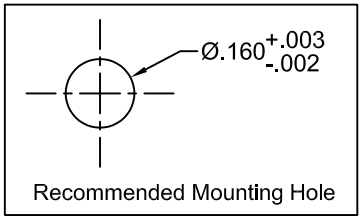
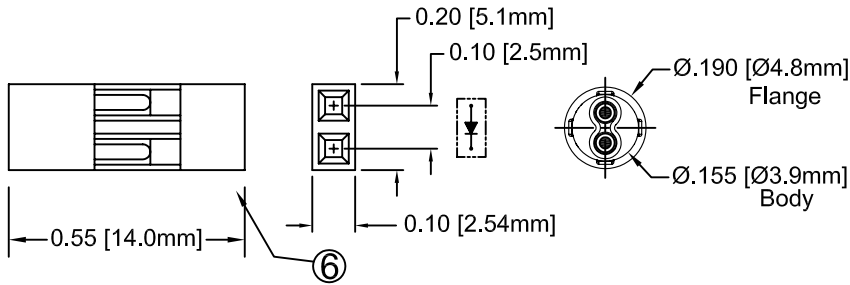


ITEM	Q'TY	PART NUMBER	PART DESCRIPTION
1	1	PM3	LED Holder, Panel Mount, Press Fit, (3mm)
2	1	3XXX	T-1 (3mm) Non-Flange Low Current LED, See Page 2.
3	1	BWS24-1061-RD	24AWG Wire Lead U.L. 1061, Red
4	1	BWS24-1061-BK	24AWG Wire Lead U.L. 1061, Black
5	2	2665S020000	Leoco 2665 Series 2.54mm (100") Crimp Type Socket, 1X
6	1	2653TPB0001	Leoco Terminal# 2653TPB0001 (Reel) 2653TPB00A1(Bulk)

REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A	Engineering Release	04/09/07	M. C.
B	Updated Notes	09/07/07	M. C.
C	Connector Shipped Separate Note Update.	11/08/07	M. C.
D	Added 3YCL LED to Page 3	02/06/08	M. C.

Note: Connector Shipped Non-Assembled in Separate Bag

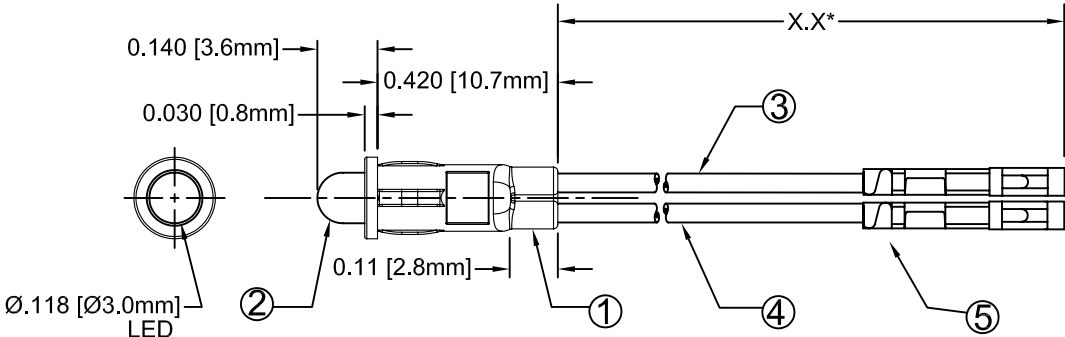

EXAMPLE:
PM3RDW6.5*-CC
 Connector
 Wire Length "X"
 LED Color & Lens Appearance.
 Series

* X.X = Wire Length "X"

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta = 25°C)

REVERSE VOLTAGE _____ 5V
 REVERSE CURRENT (VR=5V) _____ 100µA
 OPERATING TEMPERATURE RANGE _____ -25°C ~ 85°C
 STORAGE TEMPERATURE _____ -30°C ~ 100°C
 LEAD SOLDERING TEMPERATURE (1/16" FROM BODY) _____ 260°C for 5 Seconds

STANDARD TOLERANCE (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)		 4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618 TEL: (949) 951-8808 FAX: (949) 951-3974	
DECIMALS	ANGULAR		
.X ± .1	X° ± 1°		
.XX ± .02			TITLE: T-1 (3mm) PANEL MOUNT ASSEMBLY
.XXX ± .010			
DESIGNED: Dan Beckman	DATE: 04/09/07	PART NO: PM3XXXWX.X-CC	
CHECKED: T. Yin	DATE: 04/09/07	REVISION: D	
		CAGE CODE : 32559	SHEET # 1 OF 3
CAD GENERATED DOCUMENT, DO NOT MEASURE DRAWING.			

REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
	SEE SHEET#1.		

LED Assy. No.	Peak Wave Length λ_p (nm)	Emitted Color	Lens Appearance	Electro-Optical Data @ 20mA				Viewing Angle 2 θ ½ (Deg)	LED P/N
				If (mA)	Vf (V)		Iv (mcd)		
				TYP	TYP	MAX	TYP		
PM3BWCWX.X-CC	430	BLUE	WATER CLEAR	25	4.0	4.5	50	30	3BWC
PM3BWDWX.X-CC	430	BLUE	DIFFUSED	25	4.0	4.5	20	45	3BWD
PM3BWTWX.X-CC	430	BLUE	TINTED	25	4.0	4.5	50	30	3BWT
PM3UBWC.6KWX.X-CC	466	BLUE	WATER CLEAR	50	3.5	4.5	600	20	3UBWC-0.6K
PM3GCWX.X-CC	565	GREEN	WATER CLEAR	30	2.2	2.6	65	30	3GC
PM3GDWX.X-CC	565	GREEN	DIFFUSED	30	2.2	2.6	30	45	3GD
PM3GTWX.X-CC	565	GREEN	TINTED	30	2.2	2.6	65	30	3GT
PM3SGCWX.X-CC	568	GREEN	WATER CLEAR	30	2.2	2.6	120	30	3SGC
PM3SGDWX.X-CC	568	GREEN	DIFFUSED	30	2.2	2.6	55	45	3SGD
PM3SGTWX.X-CC	568	GREEN	TINTED	30	2.2	2.6	120	30	3SGT
PM3YCWX.X-CC	585	YELLOW	WATER CLEAR	30	2.1	2.6	55	30	3YC
PM3YDWX.X-CC	585	YELLOW	DIFFUSED	30	2.1	2.6	20	45	3YD
PM3YTWX.X-CC	585	YELLOW	TINTED	30	2.1	2.6	55	30	3YT
PM3ACWX.X-CC	610	AMBER	WATER CLEAR	30	2.2	2.6	65	30	3AC
PM3ADWX.X-CC	610	AMBER	DIFFUSED	30	2.2	2.6	30	45	3AD
PM3ATWX.X-CC	610	AMBER	TINTED	30	2.2	2.6	65	30	3AT
PM3HCWX.X-CC	635	HE RED	WATER CLEAR	30	2.0	2.6	100	30	3HC
PM3HDWX.X-CC	635	HE RED	DIFFUSED	30	2.0	2.6	30	45	3HD
PM3HTWX.X-CC	635	HE RED	TINTED	30	2.0	2.6	100	30	3HT
PM3RCWX.X-CC	655	RED	WATER CLEAR	40	1.7	2.0	18	30	3RC
PM3RDWX.X-CC	655	RED	DIFFUSED	40	1.7	2.0	6	45	3RD
PM3RTWX.X-CC	655	RED	TINTED	40	1.7	2.0	18	30	3RT
PM3SRCWX.X-CC	660	SUPER RED	WATER CLEAR	20	1.7	2.6	250	30	3SRC
PM3SRDWX.X-CC	660	SUPER RED	DIFFUSED	20	1.7	2.6	90	45	3SRD
PM3SRTWX.X-CC	660	SUPER RED	TINTED	20	1.7	2.6	250	30	3SRT
PM3UWC0.6KWX.X-CC	X=.29 Y=.30	WHITE	WATER CLEAR	50	3.5	4.5	600	20	3UWC-0.6K
PM3BCWX.X-CC	635	HE RED	WHITE DIFFUSED	45	2.0	2.6	30	45	3BC
	568	GREEN		30	2.2	2.6	30		

STANDARD TOLERANCE (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED) <u>±10% ALL VALUES</u>		ANGULAR X° ± 5°		 4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618 TEL: (949) 951-8808 FAX: (949) 951-3974	
				TITLE: T-1 (3mm) PANEL MOUNT ASSEMBLY	
DESIGNED: Dan Beckman		DATE: 04/09/07		PART NO: PM3XXXWX.X-CC REVISION: D	
CHECKED: T. Yin		DATE: 04/09/07		CAGE CODE : 32559 SHEET # 2 OF 3 CAD GENERATED DOCUMENT. DO NOT MEASURE DRAWING.	

REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
	SEE SHEET#1.		

LED Part No.	Chip			Lens Appearance	Absolute Max. Ratings				Electro-Optical Data @ 2mA			Viewing Angle 2 θ ½ (Deg)	LED Part NUMBER
	Material	Peak Wave Length λp(nm)	Emitted Color		Δλ (nm)	Pd (mW)	If (mA)	Peak If(mA)	Vf (V)		Iv (mcd)		
									TYP	MAX	TYP		
PM3BWDLWX.X-CC	GaN/siC	430	BLUE	DIFFUSED	65	10	5	-	3.5	4.0	6.0	45	3BWDL
PM3GDLWX.X-CC	GaP/GaP	565	GREEN	DIFFUSED	30	10	5	-	1.9	2.2	6.0	45	3GDL
PM3PGDLWX.X-CC	GaP/GaP	585	PURE GREEN	DIFFUSED	25	10	5	-	1.9	2.2	4.0	45	3PGDL
PM3YDLWX.X-CC	GaAsP/GaP	585	YELLOW	DIFFUSED	35	10	5	-	1.9	2.2	4.0	45	3YDL
PM3ADLWX.X-CC	GaAsP/GaP	610	AMBER	DIFFUSED	35	10	5	-	1.9	2.2	6.0	45	3ADL
PM3HDLWX.X-CC	GaAsP/GaP	635	HE RED	DIFFUSED	45	10	5	-	1.8	2.2	6.0	45	3HDL
PM3RDLWX.X-CC	GaAsP/GaP	655	RED	DIFFUSED	40	10	5	-	1.9	2.2	1.0	45	3RDL
PM3YCLWX.X-CC	GaAsP/GaP	585	YELLOW	WATER CLEAR	35	10	5	-	1.9	2.2	8.0	45	3YCL

STANDARD TOLERANCE (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED) <u>±10% ALL VALUES</u> <u>ANGULAR</u> $X^\circ \pm 5^\circ$		 4 THOMAS, IRVINE, CA. 92618 TEL: (949) 951-8808 FAX: (949) 951-3974	
DESIGNED: Dan Beckman	DATE: 04/09/07	TITLE: T-1 (3mm) PANEL MOUNT ASSEMBLY PART NO: PM3XXXWX.X-CC	
CHECKED: T. Yin	DATE: 04/09/07	CAGE CODE : 32559	REVISION: D SHEET # 3 OF 3
CAD GENERATED DOCUMENT, DO NOT MEASURE DRAWING.			

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А