


3M™ Shrunk Delta Ribbon (SDR) Connectors, 122 Series
 .80 mm Through-Hole, Right Angle Receptacle, Shielded

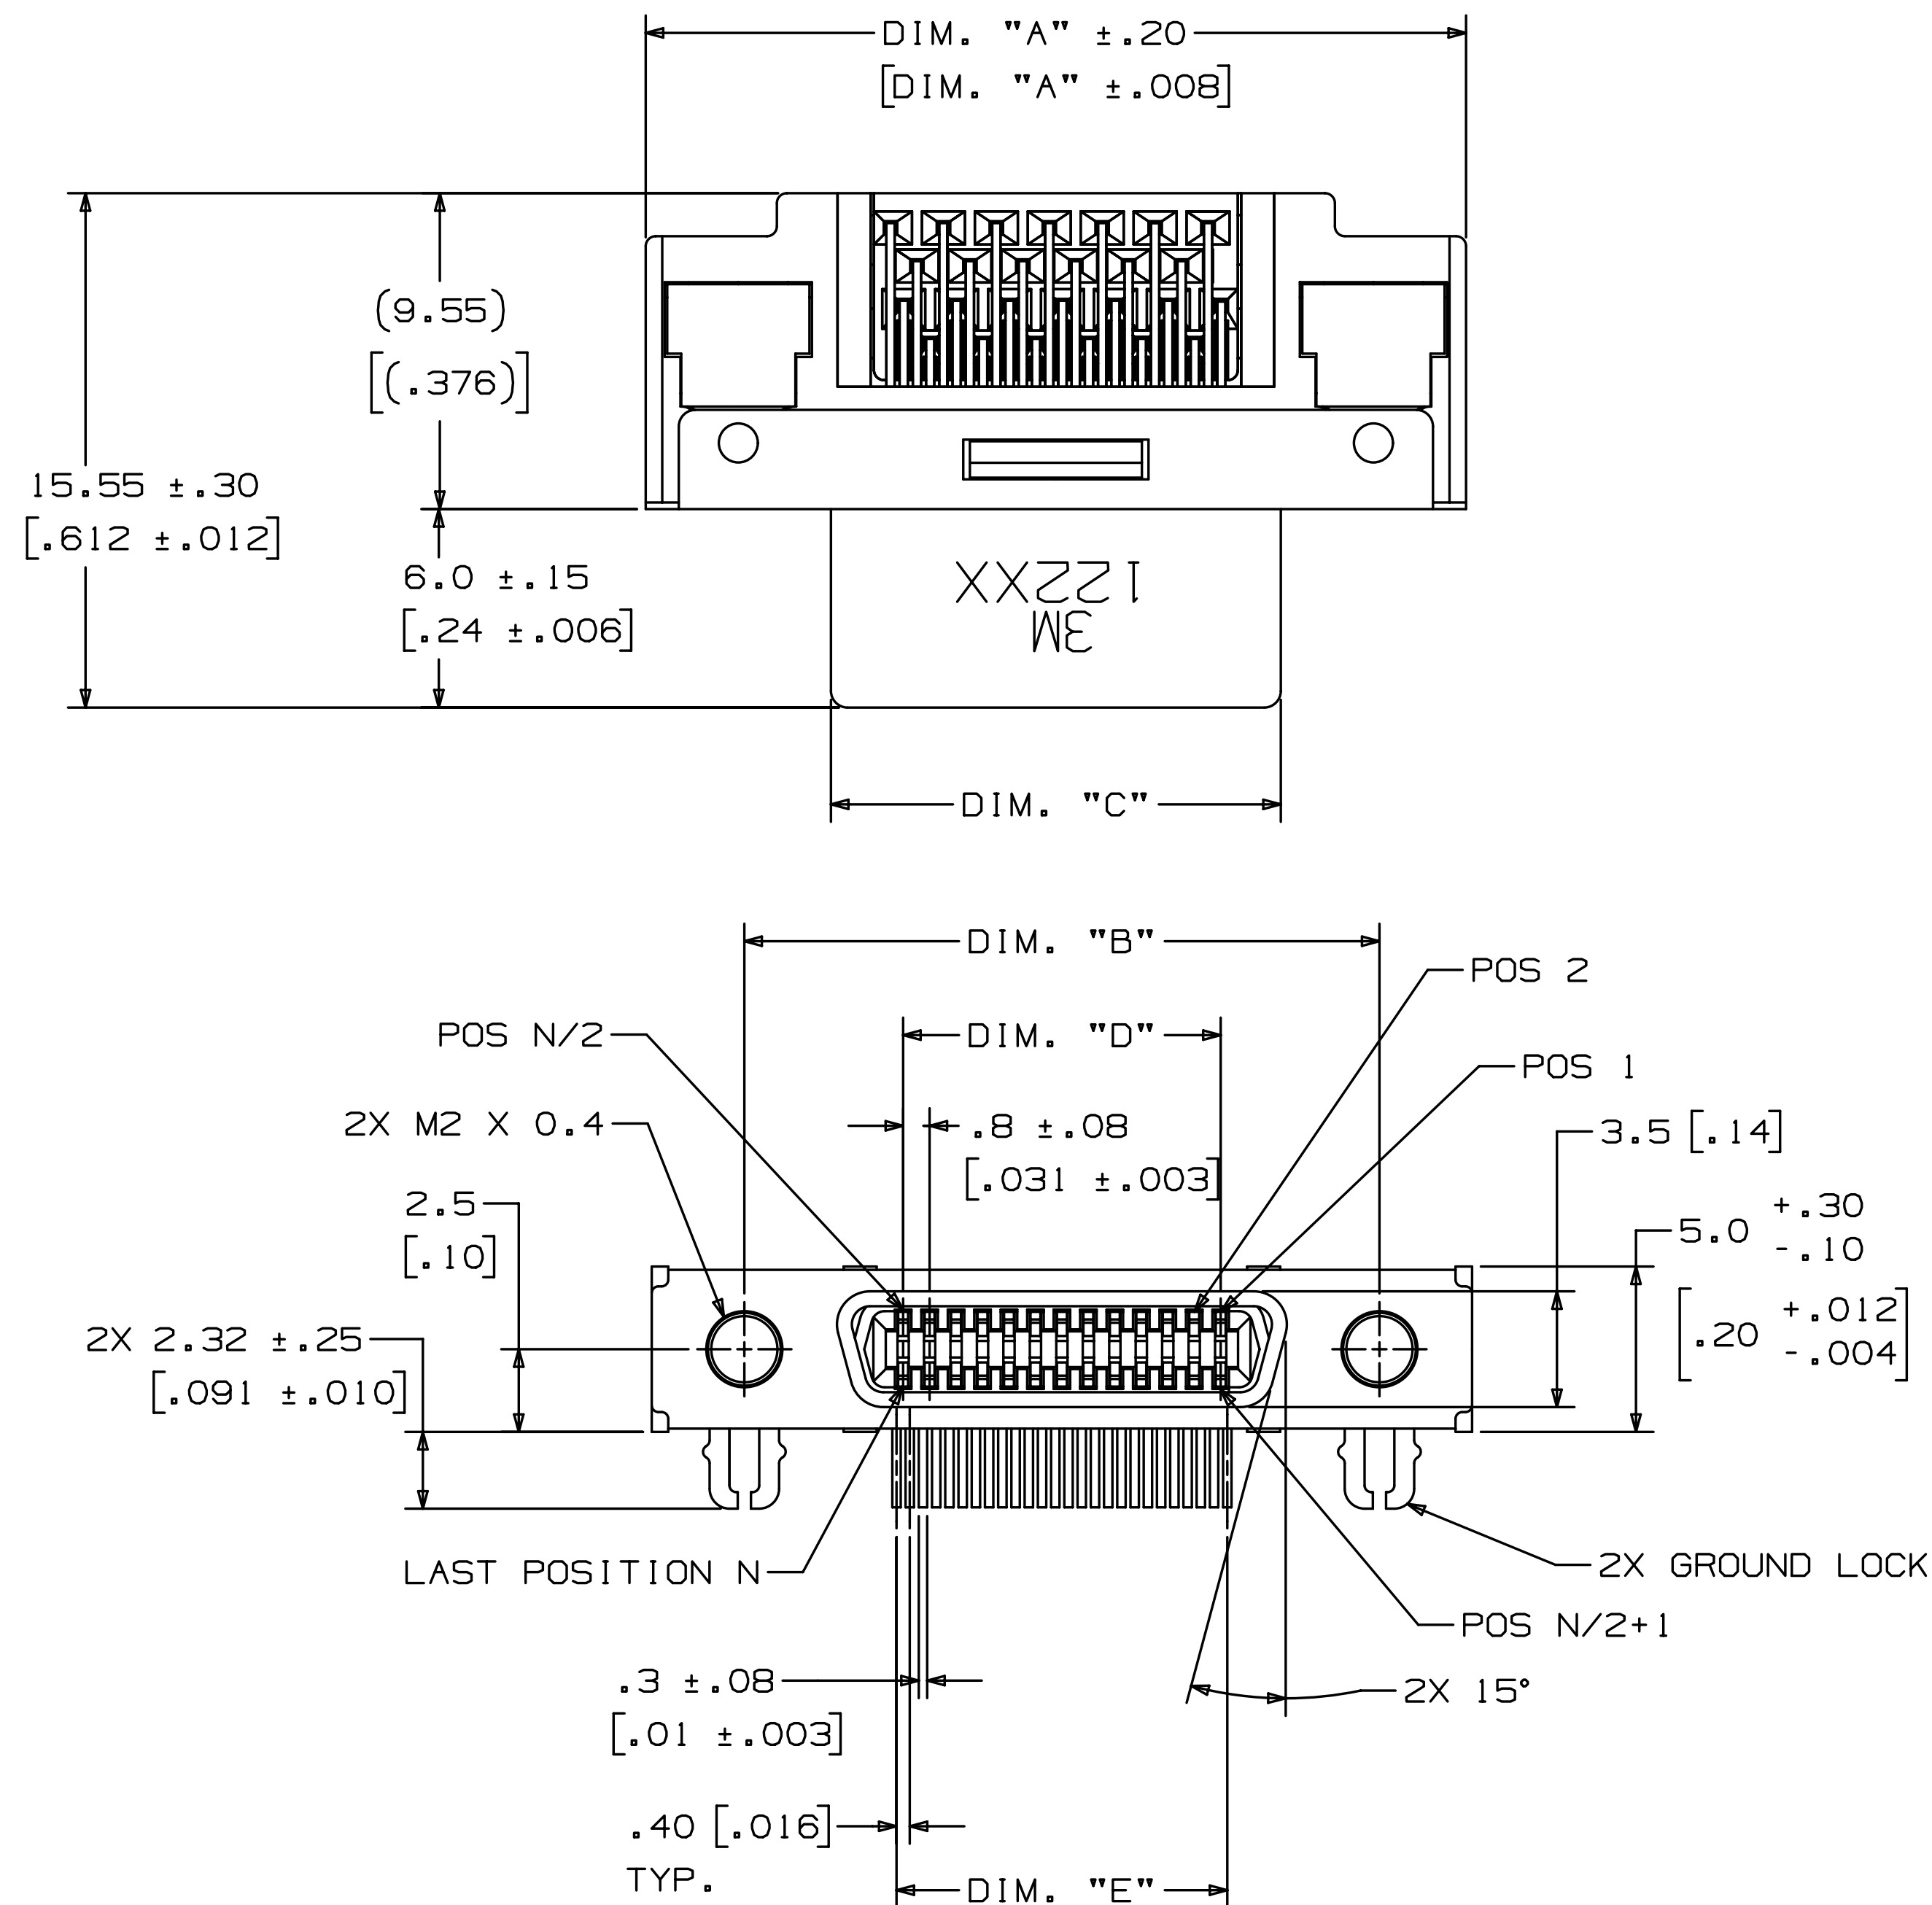

- NOTES
- MATERIAL:
 INSULATION: HIGH TEMPERATURE NYLON
 COLOR: BLACK, UL94V-0

 CONTACT: COPPER ALLOY
 PLATING:
 UNDERPLATE: 2μm [80μ"] NICKEL
 WIPING AREA: .76μm [30μ"] GOLD
 TERMINATION AREA: GOLD FLASH OVER NICKEL

 SHROUD & LATCH HOOK: STEEL
 PLATING: NICKEL

 GROUND LOCK: COPPER ALLOY
 PLATING: SEMI-BRIGHT TIN OVER NICKEL

 LOCK SCREW: STEEL
 PLATING: NICKEL

 ALIGNMENT PLATE: PPS
 COLOR: BLACK, UL94V-0
 - MARKING: 3M LOGO AND PART NUMBER.
 - ELECTRICAL:
 CURRENT RATING: 0.5 A
 INSULATION RESISTANCE: 500 MΩ MIN AT 250 V_{DC}
 WITHSTANDING VOLTAGE: 350 V_{AC} FOR 1 MINUTE
 - ENVIRONMENTAL:
 TEMPERATURE RATING:
 -40° C TO +70° C
 PROCESS RATING:
 REFLOW: PREHEAT 150° TO 180° C,
 90 TO 120 SECONDS
 SOLDERING: OVER 220° C,
 30 TO 60 SECONDS, PEAK TEMPERATURE
 IS 250° C MAX.
 SOLDER IRON: 380° C MAX, 3 SECONDS MAX.
 WAVE SOLDERING: 260° C, 10 SECONDS, 2 TIMES
 OR 263° C, 5 SECONDS, 2 TIMES.
 * PRE-HEAT CONDITION:
 TEMP OF COMPONENTS: 100° C MAX.
 DURATION: 60 SECONDS MAX.
 - IN THE EVENT OF CONFLICT BETWEEN THIS DATA AND THAT CONTAINED IN THE PRODUCT SPECIFICATION, THE PRODUCT SPECIFICATION TAKES PRECEDENT.
 - FOR VARIOUS PANEL THICKNESS JACKSOCKETS REFER TO TS-0142.
 - SEE REGULATORY INFORMATION APPENDIX (RIA) IN THE "RoHS COMPLIANCE" SECTION OF WWW.3MCONNECTOR.COM FOR COMPLIANCE INFORMATION.

POSITION	DIM. "A"	DIM. "B"	DIM. "C"	DIM. "D"	DIM. "E"
14	20.0 [.79]	14.4 [.57]	8.8 [.35]	4.8 [.19]	5.2 [.20]
26	24.8 [.98]	19.2 [.76]	13.6 [.54]	9.6 [.38]	10.0 [.39]
50	34.4 [1.35]	28.8 [1.13]	23.2 [.91]	19.2 [.76]	19.6 [.77]

CONNECTOR DIMENSION TABLE
 TABLE 1

DIMENSIONS ARE IN MM.
 SECONDARY ARE IN [INCHES]
 AND ARE FOR REFERENCE ONLY

DESIGN REFERENCE	NEXT ASSEMBLY	REV	ECO	ISSUE DATE AND DESCRIPTION	DRFT	CHKD
				JAN 05, 2011	JNC	SC
DESIGNER	DATE	APPV	DATE			
CASTIGLIONE	JAN 05, 2011	DR	JAN 12, 2011			
CHKD	DATE	APPV	DATE			
		B. CRONCH				
DIVISION	DIVISION CODE	© 3M COPYRIGHT 2011				
Interconnect Solutions	ISD	This document and the information it contains are 3M property and may not be reproduced or further distributed without 3M permission, or used or disclosed other than for 3M authorized purposes. All rights reserved.				
DO NOT SCALE DRAWING	SCALE 1	TOLERANCES EXCEPT AS NOTED	3M Center St. Paul, MN 55144			
		INCHES	TITLE			
		.00 ± .006	3M SHRUNK DELTA RIBBON (SDR) CONN.			
		.000 ± .006	122XX-51X0-00FR			
		.0000 ± .005	CAGE SIZE DRAWING NO.			
THIRD ANGLE PROJECTION	MILLIMETERS	0 ±	NUMBER			
INTERPRET PER ASME Y14.5 - 1994	0 ±	.0 ± .15	D 78-5100-2124-5			
MAX SURFACE ROUGHNESS	.00 ± .15	.000 ± .13	REV.			
MARKED SURFACES	0 ± .13		E			
MARKED ONLY	ANGLE		MODEL			
			122XX-51X0-00			
			SHT 1 OF 2			



3M™ Shrunk Delta Ribbon (SDR) Connectors, 122 Series
 .80 mm Through-Hole, Right Angle Receptacle, Shielded



NOTE: JACKSOCKET 12600-S-00 COMES FACTORY INSTALLED IN CONNECTOR 122XX-5150-00FR. IT IS FIXED WITH THREAD LOCKING ADHESIVE AND CANNOT BE REMOVED.

PANEL THICKNESS	CONNECTOR	JACKSOCKET
NO PANEL	122XX-5150-00FR	FACTORY INSTALLED (SEE NOTE)
0.8±0.1MM	122XX-5100-00FR	12600-S-08 (ORDER SEPARATELY)
1.0±0.1MM	122XX-5100-00FR	12600-S-10 (ORDER SEPARATELY)
1.2±0.1MM	122XX-5100-00FR	12600-S-12 (ORDER SEPARATELY)

SELECTION TABLE FOR PANEL MOUNTING
 TABLE 3

ORDERING INFORMATION:
 122XX-51X0-00FR

CONTACT QUANTITY (SEE TABLE 1)

SCREW LOCK OPTION: (SEE TABLE 3)
 0=NONE (RIA E1 & C1 APPLY)
 5=WITH 12600-S-00 NON-REMOVABLE SCREW LOCK (RIA E5 & C3 APPLY)



RECOMMENDED PANEL CUT-OUT
 (MAXIMUM PANEL THICKNESS 1.2MM)

POSITION	DIM. "X"	DIM. "Y"
14	10.5 [.41]	14.4 [.57]
26	15.3 [.60]	19.2 [.76]
50	24.9 [.98]	28.8 [1.13]

RECOMMENDED PANEL CUT-OUT DIMENSION TABLE
 TABLE 2

DESIGN REFERENCE	NEXT ASSEMBLY	REV	ECO	ISSUE DATE AND DESCRIPTION	DRFT	CHKD
				JAN 05, 2011	JNC	SC
DISTRIBUTION CODE		DRFT	CASTIGLIONE	DATE	DATE	DATE
		CHKD		JAN 05, 2011		JAN 12, 2011
DIVISION	DIVISION CODE	© 3M COPYRIGHT 2011				
Interconnect Solutions	ISD	This document and the information it contains are 3M property and may not be reproduced or further distributed without 3M permission, or used or disclosed other than for 3M authorized purposes. All rights reserved.				
DO NOT SCALE DRAWING	SCALE 4/1	TOLERANCES EXCEPT AS NOTED				
		INCHES				
		.0 ±.006				
		.00 ±.006				
		.0000 ±.005				
		MILLIMETERS				
		0 ±.15				
		.00 ±.15				
		.000 ±.13				
INTERPRET PER ASME Y14.5 - 1994		CAGE NUMBER				
		D 78-5100-2124-5				
MAX SURFACE ROUGHNESS		MODEL				
MARKED SURFACES		122XX-51X0-00				
MARKED ONLY		REV. E				
		SHT 2 OF 2				

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А