



HPCIE-C236

Half-size PICMG 1.3 CPU Card supports LGA 1151 Intel® Xeon® E3, Core™ i3/Pentium®/Celeron® CPU with Intel® C236, ECC & non-ECC DDR4 SO-DIMM, VGA, iDP, Dual Intel® PCIe GbE, USB 3.0, SATA 6Gb/s, mSATA, HD Audio, Intel® AMT and RoHS

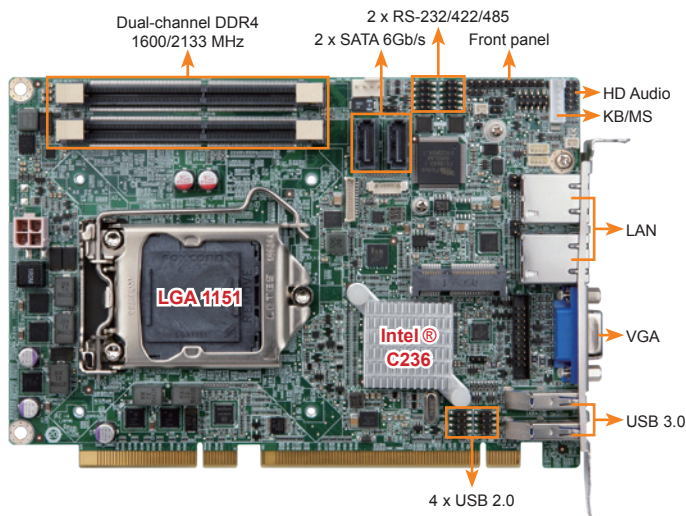

PCIe Mini slot provides mSATA and USB signal for full-size or half-size mSATA SSD and wireless LAN card.

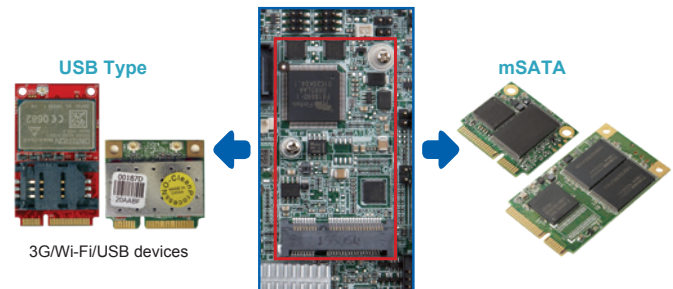

Specifications

- ◆ CPU
LGA 1151 socket supports Intel® Xeon® E3 v5/v6, 6th/7th generation Core™ i3, Pentium® or Celeron® processor
- ◆ Chipset
Intel® C236
- ◆ Memory
Two 260-pin 1866/2133 MHz dual-channel DDR4 ECC and non-ECC unbuffered SO-DIMMs support up to 32 GB
- ◆ BIOS
UEFI BIOS
- ◆ Graphics Engine
Intel® HD Graphics Gen 9 supports DX11/12, OpenCL 2.x and OpenGL 4.3/4.4 Decode/Encode for HEVC, VP8, VP9, VDENC
- ◆ Display Output
1 x VGA (up to 1920x1200@60 Hz)
1 x iDP interface for HDMI, LVDS, VGA, DVI, DP (up to 3840x2160@60 Hz)
- ◆ Ethernet
LAN1: Intel® I219LM Clarkville-V with Intel® AMT 11.0 support
LAN2: Intel® I210 PCIe controller
- ◆ External I/O Interface
2 x USB 3.0
- ◆ Internal I/O Interface
1 x KB/MS (1x6 pin) 2 x SATA 6Gb/s (RAID 0, 1 supported)
1 x mSATA (SATA & USB signal) 4 x USB 2.0 (2x4 pin, P=2.0)
2 x RS-232/422/485 (2x5 pin, P=2.0)
- ◆ Front Panel
1 x Front panel (1x10 pin, power LED, HDD LED, speaker, power button, reset button)
- ◆ LAN LED
2 x LAN LED (1x2 pin)
- ◆ Audio
Support 7.1-channel HD Audio by IEI AC-KIT-892HD kit
- ◆ SMBus
1 x SMBus (1x4 pin)
- ◆ I²C
1 x I²C (1x4 pin)
- ◆ Expansion
16-lane PCIe signal from CPU via golden finger (supports x16, or x8 + x8, or x4 + x4 + x8)
4-lane PCIe signal from Q170 via golden finger
1 x Full/Half-size PCIe Mini card slot (supports mSATA)
- ◆ Watchdog Timer
Software programmable supports 1~255 sec. system reset
- ◆ Digital I/O
8-bit digital I/O (2x5 pin)
- ◆ Fan Connector
1 x CPU smart fan (1x4 pin)
- ◆ Power Supply
5V/12V, AT/ATX support
- ◆ Power Consumption
5V@0.13A, 12V@7.89A, 3.3V@0.10A, 5VSB@0.20A
(Intel® Xeon® E3-1275 v5 3.60 GHz with two 16 GB 2133 MHz DDR4 memory)
- ◆ Operating Temperature
-20°C ~ 60°C
- ◆ Operating Humidity
5% ~ 95%, non-condensing
- ◆ Dimensions
169 mm x 126 mm
- ◆ Weight
GW: 1000g / NW: 420g
- ◆ CE/FCC compliant

Features

- PICMG 1.3 half-size CPU Card
- LGA 1151 Intel® Xeon® E3 v5/v6, 6th/7th generation Core™ i3, Pentium® or Celeron® processor supported
- Two 260-pin 1866/2133 MHz dual-channel DDR4 ECC and non-ECC SO-DIMMs support up to 32 GB memory
- Supports dual independent display by VGA & internal DP pin header
- PCIe Mini card slot support mSATA & USB 2.0
- Intel® PCIe GbE with Intel® AMT 11.0 supported
- Supports RAID 0, 1 function via SATA 6Gb/s
- IEI jumper-less function

Packing List

- 1 x HPCIE-C236 single board computer
- 1 x SATA cable
- 1 x QIG

Ordering Information

Part No.	Description
HPCIE-C236-R10	Half-size PICMG 1.3 CPU card supports LGA 1151 Intel® Xeon® E3, Core™ i3/Pentium®/Celeron® CPU with Intel® C236, ECC & non-ECC DDR4 SO-DIMM, VGA, iDP, dual Intel® PCIe GbE, USB 3.0, SATA 6Gb/s, mSATA, HD Audio, Intel® AMT and RoHS
19800-000075-RS	PS/2 KB/MS cable with bracket, 220mm, P=2.0
32102-000100-200-RS	SATA power cable, MOLEX 5264-4P to SATA15P
32205-002700-200-RS	RS-232/422/485 cable, 200mm, P=2.0
AC-KIT-892HD-R10	7.1-channel HD Audio kit with Realtek ALC892 supports dual audio streams
CF-115XA-R10	High-performance LGA 1155/LGA 1156 cooler kit, 1U chassis compatible, 73W
CF-1156C-R20	LGA 1155/LGA 1156 cooler kit, 1U chassis compatible, 45W
CF-1156D-R20	LGA 1155/LGA 1156 cooler kit, 1U chassis compatible, 65W
DP-DP-R10	DisplayPort to DisplayPort converter board (for IEI iDP connector)
DP-DVI-R10	DisplayPort to DVI-D converter board (for IEI iDP connector)
DP-HDMI-R10	DisplayPort to HDMI converter board (for IEI iDP connector)
DP-LVDS-R10	DisplayPort to LVDS converter board (for IEI iDP connector)
DP-VGA-R10	DisplayPort to VGA converter board (for IEI iDP connector)
SAIDE-KIT01-R10	SATA to IDE/CF converter board

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А