

Thermal sensitive Fuse, SMD 1206, 32 VDC



Temperature sensitive SMD fuse

32 VDC · PCB, SMT

See below:

[Approvals and Compliances](#)

Description

- Temperature sensitive SMD fuse
- Customer-specific pre-arcing time characteristic as a function of ambient temperature
- Ensures the complete time-current curve from 0 A to BC
- Impermeable to potting compound used to achieve hermetic seal for use in intrinsically safe applications according to ATEX and IECEx requirements.

Unique Selling Proposition

- Combines a Standard Fuse characteristic with an additional ambient temperature sensitivity
- Ceramic glass fiber reinforced material
- Excellent inrush current withstand capability
- High melting I²t-values

Applications

- Secondary Protection DC and AC
- Automotive electronics
- Intrinsically safe electronics
- Battery protection
- In all electronics with temperature-critical components (eg Mosfet's)

References

[Packaging Details](#)

Weblinks

[pdf data sheet](#), [html datasheet](#), [General Product Information](#), [Packaging details](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Detailed request for product](#), [Landing Page](#)

Technical Data

Rated Voltage	32VDC
Rated current	12A
Breaking Capacity	170A
Mounting	PCB,SMT
Admissible Ambient Air Temp.	-40 °C to 125 °C
Material: Housing	Fiber-reinforced plastic, UL 94V-0
Material: Terminals	Tin-Plated Copper
Unit Weight	0.01 g
Storage Conditions	0 °C to 40 °C, max. 70% r.h.
Product Marking	Rated current

Soldering Methods	Reflow Soldering Profile
Solderability	245 °C / 3 sec acc. to IEC 60068-2-58, Test Td
Resistance to Soldering Heat	260 +0/-5 °C / 30 sec acc. to IPC/JEDEC J-STD-020D, Level 1
Moisture Sensitivity Level	MSL 1, J-STD-020
Case Resistance	acc. to EIA/IS-722, Test 4.7 >100 MΩ (between leads and body)
Flammability	UL 94V-1 (acc. to EIA/IS-722, Test 4.12)
Moisture Resistance Test	MIL-STD-202, Method 106 (50 cycles in a temp./mister chamber)
Resistance to Solvents	MIL-STD-202, Method 215
Terminal Strength	MIL-STD-202, Method 211A (Deflection of board 1 mm for 1 minute)

Approvals and Compliances

Detailed information on product approvals, code requirements, usage instructions and detailed test conditions can be looked up in [Details about Approvals](#)

SCHURTER products are designed for use in industrial environments. They have approvals from independent testing bodies according to national and international standards. Products with specific characteristics and requirements such as required in the automotive sector according to IATF 16949, medical technology according to ISO 13485 or in the aerospace industry can be offered exclusively with customer-specific, individual agreements by SCHURTER.

Application standards

Application standards where the product can be used

Organization	Design	Standard	Description
	Designed for applications acc.	IEC/UL 62368-1	IEC 62368-1 includes the basic requirements for safety of audio, video, information technology and office equipment.

Compliances



The product complies with following Guide Lines

Identification	Details	Initiator	Description
	RoHS	SCHURTER AG	Directive RoHS 2011/65/EU, Amendment (EU) 2015/863
	REACH	SCHURTER AG	On 1 June 2007, Regulation (EC) No 1907/2006 on the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals 1 (abbreviated as "REACH") entered into force.
	Automotive	SCHURTER AG	AEC-Q200 is a test standard for passive components used in automotive applications. SCHURTER tests components according to the customer's agreement and is certified according to IATF 16949.

Dimension [mm]

3.2 mm


Reflow soldering pads



Pre-Arcing Time

Rated Current In	18 A @ 240°C ±10°C max.	80 A @ 23°C min.
12 A	170 s	10 ms

Time-Current-Curves

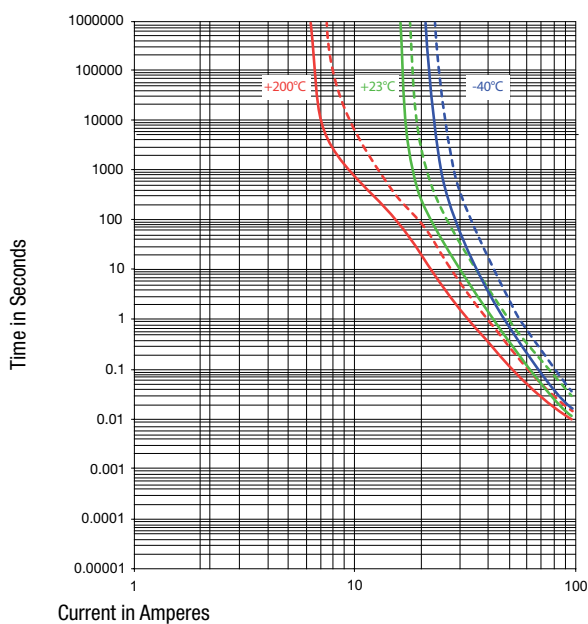

- A time-current-curve for a stand fuse would be equal even if ambient temperature is high
- The time-current-curve for USN is shifting to the left while ambient temperature increases

All Variants

Rated current [A]	Rated Voltage [VDC]	Breaking Capacity	Voltage Drop 1.0 I _n typ. [mV]	Cold Resistance typ. [mΩ]	Order Number
12	32	1)	30	2	3413.0512.11

1) 170 A @ 16 VDC, 80 A @ 32 VDC

Most Popular.

Availability for all products can be searched real-time: <https://www.schurter.com/en/Stock-Check/Stock-Check-SCHURTER>

Packaging Unit	100 pcs	in Plastic Bag
----------------	---------	----------------

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А