



## Main

Range of product	OsiSense XC
Series name	Standard format
Product or component type	Limit switch
Device short name	XCMN
Sensor design	Miniature
Body type	Fixed
Head type	Plunger head
Material	Plastic
Body material	Plastic
Head material	Zamak
Fixing mode	By the body
Movement of operating head	Linear
Type of operator	Spring return plunger metal
Type of approach	Vertical approach 1 direction
Number of poles	2
Contacts type and composition	1 NC + 1 NO
Contact operation	Snap action

## Complementary

Switch actuation	On end
Electrical connection	Fixed cable
Cable length	3.28 ft (1 m)
Cable composition	4 x 0.75 mm <sup>2</sup>
Wire insulation material	PvR
Contacts insulation form	Zb
Positive opening	With
Positive opening minimum force	42.5 N
Minimum force for tripping	8.5 N
Minimum actuation speed	0.01 m/min
Maximum actuation speed	1.64 ft/s (0.5 m/s)
Contact code designation	B300, AC-15 (U <sub>e</sub> = 240 V, I <sub>e</sub> = 1.5 A) conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A R300, DC-13 (U <sub>e</sub> = 250 V, I <sub>e</sub> = 0.1 A) conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[U <sub>i</sub> ] rated insulation voltage	300 V degree of pollution 3 conforming to UL 508 400 V degree of pollution 3 conforming to IEC 60947-5-1 300 V degree of pollution 3 conforming to CSA C22.2 No 14
Resistance across terminals	<= 25 MOhm conforming to IEC 60255-7 category 3
[U <sub>imp</sub> ] rated impulse withstand voltage	4 kV conforming to IEC 60664 4 kV conforming to IEC 60947-1
Short-circuit protection	6 A by gG cartridge fuse
Electrical durability	5000000 cycles, DC-13, 120 V, 1 W, operating rate: <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycles, DC-13, 24 V, 3 W, operating rate: <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycles, DC-13, 48 V, 2 W, operating rate: <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
Mechanical durability	5000000 cycles
Width	1.18 in (30 mm)
Height	2.36 in (60 mm)
Depth	0.63 in (16 mm)
Product weight	0.18 lb(US) (0.08 kg)

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Environment

shock resistance	25 gn (duration = 18 ms) conforming to IEC 60068-2-27
vibration resistance	5 gn (f = 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
IP degree of protection	IP65 conforming to IEC 60529
IK degree of protection	IK04 conforming to EN 50102
electrical shock protection class	Class II conforming to IEC 61140 Class II conforming to NF C 20-030
ambient air temperature for operation	-13...158 °F (-25...70 °C)
ambient air temperature for storage	-40...158 °F (-40...70 °C)
protective treatment	TC
product certifications	CCC CSA UL
standards	EN/IEC 60204-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14


## Offer Sustainability

Not Green Premium product	Not Green Premium product
Compliant - since 0944 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 0944 - Schneider Electric declaration of conformity
Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold
WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and	Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and
Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.	Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.
For more information go to <a href="http://www.p65warnings.ca.gov">www.p65warnings.ca.gov</a>	For more information go to <a href="http://www.p65warnings.ca.gov">www.p65warnings.ca.gov</a>

## Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------


## Dimensions



- (1) 2 fixing holes  $\varnothing$  4.2 mm, counterbored  $\varnothing$  8 mm by 4 mm deep.
- (2) External diameter 7.5 mm.

## Mounting

### Sweep of Connecting Cable

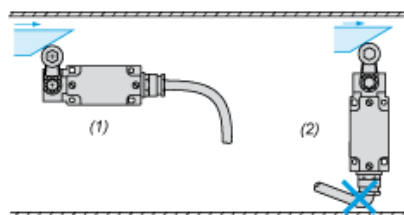


- (1) Recommended

(2) To be avoided


## Setting-up

### Plunger or Multi-directional Heads

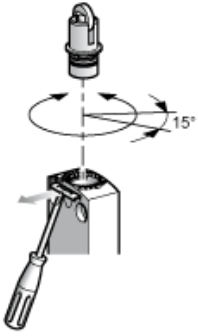

## Wiring diagram

### 2-pole NC + NO Snap Action



(BK) Black


(BK- Black White  
WH)

(BN) Brown



(BU) Blue

## Characteristics of Actuation

### Switch Actuation on End



## Functionnal Diagram

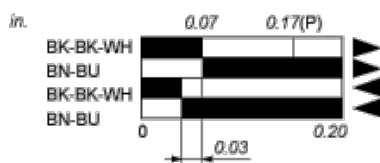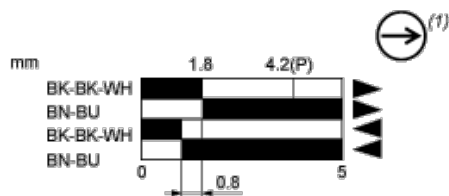

- (2)
- (3)
- ▲ (4)
- ▼ (5)

- (P) Positive opening point
- (1) NC contact with positive opening operation
- (2) Closed
- (3) Open
- (4) Tripping
- (5) Resetting
- (BK) Black
- (BK- Black White  
WH)
- (BN) Brown
- (BU) Blue

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А