

## Type SM Series

### Key Features

- Low Profile Design
- Available on Tape
- Very Wide Value Range
- Ideal for Power Circuitry
- Available in 2,3 or 5 Watts
- Flameproof Coating UL94V0



TE Connectivity (TE) introduces a surface mount power resistor suited to meet today's circuit design needs. Each size offers low profile case design with flexible tinned copper terminations for reliable solder joints. All styles utilize a fully welded construction technique, unlike other designs that rely solely on tinned termination connections. These features allow the SM Series to withstand the higher temperatures associated with reflow, vapour phase, or infrared (IR) manufacturing processes without degradation.

### Characteristics - Electrical

	SM (Wire)	SM (Metal Film)
Values SM_2:	R10 – 200R	201R – 2M
Values SM_3:	R10 – 300R	301R – 2M
Values SM_5:	R10 – 500R	501R – 2M
Value Grid:	E24	
Resistance Tolerance:	1% or 5%	
Power Rating @ 25°C SM_2:	2.0 Watts	
Power Rating @ 25°C SM_3:	3.0 Watts	
Power Rating @ 25°C SM_5:	5.0 Watts	
Derating:	See Curve Below	
Max Operating Voltage SM_2:	300 Volts	
Max Operating Voltage SM_3:	500 Volts	
Max Operating Voltage SM_5:	500 Volts	

### Characteristics - Environmental

Test	Condition	SM (Wire)	SM (Metal Film)
Temperature Coefficient of Resistance:	-55°C – +200°C	± 200ppm /°C	± 100ppm /°C
Short Time Overload:	5 times of rated wattage for 5 sec.	± 1%	± 0.5%
Rated Load:	Rated voltage for 30 minutes	± 1%	± 0.5%
Insulation Resistance:	500VDC	10,000 MΩ	10,000 MΩ
Load Life:	70°C 1.5 hrs on 0.5 hrs off for 1000 hrs	± 2%	± 1%
Humidity Load Life:	40°C ±2°C @ 90-95% RH 500 hrs 1.5 hrs on 0.5 hrs off	± 2%	± 1%
Voltage Withstand:	500VAC for 60 seconds	No Physical damage	
Solderability:	235°C ±5°C for 2 seconds	95% coverage	
Resistance to Soldering Heat:	270°C ±5°C for 10 ±1seconds	Resistance value change within ± 1%	

## Type SM Series


### Power Derating



### Maximum Allowable Body Temperature



### Dimensions

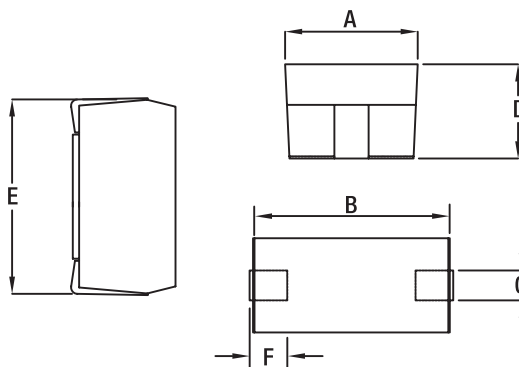

	A ±0.3	B ±0.3	C ±0.3	D ±0.3	E max	F±0.3	Qty Per Reel
<b>SM_2</b>	4.0	6.7	1.4	3.55	7.9	1.5	2000
<b>SM_3</b>	5.5	10.5	1.7	5.0	12.0	2.3	1000
<b>SM_5</b>	7.3	13.5	1.7	6.8	17.0	2.5	1000

## Type SM Series

### Recommended Pad Dimensions



	W Nom.	H Nom.	L Nom.
SM_2	2.6	2.9	2.8
SM_3	4.0	3.4	6.0
SM_5	4.5	3.4	11.0

### How to Order

SMW	2	1R0	F	T
Common Part	Case Size	Resistance Value	Tolerance	Pack Style
SMW – Wirewound SMF – Metal Film	2 – 2 Watts 3 – 3 Watts 5 – 5 Watts	0.1 ohm (100 milli ohms) R10 1 ohm (1000 milli ohms) 1R0 100 ohm (100 ohms) 100R 1K ohm (1000 ohms) 1K0 100K ohm (100,000 ohms) 100K	J – ±5% F – ±1%	T – Taped

TE Connectivity, TE connectivity (logo) and TE (logo) are trademarks.  
Other logos, product and Company names mentioned herein may be trademarks of their respective owners.

While TE has made every reasonable effort to ensure the accuracy of the information in this datasheet, TE does not guarantee that it is error-free, nor does TE make any other representation, warranty or guarantee that the information is accurate, correct, reliable or current. TE reserves the right to make any adjustments to the information contained herein at any time without notice. TE expressly disclaims all implied warranties regarding the information contained herein, including, but not limited to, any implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. The dimensions in this datasheet are for reference purposes only and are subject to change without notice. Specifications are subject to change without notice. Consult TE for the latest dimensions and design specifications.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А