





mEZ Product Options:

1. Ready-to-Use products
 2. Do-It-Yourself.
- Manufacture assistance is provided

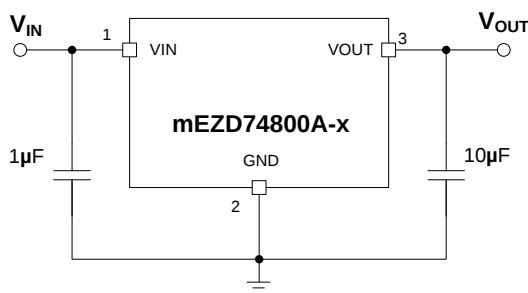

Typical Application Circuit

Efficiency vs. Load Current
 $V_{IN} = 48V$, $V_{OUT} = 3.3V$ and $5V$

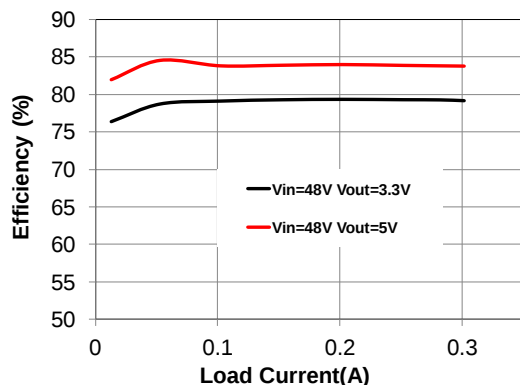

FEATURES

- 4.5V to 75V Wide Operating Input
- 0.3A Load Current
- Hiccup Short-Circuit Protection
- Over-/Under-Voltage Protection
- Over-Current Protection
- Over-Temperature Protection
- Open Design Files and BOM
- Meets EN55022 Class B Emissions

ORDERING INFORMATION


Part Number	Input Voltage (V)	Output Voltage (V)	Output Current (A)
mEZD74800A-A	4.5 - 75	3.3	0.3
mEZD74800A-B	4.5 - 75	5	0.3

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Input Voltage Range	V_{IN_MIN} higher than V_{OUT} by 1V	4.5 to 75V
Output Voltage Set Accuracy		$\pm 1.7\%$ (Typ.)
Output Voltage Ripple	$V_{IN} = 48V$, $V_{OUT} = 3.3V$, Full Load	44mV
Line Regulation	V_{IN} from MIN to MAX, $V_{OUT} = 3.3V$	$\pm 0.5\%$ (Typ.)
Load Regulation	I_{OUT} from MIN to MAX, $V_{OUT} = 3.3V$	$\pm 1\%$ (Typ.)
Switching Frequency	$V_{OUT} = 3.3V$	140kHz
	$V_{OUT} = 5V$	165kHz
Short-Circuit Protection	Short Output to Ground	Hiccup Mode
Operating Temperature Range		-40 to 85°C
Over-Temperature Protection	OTP	175°C
Rise Time	V_{OUT} from 0% to 90%	1.54ms (Typ.)
Calculated MTBF	MIL-HDBK-217F	4185×10^3 hrs


NOTE: All electrical characteristics are tested under 25°C ambient temperature, $V_{IN} = 48V$ unless otherwise noted.

DO-IT-YOURSELF SCHEMATIC

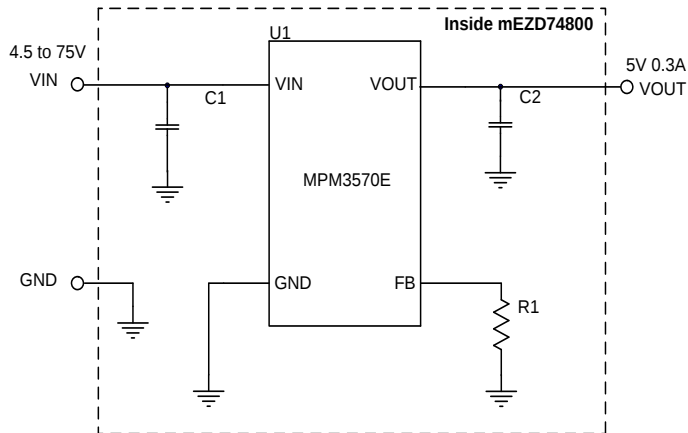

RADIATED EMISSIONS

(EN55022 Class B)
24V_{IN}, 5V_{OUT} @ 0.3A

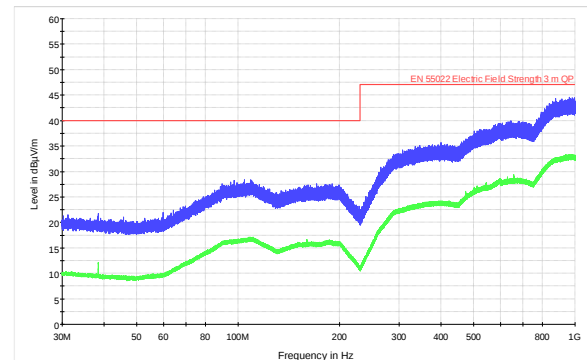


BILL OF MATERIALS

Item	Qty	RefDes	Value	Description	Package	Manufacturer	Manufacturer P/N
1	1	C1	4.7μF	Ceramic Cap., 100V, X7S	1210	muRata	GRM32DC72A475KE01L/ C3225X7S2A475M200AB
2	1	C2	22μF	Ceramic Cap., 10V, X7T	0805	muRata	GRM21BD71A226ME44L/ GRM21BR61A226ME51L
3	1	R1	698kΩ	Film Res., 0.5%	0402	Yageo	RC0402DR-07698KL
4	1	U1	MPM3570E	Synchronous Step-Down Module	LGA10X10	MPS	MPM3570EGLD-Z
5	1	P1	3-pin	3-pin male connector, right angle	Bulk	MYIC	MPS010SRRA-3
6	1	PCB		PCB	10x20mm		mEZD74800A-B

*R1=698kΩ is for 5V output only, R1=NS in 3V3 output version.

PRODUCT PACKAGE AND DIMENSIONS

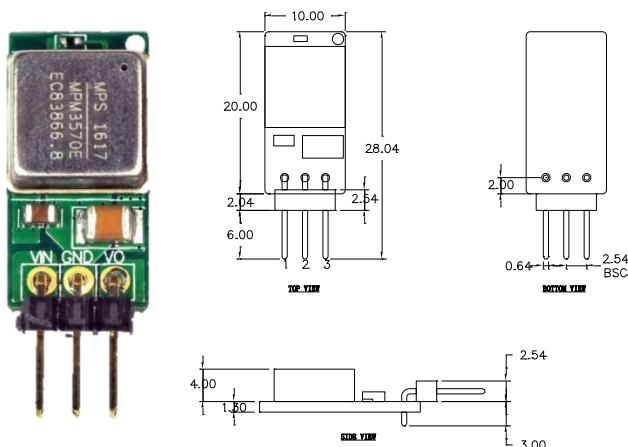

Pin	Designation	Function
1	VIN	Input Voltage
2	GND	Power Ground
3	VOUT	Output Voltage

NOTE:

Contact factory for different sizes of the boards (Quantity>2k).

For more information, Gerber files, and PCB layout, please contact
mEZsupport@monolithicpower.com

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А