

FPM-3121G

12.1" SVGA Industrial Monitor with Resistive Touch Control, Direct VGA, DVI Ports, and Wide Operating Temperature



Features

- 12.1" SVGA TFT LED LCD with 50K backlight lifetime
- Robust anodized aluminum-coated front bezel and stainless steel rear cover
- Wide operating temperature range (-20 ~ 60 °C/-4 ~ 140 °F)
- Increased reliability with enhanced 5-wire resistive touch sensor
- Anti-glare screen with tempered glass and IP65-certified front panel
- Ground isolation protection for entire system
- Supports VGA/DVI input, dual touch interfaces, and two power inputs
- Front-lockable OSD keys with user-defined functions
- IP65-rated front panel
- Supports panel, VESA, wall, desktop, and stand mounting

Introduction

The FPM-3121G is an extremely rugged and reliable 12.1" SVGA industrial monitor aimed at diverse industrial applications. Equipped with a hard anodized-aluminum coating, stainless steel chassis, and wide operating temperature range (-20 ~ 60 °C/-4 ~ 140 °F), FPM-3121G can withstand operation in a wide range of harsh industrial environments. This monitor also features enhanced 5-wire resistive touch control and overall ground isolation protection to enhance the system's reliability. Additionally, the FPM-3121G is equipped with lockable OSD keys on the front panel that control two user-defined function settings.

Specifications

General

- **OSD Controls** OSD control pad on front side with lockable function
Two user-defined contrast/brightness settings
- **Certification** CE, FCC Class A, BSMI, CCC, UL, Energy Star
- **Dimensions (W x H x D)** 312 x 224 x 60 mm (12.28 x 8.82 x 2.36 in)
- **Enclosure** Front panel: Aluminum with hard anodized coating
Rear cover: Stainless steel chassis with ground isolation protection
- **Mount Options** Panel, VESA arm, wall, or desktop with optional mounting kit
- **Power Input** Phoenix Jack: 24 V_{DC} input
DC Jack: 12 V_{DC} input
- **Power Consumption** 13W +20%
- **Video Port** VGA & DVI-D Port
- **Weight (Net)** 4.07 kg (8.975 lbs)

LCD Display

- **Display Type** XGA TFT LCD
- **Backlight Type** LED
- **Display Size** 12.1"
- **Max. Resolution** 1024 x 768
- **Max. Color** 16.2M (RGB 8-bit)
- **Viewing Angle (H/V °)** 160 / 140
- **Luminance (cd/m²)** 600
- **Operation Life** 50,000 hr
- **Contrast Ratio** 700:1

Touchscreen

- **Driver** Penmount 6000
- **Type** 5-wire resistive with enhanced ITO film
- **Interface** USB & RS-232 (Combo)
- **Lifespan** 36 million with a silicone rubber of R8 finger, writing rate is by 250g at 2 times/s
- **Light Transmission** > 80%
- **OS Support** Windows XP,2000,Vista,7,8/8.1,10 , XP/7/8/10 Embedded,CE,Linux
- **Power Consumption** +5 V @ 100 mA
- **Touch Resolution** Linearity

Environment


- **Operating Temperature** -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F)
- **Storage Temperature** -30 ~ 80 °C (-22 ~ 176 °F)
- **Humidity (Storage)** 90%@50 °C non-condensing
- **IP Rating** Front panel is IP65 compliant
- **Shock** 11ms, 10G (Non Operating, Half Sine Wave)
- **Vibration** 5 ~ 500 Hz, 1 Grms (Operating, Random)

Ordering Information

- **FPM-3121-R3BE** 12.1" SVGA Ind. Monitor w/ Wide Temp, Resistive TS

Dimensions

Unit: mm [inch]

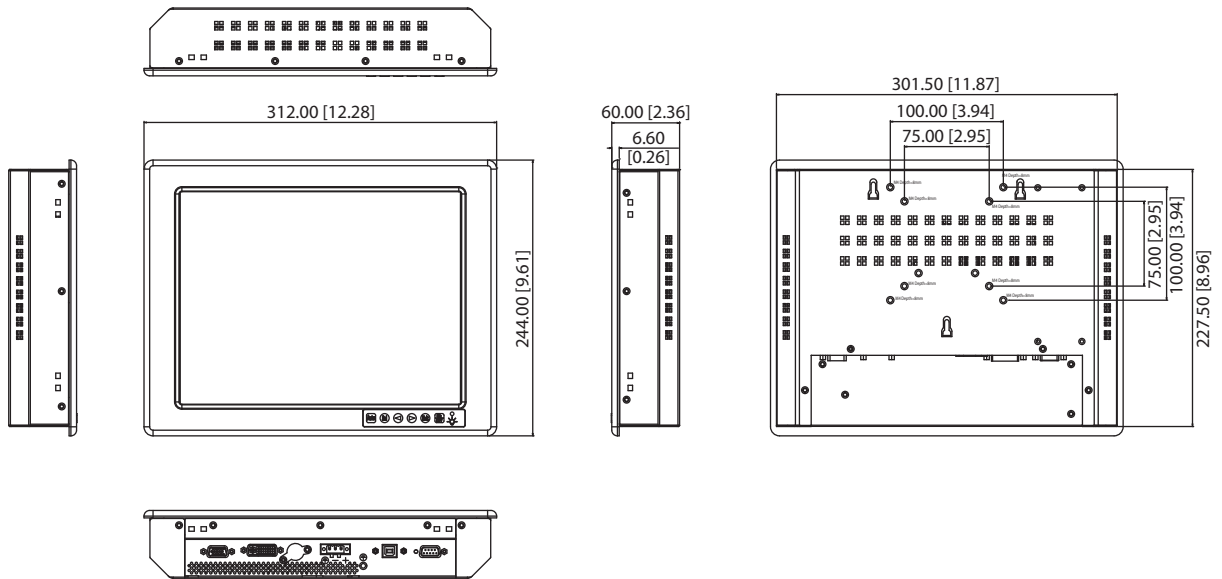


Panel Cutout Dimensions: 303.5 x 229.5 mm (11.95 x 9.04 in)


Optional Accessories

- **FPM-1000T-SMKE** Desktop/Wall Mounting kit for FPM series
- **1702002600** Power Cable US Plug 1.8 M
- **1702031801** Power Cable UK Plug 1.8 M
- **1702002605** Power Cable EU Plug 1.8 M
- **1700000596-11** Power Cable China/Australia Plug 1.8 M
- **96PSA-A60W12V1-1** Adapter 100-240V 60W 12V 5A
- **96PSA-A60W24T2** Adapter 100-240V 60W 24V 2.5
- **FPM-3000G-ADKE** Adapter bracket for FPM-3000 12"

I/O View

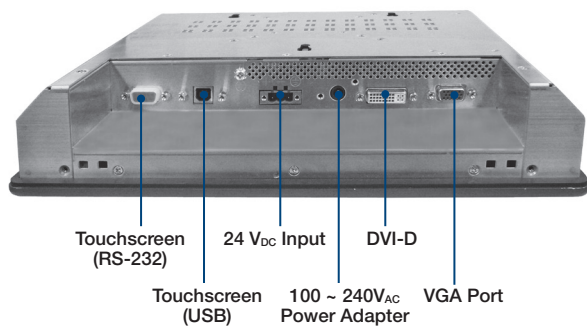

Mounting Method

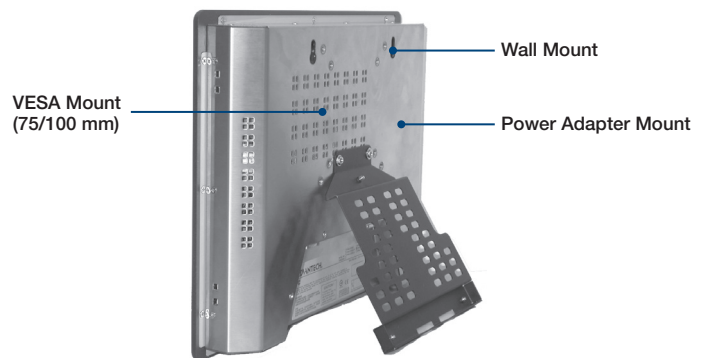

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А