

Ring Varistors

For micro-motors

VAR-18 series

Type: **VAR-18-P (Plane surface electrode type)**
VAR-18-S (Side surface electrode type)

Issue date: December 2010

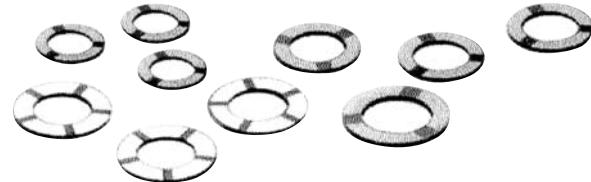
- All specifications are subject to change without notice.
- Conformity to RoHS Directive: This means that, in conformity with EU Directive 2002/95/EC, lead, cadmium, mercury, hexavalent chromium, and specific bromine-based flame retardants, PBB and PBDE, have not been used, except for exempted applications.

Varistors(SrTiO₃) For Micro-motors

Conformity to RoHS Directive

VAR-18 Series

Ring varistors are used in a wide range of applications from micro motor noise absorption to the protection of circuit contacts. TDK has greatly improved the electrical and physical performances of these varistors to meet the latest demands. This varistor line covers the traditional shapes and dimensions as well as the more varied and specialized applications.



FEATURES

ELECTRICAL PERFORMANCES

- The temperature characteristics of the varistor voltage (E_{10} value) are positive. This prevents the varistor voltage from decreasing at high temperatures and from large currents flowing through the varistor. Therefore, these varistors remove design obstacles by eliminating the need for setting the room temperature varistor voltage (E_{10} value) higher—a measure that compromises noise reduction levels.
- Furthermore, the VAR-18 series has also eliminated the problem of the noise level being amplified at low-temperatures and having a negative impact on the life of the motor.
- Because the VAR-18 series has the same large capacitance as the conventional varistors, it has excellent functions to eliminate and control motor noise in high frequency bands.

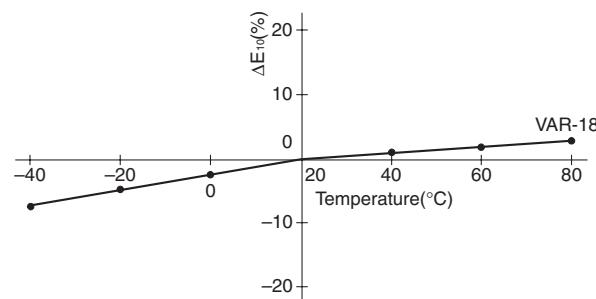
PHYSICAL PERFORMANCES

- Because copper electrodes are used and the heat resistance of the ceramic elements has been improved, there is no concern for electrode erosion or thermal crack even at the higher soldering temperatures that are used in lead-free soldering.
- The ceramic element has excellent flexure strength as is suitable for automatic motor assembly.

PRODUCT LINEUP

- The varistors in this series come in a wide range of dimensions and so can be accurately used for almost all motors.
- This lineup includes side-surface electrode varistors that can be used with ultra-compact micro motors.

VARISTOR VOLTAGE TEMPERATURE CHARACTERISTICS



PRODUCT IDENTIFICATIONS

VAR-18	<input type="checkbox"/>								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			

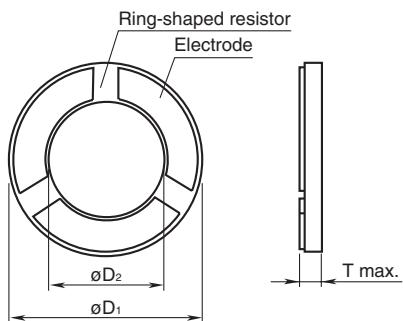
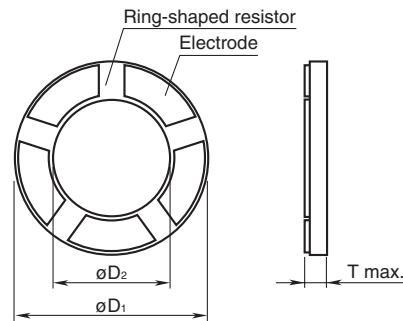
- (1) Series name
- (2) Outer diameter
080: ø8mm
107: ø10.7mm
- (3) Varistor voltage
053: 5.3V
157: 15.7V
- (4) Varistor voltage tolerance
 $M: \pm 20\%$
- (5) Number of electrodes
3, 5, 7
- (6) Electrode location
P: Plane
S: Side
- (7) TDK classification

PERFORMANCES

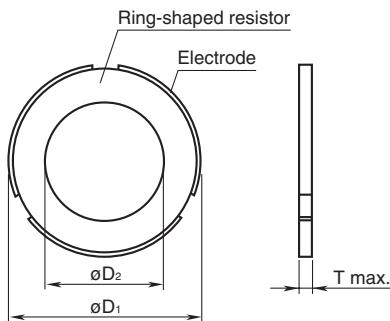
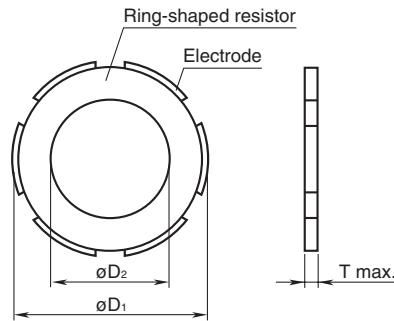
Operating temperature range	-25 to +85°C
Pulse resistance [DC.60V, ON-OFF: 50 cycles]	$\Delta E_{10}, \Delta \alpha_{10} \pm 15\%$
Moisture resistance [60±2°C, 90 to 95(%RH, 240 hours)]	$\Delta E_{10}, \Delta \alpha_{10} \pm 10\%$
Soldering heat resistance [320°C, 3 seconds]	$\Delta E_{10}, \Delta \alpha_{10} \pm 10\%$
Flexure strength	9.8N min.
Electrode tensile strength	14.7N min.

• Conformity to RoHS Directive: This means that, in conformity with EU Directive 2002/95/EC, lead, cadmium, mercury, hexavalent chromium, and specific bromine-based flame retardants, PBB and PBDE, have not been used, except for exempted applications.

• All specifications are subject to change without notice.

SHAPES AND DIMENSIONS
PLANE SURFACE ELECTRODE TYPE(3-ELECTRODE)

PLANE SURFACE ELECTRODE TYPE(5-ELECTRODE)


Diameter Symbol	Dimensions(mm)			Number of electrodes
	ØD ₁	ØD ₂	T max.	
024	2.45±0.1	1.78±0.08	0.50	3
030	3.0±0.15	2.0±0.1	0.50	3
030	3.0±0.12	2.15±0.1	0.50	3
042	4.2±0.15	2.8+0.2, -0.1	0.60	3
048	4.8±0.1, -0.2	3.5±0.2, -0.1	0.60	3
060	6.0±0.2	4.0+0.2, -0.1	0.70	3
066	6.6±0.2	4.7±0.15	0.75	3
080	8.0±0.3	5.0±0.2	0.75	3
085	8.5±0.2	5.0±0.2	0.75	3
085	8.5±0.3	5.8±0.15	0.75	3
094	9.4±0.3	5.78±0.15	1.05	3
107	10.7+0.2, -0.35	6.7+0.25, -0.1	1.10	3
120	12.0+0.4, -0.1	7.5±0.2	1.10	3 or 5
160	16.0±0.4	9.4±0.3	1.70	5

SIDE SURFACE ELECTRODE TYPE(3-ELECTRODE)

SIDE SURFACE ELECTRODE TYPE(6-ELECTRODE)


Diameter Symbol	Dimensions(mm)			Number of electrodes
	ØD ₁	ØD ₂	T max.	
042	4.2±0.15	2.85+0.2, -0.1	0.60	3
066	6.6±0.2	4.7±0.15	0.60	3 or 6
076	7.6±0.2	5.0±0.2	0.60	3 or 6
078	7.8±0.2	5.35±0.2	0.65	3
086	8.6±0.2	5.0±0.2	0.75	3

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (EXAMPLE: OD Ø10.7mm type)

Varistor voltage Tolerance	Nominal varistor voltage E _{10mA} (V)	α_{10} [1 to 10mA]	Rated power (mW)	Varistor voltage temperature coefficient (%/°C) [25 to 50°C]	Capacitance (nF) [at 1kHz]
032Y	2.0 to 4.5	2.3	500	±0.2	1 to 100
053M	4.0 to 6.6	2.3	500	±0.2	1 to 100
077M	5.9 to 9.4	2.3	500	±0.2	1 to 100
115M	9.0 to 14.0	2.3	500	±0.2	1 to 100
157M	13.0 to 18.4	2.3	500	±0.2	1 to 100
218M	17.6 to 26.0	2.3	500	±0.2	1 to 100
240M	19.0 to 29.0	2.3	500	±0.2	1 to 100
320M	26.0 to 38.0	2.3	500	±0.2	1 to 100

• All specifications are subject to change without notice.



OCEAN CHIPS

Океан Электроники

Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А