

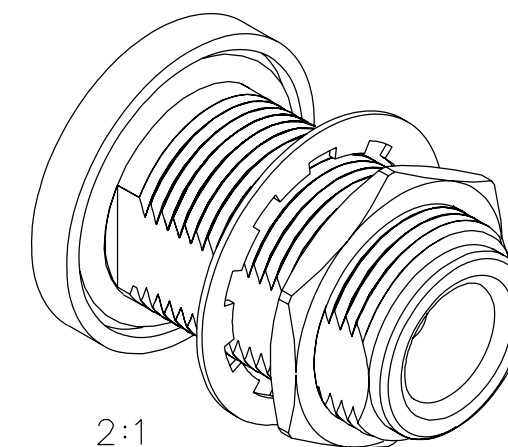


PART NUMBER	ITEM ① BODY	ITEM ② CONTACT	ITEM ③ FRONT INSULATOR	ITEM ④ O-RING	ITEM ⑤ LOCKWASHER	ITEM ⑥ MOUNTING NUT
138-4701-406	BRASS NICKEL PL .0001 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	BERYLLIUM COPPER GOLD PL .00005 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	TEFLON	SILICONE RUBBER	STEEL TRI-ALLOY .0001 MIN	BRASS NICKEL PL .0001 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN
138-4701-407	BRASS TRI-ALLOY PL .0001 MIN	BERYLLIUM COPPER GOLD PL .00005 MIN OVER NICKEL PL .00005 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN	TEFLON	SILICONE RUBBER	STEEL TRI-ALLOY .0001 MIN	BRASS NICKEL PL .0001 MIN OVER COPPER PL .00005 MIN

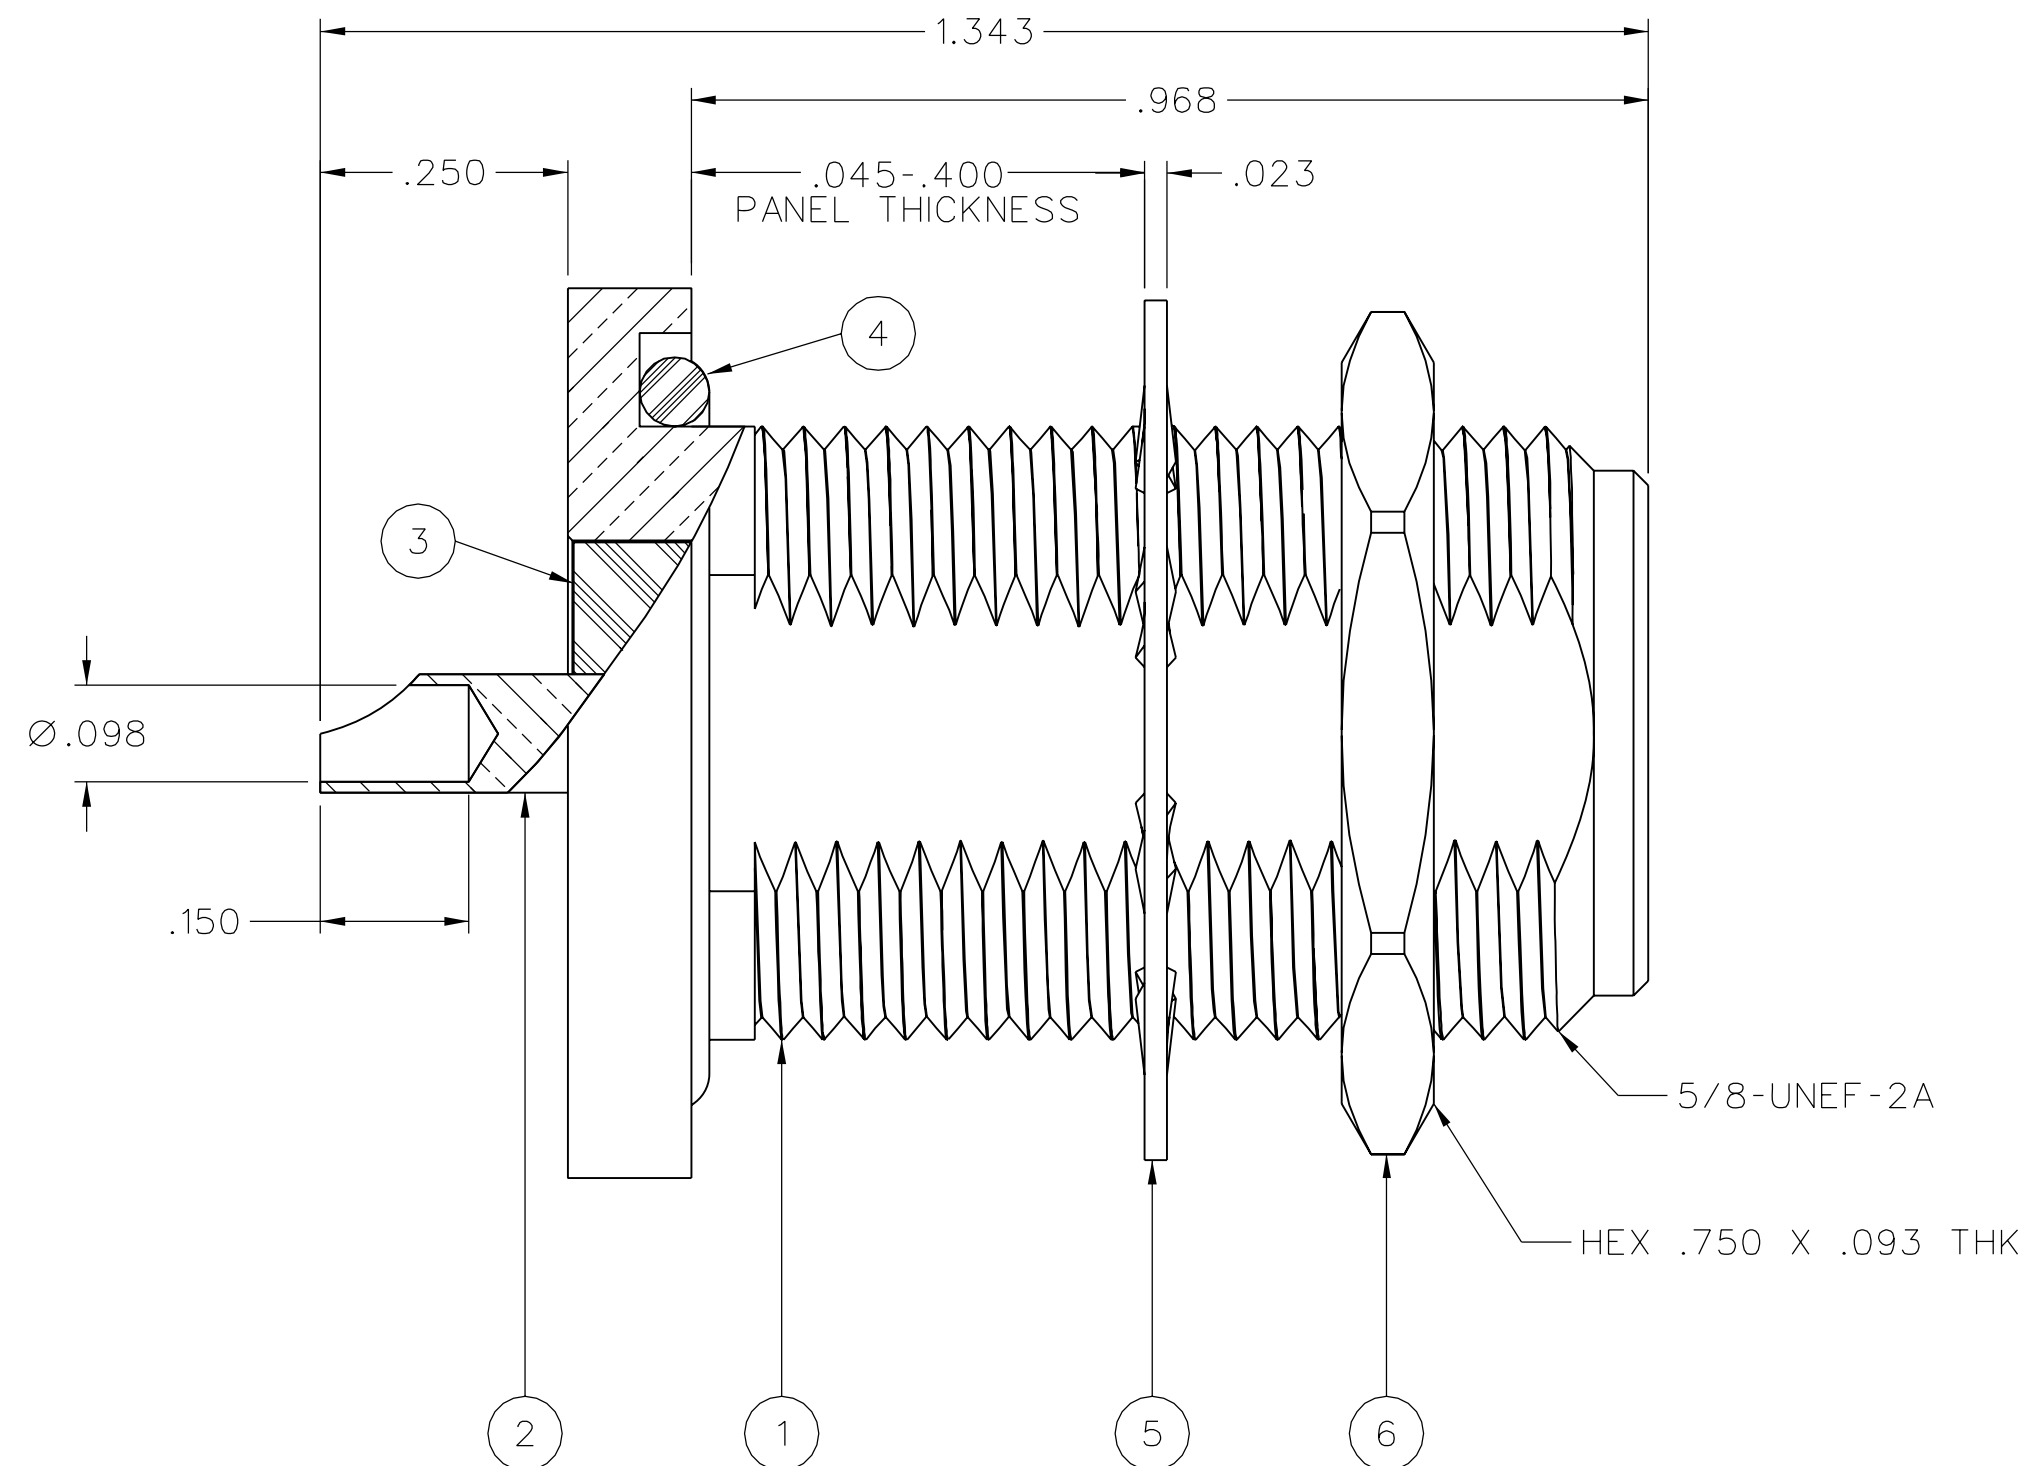

2:1

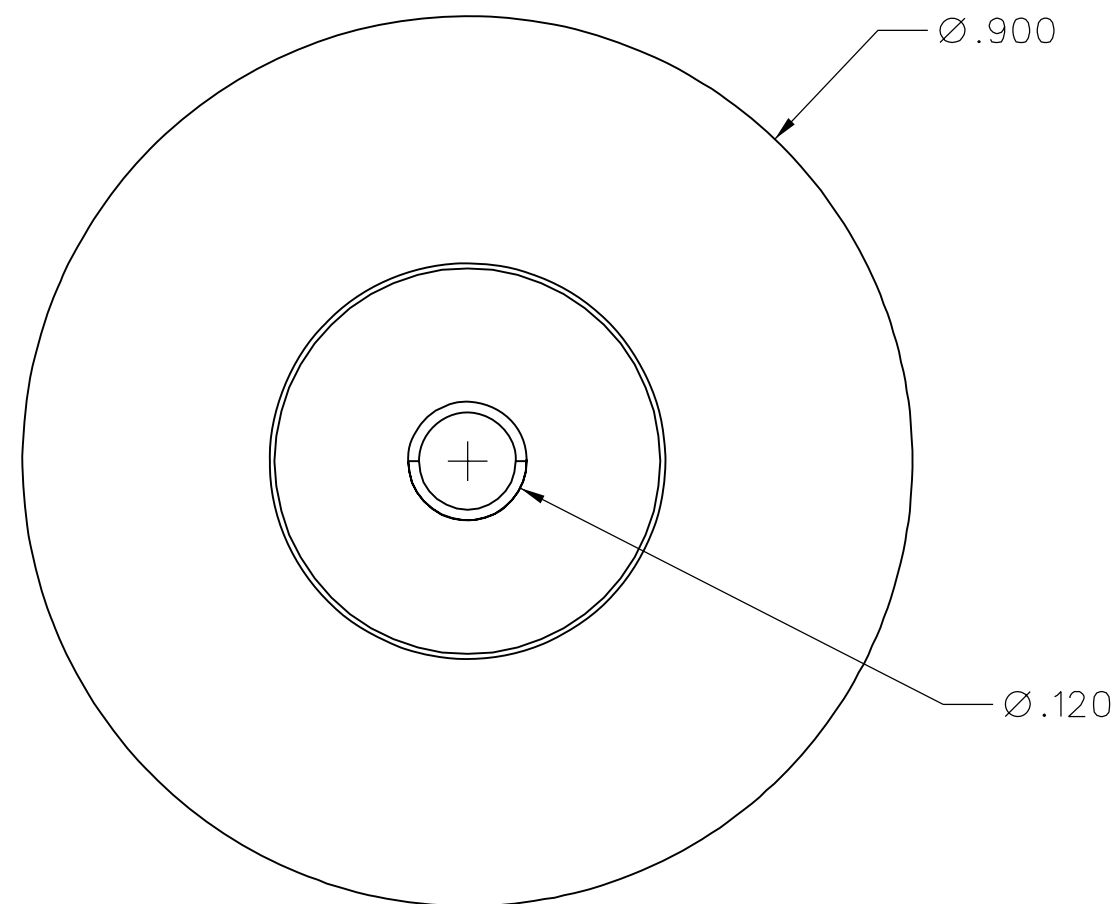

NOTES:

1. SPECIFICATIONS:


IMPEDANCE: 50 OHMS
 FREQUENCY RANGE: 0-11 GHz
 VSWR: NOT APPLICABLE
 WORKING VOLTAGE: 1000 VRMS MAX AT SEA LEVEL
 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 2500 VRMS MIN AT SEA LEVEL
 INSULATION RESISTANCE: 5000 MEGOHM MIN
 CONTACT RESISTANCE:
 CENTER CONTACT - INITIAL 1.0 MILLIOHM MAX, AFTER ENVIRONMENTAL 1.5 MILLIOHM MAX
 OUTER CONDUCTOR - INITIAL 0.2 MILLIOHM MAX, AFTER ENVIRONMENTAL NOT APPLICABLE
 CORONA LEVEL: 500 VOLTS MIN AT 70,000 FEET
 INSERTION LOSS: NOT APPLICABLE
 RF LEAKAGE: NOT APPLICABLE
 RF HIGH POTENTIAL WITHSTANDING VOLTAGE: 1000 VRMS AT 4 AND 7 MHz
 THIRD ORDER INTERMODULATION PRODUCT (IMP3): TYPICALLY < -90 dBm
 (TESTED PER IEC GUIDELINES WITH 20W CW INPUTS AT 1930-1990 MHz)

MECHANICAL:

ENGAGE/DISENGAGE TORQUE: 6 IN-LBS MAX
 MATING TORQUE: 7-10 IN-LBS
 COUPLING PROOF TORQUE: NOT APPLICABLE
 COUPLING NUT RETENTION: NOT APPLICABLE
 CONTACT RETENTION: 6 LBS MIN AXIAL FORCE
 4 INCH-OUNCE MIN TORQUE
 DURABILITY: 500 CYCLES MIN

ENVIRONMENTAL:

(MEETS OR EXCEEDS THE APPLICABLE PARAGRAPH OF MIL-PRF-39012)
 THERMAL SHOCK: MIL-STD-202, METHOD 107, CONDITION B, EXCEPT 85°C HIGH TEMP
 OPERATING TEMPERATURE: -65°C TO 165°C
 CORROSION: MIL-STD-202, METHOD 101, CONDITION B
 SHOCK: MIL-STD-202, METHOD 213, CONDITION I
 VIBRATION: MIL-STD-202, METHOD 204, CONDITION B
 MOISTURE RESISTANCE: MIL-STD-202, METHOD 106

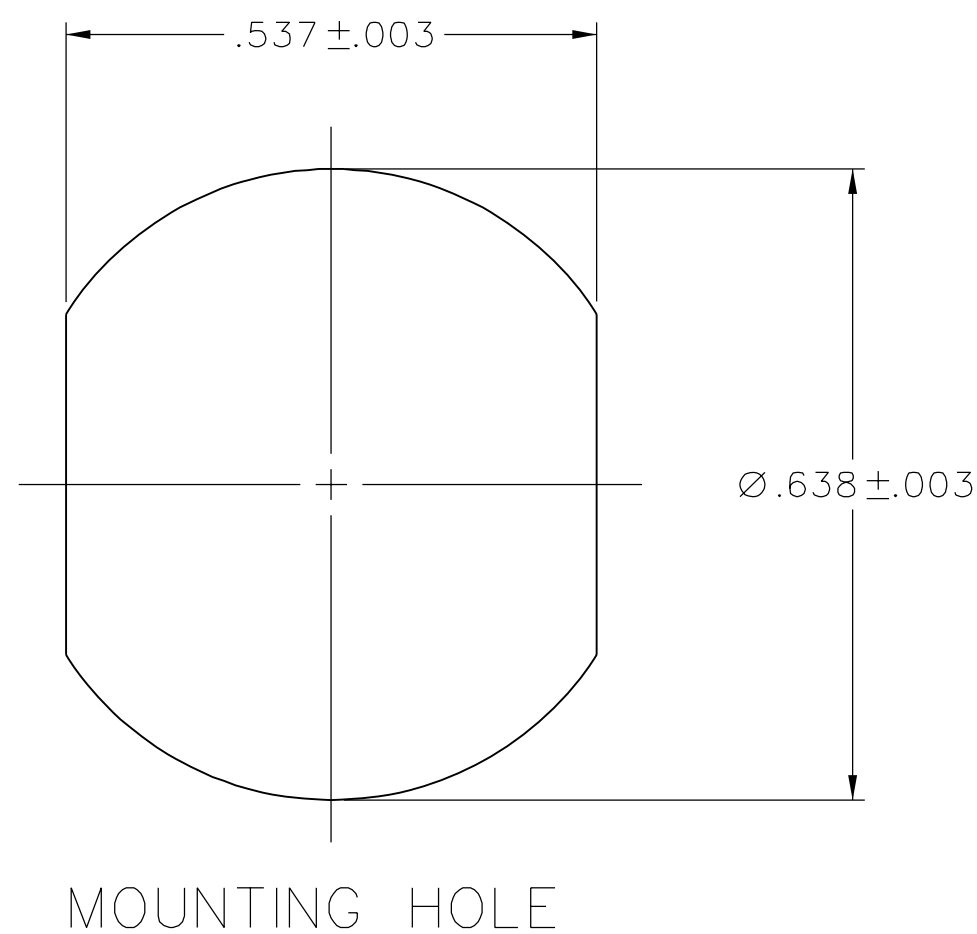

DRAWING NO.
C - 138-4701-401/410

0		REVISIONS	
ENGINEERING RELEASE			
1	2-27-06	P A T	J R K
		P D W	M J U
			5-23-06
			ECN 50310
.045-.400 WAS .045-.125			
* REVISION NUMBER FOLLOWED BY AN ALPHA *			
* CHARACTER INDICATES DRAWING CLARIFI-			
* CATION OR PART NUMBER ADDITION ONLY. *			
1a	9-15-06	P A T	J R K
		P D W	M J U
			9-21-06
			ECN 50627
LOCKWASHER TRI-ALLOY WAS ZINC			
* REVISION NUMBER FOLLOWED BY AN ALPHA *			
* CHARACTER INDICATES DRAWING CLARIFI-			
* CATION OR PART NUMBER ADDITION ONLY. *			
1b	2-8-07	P A T	J R K
		P D W	M J U
			2-15-07
			ECN 50942

CUSTOMER DRAWING

THIS DRAWING TO BE INTERPRETED PER ASME Y 14.5M - 1994

"μ STATION"

COMPANY CONFIDENTIAL

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	DRAWN BY JRK	DATE 3-24-06		Cinch <small>CONNECTIVITY SOLUTIONS</small> <small>a bel group</small>	Cinch Connectivity Solutions P.O. Box 1732 Waseca, MN 56093 1-800-247-8256
DECIMALS	CHECKED BY PDW	DATE 5-22-06			
.XX	APPROVED BY JRK/MJU	DATE 5-22-06	TITLE ASSEMBLY, TYPE N, REAR MOUNT BULKHEAD JACK		
.XXX REF	RELEASE DATE 5-23-06		SHEET 2 OF 2	DRAWING NO. C - 138-4701-401/410	
MATL	U/M	INCH	SCALE	5:1	

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А