

Type MPF AC Motor Run Capacitors

Oval and Round, Oil Filled, 70 °C, Metallized Polypropylene Capacitors



Type MPF AC metallized polypropylene film dielectric capacitors offer a reliable option for alternating current applications. All devices are oil filled in metal cases with 4-prong quick disconnect terminals for easy assembly. These capacitors pack high capacitance and voltage capabilities into a small, light-weight package. The MPF is internally protected for fail-safe operation. These capacitors have extremely low DF that is ideal for AC motor-run applications.

Highlights

- Low DF
- Protected with a pressure sensitive interrupter
- Small size and light weight
- UL E71645
- CSA 219950
- Air conditioning and refrigeration applications
- Power factor correction
- Motors



Complies with the EU Directive 2002/95/EC requirement restricting the use of Lead (Pb), Mercury (Hg), Cadmium (Cd), Hexavalent chromium (Cr(VI)), PolyBrominated Biphenyls (PBB) and PolyBrominated Diphenyl Ethers (PBDE).

Specifications

Capacitance Range: 1 to 80 μ F
Voltage Ratings: 330 Vac, 370 Vac, 440 Vac
Capacitance Tolerance: $\pm 10\%$
Operating Temperature Range: $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ to $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$
Operating Frequency: 50 to 60 Hz
Dissipation Factor: 0.1% max @ 60 Hz

Outline Drawings


Oval				
Style	A	B	D	Industry Type
32	1 5/16"	2 5/32"	13/16"	1 1/4" Flat Oval
37	1 29/32"	2 29/32"	13/16"	1 3/4" Flat Oval
38	1 31/32"	3 21/32"	13/16"	2.0" Flat Oval

*See Ratings Table for "H" dimension



Round				
Style	A	B	D	Industry Type
21	1 3/4"	1 7/8"	13/16"	1 3/4" Round
23	2.0"	2 1/8"	13/16"	2.0" Round
24	2 1/2"	2 5/8"	13/16"	2 1/2" Round

*See Ratings Table for "H" dimension

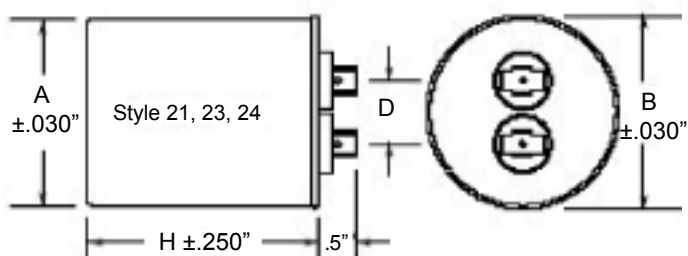

Type MPF AC Motor Run Capacitors

Ratings

Oval

Cap (μ F)	Volts (Vac)	Base Style	Height (In.)	Catalog Part Number
370 Vac				
1.0	370	32	2.13	32FD3701-F
2.0	370	32	2.13	32FD3702-F
3.0	370	32	2.13	32FD3703-F
4.0	370	32	2.13	32FD3704-F
5.0	370	32	2.38	32FD3705-F
6.0	370	32	2.38	32FD3706-F
7.5	370	32	2.38	32FD37075-F
10.0	370	32	2.63	32FD3710-F
12.5	370	32	3.00	32FD37125-F
12.5	370	37	2.63	37FD37125-F
15.0	370	37	2.63	37FD3715-F
17.5	370	37	2.63	37FD37175-F
20.0	370	37	2.63	37FD3720-F
22.5	370	37	2.63	37FD37225-F
25.0	370	37	2.63	37FD3725-F
27.5	370	38	3.00	38FD37275-F
30.0	370	37	3.00	37FD3730-F
30.0	370	38	3.00	38FD3730-F
35.0	370	37	3.75	37FD3735-F
35.0	370	38	3.00	38FD3735-F
40.0	370	37	3.75	37FD3740-F
40.0	370	38	3.00	38FD3740-F
45.0	370	37	3.75	37FD3745-F
45.0	370	38	3.00	38FD3745-F
50.0	370	38	3.00	38FD3750-F
70.0	370	38	3.75	38FD3770-F
440 Vac				
1.0	440	32	2.13	32FB4401-F
2.0	440	32	2.13	32FB4402-F
3.0	440	32	2.38	32FB4403-F
4.0	440	32	2.38	32FB4404-F
5.0	440	32	2.63	32FB4405-F
6.0	440	32	2.63	32FB4406-F
7.5	440	32	2.63	32FB44075-F
7.5	440	37	2.63	37FB44075-F
10.0	440	32	3.75	32FB4410-F
10.0	440	37	2.63	37FB4410-F
12.5	440	37	2.63	37FB44125-F
15.0	440	37	2.63	37FB4415-F
17.5	440	37	2.63	37FB44175-F
20.0	440	37	3.00	37FB4420-F
20.0	440	38	3.00	38FB4420-F
25.0	440	37	3.75	37FB4425-F
25.0	440	38	3.75	38FB4425-F
30.0	440	38	3.75	38FB4430-F
35.0	440	37	4.75	37FB4435-F
35.0	440	38	3.75	38FB4435-F
40.0	440	37	4.75	37FB4440-F
40.0	440	38	3.75	38FB4440-F
45.0	440	38	3.75	38FB4445-F
50.0	440	38	3.75	38FB4450-F
55.0	440	38	4.75	38FB4455-F
60.0	440	38	4.75	38FB4460-F

Round

Cap (μ F)	Volts (Vac)	Base Style	Height (In.)	Catalog Part Number
330 Vac				
3.0	330	23	2.63	23FD3303-F
4.0	330	23	2.63	23FD3304-F
5.0	330	23	2.63	23FD3305-F
6.0	330	23	2.63	23FD3306-F
7.0	330	23	2.63	23FD3307-F
8.0	330	23	2.63	23FD3308-F
10.0	330	23	2.63	23FD3310-F
370 Vac				
3.0	370	21	2.63	21FD3703-F
4.0	370	21	2.63	21FD3704-F
5.0	370	21	2.63	21FD3705-F
6.0	370	21	2.63	21FD3706-F
7.0	370	21	2.63	21FD3707-F
8.0	370	21	2.63	21FD3708-F
10.0	370	21	2.63	21FD3710-F
12.5	370	21	2.63	21FD37125-F
15.0	370	21	2.63	21FD3715-F
17.5	370	21	2.63	21FD37175-F
20	370	21	2.63	21FD3720-F
25	370	21	3.00	21FD3725-F
25	370	23	3.00	23FD3725-F
30	370	21	3.00	21FD3730-F
30	370	23	3.00	23FD3730-F
35	370	21	3.75	21FD3735-F
35	370	23	3.00	23FD3735-F
40	370	21	3.75	21FD3740-F
40	370	23	3.00	23FD3740-F
45	370	23	3.75	23FD3745-F
45	370	24	3.00	24FD3745-F
50	370	23	3.75	23FD3750-F
50	370	24	3.00	24FD3750-F
55	370	23	3.75	23FD3755-F
55	370	24	3.00	24FD3755-F
60	370	23	3.75	23FD3760-F
60	370	24	3.00	24FD3760-F
65	370	24	3.75	24FD3765-F
70	370	24	3.75	24FD3770-F
80	370	24	4.75	24FD3780-F
440 Vac				
15	440	21	2.63	21FB4415-F
20	440	21	3.00	21FB4420-F
20	440	23	3.00	23FB4420-F
22.5	440	21	3.00	21FB44225-F
22.5	440	23	3.00	23FB44225-F
25	440	21	3.75	21FB4425-F
25	440	23	3.00	23FB4425-F
30	440	23	3.75	23FB4430-F
30	440	24	3.00	24FB4430-F
35	440	23	3.75	23FB4435-F
35	440	24	3.00	24FB4435-F
40	440	23	3.75	23FB4440-F
40	440	24	3.75	24FB4440-F
45	440	24	3.75	24FB4445-F
50	440	24	3.75	24FB4450-F
55	440	24	3.75	24FB4455-F
60	440	24	4.75	24FB4460-F
70	440	24	4.75	24FB4470-F

Type MPF AC Motor Run Capacitors

Hardware for Round and Oval Metals Cans

Oval Capacitor Hardware

Mounting Brackets #32107


Case Code	Bracket
A	32107-1
C	32107-2
D	32107-3



End Mount Footed Bracket (2 required) #30434



Side Mount Footed Bracket (2 required) #31762




H (Inches)	End Mount	Side Mount
2.13	30434-33	31762-45
2.38	30434-37	31762-46
2.63	30434-41	31762-47
2.88	30434-45	31762-48
3.13	30434-49	31762-49
3.50	30434-55	31762-50
3.75	30434-59	31762-83
3.88	30434-61	31762-51
4.25	30434-67	31762-52
4.75	30434-75	31762-54
5.13	30434-81	31762-132
5.25	30434-83	31762-55
5.75	30434-91	31762-56
6.25	30434-99	31762-59
6.75	30434-107	31762-60
7.25	30434-115	31762-62
8.00	30434-127	31762-63
9.00	30434-143	31762-78

Insulating Terminal Boots UL Approved Material



Wrap Around Bracket


Case Code	Bracket
A	30393-5
C	30393-9
D	OB3



Round Capacitor Hardware


3 Footed Round Mounting Bracket

Case Code	Bracket
P	VR6B
S	VR8B
T	VR10B

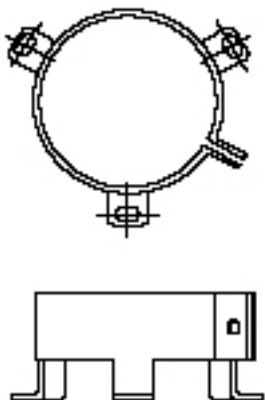


2 Footed Round Mounting Bracket

Case Code	Bracket
P	32107-6
S	32107-7
T	32107-8

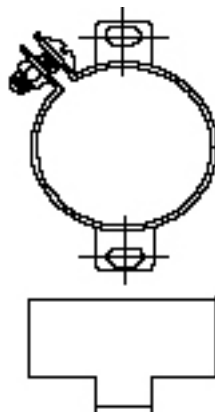

Wrap Around Bracket



Case Code	Bracket
P	RB175
S	RB200
T	RB250

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А