

Panel feed-through - Q 1,5/4A10/24-M20KU-ESA BK PE - 1584787

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Panel feed-through with wire exit 1.5 mm² and 0.1 m litz wire: connecting thread: M20, 4-pos.

Product Features

- ✓ Innovative and time saving - QUICKON fast connection for time saving of up to 80% for on-site connection
- ✓ Convenient: quick and easy assembly without special tools
- ✓ Robust throughout: housing with IP68/IP69K and IK07 protection for a wide range of applications
- ✓ Safer connection thanks to polarization against mismatching and touch-proof protection according to DIN EN 0105
- ✓ Efficient - by using panel feed-throughs, devices no longer need to be opened in order to connect cables



Key commercial data

Packing unit	1 PCE
Custom tariff number	85444290
Country of origin	Poland

Technical data

General

Connection	If the conductor is reconnected, it must be cut off above the last contact point. QUICKON components may only be operated when under no load.
Length of cable	0.1 m
Color	black
Connection method	QUICKON connection
	Single litz wires 10 cm long; 1.5 mm ²
Note on the internal connection type	Pos. 1: black; pos. 2: brown; pos. 3: blue; pos. 4: green/yellow
Number of positions	4
Wrench size, union nut	19 mm
Tightening torque, union nut	3 Nm
Wrench size, contact carrier	24 mm

Panel feed-through - Q 1,5/4A10/24-M20KU-ESA BK PE - 1584787

Technical data

General

Tightening torque contact carrier	4.5 Nm
Tightening torque, counter nut	4.5 Nm
Number of connections	4
Conductor cross section stranded min.	0.75 mm ²
Conductor cross section stranded max.	1.5 mm ²
Conductor cross section solid min.	0.75 mm ²
Conductor cross section solid max.	1 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	18
Conductor cross section AWG/kcmil max	16

Conductor

Structure of individual litz in acc. with VDE 0295 / smallest wire diameter	VDE 0295 class 1 to 6 / min. 0.15 mm
Wire insulation material	PVC/PE
Wire diameter including insulation	>= 1.8 mm ... 3 mm
External cable diameter	6 mm ... 12 mm

Ambient conditions

Degree of protection	IP65
	IP67
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 80 °C (specifications of the cable manufacturer must also be observed)
	-25 °C ... 50 °C (when the conductor is connected. Specifications of the cable manufacturer must also be observed.)
Temperature when conductor connected	-5 °C ... 50 °C (specifications of the cable manufacturer must also be observed)

Electrical characteristics

Nominal current I _N	17.5 A
Rated current	15 A
Rated voltage (III/3)	500 V
Note on the rated voltage (III/3)	with insulating sleeve PT/FS 4,8. Without insulating sleeve 250 V AC.
Rated voltage (III/2)	800 V
Note on the rated voltage (III/2)	with insulating sleeve
Rated voltage (II/2)	1000 V
Note on the rated voltage (II/2)	with insulating sleeve
Rated surge voltage (III/3)	6 kV
Rated surge voltage (III/2)	6 kV
Rated surge voltage (II/2)	6 kV

Mechanical characteristics

Panel feed-through - Q 1,5/4A10/24-M20KU-ESA BK PE - 1584787

Technical data

Mechanical characteristics

QUICKON connectability	max. 10 (if the conductor is connected more than once, seal and cap may need to be replaced.)
PC QUICKON thread type	M20
Impact category	3

Material data

Contact material	CuZn
Contact surface material	Tin-plated
Contact carrier material	PA
Insulating material	PA
Inflammability class according to UL 94	V0
Surge voltage category	III
Pollution degree	3

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260708
eCl@ss 7.0	27440312
eCl@ss 8.0	27440312

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002641
ETIM 5.0	EC002641

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

Panel feed-through - Q 1,5/4A10/24-M20KU-ESA BK PE - 1584787

Approvals

Approvals

Approvals

VDE Zeichengenehmigung

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

VDE Zeichengenehmigung 	
mm²/AWG/kcmil	0.75-1.5
Nominal voltage UN	500 V

Accessories

Accessories

Insulating sleeve

Insulating sleeve - PT/FS 4,8 - 1670497



Insulating sleeve, as touch protection, for 4.8 mm slip-on sleeves, slide onto the conductor before

Mounting material

Panel feed-through - Q 1,5/4A10/24-M20KU-ESA BK PE - 1584787

Accessories

Nut - Q-MU M20 - 1640702



Nut (plastic) to lock the contact carrier from the inside of the device

Protective cap

Filler plugs - Q-PROT13/16 - 1670222



Closing caps, for Pg13/ Pg16, for closing unoccupied connections

Socket spanner


Socket wrench - QSS 19 - 1670895




Socket wrench, for tightening and unscrewing the QUICKON union nut, wrench size 19 mm

Drawings

Diagram

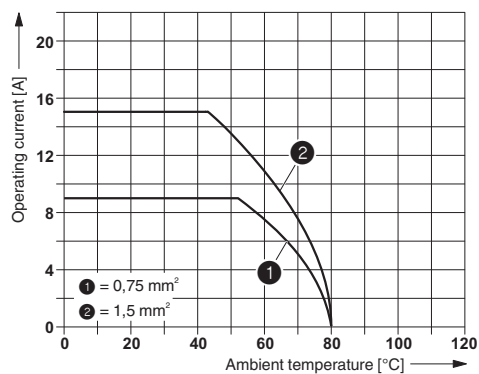

Dimensioned drawing

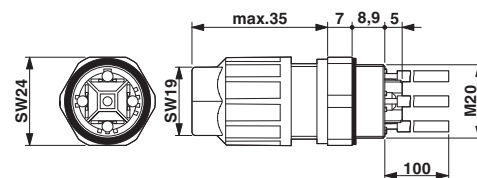

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А