

**SERIES 51**  
Binary or Binary  
Complement Code

**FEATURES**

- PC Mount, 30° Angle of Throw
- 2 to 12 Positions
- .562" Diameter, 200 mA
- Shaft and Panel Seal
- Adjustable Stop Versions



**DIMENSIONS** in Inches (and millimeters)




Optical and Mechanical Encoders

**CIRCUIT DIAGRAMS**

Switch is viewed from the shaft end and shown in switch position number 1, which is decimal number zero and BCD number zero.

- Indicates Terminal is present.
- Indicates Terminal is omitted.
- Note: Connections must be made on PC board to generate code output.

Switch position numbers do not correspond to the decimal input or binary output. See Truth Tables.

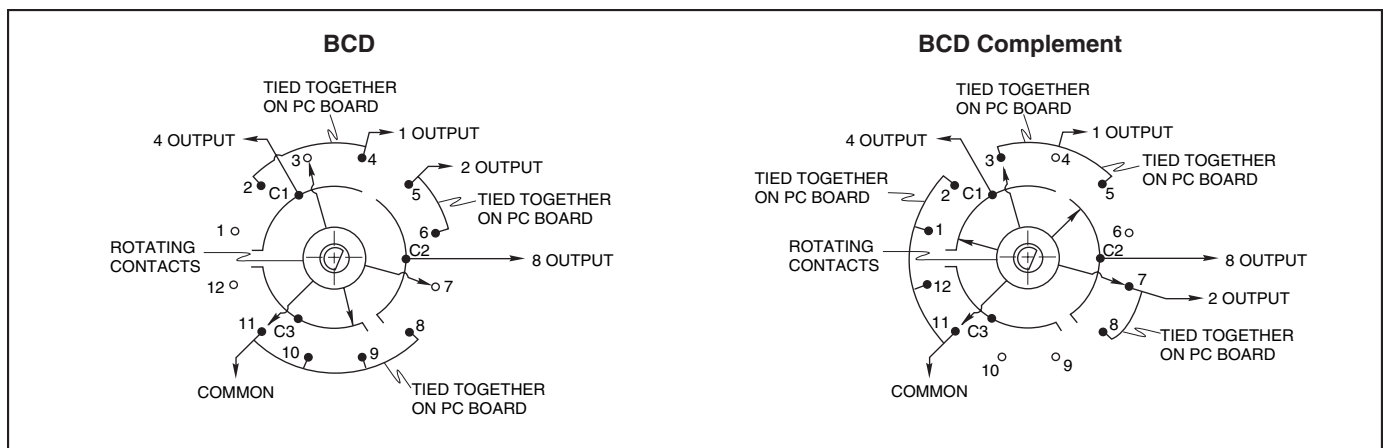

## TRUTH TABLES

### Binary Code Decimal

| Dec. No. | Switch Pos'n.* | 2nd Pin** | Output Terminal |   |   |   |
|----------|----------------|-----------|-----------------|---|---|---|
|          |                |           | 1               | 2 | 4 | 8 |
| 0        | 1              | 4-5       |                 |   |   |   |
| 1        | 2              | 5-6       | ●               |   |   |   |
| 2        | 3              | 6-7       |                 | ● |   |   |
| 3        | 4              | 7-8       | ●               | ● |   |   |
| 4        | 5              | 8-9       |                 |   | ● |   |
| 5        | 6              | 9-10      | ●               |   | ● |   |
| 6        | 7              | 10-11     |                 | ● | ● |   |
| 7        | 8              | 11-12     | ●               | ● | ● |   |
| 8        | 9              | 12-1      |                 |   |   | ● |
| 9        | 10             | 1-2       | ●               |   |   | ● |
| 10       | 11             | 2-3       |                 | ● |   | ● |
| 11       | 12             | 3-4       | ●               | ● |   | ● |

### Binary Code Decimal Complement

| Dec. No. | Switch Pos'n.* | 2nd Pin** | Output Terminal |   |   |   |
|----------|----------------|-----------|-----------------|---|---|---|
|          |                |           | 1               | 2 | 4 | 8 |
| 0        | 1              | 12-1      | ●               | ● | ● | ● |
| 1        | 2              | 1-2       |                 | ● | ● | ● |
| 2        | 3              | 2-3       | ●               |   | ● | ● |
| 3        | 4              | 3-4       |                 |   | ● | ● |
| 4        | 5              | 4-5       | ●               | ● |   | ● |
| 5        | 6              | 5-6       |                 | ● |   | ● |
| 6        | 7              | 6-7       | ●               |   |   | ● |
| 7        | 8              | 7-8       |                 |   |   | ● |
| 8        | 9              | 8-9       | ●               | ● | ● |   |
| 9        | 10             | 9-10      |                 | ● | ● |   |
| 10       | 11             | 10-11     | ●               |   | ● |   |
| 11       | 12             | 11-12     |                 |   | ● |   |

● Indicates contact made to common

\* The switch position number is the terminal location opposite the shaft flat; it is not the same as the decimal number.

\*\* To limit an adjustable stop switch to the decimal number shown, insert the second pin in the hole lying between the 2 switch positions indicated.

## OPTIONS

### Adjustable Stops

Set and reset stops to limit rotation. All dimensions are the same as for fixed stop switches. Switches are shipped with the stop blades located to limit rotation to 11 switch positions. For continuous rotation, remove both blades. For limited rotation, remove the 2nd (clockwise) blade and move it to the hole located between the positions shown in the Truth Tables. Removal of a plastic washer provides access to the blades and slots. Adjustable stop versions are available in unsealed styles only.

### Shaft and Panel Seal

Switches are available in sealed or unsealed styles. For sealed style, the panel is sealed by an o-ring at the base of the bushing. The shaft is sealed by an o-ring inside of bushing. After the switch is mounted, seals do not alter the dimensions of the unsealed style.

## SPECIFICATIONS

### Electrical Rating

**Rated:** To make and break 125 mA 30 Vdc resistive load for 25,000 cycles of operation.

**Cycle:** (1 cycle = 360° rotation and return) Test conditions are standard atmospheric pressure, 25°C and 68% relative humidity.

**Contact Resistance:** 20 milliohms initially, 300 milliohms maximum after life

**Insulation Resistance:** 50,000 megohms initially, 10,000 megohms after life

**Voltage Breakdown:** 500 Vac between mutually insulated parts

### Materials and Finishes

**Bases:** Thermoset plastic

**Detent Rotor:** Nylon

**Shaft, Stop Blades, Stop Arm, Thrust Washer And Retaining Ring:** Stainless steel

**Detent Balls:** Steel, nickel-plated

**Bushing:** Zinc, Tin-zinc-plated

**Detent Spring:** Stainless steel

**Common Terminals and Rings:** Brass, gold plate .00003" minimum over silver plate .0003" minimum

**Terminals:** Brass with silver contact surface, gold-plated .00003"

**Rotor Contact:** Berillium copper with silver contact surface

**Shaft And Panel Seal:** Silicone rubber

**Mounting Hardware:** One mounting nut, .089" thick by .375" across flats, and one internal tooth lockwasher are supplied with the switch.

### Additional Characteristics

**Contact Type:** Wiping contacts

**Shaft Flat Orientation:** Switch position is defined as that position that is opposite the shaft flat. The location of the contacts in relation to the shaft flat is shown on the circuit diagram.

**Terminals:** Only the active position terminals, as shown in the circuit diagram are supplied with the switch. All common terminals are supplied.

**Stop Strength:** 7.5 in-lbs minimum

**Rotational Torque:** 8 to 16 in-oz

**Bushing Mounting:** Required for these switches

**Maximum Mounting Torque:** 15 in-lbs.

Optical and Mechanical Encoders

## ORDERING INFORMATION

| Type Of Switch      | Maximum No. Of Positions | BCD Output  |             | BCD Complement |             |
|---------------------|--------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
|                     |                          | Unsealed    | Sealed      | Unsealed       | Sealed      |
| Fixed Stop          | 7                        | 513360-7    | 513374-7    | 513361-7       | 513375-7    |
|                     | 8                        | 513360-8    | 513374-8    | 513361-8       | 513375-8    |
|                     | 9                        | 513360-9    | 513374-9    | 513361-9       | 513375-9    |
|                     | 10                       | 513360-10   | 513374-10   | 513361-10      | 513375-10   |
|                     | 11                       | 513360-11   | 513374-11   | 513361-11      | 513375-11   |
|                     | 12                       | 513360-12-F | 513374-12-F | 513361-12-F    | 513375-12-F |
| Continuous Rotation | 12                       | 513360-12-C | 513374-12-C | 513361-12-C    | 513375-12-C |
| Adjustable Stop     | 12                       | 513385      | —           | 513384         | —           |

The -C suffix indicates continuous rotation. The -F suffix indicates a fixed stop between positions 1 and 12.

For prices and discounts, contact a local Sales Office, an authorized local Distributor or Grayhill.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А