


KRDR SERIES



Wiring Diagram

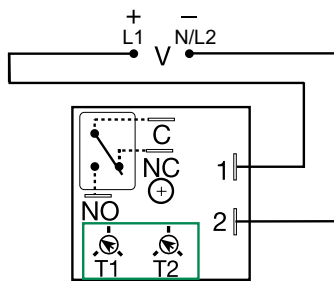

V = Voltage
C = Common
NO = Normally Open
NC = Normally Closed
T1 = OFF Time
T2 = ON Time

A knob is supplied for adjustable units.

Description

The KRDR Series is a compact time-delay relay measuring only 2 in. (50.8 mm) square. Its solid-state timing circuit provides excellent repeat accuracy and stability. Encapsulation protects against shock, vibration, and humidity. The KRDR Series is a cost effective recycling timer for OEM applications that require small size, isolation, reliability, and long life.

Operation (Recycling - ON Time First)

Upon application of input voltage, the output relay energizes and the T2 ON time begins. At the end of the ON time, the output de-energizes and the T1 OFF time begins. At the end of the OFF time, the output relay energizes and the cycle repeats as long as input voltage is applied

Reset: Removing input voltage resets the output and the time delays, and returns the sequence to the ON time.

Operation (Recycling - OFF Time First)

Upon application of input voltage, the T1 OFF time begins. At the end of the OFF time, the T2 ON time begins and the load energizes. At the end of the ON time the load de-energizes, and the cycle repeats until input voltage is removed.

Reset: Removing input voltage resets the output and the sequence to the OFF time.

Features & Benefits

| FEATURES | BENEFITS |
|--|---|
| Compact design and independent adjustment of ON and OFF times | Provides greater flexibility for OEM applications and reduces component and labor costs |
| Microcontroller based | Repeat Accuracy +/- 0.5%, Factory calibration +/- 5% |
| Isolated, 10A, SPDT output contacts | Allows control of loads for AC or DC voltages |
| Encapsulated | Protects against shock, vibration, and humidity |

Ordering Information

| MODEL | INPUT VOLT. | ADJUST. | T2 ON TIME | FIRST DELAY | T1 OFF TIME |
|--------------|-------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| KRDR115MB25M | 12VDC | Fixed | 5m | Off time | 25m |
| KRDR120A0 | 12VDC | Adjustable | 0.1 - 10s | On time | 0.1 - 10s |
| KRDR121A1 | 12VDC | Adjustable | 1 - 100s | On time | 1 - 100s |
| KRDR320B0 | 24VDC | Adjustable | 0.1 - 10s | Off time | 0.1 - 10s |
| KRDR321A4 | 24VDC | Adjustable | 1 - 100s | On time | 1 - 100m |
| KRDR321B4 | 24VDC | Adjustable | 1 - 100s | Off time | 1 - 100m |
| KRDR420A3 | 120VAC | Adjustable | 0.1 - 10s | On time | 0.1 - 10m |
| KRDR421A4 | 120VAC | Adjustable | 1 - 100s | On time | 1 - 100m |
| KRDR424A0 | 120VAC | Adjustable | 1 - 100m | On time | 0.1 - 10s |
| KRDR424A4 | 120VAC | Adjustable | 1 - 100m | On time | 1 - 100m |
| KRDR440.5SA0 | 120VAC | On time fixed | 0.5s | On time | 0.1 - 10s |

If you don't find the part you need, call us for a custom product 800-843-8848

Accessories



P1023-6 Mounting bracket

The 90° orientation of mounting slots makes installation/removal of modules quick and easy.



P1015-13 (AWG 10/12), P1015-64 (AWG 14/16) Female Quick Connect

These 0.25 in. (6.35 mm) female terminals are constructed with an insulator barrel to provide strain relief.




P1015-18 Quick Connect to Screw Adapter

Screw adapter terminal designed for use with all modules with 0.25 in. (6.35 mm) male quick connect terminals.



C103PM (AL) DIN Rail

35 mm aluminum DIN rail available in a 36 in. (91.4 cm) length.




P1023-20 DIN Rail Adapter


Allows module to be mounted on a 35 mm DIN type rail with two #10 screws.

KRDR SERIES

Output Current/Ambient Temperature

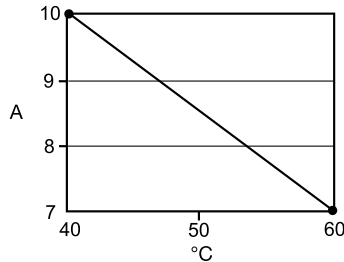

Function Diagrams

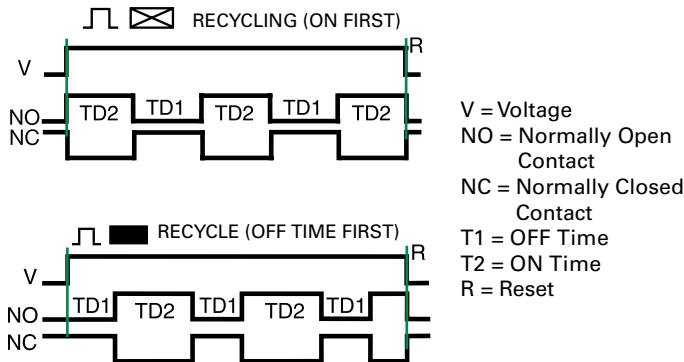

Specifications

| | |
|--|---|
| Time Delay Range | 0.1s - 1000m in 6 adjustable ranges or fixed |
| Repeat Accuracy Tolerance (Factory Calibration) | ±0.5 % or 20ms, whichever is greater |
| Reset Time | ≤ ±5% |
| Time Delay vs Temp. & Voltage | ≤ 150ms |
| Input Voltage Tolerance | ≤ ±5% |
| 12VDC & 24VDC/AC | 12, 24 or 110VDC; 24, 120 or 230VAC |
| 110VDC & 120 or 230VAC | -15% - 20% |
| AC Line Frequency/DC Ripple | -20% - 10% |
| Power Consumption | 50/60 Hz / ≤ 10% |
| Output Type | AC ≤ 2VA; DC ≤ 2W |
| Form | Isolated relay contacts |
| Rating (at 40°C) | SPDT |
| Max. Switching Voltage | 10A resistive @ 125VAC; |
| Life (Operations) | 5A resistive @ 230VAC & 28VDC; |
| Protection | 1/4 hp @ 125VAC |
| Circuitry | 250VAC |
| Isolation Voltage | Mechanical - 1 x 10 ⁷ ; Electrical - 1 x 10 ⁵ |
| Insulation Resistance | Encapsulated |
| Polarity | ≥ 1500V RMS input to output |
| Mechanical Mounting | ≥ 100 MΩ |
| Dimensions | DC units are reverse polarity protected |
| Termination | Surface mount with one #10 (M5 x 0.8) screw |
| Environmental | H 50.8 mm (2"); W 50.8 mm (2"); |
| Operating/Storage Temperature | D 30.7 mm (1.21") |
| Humidity | 0.25 in. (6.35 mm) male quick connect terminals |
| Weight | -20° to 60°C / -40° to 85°C |
| | 95% relative, non-condensing |
| | ≈ 2.6 oz (74 g) |

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А