

Section A-A

RECOMMENDED PCB LAYOUT

NO. OF POSITIONS	DIMENSIONS		
	A	B	C
02	1.25	3.80	7.65
03	2.50	5.05	8.90
04	3.75	6.30	10.15
05	5.00	7.55	11.40
06	6.25	8.80	12.65
07	7.50	10.05	13.90
08	8.75	11.30	15.15
09	10.00	12.55	16.40
10	11.25	13.80	17.65
11	12.50	15.05	18.90
12	13.75	16.30	20.15
14	16.25	18.80	22.65
15	17.50	20.05	23.90
16	18.75	21.30	25.15
20	23.75	26.30	30.15
30	36.25	38.80	42.65

SPECIFICATIONS:

MATERIAL:-

MOULDING: NYLON 9T, UL94V-0

CONTACT: BRASS

SOLDER TAB: BRASS

FINISH:-

MOULDING: NATURAL COLOR

CONTACT: GOLD PLATED

SOLDER TAB: TIN PLATED

ELECTRICAL:-

CURRENT RATING: 1A AC, DC

WORKING VOLTAGE: 125V AD, DC

WITHSTANDING VOLTAGE: 500V AC/MINUTE


CONTACT RESISTANCE: 20 mΩ MAX.

INSULATION RESISTANCE: 100 MΩ MIN.

ENVIRONMENTAL:-

TEMPERATURE RANGE: -25°C ~ +85°C

NOTES: ALL DIMENSIONS AND NOTES MARKED \* ARE CRITICAL AND MUST BE CHECKED IN ACCORDANCE WITH QUALITY DOC. QI-02A

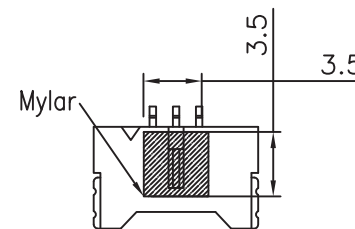

Allan	3	22.03.11	A354
Allan	2	17.09.07	A075
Allan	1	01.08.06	-

NAME	ISS.	DATE	C/NOTE
------	------	------	--------

APPROVED: *Paul*

CHECKED:

DRAWN: Allan

ORDER CODE	M30-501 XX 45R	CUSTOMER REF.:
NO. OF WAYS PER ROW		ASSEMBLY DRG:

**HARWIN**

THIS DRAWING AND ANY INFORMATION OR DESCRIPTIVE MATTER SET OUT HEREON ARE CONFIDENTIAL AND COPYRIGHT PROPERTY OF THE HARWIN GROUP AND MUST NOT BE DISCLOSED, LOANED, COPIED OR USED FOR MANUFACTURING, TENDERING OR FOR ANY OTHER PURPOSE WITHOUT THEIR WRITTEN PERMISSION.

TOLERANCES  
 X. = ±1mm  
 X.X = ±0.25mm  
 X.XX = ±0.15mm  
 X.XXX = ±0.05mm  
 ANGLES = ±5°  
 UNLESS STATED



MATERIAL: SEE NOTES  
 FINISH: SEE NOTES  
 S/AREA: mm<sup>2</sup>

TITLE: 1.25mm PITCH R/A WAFER SMT TYPE ULTRA LOW PROFILE  
 DRAWING NUMBER: M30-501 XX 45R  
 SHT 1 OF 2


HARWIN USA  
 TEL: 603 893 5376  
 FAX: 603 893 5396  
 mis@harwin.com

HARWIN Europe (UK)  
 TEL: 023 9231 4545  
 FAX: 023 9231 4590  
 mis@harwin.co.uk

HARWIN Asia  
 TEL: +65 6 779 4909  
 FAX: +65 6 779 3868  
 mis@harwin.com.sg

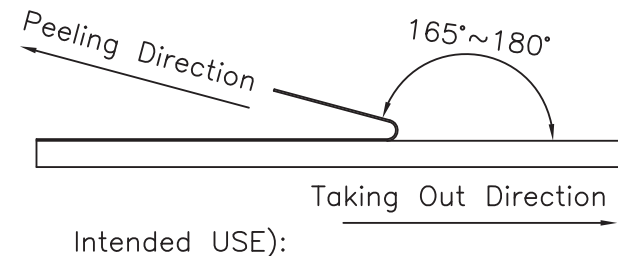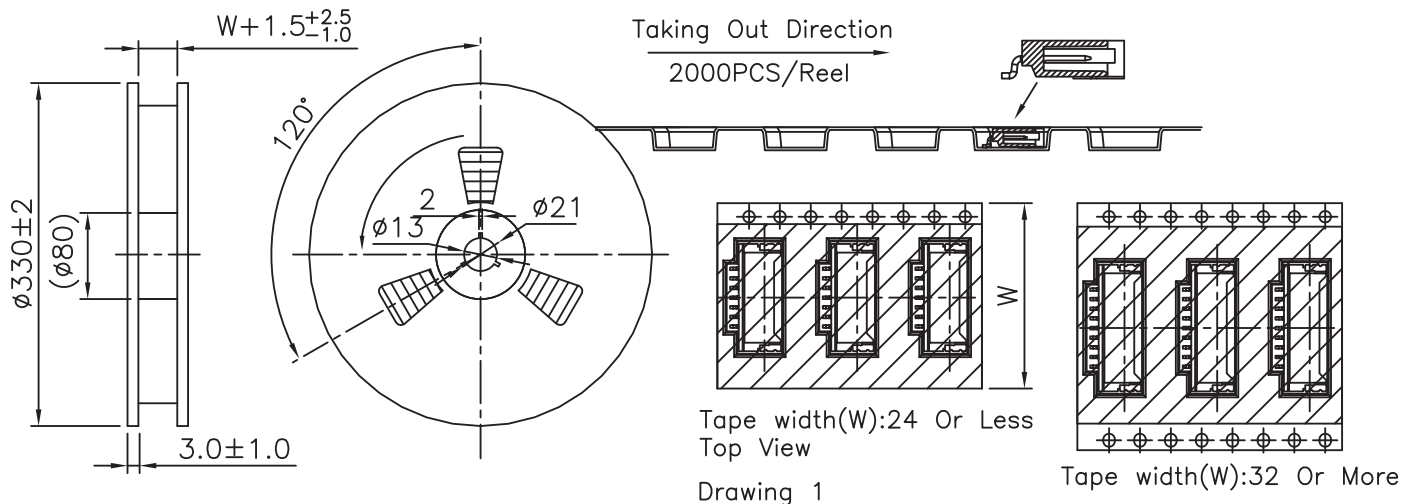

Leading Tape Length

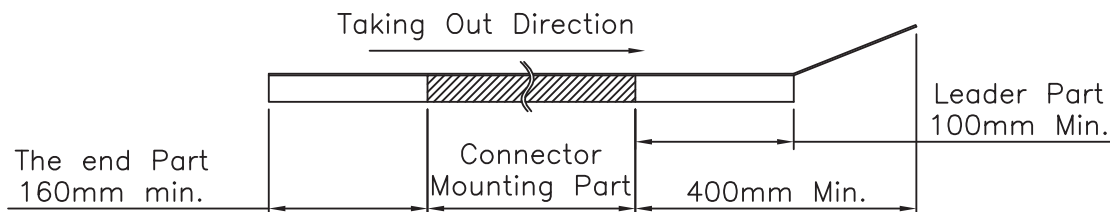

Peel strength of cover tape  
Requirement:10gf~130gf  
(Peeling speed:300mm/minute)

Allan	3	22.03.11	A354
Allan	2	17.09.07	A075
Allan	1	01.08.06	-

NAME	ISS.	DATE	C/NOTE
APPROVED: <i>Paul</i>			
CHECKED:			
DRAWN: Allan			
CUSTOMER REF.:			
ASSEMBLY DRG:			

# HARWIN

HARWIN USA  
TEL: 603 893 5376  
FAX: 603 893 5396  
mis@harwin.com

HARWIN Europe (UK)  
TEL: 023 9231 4545  
FAX: 023 9231 4590  
mis@harwin.co.uk

HARWIN Asia  
TEL: +65 6 779 4909  
FAX: +65 6 779 3868  
mis@harwin.com.sg

THIS DRAWING AND ANY INFORMATION OR DESCRIPTIVE MATTER SET OUT HEREON ARE CONFIDENTIAL AND COPYRIGHT PROPERTY OF THE HARWIN GROUP AND MUST NOT BE DISCLOSED, LOANED, COPIED OR USED FOR MANUFACTURING, TENDERING OR FOR ANY OTHER PURPOSE WITHOUT THEIR WRITTEN PERMISSION.

TOLERANCES  
X. = ±1mm  
X.X = ±0.25mm  
X.XX = ±0.15mm  
X.XXX = ±0.05mm

ANGLES = ±5°  
UNLESS STATED

MATERIAL:

SEE NOTES

FINISH:

SEE NOTES

S/AREA:

mm<sup>2</sup>

TITLE:

1.25mm PITCH R/A WAFER  
SMT TYPE ULTRA LOW PROFILE

DRAWING NUMBER:

M30-501 XX 45R

SHT  
2  
OF  
2

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А