

SINGLE BREAK, COMMERCIAL & MILITARY GRADES, TWO WIDTHS

Available in two widths, the B2 series can be specified to fit your application exactly.

In addition to being available with integral actuating levers as in the B2-5 series, the B2 series is also available with the A1 series auxiliary lever actuators as shown in the B3 section.

While the B2 series conforms to and is qualified to various military specifications, the same switch can be specified for commercial use at a cost savings.


A choice of turret, quick connect and three lengths of printed circuit board style terminals are available for both the 0.156" and 0.200" wide models.

Whether it be military or commercial applications, OTTO can provide features you select for your application. You can specify the features you require without paying for ones you don't need.

The OTTO B2 sub-miniature switches conform to and are qualified under MIL-PRF-8805/4, MIL-PRF-8805/106 (high temp -55°C to +205°C) and MIL-PRF-8805/109. Basic switches are designed for miniature spaces where cam or other limit actuators are used on the button. In addition, a full range of toggle, pushbutton and lever actuators are available.

## Features:

- Choice of 0.156" & 0.200" wide models
- Up to 7 amps switching
- Sensitive movement differentials
- Low operating forces
- Choice of 8 terminal styles or wire leads
- Long operating life
- Qualified under MIL-PRF-8805/4, MIL-PRF-8805/106 & MIL-PRF-8805/109
- UL recognized & CSA certified
- RoHS/WEEE/Reach compliant

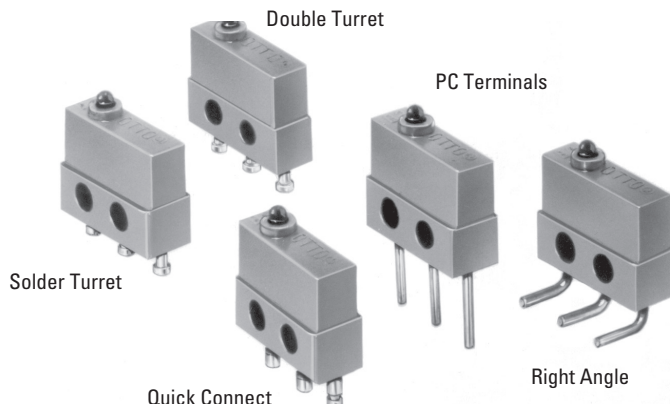

Standard Characteristics/Ratings:		
<b>ELECTRICAL RATINGS:</b>		
<b>High Level Switch Ratings</b>		
Load	Rating – Sea Level	Rating – 50,000 feet
<b>115/250VAC, 60Hz silver contacts with gold plate</b>		
Resistive	7A	N/A
Inductive	7A	N/A
Lamp	2A	N/A
<b>28VDC, silver contacts with gold plate</b>		
Resistive	7A	4A
Inductive	4A	2.5A
Lamp	2.5A	2.5A
<b>Low Level Switch Ratings</b>		
<b>28VDC, gold plate contacts</b>		
Resistive	1A	1A
Inductive	0.5A	0.5A
Lamp	N/A	N/A
<b>DWV:</b>	1050Vrms	400Vrms
<b>Electrical Life:</b>	Up to 50,000 cycles	
<b>Mechanical Life:</b>	Up to 250,000 cycles	
<b>Seal:</b>	Unsealed	
<b>Operating Temp Range:</b>	-55°C to +85°C, high temp rating -55°C to +205°C	
<b>Operating Force:</b>	5 oz or 6 oz	
<b>Release Force:</b>	1 oz min	
<b>Operate Point:</b>	0.320 +/- 0.015 inches from mounting holes	
<b>Overtravel:</b>	0.004 inches min	
<b>Movement Differential:</b>	0.006 inches max	
<b>Pretravel:</b>	0.020 inches max	
<b>MATERIALS:</b>		
<b>Case:</b>	Thermoset, blue	
<b>Cover:</b>	Thermoplastic, blue	
<b>Button:</b>	Thermoplastic, black	
<b>Terminals:</b>	Brass, gold over nickel	
<b>Contacts:</b>	Stationary: Silver with gold Moveable: Silver or gold	
<b>Terminal Hardware:</b>	None provided	
<b>Optional Wires:</b>	24 AWG blue, red, yellow	
<b>Mounting Hardware:</b>	None provided	

SINGLE BREAK, COMMERCIAL & MILITARY GRADES, TWO WIDTHS

**MILITARY APPROVALS**

(MIL-PRF-8805/4, MIL-PRF-8805/106 & MIL-PRF-8805/109)

Certain OTTO B2 models have been qualified to the military specification for these parts. The following is the latest listing.

MILITARY NO.	OTTO P/N
M8805/106-01	B2-200031
M8805/106-02	B2-200032
M8805/109-01	B2-111351
M8805/109-02	B2-112351
M8805/109-03	B2-111353
M8805/109-04	B2-112353
MS24547-1 (M8805/4)	B2-211351
MS24547-2 (M8805/4)	B2-211353
MS24547-4 (M8805/4)	B2-212351
MS24547-5 (M8805/4)	B2-212353
MS24547-6 (M8805/4)	B2-200029
MS24547-7 (M8805/4)	B2-200030

**TERMINAL STYLE 1**  
SINGLE SOLDER TURRET

**TERMINAL STYLE 2**  
DOUBLE SOLDER TURRET

**TERMINAL STYLE 3**  
QUICK CONNECT  
MATES WITH AMP .058" RECEPTACLES

**TERMINAL STYLE 4**  
PRINTED CIRCUIT PIN 0.150" LONG

**TERMINAL STYLE 5**  
PRINTED CIRCUIT PIN 0.270" LONG

**TERMINAL STYLE 6**  
PRINTED CIRCUIT PIN 0.090" LONG

**TERMINAL STYLE 7**  
RIGHT ANGLE PRINTED CIRCUIT PIN

**TERMINAL STYLE 9**  
RIGHT ANGLE, OPPOSITE OF 7

SWITCH WIDTH DIM. "A"	.156	.200
.110	.085	

WIRE LENGTH CODE	DIM. "X"	DIM. "Y"
A	06.00±.38	06.09±.38
B	12.00±.50	12.09±.50
C	18.00±.50	18.09±.50
D	24.00±.50	24.09±.50
E	30.00±.75	30.09±.75

**ORDERING INFORMATION:**

Select the OTTO B2 basic switch to match your specific circuit and mechanical requirements. To order, specify your requirement using the OTTO Part Number Code shown to the right.

**Example:** B2-112351 specifies Military grade construction on a 0.156" wide base, double turret terminals, 5 oz operating force, 0.005" movement differential and silver/gold high current contacts.

**B2 PART NUMBER CODE**

**Bold Code** numbers signify standard features with best availability.

**B2** - **X**    **X**    **X**    **X**    **X**    **X**


<b>Model (Width/Constr.)</b>	<b>Actuator Style</b>	<b>Terminal Style</b>	<b>Operating Force</b>	<b>Movement Differential</b>	<b>Contact Material</b>
1. 0.156" (MIL Grade)	1. Button	1. Single Turret	3. 5 oz max	2. 0.002"	1. Silver/Gold - High Current
2. 0.200" (MIL Grade)		2. Double Turret	4. 6 oz max	3. 0.003"	3. Silver/Gold - Low Current
3. 0.156" (Com'l Grade)		3. Q.C. Tab ①		4. 0.004"	
4. 0.200" (Com'l Grade)		4. PC Pin 0.150" lg.		5. 0.005"	
		5. PC Pin 0.270" lg.		6. 0.006"	
		6. PC Pin 0.090" lg.			
		7. Right Angle PC			
		9. Right Angle, Opposite of 7			
		A. With 24 AWG Wires 06.0" lg.			
		B. With 24 AWG Wires 12.0" lg.			
		C. With 24 AWG Wires 18.0" lg.			
		D. With 24 AWG Wires 24.0" lg.			
		E. With 24 AWG Wires 30.0" lg.			

① Mates with AMP 0.058" receptacles.

# BASIC SWITCHES

SINGLE BREAK, COMMERCIAL & MILITARY GRADES, TWO WIDTHS



BASIC SWITCH  
APPLIES TO ALL SWITCHES ON THIS PAGE

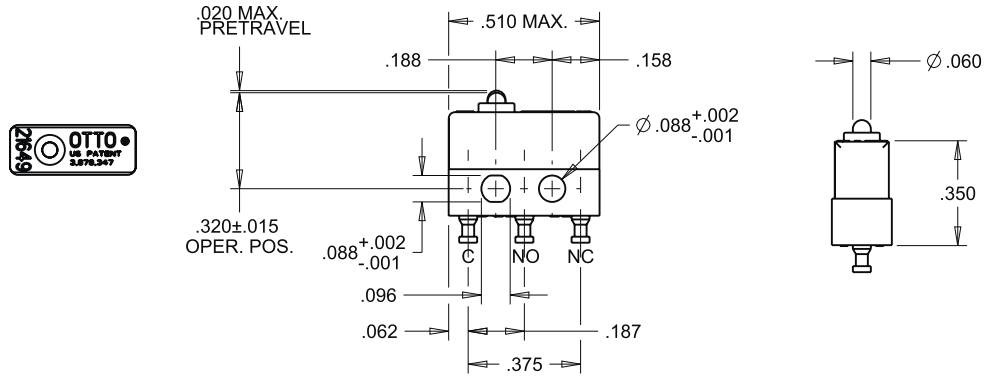



MODEL (WIDTH/CONSTRUCTION) 1  
0.156" (MILITARY GRADE)

MILITARY NO. OTTO P/N

M8805/109-01	B2-111351
M8805/109-02	B2-112351
M8805/109-03	B2-111353
M8805/109-04	B2-112353





MODEL (WIDTH/CONSTRUCTION) 3  
0.156" (COMMERCIAL GRADE)






MODEL (WIDTH/CONSTRUCTION) 2  
0.200" (MILITARY GRADE)

MILITARY NO. OTTO P/N

MS24547-1 (M8805/4)	B2-211351
MS24547-4 (M8805/4)	B2-212351
MS24547-2 (M8805/4)	B2-211353
MS24547-5 (M8805/4)	B2-212353



MODEL (WIDTH/CONSTRUCTION) 4  
0.200" (COMMERCIAL GRADE)



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А