

LSP10 Module Series



Agency Approvals

Agency	Standard	Agency File Number
	UL1449	E320116

Applications

- Outdoor and Commercial LED Lighting
- Roadway lighting
- Traffic lighting
- Digital signage
- Wash wall lighting
- Parking garage/lot lighting
- Flood lighting
- Tunnel lighting
- Street lighting

Additional Information



Datashheet



Resources



Samples

Description

The Littelfuse LSP10 thermally protected Surge Protective Device is a self-protected device which is specially designed to be used in outdoor and commercial LED lighting fixtures for transient overvoltage protection. It is constructed with Littelfuse thermally protected varistor technology. Its built-in thermal disconnect function provides additional protection to prevent catastrophic failure and fire hazard even under the extreme circumstances of varistor end-of-life or sustaining over voltage conditions. LSP10 series connected option allows clear indication of thermal fault protection by disconnecting power to luminaire thereby signally SPD module replacement. The LSP10 SPD facilitates customer's product compliance to IEEE C62.41.2 Location Category C High and US Dept of Energy MSSLC Model Spec.

Features

- Maximum Discharge Current, 20kA, 8/20us
- Meets ANSI C136.2 Extreme Level 20kV/10kA and IEEE C62.41.2 Location Category C High Exposure
- Parallel connected and Series connected SPD options
- Thermally protected Varistor technology
- IP66 Water-proof and Dust-proof
- Series connected – Varistor thermal protection indication by removal of power to luminaire
- Indication wire lead options for Parallel connected modules
- IEC61643-11 Class II/ EN61643-11 Type 2 Compliant¹
- Compact form factor (48x48x30mm) with mounting tabs
- 240Vac and 277Vac are CE compliant and available for Class I and Class II installation based on IEC luminaire protection classes. Please see details in Part Numbering System.

Notes:

1. Self-declared compliance.*

Absolute Maximum Ratings

* For ratings of individual members of a series, see Device Ratings and Specifications chart

	LSP10 Series	Units
Continous:		
AC Voltage Range ($V_{M(AC)(RMS)}$)	150 to 510	V
Continuous Current*	5	A
Transient:		
Maximum Discharge Current 8/20 μ s Waveform (I_{max})	20,000	A
Nominal Discharge Current 8/20 μ s Waveform (I_n)	10,000	A
Operating Ambient Temperature Range (T_A)	-45 to +85	°C
Storage Temperature Range (T_{STG})	-45 to +110	°C
Isolation Voltage Capability (When the thermal disconnect opens)	600	V
Insulation Resistance	>1,000	M Ω

Note: * = Max. continuous current for series connection.

CAUTION: Stresses above those listed in "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. This is a stress only rating and operation of the device at these or any other conditions above those indicated in the operational sections of this specification is not implied.

LSP10 Series Device Ratings & Specifications

Part Number ⁸	Operating Voltage (VAC)	MCOV/Uc (VAC) ⁶	Maximum Discharge Current (Imax)(A) ³	Nominal Discharge Current (In)(A) ²	MLV (V) ⁴	Up (V) ⁵	Safety Compliance	
							IEC/EN 61643-11 ⁷	UL1449
LSP10120*	120	150	20,000	10,000	L-N:740 L-G:740 N-G:670	900		X
LSP10240*	240	275	20,000	10,000	L-N:1130 L-G:1130 N-G:1060	1200	X	X
LSP10277*	277	320	20,000	10,000	L-N:1330 L-G:1330 N-G:1260	1400	X	X
LSP10347*	347	420	20,000	10,000	L-N:1750 L-G:1750 N-G:1680	1900		X
LSP10480*	480	510	20,000	10,000	L-N:2020 L-G:2020 N-G:1960	2100		X
LSP10240LL*	L-L:240	L-L:275	20,000	10,000	L-L:1130	L-L:1200		X
	L-N/G:120	L-N/G:150			L-N/G:740	L-N/G:900		X
LSP10480LL*	L-L:480	L-L:510	20,000	10,000	L-L:2020	L-L:2100		X
	L-N/G:277	L-N/G:320			L-N/G:1330	L-N/G:1400		X

- NOTES:
- 5A max. continuous current for series connection.
 - Nominal Discharge Current (In)(A): The nominal discharge current is a measure of the SPDs endurance capability; 15 impulses of discharge current uses the 8/20us current waveform.
 - Maximum Discharge Current (Imax)(A): The maximum discharge current is a measure of the SPDs maximum capability; single impulse of discharge current uses the 8/20us current waveform. All Devices pass maximum discharge current with possible, safe opening of thermal disconnect.
 - MLV – UL1449 Measured limiting voltage; the highest value of residual voltage measurements during the application of impulses of 8/20us nominal discharge current (In); an average voltage value of 15 impulses.
 - Up – IEC 61643-11 Voltage protection level; the highest value of residual voltage measurements during the application of impulses of 8/20us nominal discharge current (In); a rounding voltage value of maximum measurement.
 - MCOV/UC: Maximum Continuous Operating Voltage - maximum r.m.s. voltage that could be continuously applied to the SPD.
 - Series module used in parallel connection for indication circuit connection.
 - * = - P or PM

Dimensions




- Notes:
- Black: Line; White: Neutral; Green: Ground.
(P/N with suffix X3333/X3316: Brown: Line; Blue: Neutral; Green-Yellow stripe: Ground)
 - Wire Gauge: AWG14 wire Line in/out; Wire Length: 100mm or customized.

Application/Installation Schematic



Part Numbering System

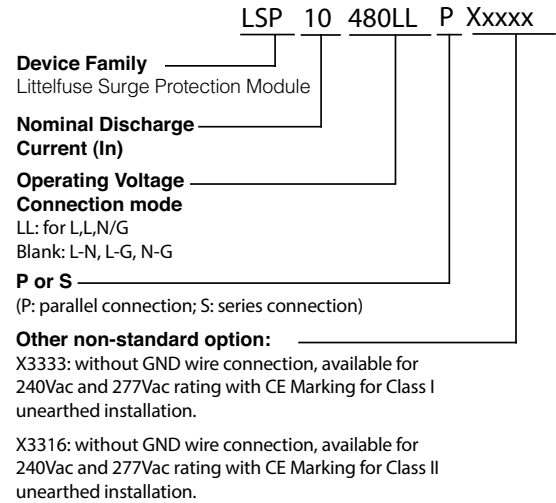

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А