

T distributor - QPD T 4PE6,0 3X9-14 BK - 1411414

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(<http://phoenixcontact.com/download>)



T distributor, QUICKON connection, No. of pos.: 4+PE, 2.5 mm² ... 6 mm², 690 V, 40 A, black, With three QUICKON nuts, Cable diameter: 9 mm ... 14 mm

Product Features

- ✓ Innovative and time saving - QUICKON fast connection for time saving of up to 80 % for on-site connection
- ✓ Convenient: quick and easy assembly without special tools
- ✓ Robust throughout: housing with IP68/IP69K and IK07 protection for a wide range of applications
- ✓ Safer connection thanks to polarization against mismatching and touch-proof protection according to DIN EN 0105
- ✓ Flexible and compact - by connecting connections internally, H and T-distributors can be used to branch master cables or they can be used as star distributors



Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	420.0 g
Custom tariff number	85366990
Country of origin	Poland

Technical data

General

Type	T-distributor
Color	black
Locking type	Screw locking
Connection method	QUICKON connection
	IDC connection
Number of positions	5
Note number of positions	4+PE
Wrench size, union nut	30 mm
Tightening torque, union nut	10 Nm

T distributor - QPD T 4PE6,0 3X9-14 BK - 1411414

Technical data

General

Number of connections	3
Conductor cross section flexible min.	2.5 mm ²
Conductor cross section flexible max.	6 mm ²
Conductor cross section solid min.	2.5 mm ²
Conductor cross section solid max.	6 mm ²
Conductor cross section AWG min.	14
Conductor cross section AWG max.	10

Conductor

Structure of individual litz in acc. with VDE 0295 / smallest wire diameter	VDE 0295 class 1 to 6/min. 0.15 mm
Wire insulation material	PVC/PE/TPE/rubber
External cable diameter	9 mm ... 14 mm

Ambient conditions

Degree of protection	IP68 (2 m / 24 h)
	IP69K
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 80 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-40 °C ... 80 °C
Temperature when conductor connected	-5 °C ... 50 °C

Electrical characteristics

Nominal current I _N	40 A
Rated current	40 A
Rated voltage (III/3)	690 V
Rated voltage (III/2)	1000 V
Rated voltage (II/2)	1000 V
Rated surge voltage (III/3)	6 kV
Rated surge voltage (III/2)	8 kV
Rated surge voltage (II/2)	8 kV

Mechanical characteristics

QUICKON connectability	max. 10
------------------------	---------

Material data

Contact material	Cu
Contact surface material	silver-plated
Contact carrier material	PA
Insulating material	PA
Flammability rating according to UL 94	V0
Overvoltage category	III

T distributor - QPD T 4PE6,0 3X9-14 BK - 1411414

Technical data

Material data

Pollution degree	3
------------------	---

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 8.0	27440603

ETIM

ETIM 4.0	EC002635
ETIM 5.0	EC002567

Approvals

Approvals

Approvals

EAC / GL

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details


EAC

GL

Drawings

T distributor - QPD T 4PE6,0 3X9-14 BK - 1411414

Dimensional drawing

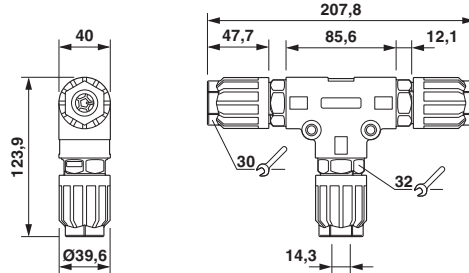

Dimensional drawing

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А