

Part Number: SC40-19CGKWA

Green


### Features

- Large size.
- 4.0 inch digit height.
- Low current operation.
- Excellent character appearance.
- High light output.
- Easy mounting on P.C. boards or sockets.
- Mechanically rugged.
- Standard : gray face, white segment.
- RoHS compliant.

### Description

The Green source color devices are made with AlGaInP on GaAs substrate Light Emitting Diode.

### Package Dimensions & Internal Circuit Diagram

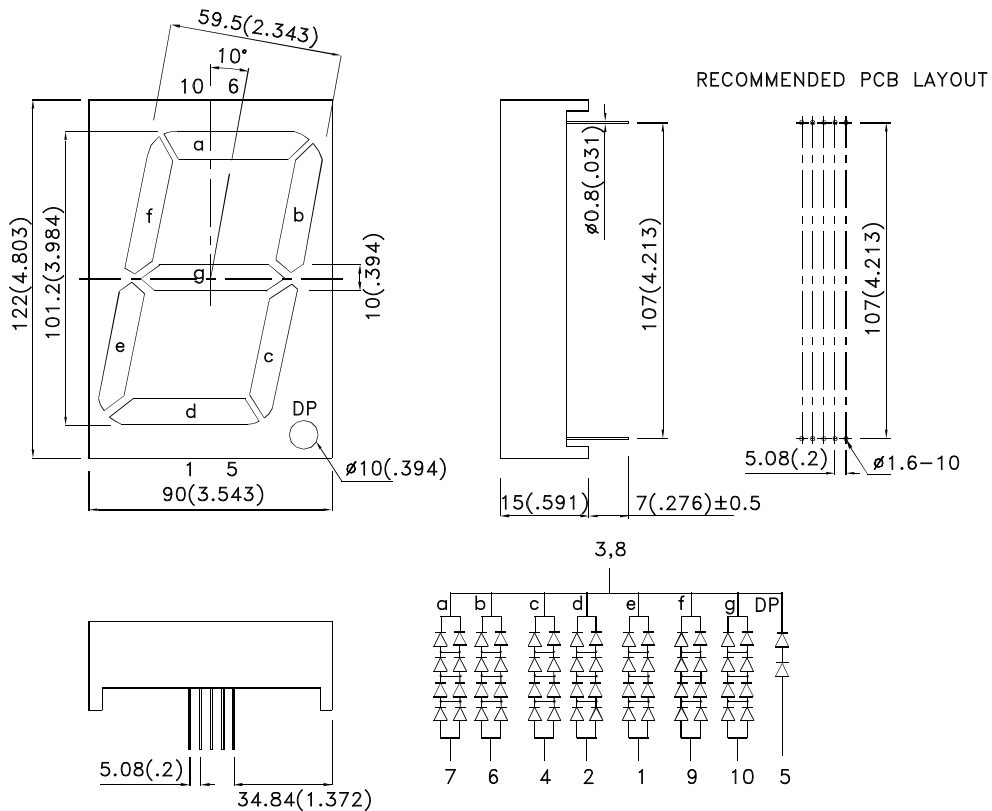

**Notes:**

1. All dimensions are in millimeters (inches), Tolerance is  $\pm 0.25(0.01)$  unless otherwise noted.
2. The specifications, characteristics and technical data described in the datasheet are subject to change without prior notice.



## Selection Guide

Part No.	Dice	Lens Type	Iv (ucd) [1] @ 10mA		Description
			Min.	Typ.	
SC40-19CGKWA	Green (AlGaInP)	White Diffused	31000	100000	Common Cathode, Rt. Hand Decimal.
			*14000	*30000	

Note:

1. Luminous intensity/ luminous Flux: +/-15%.

\*Luminous intensity value is traceable to the CIE127-2007 compliant national standards.

## Electrical / Optical Characteristics at TA=25°C

Symbol	Parameter	Device	Typ.	Max.	Units	Test Conditions
$\lambda_{peak}$	Peak Wavelength	Green	574		nm	I <sub>F</sub> =20mA
$\lambda_D$ [1]	Dominant Wavelength	Green	570		nm	I <sub>F</sub> =20mA
$\Delta\lambda_{1/2}$	Spectral Line Half-width	Green	20		nm	I <sub>F</sub> =20mA
C	Capacitance	Green	15		pF	V <sub>F</sub> =0V;f=1MHz
V <sub>F</sub> [2]	Forward Voltage Per Segment Or (DP)	Green	8.4 (4.2)	10.0 (5.0)	V	I <sub>F</sub> =20mA
I <sub>R</sub>	Reverse Current Per Segment Or (DP)	Green		20 (10)	uA	V <sub>R</sub> =5V (V <sub>R</sub> =5V)

Notes:

1. Wavelength: +/-1nm.

2. Forward Voltage: +/-0.1V.

3. Wavelength value is traceable to the CIE127-2007 compliant national standards.

## Absolute Maximum Ratings at TA=25°C

Parameter	Green	Units
Power dissipation Per Segment Or (DP)	600 (150)	mW
DC Forward Current Per Segment Or (DP)	60 (30)	mA
Peak Forward Current [1] Per Segment Or (DP)	300 (150)	mA
Reverse Voltage Per Segment Or (DP)	5 (5)	V
Operating / Storage Temperature	-40°C To +85°C	
Lead Solder Temperature[2]	260°C For 3-5 Seconds	

Notes:





1. 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.


2. 2mm below package base.




## Green

### SC40-19CGKWA

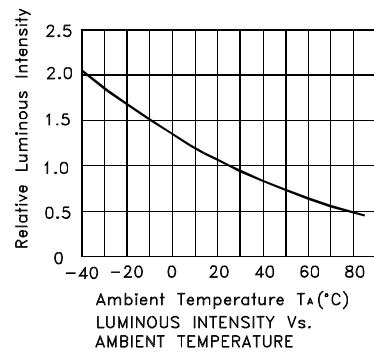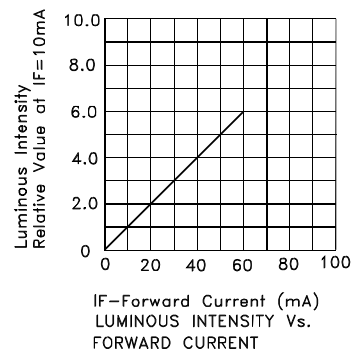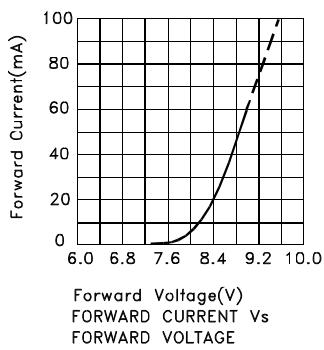




Forward Voltage(V)  
FORWARD CURRENT Vs  
FORWARD VOLTAGE



IF-Forward Current (mA)  
LUMINOUS INTENSITY Vs.  
FORWARD CURRENT




Ambient Temperature Ta (°C)  
FORWARD CURRENT  
DERATING CURVE

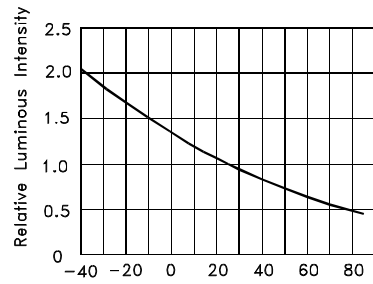


Ambient Temperature Ta (°C)  
LUMINOUS INTENSITY Vs.  
AMBIENT TEMPERATURE

## PACKING & LABEL SPECIFICATIONS


## SC40-19CGKWA

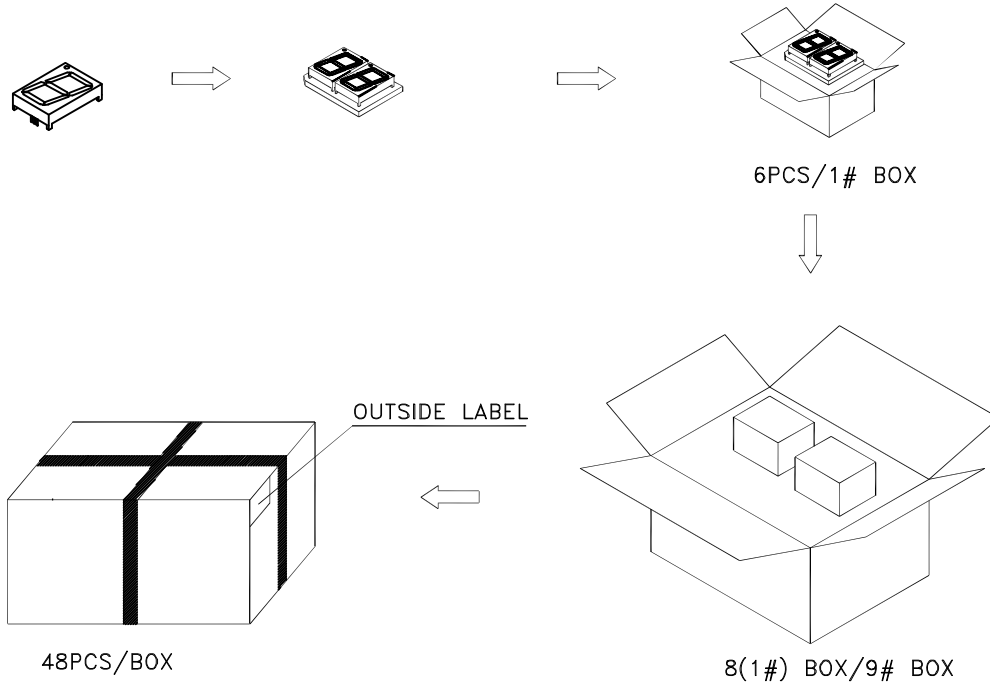

Inside Label on 1#BOX

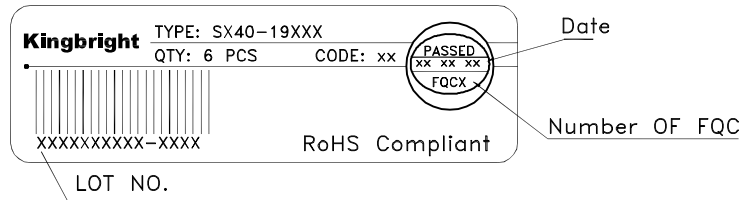

Outside Label on Box

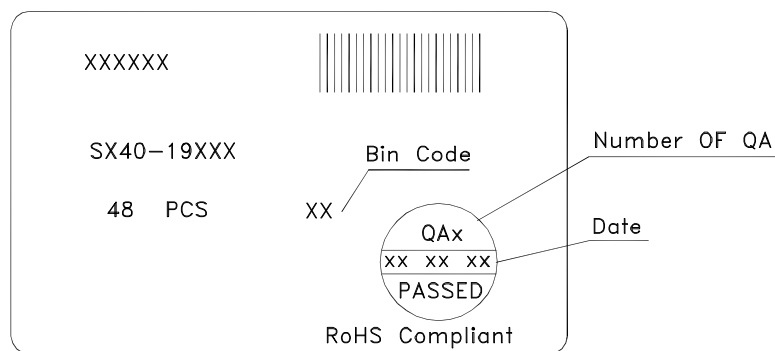

## THROUGH HOLE DISPLAY MOUNTING METHOD

### Lead Forming

Do not bend the component leads by hand without proper tools.  
The leads should be bent by clinching the upper part of the lead firmly such that the bending force is not exerted on the plastic body.




### Installation

- 1.The installation process should not apply stress to the lead terminals.
- 2.When inserting for assembly, ensure the terminal pitch matches the substrate board's hole pitch to prevent spreading or pinching the lead terminals.



## DISPLAY SOLDERING CONDITIONS

Wave Soldering Profile For Lead-free Through-hole LED.

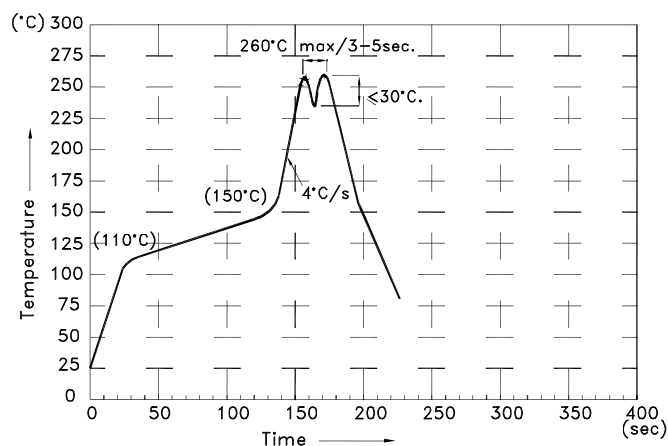

#### NOTES:

- 1.Recommend the wave temperature 245°C~260°C.The maximum soldering temperature should be less than 260°C.
- 2.Do not apply stress on epoxy resins when temperature is over 85°C.
- 3.The soldering profile apply to the lead free soldering (Sn/Cu/Ag alloy).
- 4.During wave soldering , the PCB top-surface temperature should be kept below 105°C
- 5.No more than once.

## Soldering General Notes:

- a. Through-hole displays are incompatible with reflow soldering.
- b. If components will undergo multiple soldering processes, or other processes where the components may be subjected to intense heat, please check with Kingbright for compatibility.

## CLEANING

1. Mild "no-clean" fluxes are recommended for use in soldering.
2. If cleaning is required, Kingbright recommends to wash components with water only. Do not use harsh organic solvents for cleaning, because they may damage the plastic parts. And the devices should not be washed for more than one minute.

## CIRCUIT DESIGN NOTES

1. Protective current-limiting resistors may be necessary to operate the Displays.
2. LEDs mounted in parallel should each be placed in series with its own current-limiting resistor.



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А