

FUSETRON Energy Efficient Dual-Element, Time-Delay Fuses Class RK5 – 600 Volt

FRS-R
1/10-60A



Dimensions - in



Catalog Symbol: FRS-R

Current-limiting
Dual-element, time-delay – 10 second (minimum) at 500% rated current

Ratings:

- Volts – 600Vac (or less)
- Amps – 1/10-30A
 - IR – 200kA RMS Sym.
 - 20kA @300Vdc
- Amps – 35-60A
 - IR – 200kA RMS Sym.
 - 20kA @250Vdc

Agency Information:

CE, UL Listed, Std. 248-12, Class RK5, Guide JDDZ, File E4273
CSA Certified, C22.2 No. 248.12, Class 1422-02, File 53787

Catalog Numbers

| | | |
|-------------|--------------|--------------|
| FRS-R-1/10 | FRS-R-1 1/10 | FRS-R-8 |
| FRS-R-1/8 | FRS-R-2 | FRS-R-9 |
| FRS-R-1/4 | FRS-R-2 1/4 | FRS-R-10 |
| FRS-R-3/8 | FRS-R-2 1/2 | FRS-R-12 |
| FRS-R-1/2 | FRS-R-2 3/8 | FRS-R-15 |
| FRS-R-5/8 | FRS-R-3 | FRS-R-17 1/2 |
| FRS-R-3/4 | FRS-R-3 3/8 | FRS-R-20 |
| FRS-R-7/8 | FRS-R-3 1/2 | FRS-R-25 |
| FRS-R-1 | FRS-R-4 | FRS-R-30 |
| FRS-R-1 1/8 | FRS-R-4 1/2 | FRS-R-35 |
| FRS-R-1 1/4 | FRS-R-5 | FRS-R-40 |
| FRS-R-1 1/2 | FRS-R-5 1/8 | FRS-R-45 |
| FRS-R-1 3/4 | FRS-R-6 | FRS-R-50 |
| FRS-R-2 | FRS-R-6 1/4 | FRS-R-60 |
| FRS-R-2 1/4 | FRS-R-7 | — |
| FRS-R-2 1/2 | FRS-R-7 1/2 | — |

General Information:

- Provides motor overload, ground fault and short-circuit protection. When used in circuits subject to surge currents such as those caused by motors, transformers and other inductive components, these fuses can be sized close to full-load amps to give maximum overcurrent protection.
- Permits the use of smaller and less costly switches. The time-delay feature makes it possible to use fuse amp ratings which are much smaller than those of non-time-delay fuses. Considerable cost saving occurs by permitting the use of smaller size switches, panels and fuses themselves.
- Provides a higher degree of short-circuit protection (greater current-limitation) in circuits in which surge currents or temporary overloads occur.
- Helps protect motors against burnout from overloads.
- Gives motor running back-up protection to motors without extra costs.
- Helps protect motors against burnout from single phasing on three phase systems.
- Simplifies and improves blackout prevention (selective coordination).
- Dual-element fuses can be applied in circuits subject to temporary motor overloads and surge currents to provide both high-performance, short-circuit and overload protection.
- The overload element provides protection against low level overcurrent of overloads and will hold an overload which is five times greater than the amp rating of the fuse for a minimum of ten seconds.


Carton Quantity and Weight

| Amp Ratings | Carton Qty. | Weight* | |
|-------------|-------------|---------|-------|
| | | Lbs. | Kg. |
| 1/10-15 | 10 | 0.40 | 0.181 |
| 17 1/2-30 | 10 | 0.50 | 0.277 |
| 35-60 | 10 | 3.10 | 1.406 |

*Weight per carton.



Fuse Reducers For Class R Fuses

| Equipment Fuse Clips | Desired Fuse (Case) Size | Catalog Number (Pairs) 600V |
|----------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 60A | 30A | No. 663-R |
| 100A | 30A | No. 216-R |
| | 60A | No. 616-R |
| 200A | 60A | No. 626-R |




Recommended fuseblocks for Class R 600V fuses
See Data Sheet: 1111

Time-Current Characteristic Curves—Average Melt

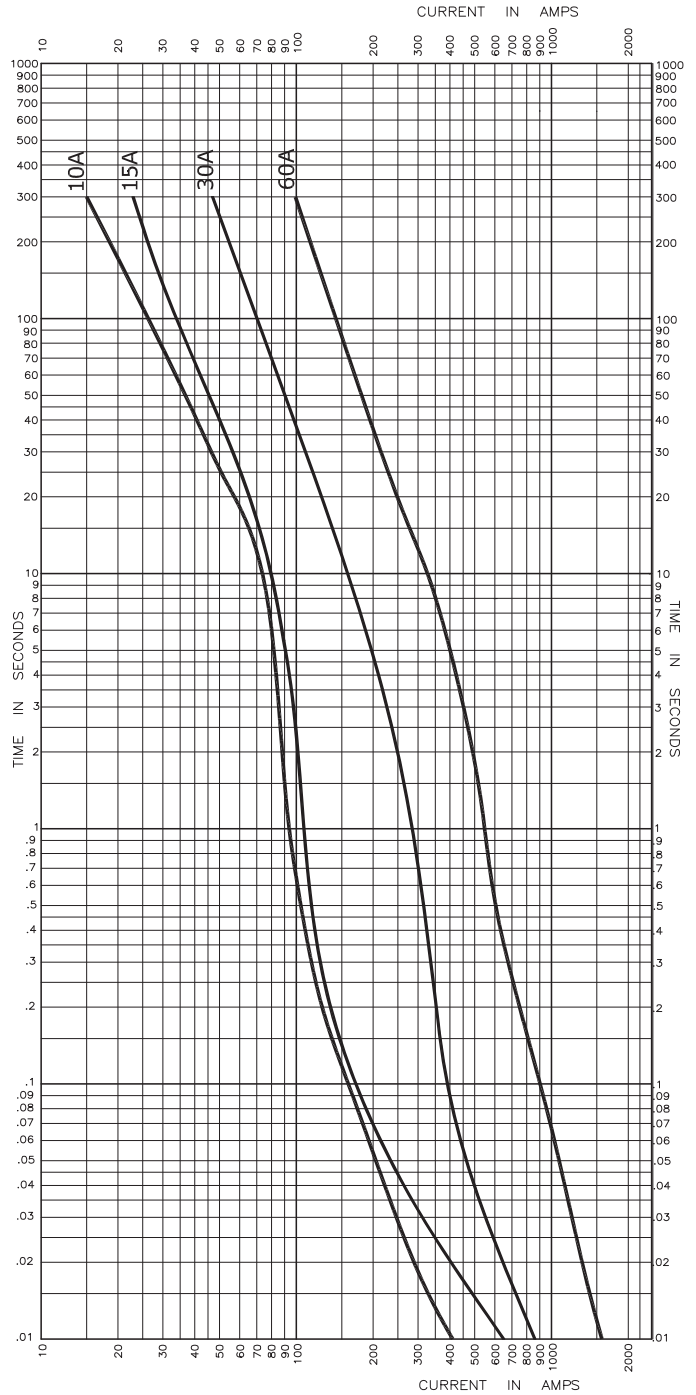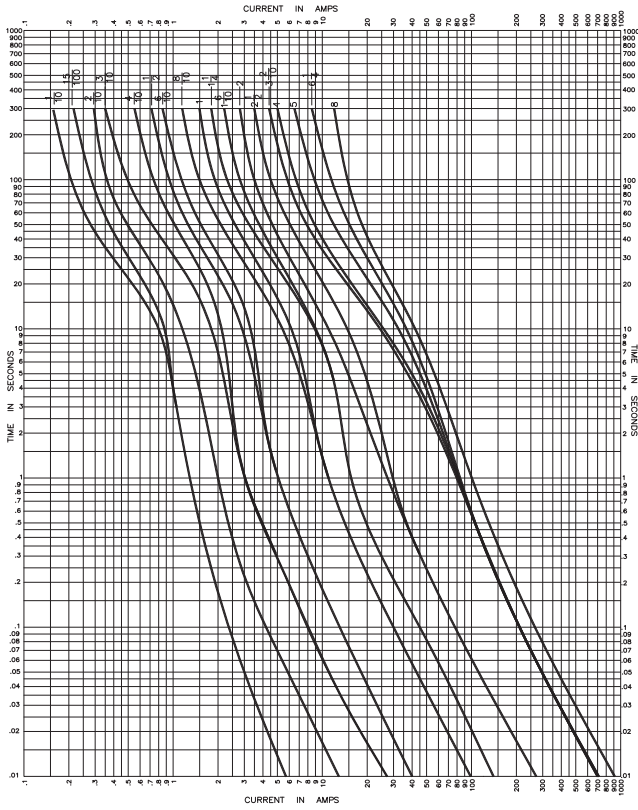

Current-Limitation Curves

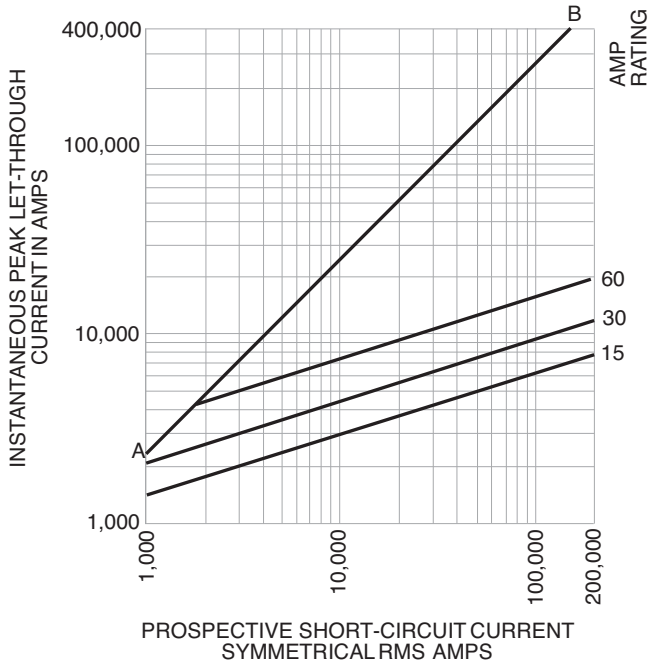

The only controlled copy of this Data Sheet is the electronic read-only version located on the Cooper Bussmann Network Drive. All other copies of this document are by definition uncontrolled. This bulletin is intended to clearly present comprehensive product data and provide technical information that will help the end user with design applications. Cooper Bussmann reserves the right, without notice, to change design or construction of any products and to discontinue or limit distribution of any products. Cooper Bussmann also reserves the right to change or update, without notice, any technical information contained in this bulletin. Once a product has been selected, it should be tested by the user in all possible applications.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А