
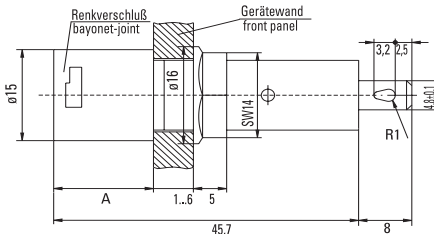



## Holder / No. 801/802 Panel Mount for 5x20 mm und 6.3x32 mm Fuses

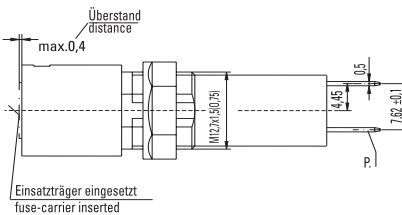

801 A=10mm  
802 A=15mm

## Specifications

### Packaging

Bulk (100 St.)

### Standard

IEC 60127-6  
UL 512  
CSA C22.2 No. 39

### Approvals



### Mounting

12.7mm diameter D-hole or double D-hole  
Admissible torque on plastic hex nut is 1.2Nm

### Terminals

Solderable or 4.8mm quick connect-fits 0.5mm tab

### Protection Class & Category

IP 40 (IEC 60529)  
PC2 (IEC 60127-6)

### Materials

Holder / Cap: Thermoplastic (Polyamide PA 6.6), black, UL94 V-0  
Metal Parts: Copper alloy, corrosion protected  
Terminals: solderable tinned

### Electrical Data (23°C)

Rated Voltage: 250 V  
Rated Current: 6.3 A (VDE/SEMKO) with cap 815  
10 A (VDE/SEMKO) with cap 816  
Rated Power: 2.5 W (VDE/SEMKO)

### Operating Temperature

-25°C to +70°C (consider de-rating)

### Climatic Test

-25 °Y / +70 °C/21 days (IEC 60068-2-1...3)

### Stock Conditions

+10°C to +60°C  
relative humidity ≤ 75% yearly average, without dew, maximum value for 30 days - 95%

### Vibration Resistance

24 cycles at 15 min. each (IEC 60068-2-6)  
10 - 60Hz at 0.75mm amplitude  
60 - 2000Hz at 10g acceleration

### Contact Resistance

≤ 5mΩ

### Dielectric Strength

>1.5 kV

### Impulse Voltage

4 kV, 50 Hz, 1 min., dry

### Insulation Resistance

> 10<sup>3</sup> MΩ (500 VDC, 1 min.)

### Solderability

235°C, 2 sec. (Wave)  
350°C, 1 sec. (manually)

### Soldering Heat Resistance

260°C, 5 sec. (IEC 60068-2-20)

### Minimum Cross Section

Conductor - 2.5mm<sup>2</sup>

### Marking

Series, 250V, Approvals


### Unit Weight

5.0g (801/802) / 2.5g (815/816)

## Cap / Nr. 815




For 5x20mm Fuses

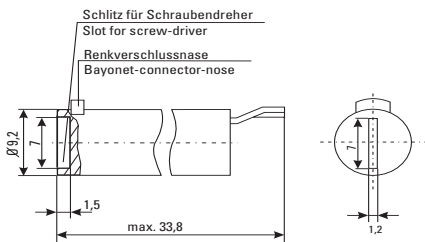

## Cap / Nr. 816



For 6.3x32mm Fuses

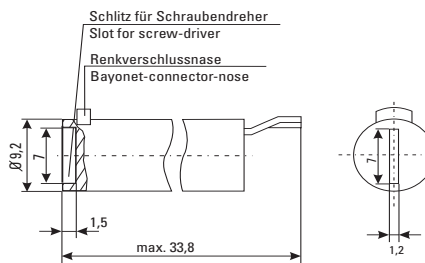

## Order Information

Qty.	Order-Number	Series			Packaging
			0000	00	0

Note: 1.00 means the number one with two decimal places. 1,000 means the number one thousand.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А