




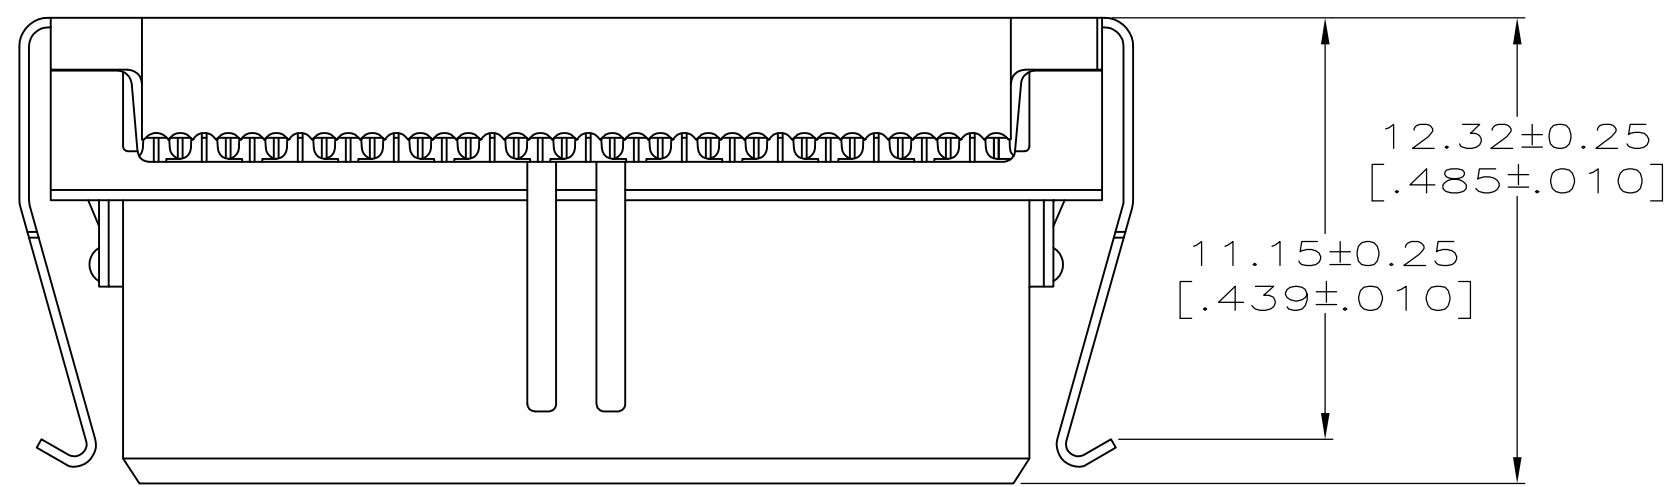

DETAIL M
SCALE 20:1
TYPICAL

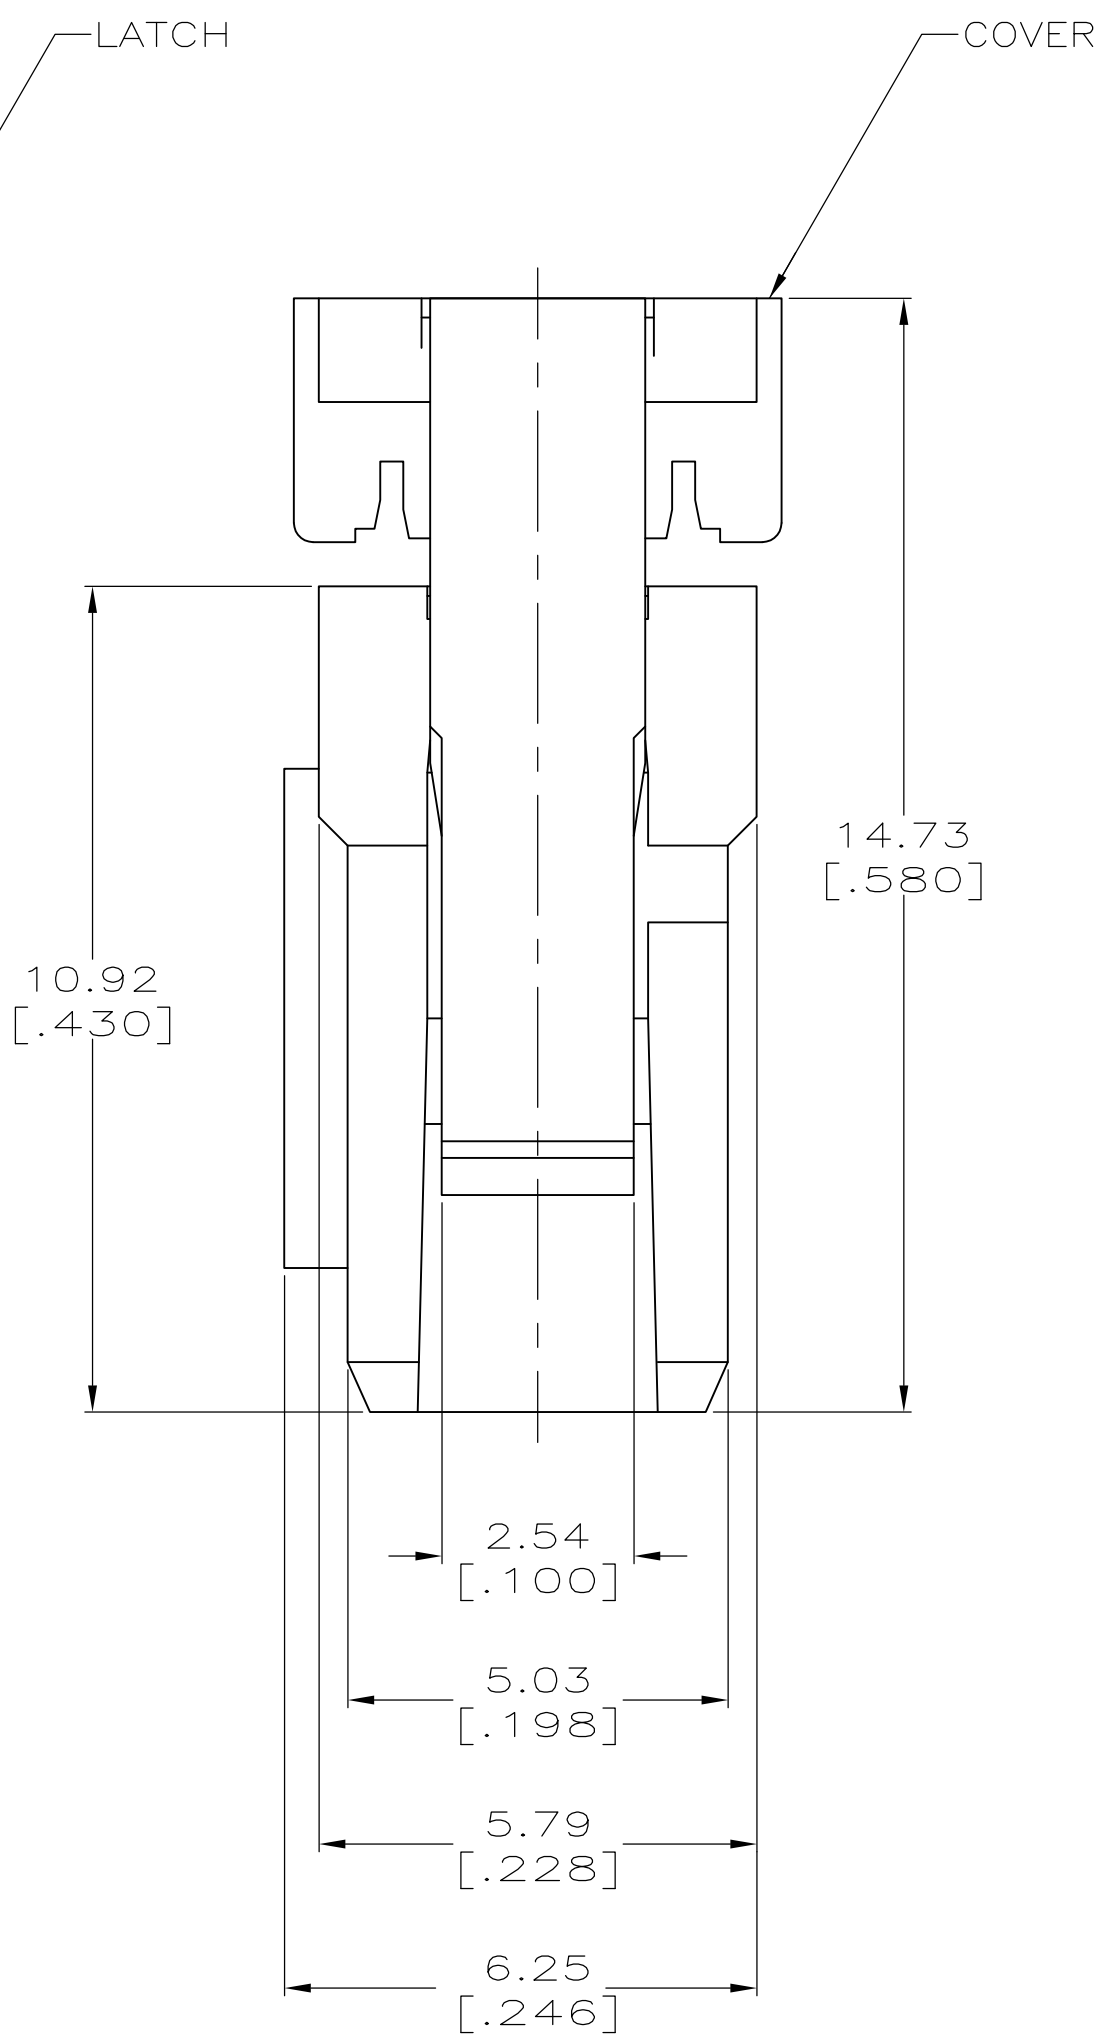

1.52[.060]
LOCALIZED GOLD
PLATE AREA

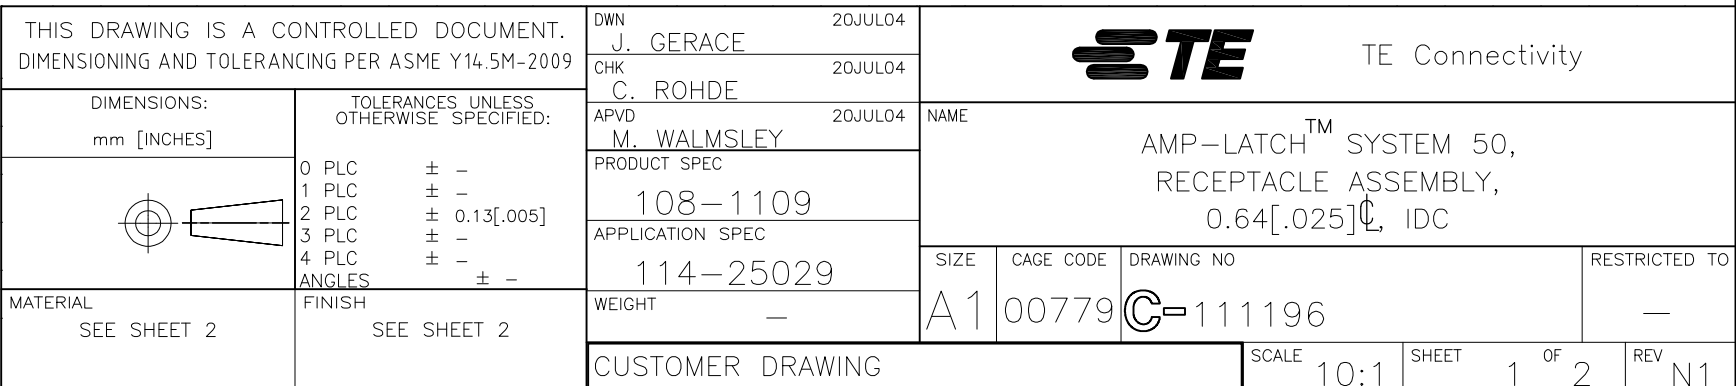

LOC	DIST	REVISIONS					
GP	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			—	SEE SHEET 1	—	—	—

1 HOUSING MATERIAL: UL RATED 94V-0 LCP THERMOPLASTIC, COLOR-BLACK.
COVER MATERIAL: UL RATED 94V-0 POLYESTER OR POLYAMIDE MOLDING COMPOUND, COLOR-BLACK.

2 CONTACT MATERIAL: COPPER ALLOY.

 LATCH MATERIAL: STAINLESS STEEL.

4 CONTACT FINISH: 0.00076 [0.00030] MIN THICK GOLD PLATE ON LOCALIZED GOLD PLATE AREA,
0.00254-0.00508 [0.00100-0.00200] THICK BRIGHT TIN OR BRIGHT TIN-LEAD
ON IDC END, ALL OVER 0.00127 [0.00050] MIN THICK NICKEL PLATE.

5. MATES WITH 0.38 [0.015] SQUARE OR ROUND POSTS, 3.18±0.10 [0.125±0.004] LONG, ON 1.27 [0.050] x 2.54 [0.100] GRID.

6 CONTACT FINISH: 0.00076 [.000030] MIN THICK GOLD PLATE ON LOCALIZED GOLD PLATE AREA,
0.00254—0.00508 [.000100—.000200] THICK TIN ON IDC END, ALL OVER
0.00127 [.000050] MIN THICK NICKEL PLATE.

 POSITION 1: ALL ODD NUMBERED POSITIONS IN THIS ROW.

POSITION 2: ALL EVEN NUMBERED POSITIONS IN THIS ROW.

	6	44.30 [1.744]	20.85 [.821]	41.91 [1.650]	42.54 [1.675]	67	48.13 [1.895]	49.78 [1.960]	68	3-111196-4
	6	51.92 [2.044]	24.66 [.971]	49.53 [1.950]	50.16 [1.975]	79	55.75 [2.195]	57.40 [2.260]	80	3-111196-3
	6	41.76 [1.644]	19.58 [.771]	39.37 [1.550]	40.00 [1.575]	63	45.59 [1.795]	47.24 [1.860]	64	3-111196-2
	6	29.06 [1.144]	13.23 [.521]	26.67 [1.050]	27.30 [1.075]	43	32.89 [1.295]	34.54 [1.360]	44	3-111196-1
	6	22.71 [.894]	10.06 [.396]	20.32 [.800]	20.96 [.825]	33	26.54 [1.045]	28.19 [1.110]	34	3-111196-0
	6	17.63 [.694]	7.52 [.296]	15.24 [.600]	15.88 [.625]	25	21.46 [.845]	23.11 [.910]	26	2-111196-9
	6	16.36 [.644]	6.88 [.271]	13.97 [.550]	14.60 [.575]	23	20.19 [.795]	21.84 [.860]	24	2-111196-8
	6	11.28 [.444]	4.34 [.171]	8.89 [.350]	9.52 [.375]	15	15.11 [.595]	16.76 [.660]	16	2-111196-7
	6	10.01 [.394]	3.71 [.146]	7.62 [.300]	8.26 [.325]	13	13.84 [.545]	15.49 [.610]	14	2-111196-6
	6	7.47 [.294]	2.44 [.096]	5.08 [.200]	5.72 [.225]	9	11.30 [.445]	12.95 [.510]	10	2-111196-5
	6	64.62 [2.544]	31.01 [1.221]	62.23 [2.450]	62.86 [2.475]	99	68.45 [2.695]	70.10 [2.760]	100	2-111196-4
	6	46.84 [1.844]	22.12 [.871]	44.45 [1.750]	45.08 [1.775]	71	50.67 [1.995]	52.32 [2.060]	72	2-111196-3
	6	39.22 [1.544]	18.31 [.721]	36.83 [1.450]	37.46 [1.475]	59	43.05 [1.695]	44.70 [1.760]	60	2-111196-2
	6	32.87 [1.294]	15.14 [.596]	30.48 [1.200]	31.12 [1.225]	49	36.70 [1.445]	38.35 [1.510]	50	2-111196-1
	6	26.52 [1.044]	11.96 [.471]	24.13 [.950]	24.76 [.975]	39	30.35 [1.195]	32.00 [1.260]	40	2-111196-0
	6	20.17 [.794]	8.79 [.346]	17.78 [.700]	18.42 [.725]	29	24.00 [.945]	25.65 [1.010]	30	1-111196-9
	6	13.82 [.544]	5.61 [.221]	11.43 [.450]	12.06 [.475]	19	17.65 [.695]	19.30 [.760]	20	1-111196-8
	OBSOLETE	4	44.30 [1.744]	20.85 [.821]	41.91 [1.650]	42.54 [1.675]	67	48.13 [1.895]	49.78 [1.960]	68
	4	64.62 [2.544]	31.01 [1.221]	62.23 [2.450]	62.86 [2.475]	99	68.45 [2.695]	70.10 [2.760]	100	1-111196-6
	4	51.92 [2.044]	24.66 [.971]	49.53 [1.950]	50.16 [1.975]	79	55.75 [2.195]	57.40 [2.260]	80	1-111196-5
	4	46.84 [1.844]	22.12 [.871]	44.45 [1.750]	45.08 [1.775]	71	50.67 [1.995]	52.32 [2.060]	72	1-111196-4
	4	41.76 [1.644]	19.58 [.771]	39.37 [1.550]	40.00 [1.575]	63	45.59 [1.795]	47.24 [1.860]	64	1-111196-3
	4	39.22 [1.544]	18.31 [.721]	36.83 [1.450]	37.46 [1.475]	59	43.05 [1.695]	44.70 [1.760]	60	1-111196-2
	4	32.87 [1.294]	15.14 [.596]	30.48 [1.200]	31.12 [1.225]	49	36.70 [1.445]	38.35 [1.510]	50	1-111196-1
	4	29.06 [1.144]	13.23 [.521]	26.67 [1.050]	27.30 [1.075]	43	32.89 [1.295]	34.54 [1.360]	44	1-111196-0
	4	26.52 [1.044]	11.96 [.471]	24.13 [.950]	24.76 [.975]	39	30.35 [1.195]	32.00 [1.260]	40	111196-9
OBSOLETE	4	22.71 [.894]	10.06 [.396]	20.32 [.800]	20.96 [.825]	33	26.54 [1.045]	28.19 [1.110]	34	111196-8
	4	20.17 [.794]	8.79 [.346]	17.78 [.700]	18.42 [.725]	29	24.00 [.945]	25.65 [1.010]	30	111196-7
	4	17.63 [.694]	7.52 [.296]	15.24 [.600]	15.88 [.625]	25	21.46 [.845]	23.11 [.910]	26	111196-6
	4	16.36 [.644]	6.88 [.271]	13.97 [.550]	14.60 [.575]	23	20.19 [.795]	21.84 [.860]	24	111196-5
	4	13.82 [.544]	5.61 [.221]	11.43 [.450]	12.06 [.475]	19	17.65 [.695]	19.30 [.760]	20	111196-4
OBSOLETE	4	11.28 [.444]	4.34 [.171]	8.89 [.350]	9.52 [.375]	15	15.11 [.595]	16.76 [.660]	16	111196-3
OBSOLETE	4	10.01 [.394]	3.71 [.146]	7.62 [.300]	8.26 [.325]	13	13.84 [.545]	15.49 [.610]	14	111196-2
	4	7.47 [.294]	2.44 [.096]	5.08 [.200]	5.72 [.225]	9	11.30 [.445]	12.95 [.510]	10	111196-1
	CONTACT FINISH	G	F	E	D	C	B	A	POSN	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONS AND TOLERANCES PER ASME Y14.3M-2009		DWG. 11/13/92 P.K. SEIFRIED/JTA CHK. 5/25/93 R. BUCHTER		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm [INCHES]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME:	
		0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 0.1% [0.005] 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ± FINISH ±		AMP-LATCH SYSTEM 50, RECEPTACLE ASSEMBLY, 0.64[0.25], IDC	
MATERIAL:		PRODUCT SPEC: 108-1109		SIZE:	
MOLDED PARTS:		APPLICATION SPEC: 114-25029		CAGE CODE:	
		WEIGHT:		DRAWING NO:	
CONTACTS: SEE TABLE		A1		00779	
		CUSTOMER DRAWING		SCALE: 10:1	
				SHEET 2 OF 2	
				REV N	

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А