




MS3186 Jam Nut

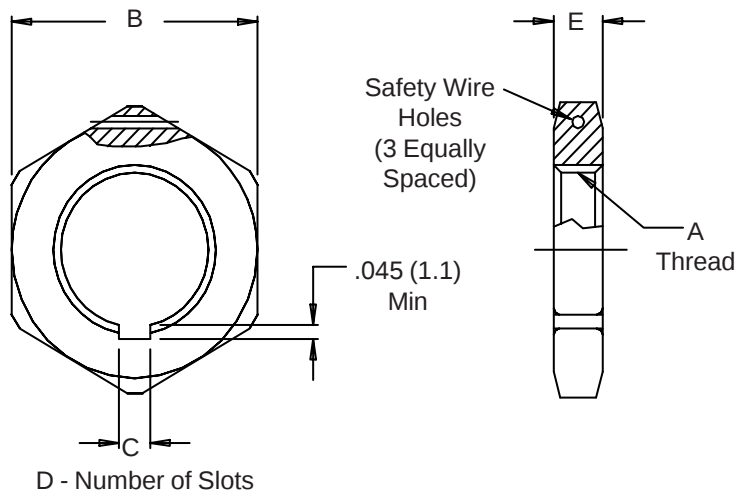

MS3186 A 113 B

Basic Part No. _____
 Material: _____
 A = Aluminum
 S = Steel
 C = CRES
 Dash No. _____
 Finish: _____
 A = Black Anodize
 B = Black Cadmium over
 Corrosion Resistant Steel
 N = Electroless Nickel (Space
 Use Only)
 P = Passivated
 W = Cadmium Olive Drab
 Over Electroless Nickel

TABLE I

FOR CONNECTOR SHELL SIZE (REF.)

Shell Size	MIL-DTL-5015	MIL-DTL-26482	MIL-DTL-26500	MIL-DTL-83723 I	MIL-DTL-83723 III	MIL-DTL-38999 I	MIL-DTL-38999 II	MIL-C-28840	MIL-C-27599
101	8S	--	--	--	--	--	--	--	--
102	--	8	--	8	--	--	--	--	--
103	10S, 10SL	--	--	--	--	--	--	--	--
104	--	--	8	--	--	--	--	--	--
105	--	--	--	--	8	--	--	--	--
106	--	10	--	10	--	9	--	--	9
107	12S, 12	--	10	--	10	--	--	--	--
108	--	--	--	--	--	11	--	--	11
109	14S, 14	12	--	12	--	--	8	11	8
110	--	--	12	--	12	--	--	--	--
111	16S, 16	14	14	14	14	13	10	13	10, 13
112	--	--	16	--	16 Bay	--	--	--	--
113	18	16	--	16	16 Thd	15	12	--	12, 15
114	--	--	--	--	--	--	--	15	--
115	--	--	18	--	--	--	--	--	14, 17
116	20	18	--	18	18	17	14	17	--
117	22	20	20	20	20	19	16	--	16, 19
118	--	--	--	--	--	--	--	19	--
119	--	--	22	--	--	--	--	--	--
120	24	22	--	22	22	21	18	--	18, 21
121	--	24	24	24	24	23	20	23	20, 23
122	28	--	--	--	--	25	22	25	22, 25
123	--	--	--	--	--	--	24	--	24
124	--	--	--	--	--	--	--	29	--
125	32	--	--	--	--	--	--	--	--
126	--	--	--	--	--	--	--	33	--
127	36	--	--	--	--	--	--	--	--
128	40	--	--	--	--	--	--	--	--
129	44	--	--	--	--	--	--	--	--
130	48	--	--	--	--	--	--	--	--

MS3186 Jam Nut



Miscellaneous
Accessories

TABLE II

Shell Size	A Thread	B ±.017 (.4)	C Max	D Min. No. of Slots	E Dia ±.017 (.4)
101	.500 - 28 UNEF-2B	.687 (17.4)	None	None	.125 (3.2)
102	.5625 - 24 UNEF-2B	.750 (19.1)	.135 (3.4)	2	.125 (3.2)
103	.625 - 24 UNEF-2B	.812 (20.6)	None	None	.125 (3.2)
104	.625 - 20 UN-2B	.812 (20.6)	None	None	.125 (3.2)
105	.625 - 20 UN-2B	.812 (20.6)	None	None	.125 (3.2)
106	.6875 - 24 UNEF-2B	.875 (22.2)	.135 (3.4)	1	.125 (3.2)
107	.750 - 20 UNEF-2B	.937 (23.8)	None	None	.125 (3.2)
108	.8125 - 20 UNEF-2B	1.000 (25.4)	.135 (3.4)	1	.125 (3.2)
109	.875 - 20 UNEF-2B	1.062 (27.0)	.135 (3.4)	1	.125 (3.2)
110	.9375 - 20 UNEF-2B	1.123 (28.5)	None	None	.125 (3.2)
111	1.000 - 20 UNEF-2B	1.188 (30.2)	.135 (3.4)	1	.125 (3.2)
112	1.125 - 20 UN-2B	1.312 (33.3)	None	None	.125 (3.2)
113	1.125 - 18 UNEF-2B	1.312 (33.3)	.135 (3.4)	1	.125 (3.2)
114	1.1875 - 18 UNEF-2B	1.375 (34.9)	None	None	.125 (3.2)
115	1.250 - 20 UN-2B	1.438 (36.5)	None	None	.125 (3.2)
116	1.250 - 18 UNEF-2B	1.438 (36.5)	.135 (3.4)	1	.125 (3.2)
117	1.375 - 18 UNEF-2B	1.562 (39.7)	.192 (4.9)	1	.125 (3.2)
118	1.4375 - 18 UNEF-2B	1.625 (41.3)	None	None	.125 (3.2)
119	1.500 - 20 UN-2B	1.688 (42.9)	None	None	.125 (3.2)
120	1.500 - 18 UNEF-2B	1.688 (42.9)	.192 (4.9)	1	.125 (3.2)
121	1.625 - 18 UNEF-2B	1.812 (46.0)	.192 (4.9)	1	.125 (3.2)
122	1.750 - 18 UNS-2B	2.000 (50.8)	.192 (4.9)	1	.125 (3.2)
123	1.875 - 16 UN-2B	2.125 (54.0)	None	None	.125 (3.2)
124	1.9375 - 16 UN-2B	2.187 (55.5)	None	None	.189 (4.8)
125	2.000 - 18 UNS-2B	2.250 (57.2)	None	None	.189 (4.8)
126	2.125 - 16 UN-2B	2.375 (60.3)	None	None	.189 (4.8)
127	2.250 - 16 UN-2B	2.500 (63.5)	None	None	.189 (4.8)
128	2.500 - 16 UN-2B	2.750 (69.9)	None	None	.189 (4.8)
129	2.750 - 16 UN-2B	3.000 (76.2)	None	None	.189 (4.8)
130	3.000 - 16 UN-2B	3.250 (82.6)	None	None	.189 (4.8)

1. For complete dimensions see applicable Military Specification.
2. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А