


25 Amps

ALD25

Total Power: 60W
Input Voltages: 48
No. of Outputs: Single

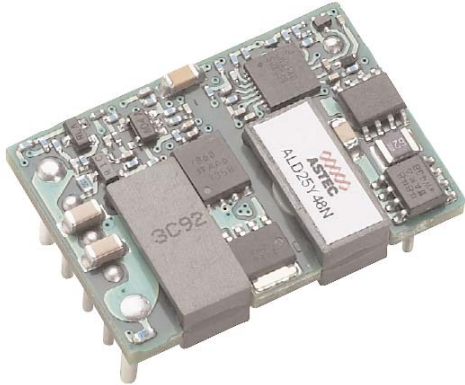

Special Features

- High Efficiency
- -40°C to +85°C Ambient Air Operation
- 1.30" x 0.9" x 0.35" TH or SMT package
- High capacitive load limit on start-up
- Industry standard feature sets: UVLO, OVP, OCP, OTP, On/Off Enable, Remote Sense, Output Trim
- Basic Insulation
- Regulation to zero load
- Fixed frequency switching
- EU Directive 2002/95/EC compliant for RoHS

Environmental

Ambient air operating temperature range:
-40°C to +85°C

Storage temperature: -40°C to +125°C

Overtemperature protection: 115°C PCB
temperature (Typical)

MTBF: > 1 million hours

Safety

UL,cUL 60950-1

TUV EN60950-1

Electrical Specs

Input

Input Range	36 to 75 VDC
Input Surge	100V /100ms
Efficiency	88%@1.8V (Typical)

Output

Line Regulation	±0.1%V _O
Load Regulation	±0.1%V _O
Noise/Ripple ¹	35mV Typ
Remote sense	Up to 10% of V _O
Transient Response	3%V _O (typ) deviation 50% to 75% Load change 80µs settling time (typ)
Overvoltage Protection	125% V _O typ (autorecovery)
Over Current protection	115% I _O typ (autorecovery)
Over Temperature Protection	115°C average PCB temperature (autorecovery)
Switching Frequency	Fixed Frequency
Isolation Voltage	1500 Vdc
Control	
Voltage Adjust	90 to 110% V _O
Enable	TTL compatible (Positive or Negative enable options)

AMERICAS

5810 Van Allen Way
Carlsbad, CA 92008
Telephone: 760-930-4600
Facsimile: 760-930-0698

EUROPE

Astec House, Waterfront Business Park
Merry Hill, Dudley
West Midlands, DY5 1LX, UK
Telephone: 44 (1384) 842-211
Facsimile: 44 (1384) 843-355

ASIA

Units 2111-2116, Level 21
Tower1, Metroplaza
223, Hing Fong Road
Fwai Fong, New Territories
Hong Kong
Telephone: 852-2437-9662
Facsimile: 852-2402-4426



Ordering Information

ALD25

Input Voltage	Output Voltage	Output Current	Efficiency ²	Model Number
36V to 75V	5.0V	12A	91% Typ	ALD12A48(N) - (6)(S)(L)
36V to 75V	3.3V	18A	90% Typ	ALD18F48(N) - (6)(S)(L)
36V to 75V	2.5V	20A	89% Typ	ALD20G48(N) - (6)(S)(L)
36V to 75V	1.8V	25A	88% Typ	ALD25Y48(N) - (6)(S)(L)
36V to 75V	1.5V	25A	85% Typ	ALD25M48(N) - (6)(S)(L)
36V to 75V	1.2V	25A	83% Typ	ALD25K48(N) - (6)(S)(L)

NOTES:

Efficiency values taken at nominal input full load condition, 25°C ambient temperature.

OPTIONS

- (N) : "N" = designates Negative Logic Enable (default is Positive Enable with no suffix "N" required)
 (6) : "-6" = 3.7mm nominal pin length (default is 5mm nominal pin length with no suffix "-6" required)
 (S) : "-S" = Surface Mount Termination (default is thru hole termination with no suffix "-S" required)
 (L) : "-L" = RoHS compliant (RoHS 6) / "Blank" - RoHS compliant with Lead (PB) in solder exemption (RoHS 5)

Pin Assignments

Single Output


1. + Vin
2. Enable
3. - Vin
4. - Vout
5. - Sense
6. Trim
7. + Sense
8. +Vout

Notes:

1. Measured at 20MHz bandwidth with external 10 μ F tant. capacitor in parallel with 0.1 μ F ceramic capacitor placed across +Vout and -Vout; 33 μ F e-cap or equivalent placed across +Vin and -Vin.
2. Efficiency measurements taken at full load, nominal line and $T_A = 25^\circ\text{C}$.
3. All specifications are typical at nominal line, full load and $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted.
4. Mechanical drawings are for reference only. Dimensions are in inches [millimeters]. Mechanical tolerance: ± 0.002 [0.5], recommended surface mount pads: $\varnothing = 0.11$ [2.79] ± 0.005 [0.13]; through hole pin diameter (Pins 4 & 8) $\varnothing = 0.062$ [1.57], others $\varnothing = 0.04$ [1.0] (6X).
5. Technical reference Notes should be consulted for detailed information when available.
6. All specifications subject to change without notice.
7. Warranty 1 yr.


Astec reserves the right to make changes to the information contained herein without notice and assumes no liability as a result of its use or application. (REV08: MARCH 05, 2006)

TH Termination

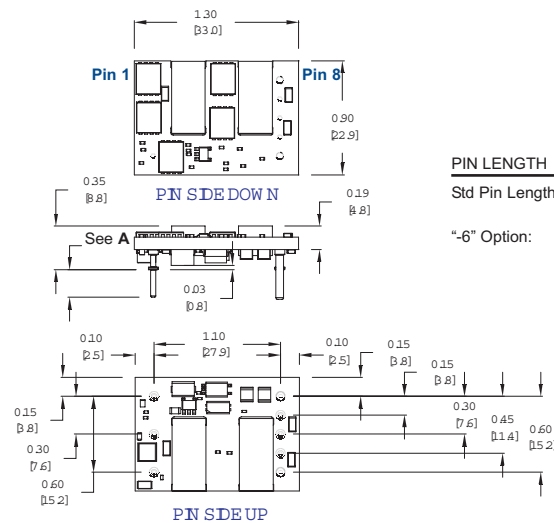

PIN LENGTH	A
Std Pin Length:	0.189 [4.8] MIN 0.205 [5.2] MAX
"-6" Option:	0.137 [3.5] MIN 0.152 [3.9] MAX

SMT Termination

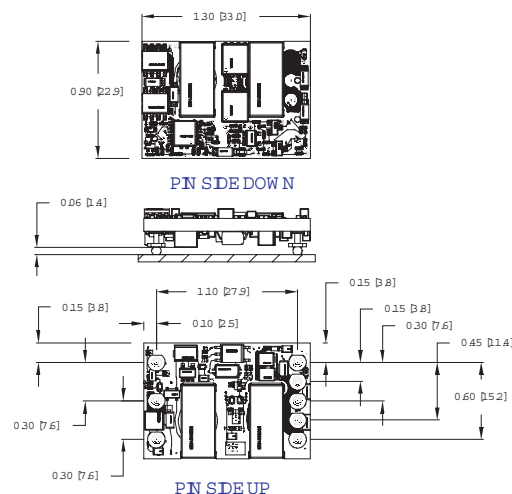

Astec Industry Standard

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А