


Bus system cable - VS-M12MS-M12FS-915-LI/ 0,5 - 1401482

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)

Bus system cable, PROFIBUS, 2-pos., green halogen-free PUR, shielded, straight M12 B-coded male plug to straight M12 B-coded female plug, length: 0.5 m



Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Minimum order quantity	25 pc
GTIN	 4 046356 559300
GTIN	4046356559300

Technical data

Dimensions

Length of cable	0.5 m
-----------------	-------

Ambient conditions

Degree of protection	IP65
	IP67
	IP68
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 90 °C (Plug / socket)
	-40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation)
	-20 °C ... 80 °C (cable, flexible installation)

General data

Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	48 V AC
	60 V DC
Number of positions	2
Overvoltage category	II
Degree of pollution	3
Contact material	CuSn
Contact carrier material	PA 6.6
Contact surface material	Ni/Au

Standards and Regulations

Flammability rating according to UL 94	V0
--	----

Bus system cable - VS-M12MS-M12FS-915-LI/ 0,5 - 1401482

Technical data

Cable

Cable type	PROFIBUS
Cable type (abbreviation)	910
UL AWM style	21198 (80°C/300 V)
Signal type/category	PROFIBUS
Cable structure	1x2xAWG24/19
Conductor cross section	2x 0.25 mm ² (Signal line)
AWG signal line	24
Conductor structure signal line	19x 0.13 mm
Core diameter including insulation	2.55 mm ±0.07 mm
Wire colors	Red, green
Overall twist	2 cores with 2 fillers to the core
Shielding	Plastic-coated aluminum foil, tinned copper braided shield
Optical shield covering	85 %
External sheath, color	violet RAL 4001
External cable diameter D	7.8 mm ±0.2 mm
Smallest bending radius, fixed installation	40 mm
Smallest bending radius, movable installation	65 mm
Number of bending cycles	4000000
Bending radius	65 mm
Traversing path	4.5 m
Traversing rate	3 m/s
Acceleration	3 m/s ²
Cable weight	90 kg/km
Outer sheath, material	PUR
Material, filler	PP
Material conductor insulation	Foam-Skin PP
Conductor material	Tin-plated Cu litz wires
Insulation resistance	≥ 5 GΩ*km
Conductor resistance	≤ 78.6 Ω/km
Cable capacity	nom. 30 pF/m
Wave impedance	150 Ω ±10 % (3 MHz ... 20 MHz)
Attenuation	≤ 0.049 dB/m (at 16 MHz)
Nominal voltage, cable	30 V
Test voltage Core/Core	1500 V (50 Hz, 1 min.)
Test voltage Core/Shield	1500 V (50 Hz, 1 min.)
Flame resistance	UL 1581, Sec. 1060 (FT-1)
	IEC 60332-1-2
Halogen-free	in accordance with DIN VDE 0472 part 815
	according to IEC 60754-1
Other resistance	Low adhesion

Bus system cable - VS-M12MS-M12FS-915-LI/ 0,5 - 1401482

Technical data

Cable


Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation)
	-30 °C ... 80 °C (cable, flexible installation)
	≤ 70 °C (cable, drag chain applications)
Ambient temperature (storage/transport)	-40 °C ... 80 °C

Environmental Product Compliance

China RoHS	Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
	No hazardous substances above threshold values


Drawings

Schematic diagram




Pin assignment M12 male connector, 5-pos., B-coded, male side

Schematic diagram




Pin assignment M12 socket, 5-pos., B-coded, female side

Cable cross section




Dimensional drawing

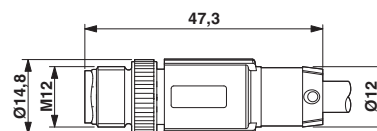

PROFIBUS [910]


Plug, M12 x 1, straight, shielded

Dimensional drawing

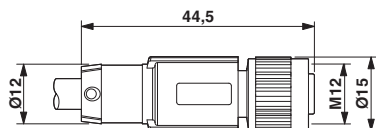

M12 x 1 socket, straight, shielded

Circuit diagram

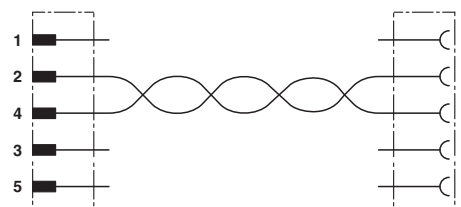

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «**JONHON**», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «**FORSTAR**».



JONHON

«**JONHON**» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«**FORSTAR**» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А