



# Chip Multilayer Hybrid Baluns

## Chip Multilayer Hybrid Baluns

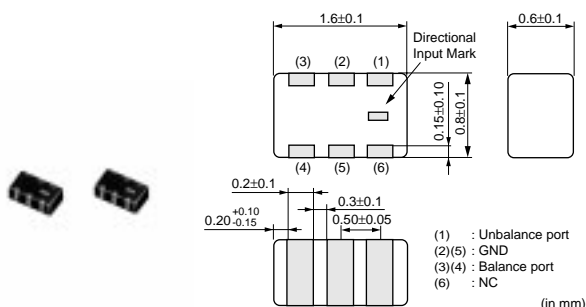

LDB18 Series

\*Terminal of "NC" should be fixed to the no connected pattern.  
All the technical data and information contained herein are subject to change without prior notice.

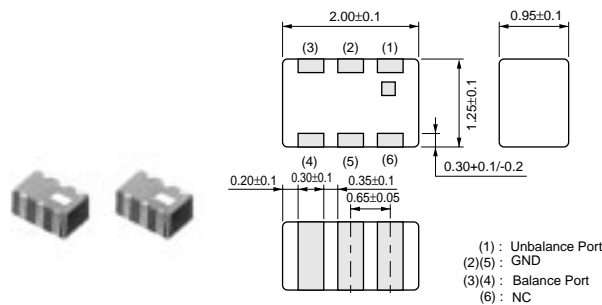

LDB21 Series

\* Terminal of "NC" should be connected to the floating land.  
\* All the technical data and information contained herein are subject to change without prior notice.  
in mm

Part Number	Frequency Range (MHz)	Insertion Loss I) (dB)	Insertion Loss II) (dB)	Unbalance Impedance (Nom.) (ohm)	Balance Impedance (Differential) (Nom.) (ohm)
LDB181G8115G-120	1810 ±100MHz	1.1 max. (at 25°C)	1.2 max. (-40~+85°C)	50	150
LDB181G8120G-120	1810 ±100MHz	1.2 max. (at 25°C)	1.3 max. (-40~+85°C)	50	200
LDB181G8405C-110	1842.5 ±37.5MHz	1.2 max. (at 25°C)	1.3 max. (-40~+85°C)	50	50
LDB181G8420C-110	1842.5 ±37.5MHz	1.3 max. (at 25°C)	1.4 max. (-40~+85°C)	50	200
LDB181G8820C-110	1880.0 ±30.0MHz	1.3 max. (at 25°C)	1.4 max. (-40~+85°C)	50	200
LDB181G9505C-110	1955.0 ±35.0MHz	1.2 max. (at 25°C)	1.3 max. (-40~+85°C)	50	50
LDB181G9510C-110	1955.0 ±35.0MHz	1.2 max. (at 25°C)	1.3 max. (-40~+85°C)	50	100
LDB182G4505C-110	2450.0 ±50.0MHz	1.0 max. (at 25°C)	1.1 max. (-40~+85°C)	50	50
LDB182G4510C-110	2450.0 ±50.0MHz	1.0 max. (at 25°C)	1.1 max. (-40~+85°C)	50	100
LDB182G4520C-110	2450.0 ±50.0MHz	1.3 max. (at 25°C)	1.4 max. (-40~+85°C)	50	200
LDB183G7010C-110	3700.0 ±300.0MHz	1.4 max. (at 25°C)	1.5 max. (-40~+85°C)	50	100
LDB184G5010C-110	4500.0 ±300.0MHz	1.1 max. (at 25°C)	1.2 max. (-40~+85°C)	50	100
LDB185G3705G-120	5375 ±475MHz	1.50 max. (at 25°C)	1.65 max. (-40~+85°C)	50	50
LDB185G3710G-120	5375 ±475MHz	1.20 max. (at 25°C)	1.35 max. (-40~+85°C)	50	100
LDB18869M10G-120	869.5 ±45.5MHz	1.0 max. (at 25°C)	1.1 max. (-40~+85°C)	50	100
LDB18869M15G-120	869.5 ±45.5MHz	1.0 max. (at 25°C)	1.1 max. (-40~+85°C)	50	150
LDB211G6005C-001	1600 ±100MHz	0.8 max. (at 25°C)	0.9 max. (-40~+85°C)	50	50
LDB211G6010C-001	1600 ±100MHz	0.9 max. (at 25°C)	1.0 max. (-40~+85°C)	50	100
LDB211G6020C-001	1600 ±100MHz	0.8 max. (at 25°C)	0.9 max. (-40~+85°C)	50	200
LDB211G8005C-001	1800 ±100MHz	0.8 max. (at 25°C)	0.9 max. (-40~+85°C)	50	50
LDB211G8010C-001	1800 ±100MHz	0.8 max. (at 25°C)	0.9 max. (-40~+85°C)	50	100
LDB211G8020C-001	1800 ±100MHz	0.8 max. (at 25°C)	0.9 max. (-40~+85°C)	50	200
LDB211G8105C-001	1815 ±105MHz	1.0 max. (at 25°C)	1.1 max. (-40~+85°C)	50	50
LDB211G8110C-001	1810 ±100MHz	0.8 max. (at 25°C)	0.9 max. (-40~+85°C)	50	100
LDB211G8115C-001	1810 ±100MHz	0.8 max. (at 25°C)	0.9 max. (-40~+85°C)	50	150
LDB211G8120C-002	1810 ±100MHz	0.8 max. (at 25°C)	0.9 max. (-40~+85°C)	50	200
LDB211G9005C-001	1900 ±100MHz	0.8 max. (at 25°C)	0.9 max. (-40~+85°C)	50	50
LDB211G9010C-001	1900 ±100MHz	0.8 max. (at 25°C)	0.9 max. (-40~+85°C)	50	100
LDB211G9020C-001	1900 ±100MHz	0.8 max. (at 25°C)	0.9 max. (-40~+85°C)	50	200
LDB212G1005C-001	2100 ±100MHz	0.9 max. (at 25°C)	1.0 max. (-40~+85°C)	50	50
LDB212G1010C-001	2100 ±100MHz	1.0 max. (at 25°C)	1.1 max. (-40~+85°C)	50	100
LDB212G1020C-001	2100 ±100MHz	0.9 max. (at 25°C)	1.0 max. (-40~+85°C)	50	200
LDB212G4005C-001	2400 ±100MHz	0.8 max. (at 25°C)	0.9 max. (-40~+85°C)	50	50
LDB212G4010C-001	2400 ±100MHz	0.9 max. (at 25°C)	1.0 max. (-40~+85°C)	50	100
LDB212G4020C-001	2400 ±100MHz	1.0 max. (at 25°C)	1.1 max. (-40~+85°C)	50	200
LDB213G7010C-002	3700 ±300MHz	1.0 max. (at 25°C)	1.1 max. (-40~+85°C)	50	100
LDB213G7020C-001	3700 ±300MHz	2.2 max. (at 25°C)	2.3 max. (-40~+85°C)	50	200
LDB215G1210C-001	5125 ±225MHz	1.10 max. (at 25°C)	1.25 max. (-40~+85°C)	50	100
LDB215G2505C-001	5250 ±100MHz	1.10 max. (at 25°C)	1.25 max. (-40~+85°C)	50	50
LDB215G2510C-001	5250 ±100MHz	0.95 max. (at 25°C)	1.10 max. (-40~+85°C)	50	100

Continued on the following page.

△Note • This PDF catalog is downloaded from the website of Murata Manufacturing co., Ltd. Therefore, it's specifications are subject to change or our products in it may be discontinued without advance notice. Please check with our sales representatives or product engineers before ordering.  
• This PDF catalog has only typical specifications because there is no space for detailed specifications. Therefore, please approve our product specifications or transact the approval sheet for product specifications before ordering.

Continued from the preceding page.

Part Number	Frequency Range (MHz)	Insertion Loss I) (dB)	Insertion Loss II) (dB)	Unbalance Impedance (Nom.) (ohm)	Balance Impedance (Differential) (Nom.) (ohm)
<b>LDB215G2520C-001</b>	5250 ±100MHz	1.10 max. (at 25°C)	1.25 max. (-40~+85°C)	50	200
<b>LDB215G3710C-001</b>	5375 ±475MHz	0.95 max. (at 25°C)	1.10 max. (-40~+85°C)	50	100
<b>LDB215G5105C-001</b>	5512 ±363MHz	1.10 max. (at 25°C)	1.25 max. (-40~+85°C)	50	50
<b>LDB215G5110C-001</b>	5512 ±363MHz	0.95 max. (at 25°C)	1.10 max. (-40~+85°C)	50	100
<b>LDB215G5120C-001</b>	5512 ±363MHz	1.10 max. (at 25°C)	1.25 max. (-40~+85°C)	50	200
<b>LDB21836M15C-002</b>	836.5 ±12.5MHz	1.0 max. (at 25°C)	1.1 max. (-40~+85°C)	50	150
<b>LDB21836M20C-001</b>	836.5 ±12.5MHz	1.0 max. (at 25°C)	1.1 max. (-40~+85°C)	50	200
<b>LDB21869M10C-001</b>	869.5 ±45.5MHz	1.0 max. (at 25°C)	1.1 max. (-40~+85°C)	50	100
<b>LDB21869M15C-001</b>	869.5 ±45.5MHz	1.2 max. (at 25°C)	1.3 max. (-40~+85°C)	50	150
<b>LDB21869M20C-001</b>	869.5 ±45.5MHz	1.2 max. (at 25°C)	1.3 max. (-40~+85°C)	50	200
<b>LDB21881M05C-001</b>	881.5 ±12.5MHz	1.4 max. (at 25°C)	1.5 max. (-40~+85°C)	50	50
<b>LDB21881M20C-001</b>	881.5 ±12.5MHz	1.4 max. (at 25°C)	1.5 max. (-40~+85°C)	50	200
<b>LDB21897M05C-001</b>	897.5 ±17.5MHz	1.4 max. (at 25°C)	1.5 max. (-40~+85°C)	50	50
<b>LDB21906M05C-001</b>	906.0 ±19.0MHz	1.4 max. (at 25°C)	1.5 max. (-40~+85°C)	50	50
<b>LDB21906M20C-001</b>	906.0 ±19.0MHz	1.3 max. (at 25°C)	1.4 max. (-40~+85°C)	50	200
<b>LDB21924M05C-001</b>	924.5 ±35.5MHz	1.3 max. (at 25°C)	1.4 max. (-40~+85°C)	50	50
<b>LDB21924M20C-001</b>	924.5 ±35.5MHz	1.3 max. (at 25°C)	1.4 max. (-40~+85°C)	50	200
<b>LDB21942M05C-001</b>	942.5 ±17.5MHz	1.4 max. (at 25°C)	1.5 max. (-40~+85°C)	50	50
<b>LDB21942M20C-001</b>	942.5 ±17.5MHz	1.3 max. (at 25°C)	1.4 max. (-40~+85°C)	50	200

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А