



## Main

Range of product	OsiSense ATEX D
Series name	Standard format
Product or component type	Limit switch
Device short name	XCMD
Sensor design	Miniature
Body type	Fixed
Head type	Plunger head
Material	Metal
Fixing mode	By the body
Movement of operating head	Linear
Type of operator	Metal spring return plunger, with elastomer boot
Switch actuation	On end
Type of approach	Vertical approach, 1 direction
Electrical connection	Fixed cable
Number of poles	4
Contacts type and composition	2 x (1 NC + 1 NO)
Contacts insulation form	Zb
Contact operation	Snap action
Number of steps	1
Positive opening	With
Minimum force for tripping	8.5 N
Maximum actuation speed	1.64 ft/s (0.5 m/s)
IP degree of protection	IP66 conforming to IEC 60529 IP67 conforming to IEC 60529

## Complementary

Body material	Zamak
Head material	Zamak
Cable length	16.4 ft (5 m)
Cable composition	9 x 0.34 mm <sup>2</sup>
Wire insulation material	PvR
Positive opening minimum force	42.5 N
Minimum actuation speed	0.01 m/min
Contact code designation	C300, AC-15 (240 V, I <sub>e</sub> = 0.75 A) conforming to EN 60947-5-1 C300, AC-15 (240 V, I <sub>e</sub> = 0.75 A) conforming to IEC 60947-5-1 appendix A R300, DC-13 (250 V, I <sub>e</sub> = 0.1 A) conforming to EN 60947-5-1 R300, DC-13 (250 V, I <sub>e</sub> = 0.1 A) conforming to IEC 60947-5-1 appendix A
[I <sub>the</sub> ] conventional enclosed thermal current	3 A AC
[U <sub>i</sub> ] rated insulation voltage	400 V, pollution degree: 3 conforming to IEC 60947-1 300 V conforming to UL 508 300 V conforming to CSA C22.2 No 14
Resistance across terminals	<= 25 MOhm conforming to IEC 60255-7 category 3
[U <sub>imp</sub> ] rated impulse withstand voltage	4 kV conforming to IEC 60664 4 kV conforming to IEC 60947-1
Short-circuit protection	6 A cartridge fuse, type gG
Electrical durability	5000000 cycles DC-13 24 V 3 W, <= 3600 cyc/mn load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C inductive DC 5000000 cycles DC-13 48 V 2 W, <= 3600 cyc/mn load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C inductive DC 5000000 cycles DC-13 120 V 1 W, <= 3600 cyc/mn load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C inductive DC
Mechanical durability	10000000 cycles

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Marking	II2 D-Ex tb IIIC T85°C Db IP66/67
Width	1.18 in (30 mm)
Height	1.97 in (50 mm)
Depth	0.63 in (16 mm)


## Environment

shock resistance	25 gn 18 ms conforming to IEC 60068-2-27
vibration resistance	5 gn 10...500 Hz IEC 60068-2-6
electrical shock protection class	Class I conforming to IEC 61140 Class I conforming to NF C 20-030
ambient air temperature for operation	-4...140 °F (-20...60 °C)
protective treatment	TC
dust zone	Zone 21 - 22
product certifications	INERIS 04ATEX0014X IEC-Ex INE 17.0020X
standards	EN/IEC 60079-0 EN/IEC 60079-31
directives	2014/34/EU - ATEX directive

## Offer Sustainability

Not Green Premium product	Not Green Premium product
Compliant - since 1001 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 1001 - Schneider Electric declaration of conformity
Available	Available
Available	Available
WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and	Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and
Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.	Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.
For more information go to <a href="http://www.p65warnings.ca.gov">www.p65warnings.ca.gov</a>	For more information go to <a href="http://www.p65warnings.ca.gov">www.p65warnings.ca.gov</a>


## Dimensions



- (1) 2 fixing holes  $\varnothing$  4.2 mm, counterbored  $\varnothing$  8 mm by 4 mm deep.
- (2) External diameter of cable 7.5 mm.

## Mounting


### Sweep of Connecting Cable

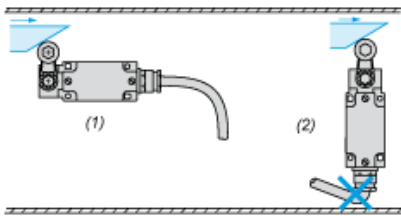

- (1) Recommended
- (2) To be avoided


## Setting-up

### Plunger or Multi-directional Heads

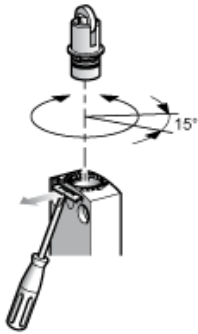

## Wiring Diagram


### 4-pole NC + NC + NO + NO Snap Action

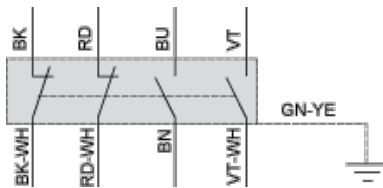



- (BK) Black
- (BK- Black White  
WH)
- (RD) Red
- (RD- Red White  
WH)
- (BU) Blue
- (BN) Brown
- (VT) Violet White
- (VT- Violet White  
WH)
- (GN- Green Yellow  
YE)

## Characteristics of Actuation

### Switch Actuation on End



## Functionnal Diagram

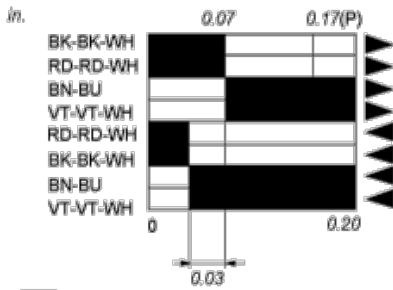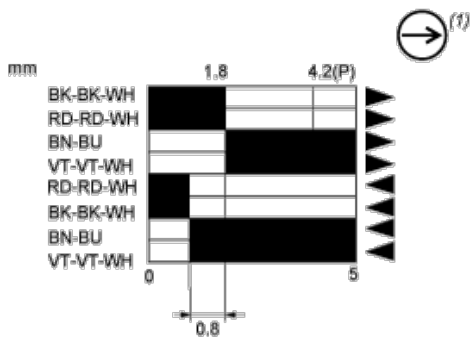

- (2)
- (3)
- ▲ (4)
- ▼ (5)

- (P) Positive opening point
- (1) NC contact with positive opening operation
- (2) Closed
- (3) Open
- (4) Tripping
- (5) Resetting
- (BK) Black
- (BK- Black White  
WH)
- (RD) Red
- (RD- Red White  
WH)
- (BN) Brown
- (BU) Blue
- (VT) Violet
- (VT Violet White  
WH)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А