
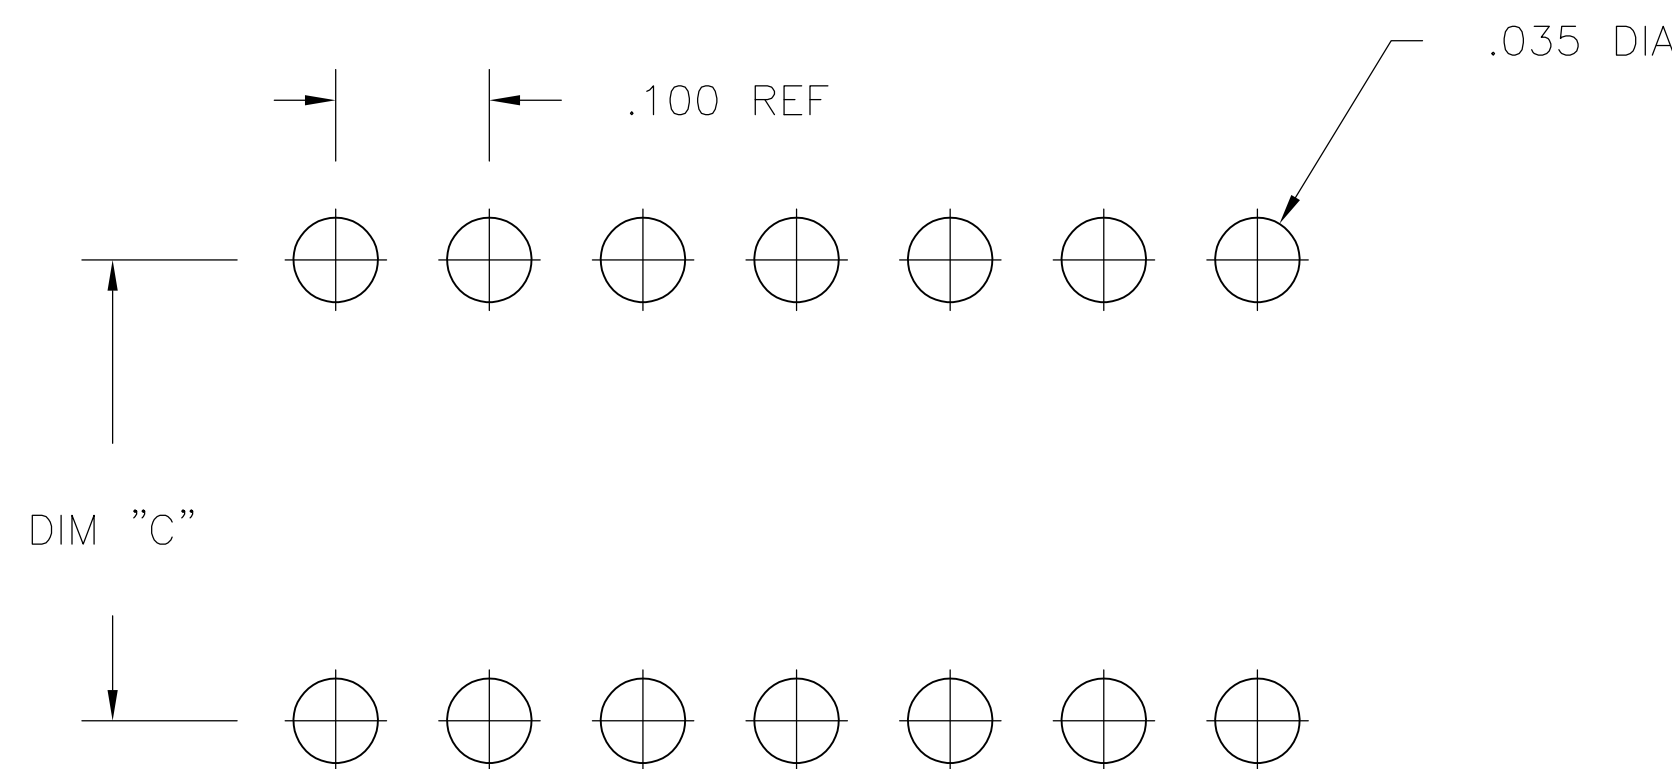
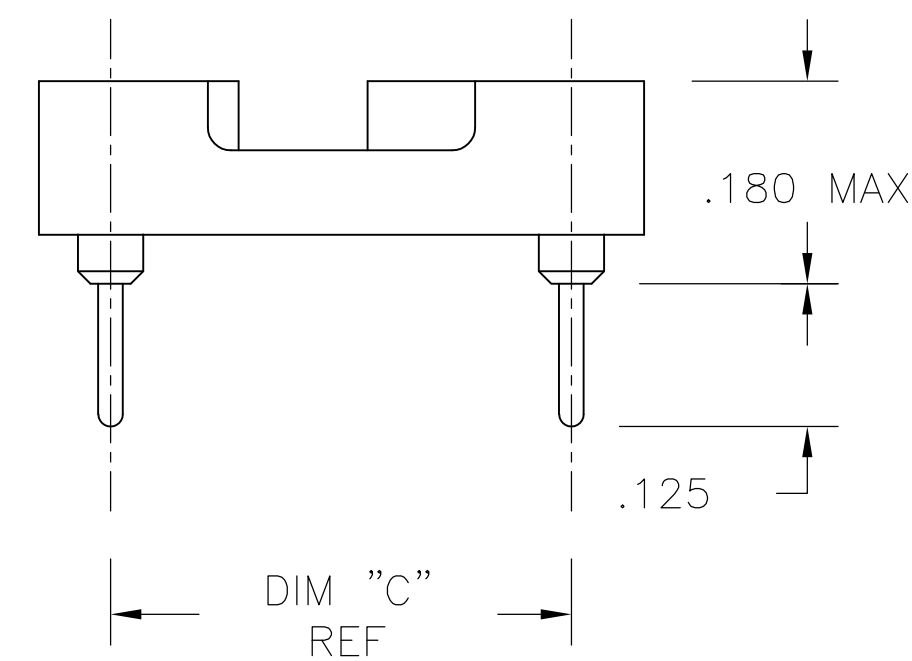
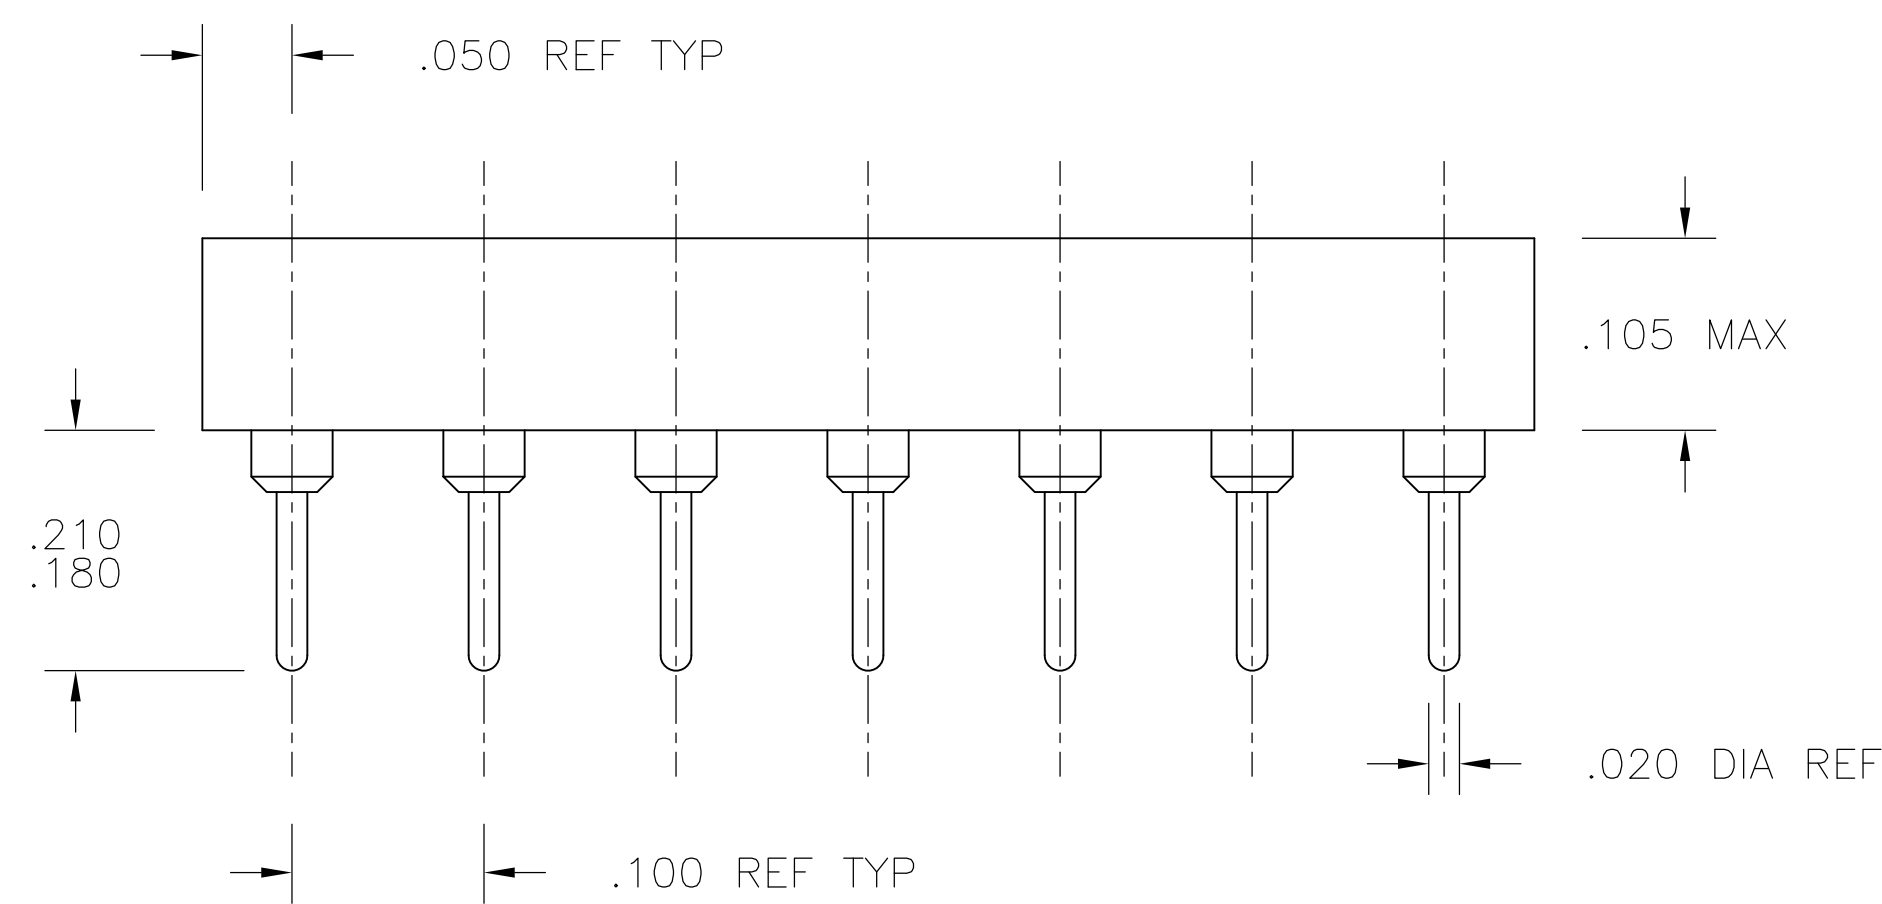
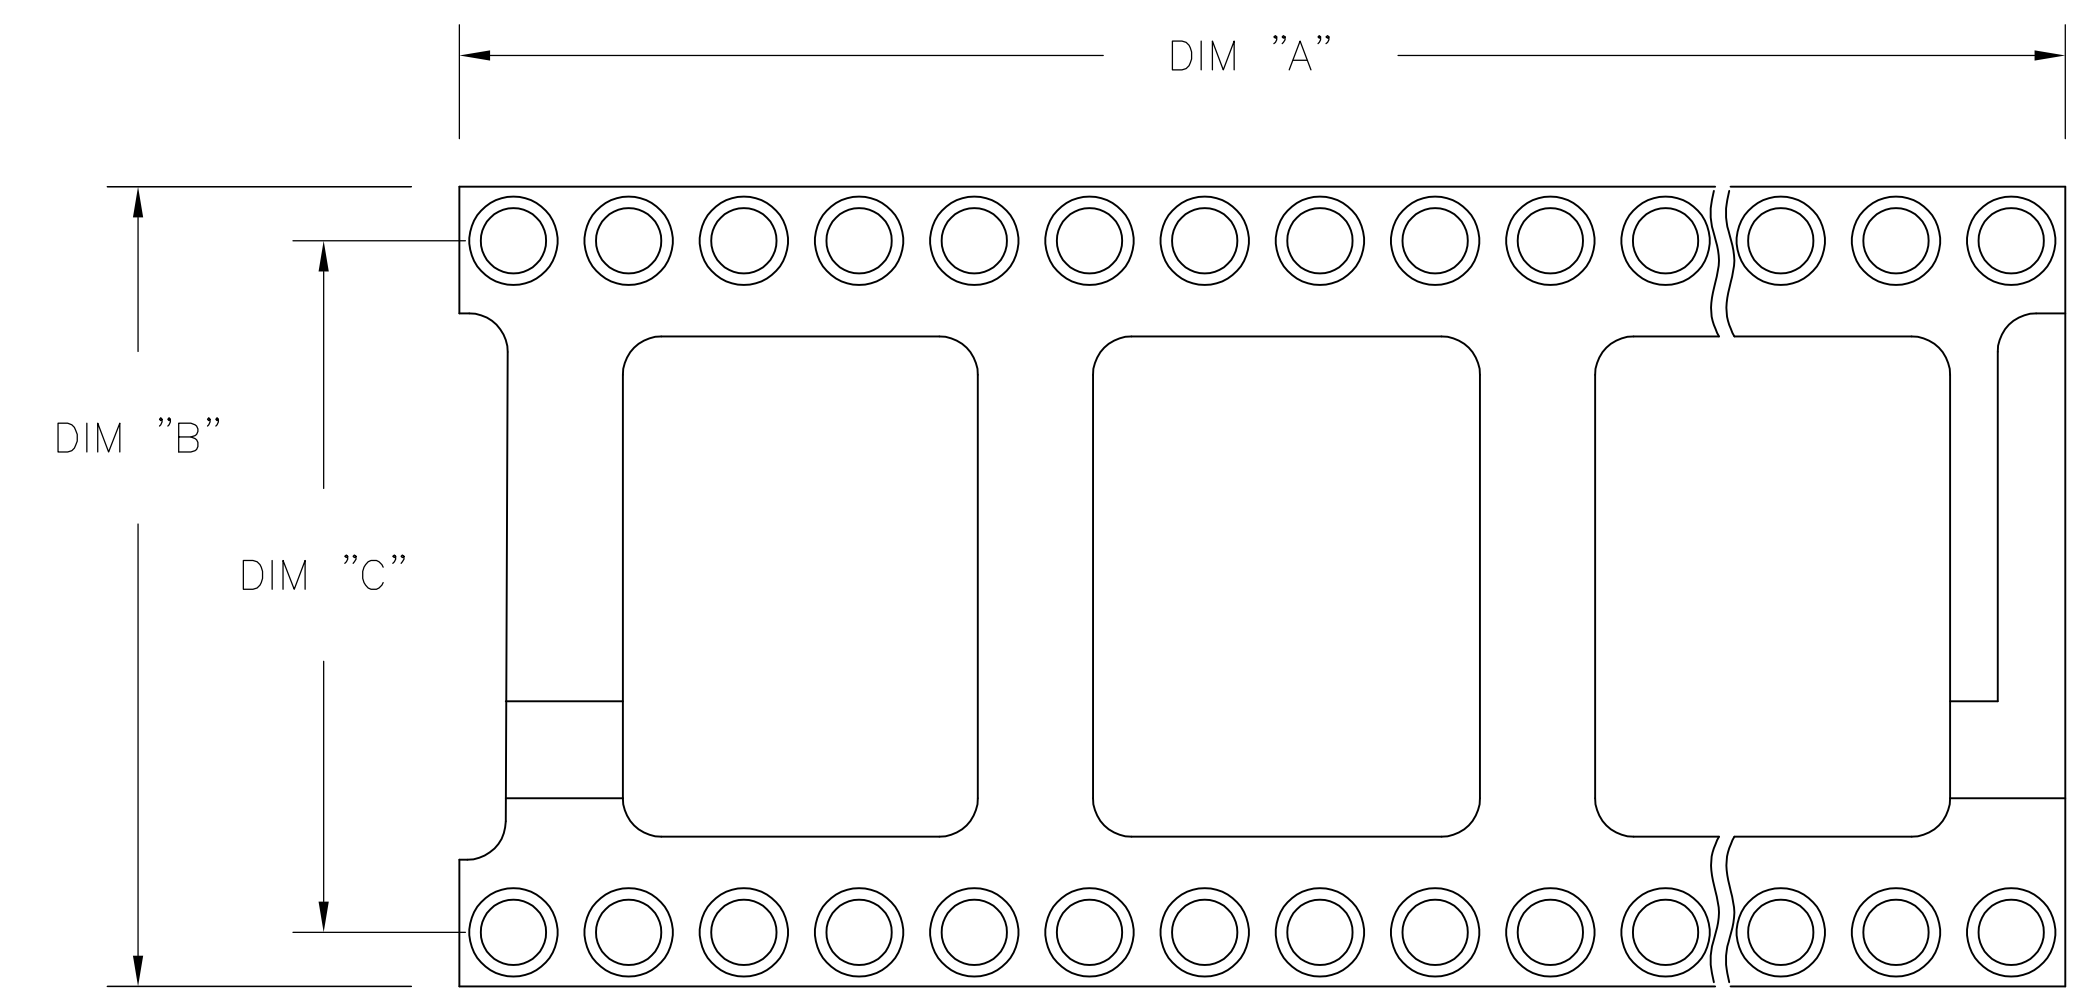
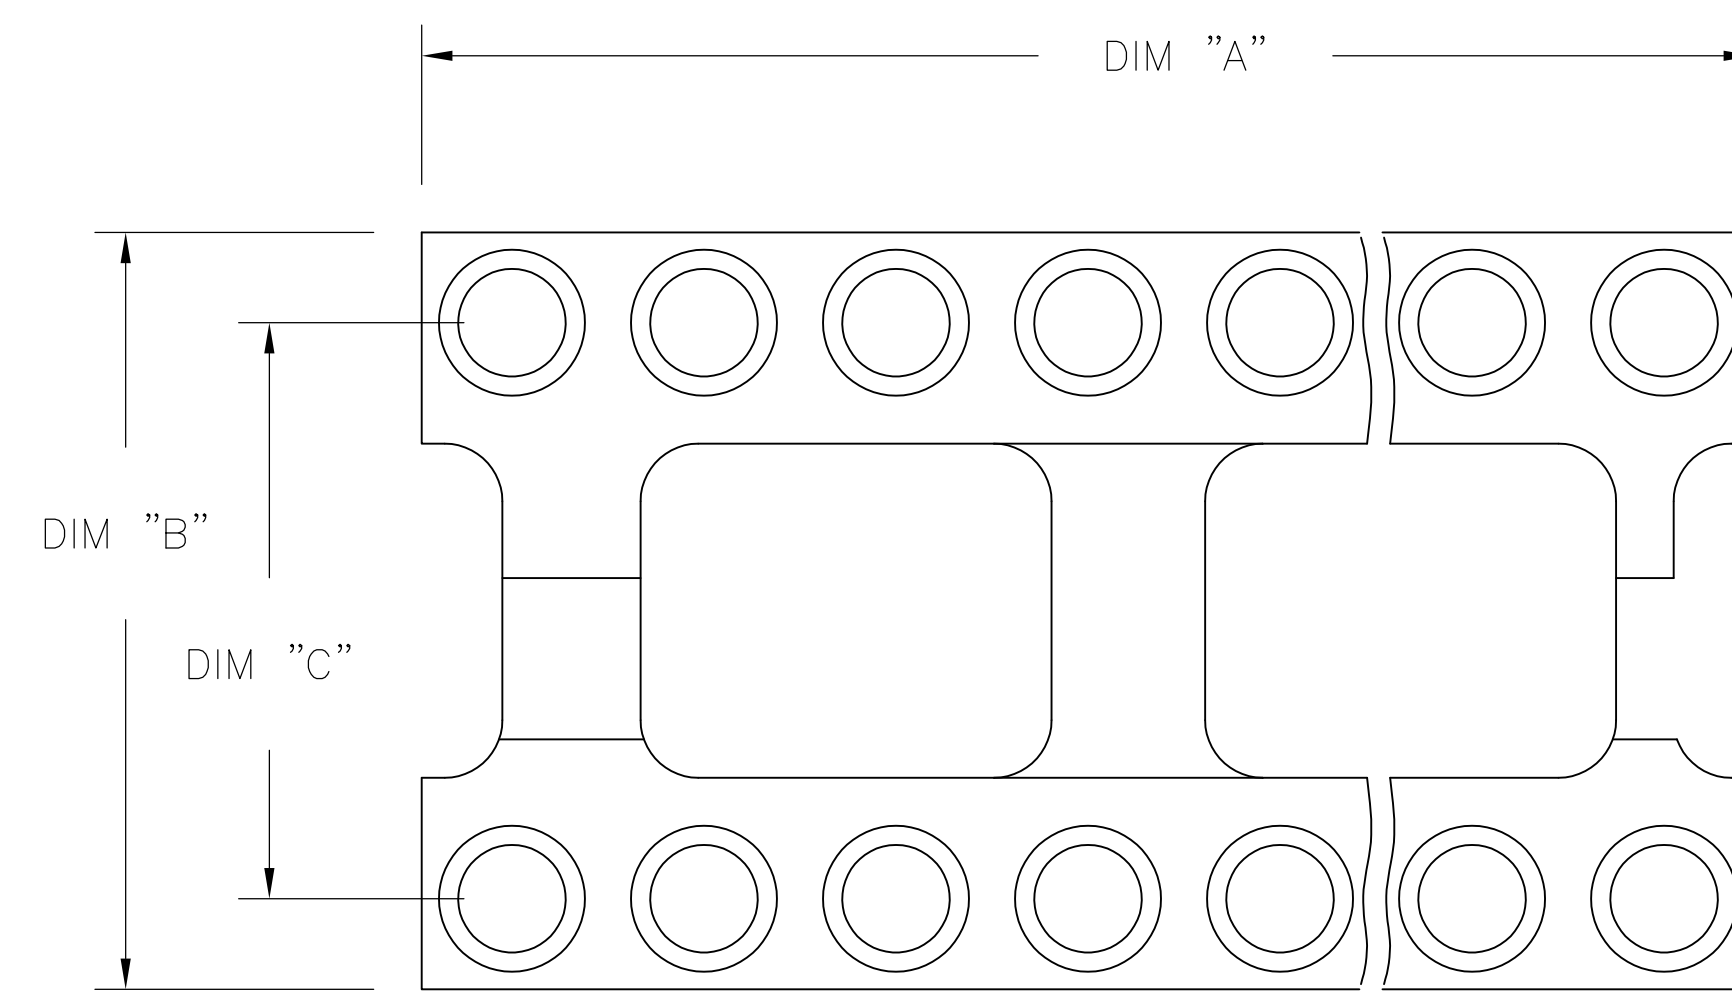
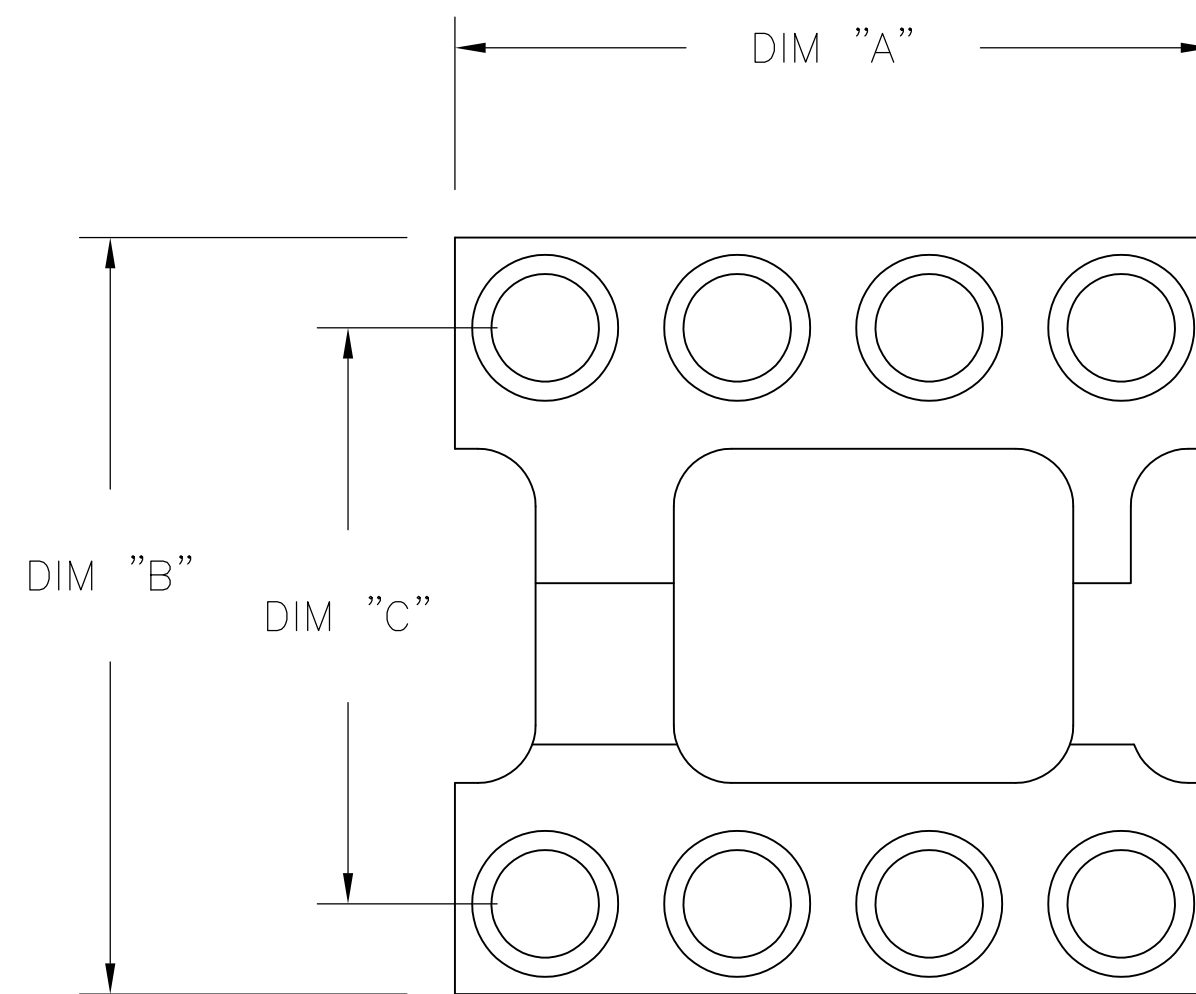




P.C.B. HOLE LAYOUT

TOLERANCE $\pm .003$

1. INSULATOR MATERIAL - THERMOPLASTIC POLYESTER, PCT, BLACK, UL94 V-O
2. MACHINED CONTACT - BECU, PLATED WITH 80-200 μ ".
TIN (LEAD FREE) OVER 75-100 μ " COPPER.
3. SLEEVE - COPPER, PLATED WITH 180-340 μ "
THK TIN (LEAD FREE) OVER 75-125 MIN NICKEL.
4. MACHINED CONTACT - BECU, PLATED WITH 25 μ " MIN.
GOLD OVER 30-100 μ " NICKEL.
5. ELECTRICAL:
CONTACT RESISTANCE: 10 MILLIOHMS MAX
CONTACT RATING: 3 AMPS
CAPACITANCE: 1.0 pF PER MIL-STD-202, METHOD 305
INSULATION RESISTANCE: 5000 OHMS MIN @ 500 VDC PER
MIL-STD-1344, METHOD 3003.1
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 1000 VOLTS (RMS) PER
MIL-STD-1344, METHOD 3001.1
6. MECHANICAL:
INSERTION FORCE: 134 GRAMS AVG
WITHDRAWAL FORCE: 63 GRAMS AVG
"ACCEPTS IC PIN - .009"X.015" THROUGH .011"X.020", OR
.016" TO .021" DIAMETER, .150/.105 LONG"
7. ENVIRONMENTAL:
OPERATING TEMPERATURE: -55°C TO -105°C
8. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DIN T.KRAYBILL	07NOV03	 TE Connectivity	
		CHK K.WRIGHT	-		
DIMENSIONS:		NAME		OPEN FRAME DIP, PREMIUM (MACHINE CONTACT), LEAD FREE (REF AUGAT 800 SERIES)	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APPROD K.WRIGHT			
INCHES		PRODUCT SPEC		SIZE GAGE CODE DRAWING NO	
		APPLICATION SPEC			
ANGLES		WEIGHT		RESTRICTED TO	
FINISH		-		A1 00779 C-1571586	
MATERIAL		CUSTOMER DRAWING		SCALE 4:1 SHEET 1 OF 2 REV B	

8

7

6

5

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

ALL RIGHTS RESERVED.

LOCAD

DIST00

REV

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

SEE SHEET 1

3

4

8

OBSOLETE

GOLD

TIN

.400±.005

.500

1.200

2

24

3-1571586-7

3

4

8

GOLD

TIN

.300±.005

.400

1.200

2

24

3-1571586-6

3

4

8

GOLD

TIN

.900±.005

1.000

3.200

3

64

3-1571586-5

3

4

8

GOLD

TIN

.600±.005

.700

2.400

3

48

3-1571586-4

3

4

8

GOLD

TIN

.600±.005

.700

2.100

3

42

3-1571586-3

3

4

8

GOLD

TIN

.600±.005

.700

2.000

3

40

3-1571586-2

3

4

8

GOLD

TIN

.600±.005

.700

1.800

3

36

3-1571586-1

3

4

8

GOLD

TIN

.600±.005

.700

1.600

3

32

3-1571586-0

3

4

8

GOLD

TIN

.600±.005

.700

1.400

2

28

2-1571586-9

3

4

8

GOLD

TIN

.600±.005

.700

1.200

2

24

2-1571586-8

3

4

8

GOLD

TIN

.400±.005

.500

1.100

2

22

2-1571586-7

3

4

8

GOLD

TIN

.300±.005

.400

1.000

2

20

2-1571586-6

3

4

8

GOLD

TIN

.300±.005

.400

.900

2

18

2-1571586-5

3

4

8

GOLD

TIN

.300±.005

.400

.800

2

16

2-1571586-4

3

4

8

GOLD

TIN

.300±.005

.400

.700

2

14

2-1571586-3

3

4

8

GOLD

TIN

.300±.005

.400

.400

1

8

2-1571586-2

3

2

8

TIN

TIN

.400±.005

.500

1.200

2

24

1-1571586-7

3

2

8

TIN

TIN

.300±.005

.400

1.200

2

24

1-1571586-6

3

2

8

OBSOLETE

TIN

.900±.005

1.000

3.200

3

64

1-1571586-5

3

2

8

OBSOLETE

TIN

.600±.005

.700

2.400

3

48

1-1571586-4

3

2

8

OBSOLETE

TIN

.600±.005

.700

2.100

3

42

1-1571586-3

3

2

8

OBSOLETE

TIN

.600±.005

.700

2.000

3

40

1-1571586-2

3

2

8

OBSOLETE

TIN

.600±.005

.700

1.800

3

36

1-1571586-1

3

2

8

TIN

TIN

.600±.005

.700

1.600

3

32

1-1571586-0

3

2

8

OBSOLETE

TIN

.600±.005

.700

1.400

2

28

1571586-9

3

2

8

OBSOLETE

TIN

.600±.005

.700

1.200

2

24

1571586-8

3

2

8

OBSOLETE

TIN

.400±.005

.500

1.100

2

22

1571586-7

3

2

8

TIN

TIN

.300±.005

.400

1.000

2

20

1571586-6

3

2

8

OBSOLETE

TIN

.300±.005

.400

.900

2

18

1571586-5

3

2

8

OBSOLETE

TIN

.300±.005

.400

.800

2

16

1571586-4

3

2

8

OBSOLETE

TIN

.300±.005

.400

.700

2

14

1571586-3

3

2

8

TIN

TIN

.300±.005

.400

.400

1

8

1571586-2

FINISH

CONTACT/

SLEEVE

”C”

MAX

”B”

MAX

”A”

MAX

FIG

NO.

OF

POSN

PART NO.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: INCHES

0 PLC ± -

1 PLC ± -

2 PLC ± -

3 PLC ± .005

4 PLC ± -

ANGLES ± -

FINISH

-

DWN

T. KRAYBILL

07NOV03

CHK

K. WRIGHT

APVD

K. WRIGHT

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT

-

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME

OPEN FRAME DIP, PREMIUM (MACHINE CONTACT), LEAD FREE (REF AUGAT 800 SERIES)

SIZE

A1

CAGE CODE

00779

DRAWING NO

1571586

RESTRICTED TO

-

SCALE

1:1

SHEET

2

OF

2

REV

B2

4805 (3/11)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А