















THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.	RELEASED FOR PUBLICATION	- , - .
(C) COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.		




LOC	DIST	REVISIONS					
—	—	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			H	REV PER ECO 14-002841	2-26-14	CT	CD

1. MARKED WITH .047 [1.19] HIGH CHARACTERS.
FAR SIDE REFERS TO WIDE SIDE OF KEYSTONE,
NEAR SIDE REFERS TO NARROW SIDE OF KEYSTONE.
2. RUBBER GROMMET APPLIES ONLY FOR 1218232-7 THRU 1-1218232-2
AND 2-1218232-7 THRU 3-1218232-2.
3. BERYLLIUM COPPER RETENTION CLIPS ARE INCLUDED IN INSERTS.
4. CONTACTS NOT SUPPLIED, MUST BE ORDERED SEPARATELY.
WILL ACCOMMODATE A SIZE 22 PIN CONTACT PER MIL-C-39029/58-360
OR NASA G-08-P1. CONTACT TE ENGINEERING FOR ANY OTHER CONTACT STYLES.
5. THIS PLUG WILL MATE WITH ANY RECEPTACLE CONNECTOR WITH
THE SAME INSERT ARRANGEMENT.
6. MAXIMUM WIRE INSULATION USED WITH THIS CONNECTOR
IS .054 [1.37] DIAMETER WITH GROMMET, .068 [1.73]
WITHOUT GROMMET
7. UNLESS OTHERWISE STATED THIS ASSEMBLY CONFORMS TO MIL-PRF-24308.
8. SPECIAL TESTING PER RAYTHEON R10006242 SPECIFICATION.

.039 [0.99]	.608 [15.44]	2.313 [58.75]	.230 [5.84]	.668 [16.97]	.503 [12.78]	2.500 [63.50]	2.212 [56.18]	2.729 [69.32]		104	6	3-1218232-2
.039 [0.99]	.550 [13.97]	2.189 [55.60]	.230 [5.84]	.605 [15.38]	.441 [11.20]	2.406 [61.11]	2.079 [52.81]	2.635 [66.93]		78	5	3-1218232-1
.039 [0.99]	.438 [11.13]	2.284 [58.01]	.230 [5.84]	.494 [12.55]	.329 [8.36]	2.500 [63.50]	2.182 [55.42]	2.729 [69.32]		62	4	3-1218232-0
.039 [0.99]	.438 [11.13]	1.636 [41.55]	.230 [5.84]	.494 [12.55]	.329 [8.36]	1.852 [47.04]	1.534 [38.96]	2.088 [53.04]		44	3	2-1218232-9
.030 [0.76]	.438 [11.13]	1.094 [27.79]	.235 [5.97]	.494 [12.55]	.329 [8.36]	1.312 [33.32]	.994 [25.25]	1.541 [39.14]		26	2	2-1218232-8
.030 [0.76]	.438 [11.13]	.770 [19.56]	.235 [5.97]	.494 [12.55]	.329 [8.36]	.984 [24.99]	.666 [16.92]	1.213 [30.81]		15	1	2-1218232-7
.039 [0.99]	.608 [15.44]	2.313 [58.75]	.230 [5.84]	.668 [16.97]	.503 [12.78]	2.500 [63.50]	2.212 [56.18]	2.729 [69.32]		104	6	2-1218232-6
.039 [0.99]	.550 [13.97]	2.189 [55.60]	.230 [5.84]	.605 [15.38]	.441 [11.20]	2.406 [61.11]	2.079 [52.81]	2.635 [66.93]		78	5	2-1218232-5
.039 [0.99]	.438 [11.13]	2.284 [58.01]	.230 [5.84]	.494 [12.55]	.329 [8.36]	2.500 [63.50]	2.182 [55.42]	2.729 [69.32]		62	4	2-1218232-4
.039 [0.99]	.438 [11.13]	1.636 [41.55]	.230 [5.84]	.494 [12.55]	.329 [8.36]	1.852 [47.04]	1.534 [38.96]	2.088 [53.04]		44	3	2-1218232-3
.030 [0.76]	.438 [11.13]	1.094 [27.79]	.235 [5.97]	.494 [12.55]	.329 [8.36]	1.312 [33.32]	.994 [25.25]	1.541 [39.14]		26	2	2-1218232-2
.030 [0.76]	.438 [11.13]	.770 [19.56]	.235 [5.97]	.494 [12.55]	.329 [8.36]	.984 [24.99]	.666 [16.92]	1.213 [30.81]		15	1	2-1218232-1
.039 [0.99]	.608 [15.44]	2.313 [58.75]	.230 [5.84]	.668 [16.97]	.503 [12.78]	2.500 [63.50]	2.212 [56.18]	2.729 [69.32]		104	6	1-1218232-2
.039 [0.99]	.550 [13.97]	2.189 [55.60]	.230 [5.84]	.605 [15.38]	.441 [11.20]	2.406 [61.11]	2.079 [52.81]	2.635 [66.93]		78	5	1-1218232-1
.039 [0.99]	.438 [11.13]	2.284 [58.01]	.230 [5.84]	.494 [12.55]	.329 [8.36]	2.500 [63.50]	2.182 [55.42]	2.729 [69.32]		62	4	1-1218232-0
.039 [0.99]	.438 [11.13]	1.636 [41.55]	.230 [5.84]	.494 [12.55]	.329 [8.36]	1.852 [47.04]	1.534 [38.96]	2.088 [53.04]		44	3	1218232-9
.030 [0.76]	.438 [11.13]	1.094 [27.79]	.235 [5.97]	.494 [12.55]	.329 [8.36]	1.312 [33.32]	.994 [25.25]	1.541 [39.14]		26	2	1218232-8
.030 [0.76]	.438 [11.13]	.770 [19.56]	.235 [5.97]	.494 [12.55]	.329 [8.36]	.984 [24.99]	.666 [16.92]	1.213 [30.81]		15	1	1218232-7
.039 [0.99]	.608 [15.44]	2.313 [58.75]	.230 [5.84]	.668 [16.97]	.503 [12.78]	2.500 [63.50]	2.212 [56.18]	2.729 [69.32]	-	104	6	1218232-6
.039 [0.99]	.550 [13.97]	2.189 [55.60]	.230 [5.84]	.605 [15.38]	.441 [11.20]	2.406 [61.11]	2.079 [52.81]	2.635 [66.93]	-	78	5	1218232-5
.039 [0.99]	.438 [11.13]	2.284 [58.01]	.230 [5.84]	.494 [12.55]	.329 [8.36]	2.500 [63.50]	2.182 [55.42]	2.729 [69.32]	-	62	4	1218232-4
.039 [0.99]	.438 [11.13]	1.636 [41.55]	.230 [5.84]	.494 [12.55]	.329 [8.36]	1.852 [47.04]	1.534 [38.96]	2.088 [53.04]	-	44	3	1218232-3
.030 [0.76]	.438 [11.13]	1.094 [27.79]	.235 [5.97]	.494 [12.55]	.329 [8.36]	1.312 [33.32]	.994 [25.25]	1.541 [39.14]	-	26	2	1218232-2
.030 [0.76]	.438 [11.13]	.770 [19.56]	.235 [5.97]	.494 [12.55]	.329 [8.36]	.984 [24.99]	.666 [16.92]	1.213 [30.81]	-	15	1	1218232-1
L	J	H	G	E	D	C	B	A	REMARKS	NO OF POSN.	SHELL SIZE	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.				OWN C.C. THOMAS 7-27-05				TE Connectivity			
DIMENSIONS: INCHES  TO EXPLANATIONS UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 P.L.C # - 1 P.L.C # - 2 P.L.C # -.005 [0.13] 3 P.L.C # - 4 ANGLES # ± .4° FINISH				DRAWN D.MILLER 7-27-05		NAME PLUG ASSEMBLY, AMPLIMITE ULTRA-LITE,SERIES 90,SIZE 1 THRU 6 - SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO A1 00779 C 1218232 -					
				CHK'D D.MILLER							
				APPROVED D.MILLER							
				PRODUCT SPEC							
APPLICATION SPEC											
MATERIAL -				WEIGHT -		A1 00779 C 1218232				-	
CUSTOMER DRAWING						SCALE 4:1				SHEET 1 OF 2 REV H	

LOC		DIST		REVISIONS					
—		—		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			—		SEE SHEET #1		—	—	—

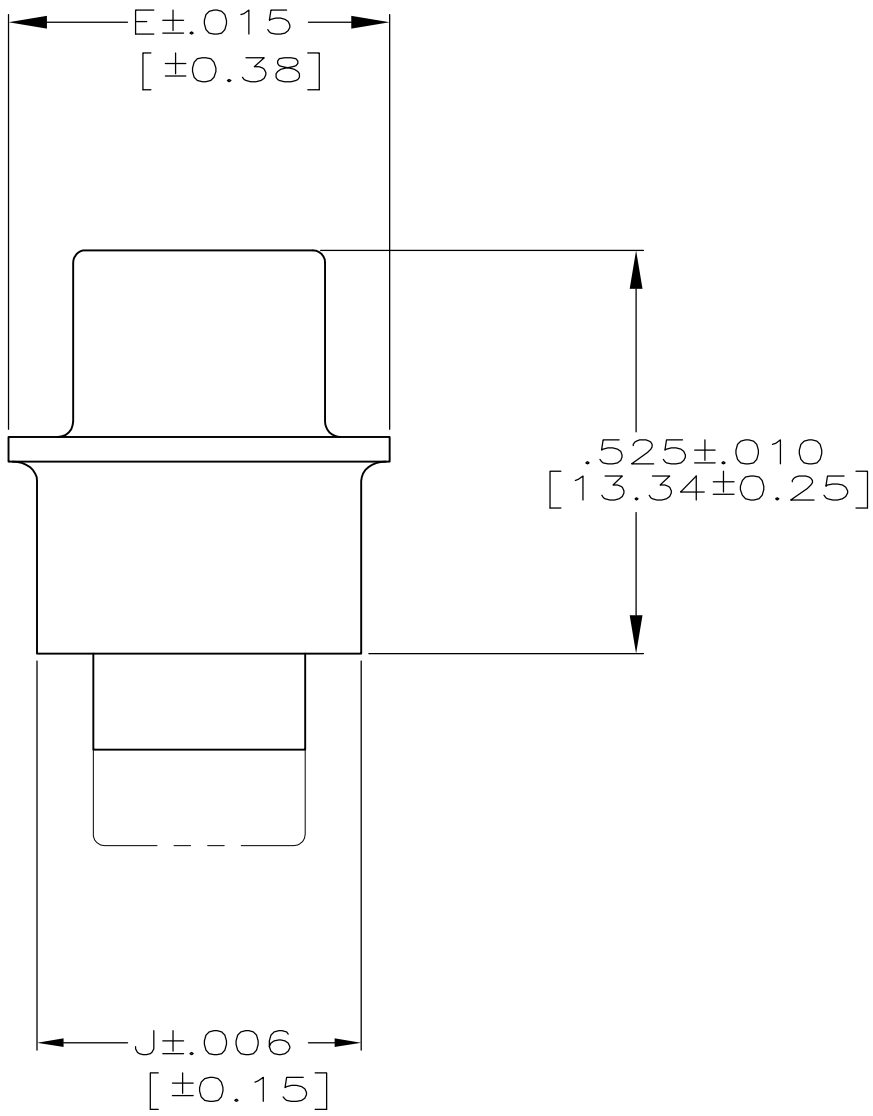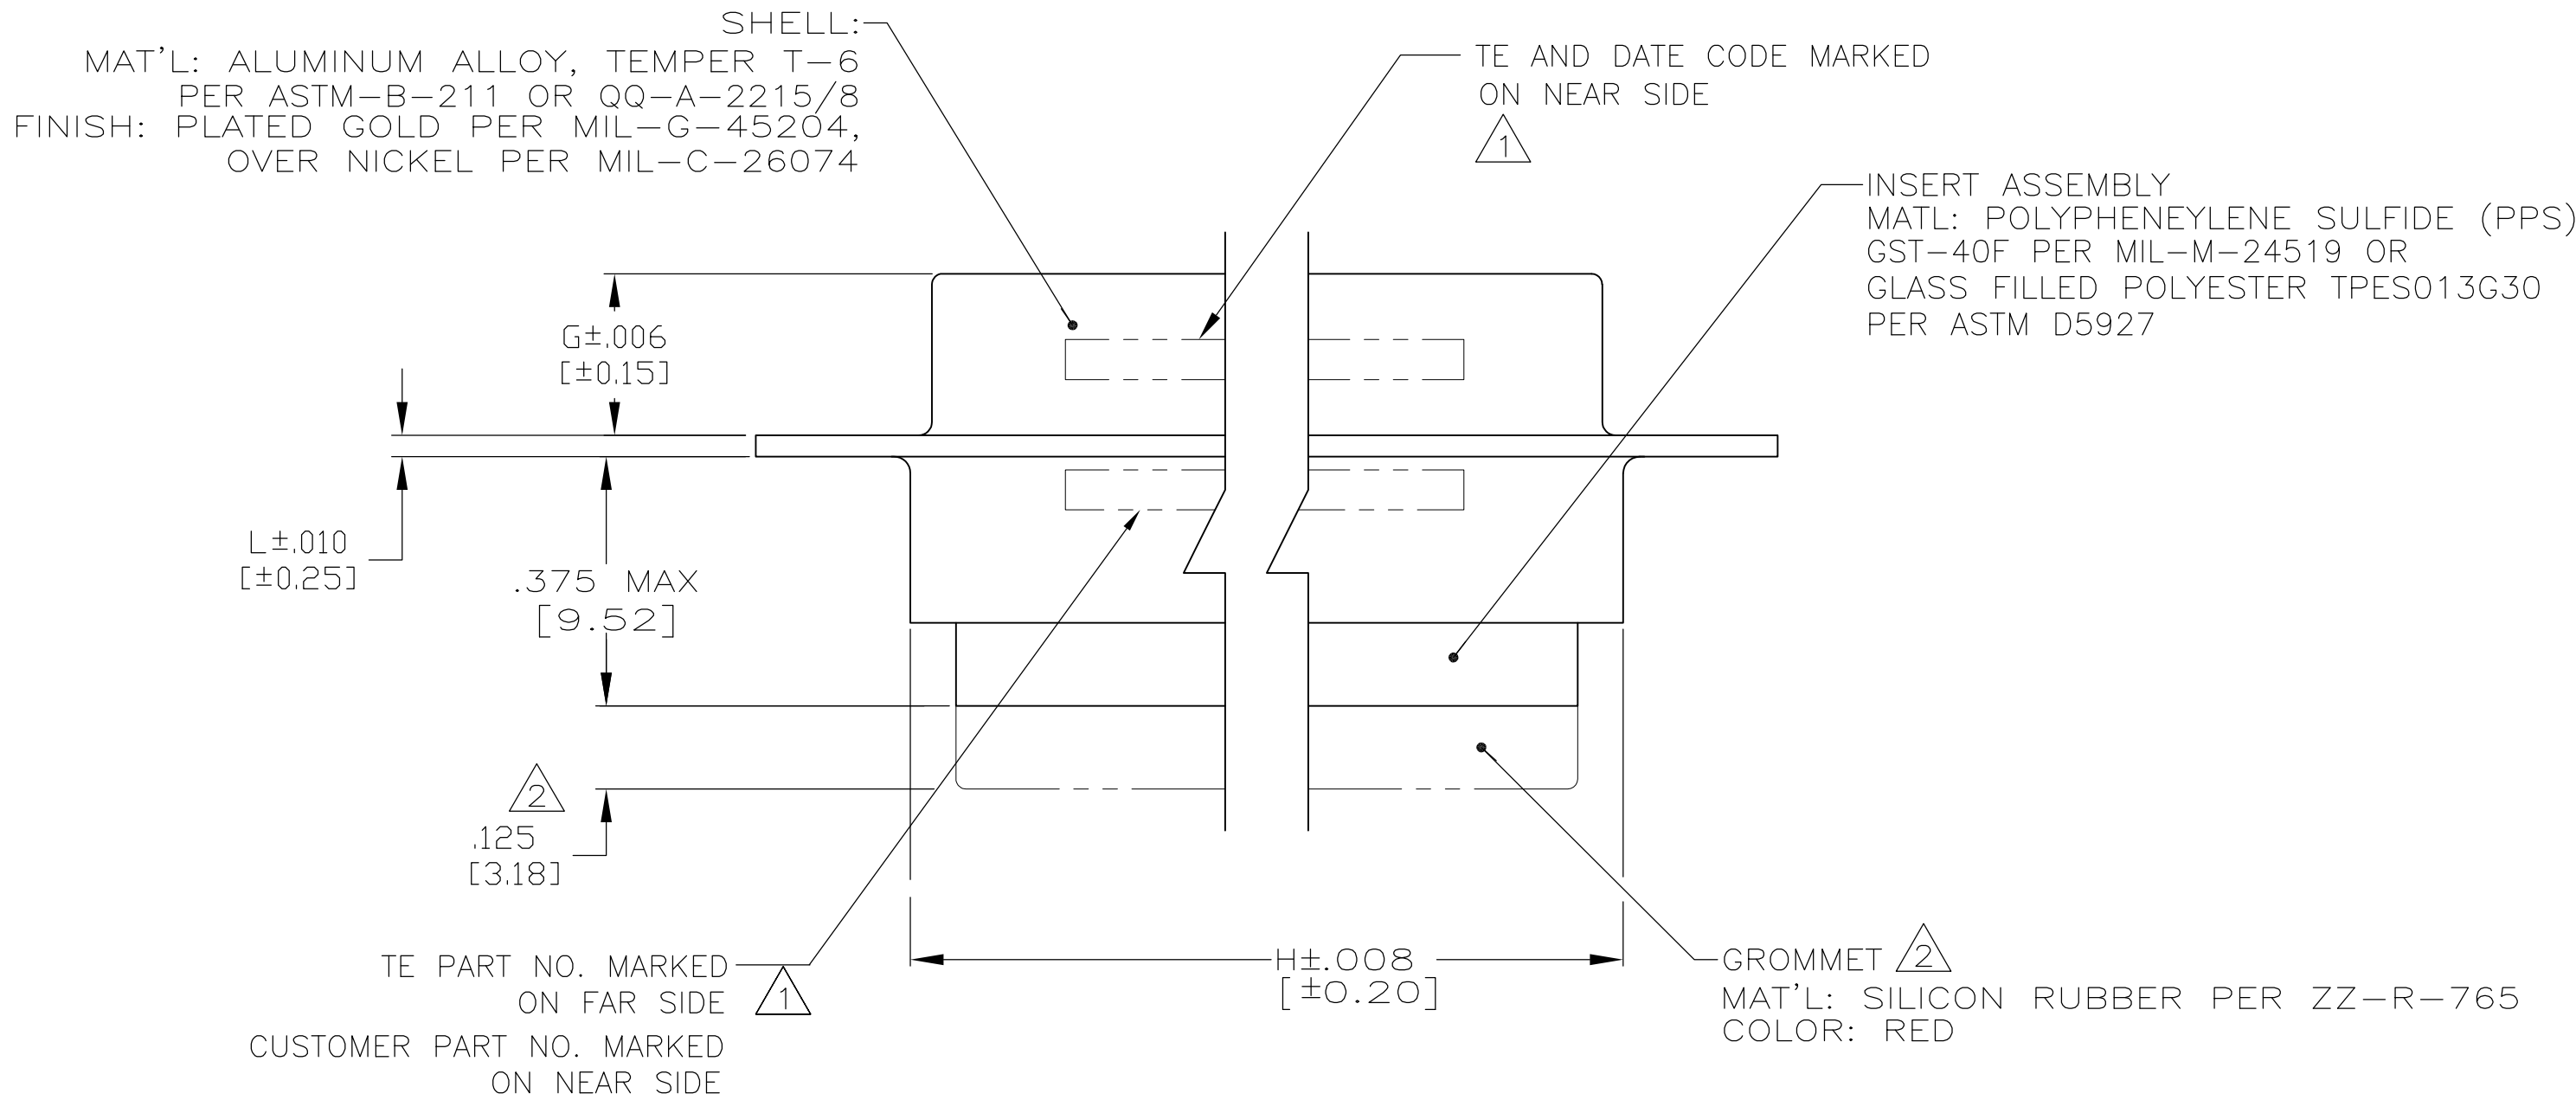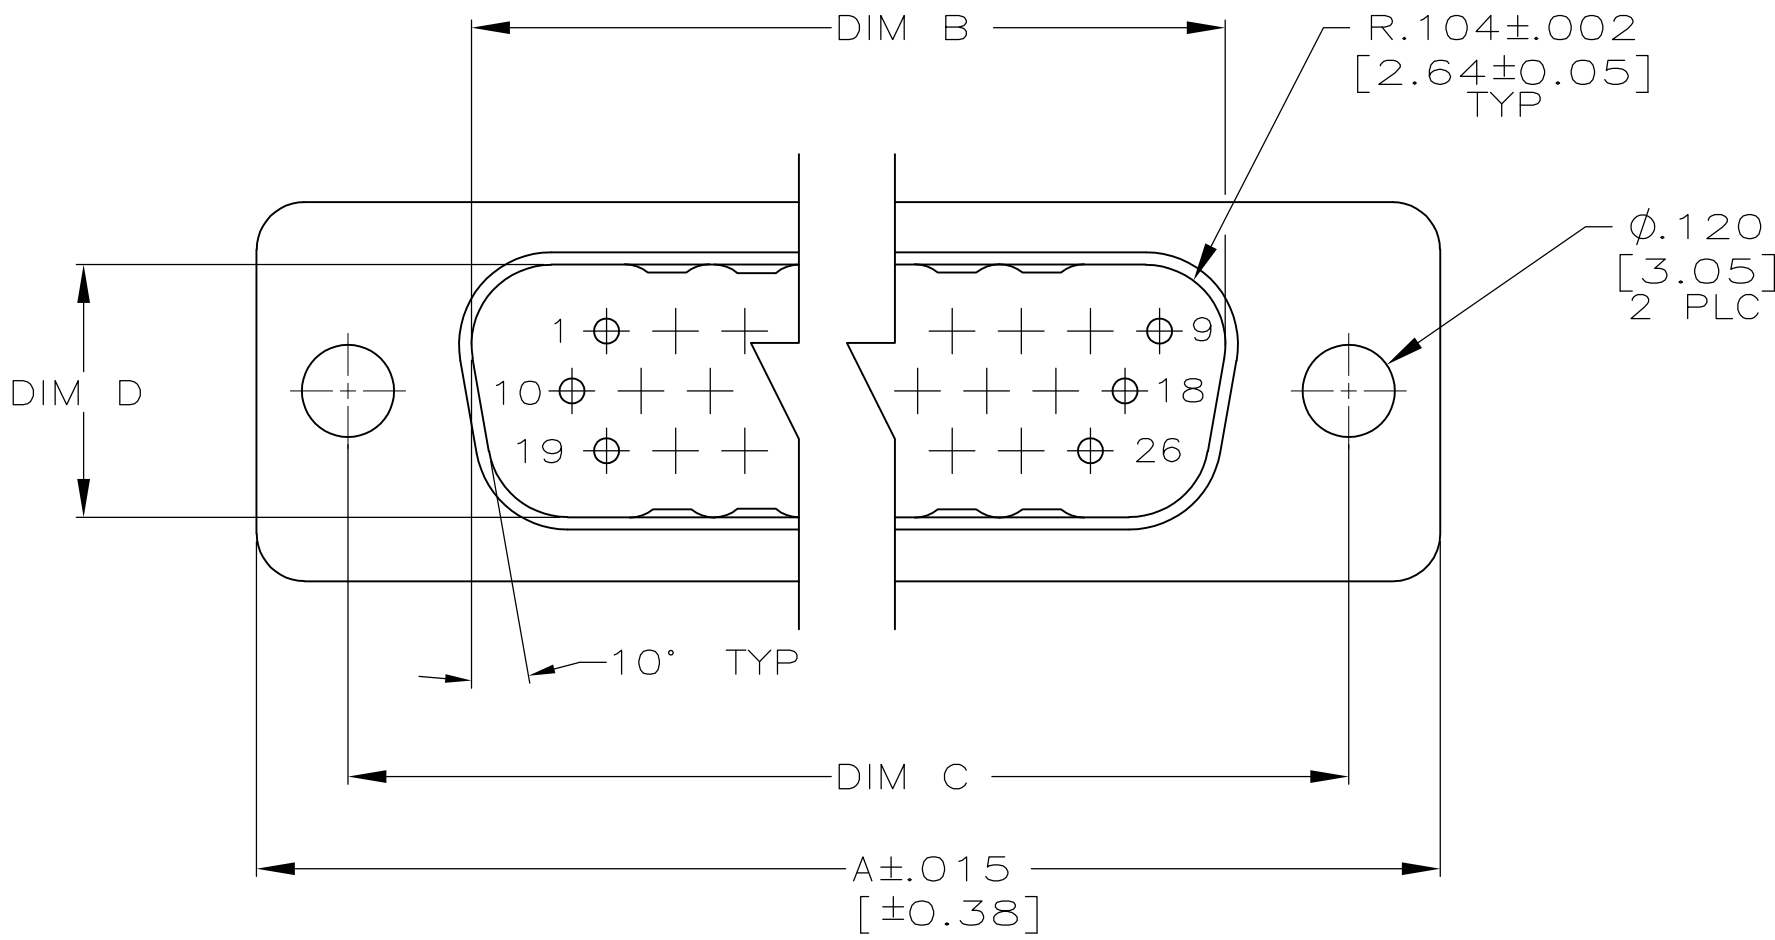

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А