

SOT-23



Pin Definition:

1. Base
2. Emitter
3. Collector

PRODUCT SUMMARY

BV_{CEO}	40V
BV_{CBO}	75V
I_C	600mA
$V_{CE(SAT)}$	0.5V @ $I_C / I_B = 380mA / 10mA$

Features

- Driver Stage of AF Amplifier
- General Purpose Switching Application

Structure

- Epitaxial Planar Type
- Complementary to TSA1036CX

Ordering Information

Part No.	Package	Packing
TSC2411CX RFG	SOT-23	3Kpcs / 7" Reel

Note: "G" denotes for Halogen Free

Absolute Maximum Rating (Ta = 25°C unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	Limit	Unit
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	75	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	40	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	6	V
Collector Current	I_C	600	mA
Collector Power Dissipation	P_D	225	mW
Operating Junction Temperature	T_J	+150	°C
Operating Junction and Storage Temperature Range	T_{STG}	- 55 to +150	°C

Note: 1. Single pulse, Pw=20ms, Duty≤50%

2. When mounted on a 40 x 50 x 0.7mm ceramic board.

Electrical Specifications (Ta = 25°C unless otherwise noted)

Parameter	Conditions	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Collector-Base Breakdown Voltage	$I_C = 10\mu A, I_E = 0$	BV_{CBO}	75	--	--	V
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$I_C = 10mA, I_B = 0$	BV_{CEO}	40	--	--	V
Emitter-Base Breakdown Voltage	$I_E = 10\mu A, I_C = 0$	BV_{EBO}	6	--	--	V
Collector Cutoff Current	$V_{CB} = 60V, I_E = 0$	I_{CBO}	--	--	0.1	uA
Emitter Cutoff Current	$V_{EB} = 3V, I_C = 0$	I_{EBO}	--	--	0.1	uA
Collector-Emitter Saturation Voltage	$I_C / I_B = 380mA / 10mA$	$V_{CE(SAT) 1}$	--	0.2	0.5	V
Collector-Emitter Saturation Voltage	$I_C / I_B = 150mA / 15mA$	$V_{CE(SAT) 2}$	--	0.2	0.4	V
Collector-Emitter Saturation Voltage	$I_C / I_B = 500mA / 50mA$	$V_{CE(SAT) 3}$	--	0.45	0.75	V
Base-Emitter Saturation Voltage	$I_C / I_B = 150mA / 15mA$	$V_{BE(SAT) 1}$	0.75	--	0.95	V
Base-Emitter Saturation Voltage	$I_C / I_B = 500mA / 50mA$	$V_{BE(SAT) 2}$	--	--	1.2	V
DC Current Transfer Ratio	$V_{CE} = 1V, I_C = 150mA$	h_{FE}	82	--	390	
Transition Frequency	$V_{CE} = 5V, I_C = 20mA, f = 100MHz$	f_T	300	--	--	MHz
Output Capacitance	$V_{CB} = 5V, f = 1MHz$	C_{ob}	--	6	--	pF

Electrical Characteristics Curve ($T_a = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise noted)

Figure 1. DC Current Gain

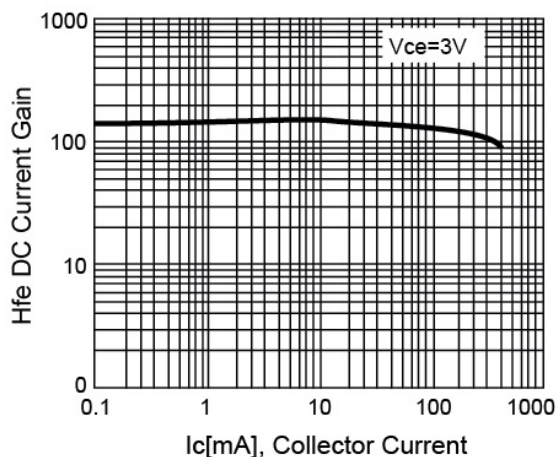


Figure 2. $V_{CE(SAT)}$ vs. I_c

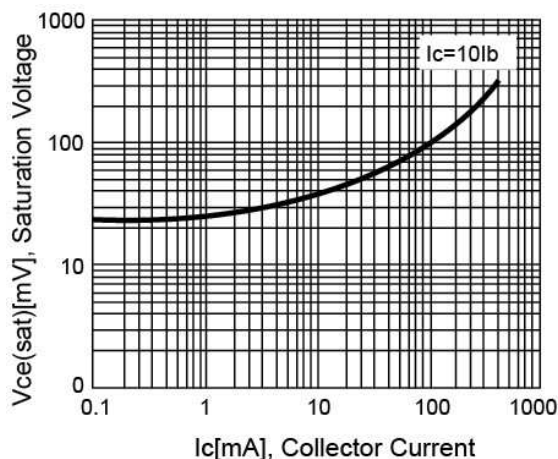


Figure 3. $V_{BE(SAT)}$ vs. I_c

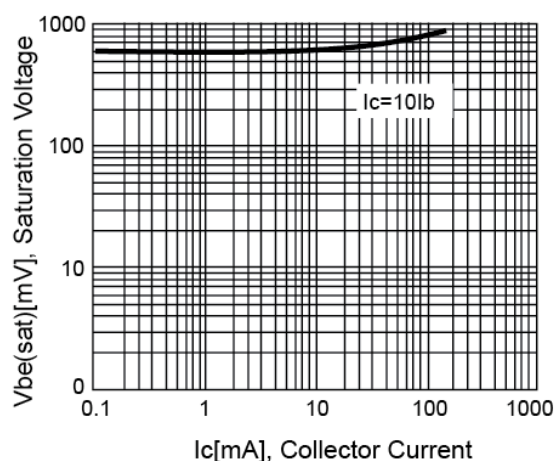


Figure 4. Cutoff Frequency vs. I_c



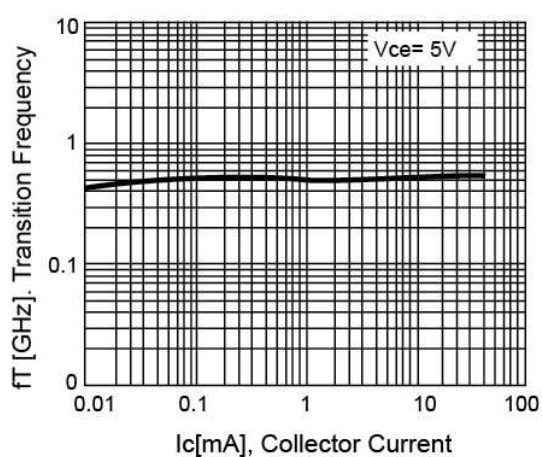


Figure 5. Power Derating Curve

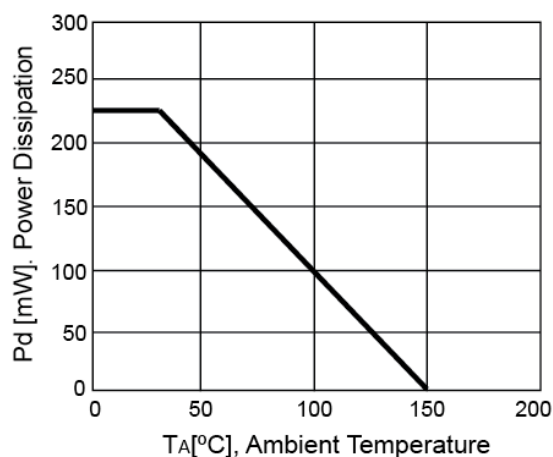

SOT-23 Mechanical Drawing

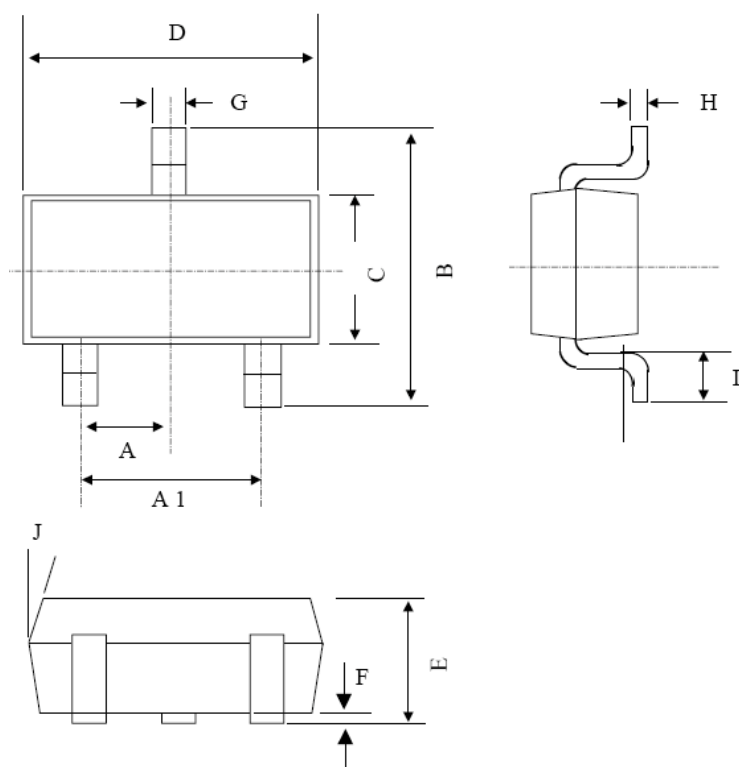

SOT-23 DIMENSION				
DIM	MILLIMETERS		INCHES	
	MIN	MAX	MIN	MAX.
A	0.95 BSC		0.037 BSC	
A1	1.9 BSC		0.074 BSC	
B	2.60	3.00	0.102	0.118
C	1.40	1.70	0.055	0.067
D	2.80	3.10	0.110	0.122
E	1.00	1.30	0.039	0.051
F	0.00	0.10	0.000	0.004
G	0.35	0.50	0.014	0.020
H	0.10	0.20	0.004	0.008
I	0.30	0.60	0.012	0.024
J	5°	10°	5°	10°

TSC2411

General Purpose NPN Transistor

Notice

Specifications of the products displayed herein are subject to change without notice. TSC or anyone on its behalf, assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies.

Information contained herein is intended to provide a product description only. No license, express or implied, to any intellectual property rights is granted by this document. Except as provided in TSC's terms and conditions of sale for such products, TSC assumes no liability whatsoever, and disclaims any express or implied warranty, relating to sale and/or use of TSC products including liability or warranties relating to fitness for a particular purpose, merchantability, or infringement of any patent, copyright, or other intellectual property right.

The products shown herein are not designed for use in medical, life-saving, or life-sustaining applications. Customers using or selling these products for use in such applications do so at their own risk and agree to fully indemnify TSC for any damages resulting from such improper use or sale.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А