


## ST 2,5-TWIN WH

Order No.: 3037339

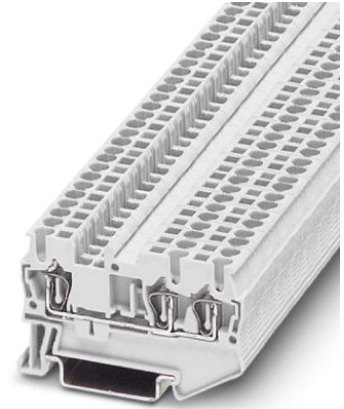

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3037339>

Feed-through modular terminal block, Type of connection: Spring-cage connection, Spring-cage connection, Cross section: 0.08 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG 28 - 12, Width: 5.2 mm, Color: white, Mounting type: NS 35/7.5, NS 35/15

### Commercial data

|                |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| GTIN (EAN)     |  |
| sales group    | A630                                                                                |
| Pack           | 50 pcs.                                                                             |
| Customs tariff | 85369010                                                                            |

### Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:  
01/01/2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

### Certificates / Approvals



Certification

BV, CB, CSA, CUL, DNV, GL, GOST, LR, NK, UL, VDE-PZ1

Certification Ex:

IECEX, KEMA-EX

## Accessories

| Item | Designation | Description |
|------|-------------|-------------|
|------|-------------|-------------|

### Assembly

|         |                             |                                                                                                                                                                                |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3030789 | ATP-ST-TWIN                 | Partition plate, Length: 76.6 mm, Width: 2 mm, Height: 45 mm, Color: gray                                                                                                      |
| 3022218 | CLIPFIX 35                  | Snap-on end bracket, for 35 mm NS 35/7.5 or NS 35/15 DIN rail, can be fitted with Zack strip ZB 8 and ZB 8/27, terminal strip marker KLM 2 and KLM, width: 9.5 mm, color: gray |
| 3030488 | D-ST 2,5-TWIN               | End cover, Length: 60.5 mm, Width: 2.2 mm, Height: 29 mm, Color: gray                                                                                                          |
| 3036602 | DS-ST 2,5                   | Cover segment, Length: 72 mm, Height: 36.5 mm, Color: gray                                                                                                                     |
| 1201442 | E/UK                        | End clamp, for assembly on NS 32 or NS 35/7.5 DIN rail                                                                                                                         |
| 0801762 | NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM | DIN rail, material: Copper, unperforated, height 7.5 mm, width 35 mm, length: 2 m                                                                                              |
| 0801733 | NS 35/ 7,5 PERF 2000MM      | DIN rail, material: Steel, galvanized and passivated with a thick layer, perforated, height 7.5 mm, width 35 mm, length: 2 m                                                   |
| 0801681 | NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM    | DIN rail, material: Steel, unperforated, height 7.5 mm, width 35 mm, length: 2 m                                                                                               |
| 1201756 | NS 35/15 AL UNPERF 2000MM   | DIN rail, deep-drawn, high profile, unperforated, 1.5 mm thick, material: Aluminum, height 15 mm, width 35 mm, length 2 m                                                      |
| 1201895 | NS 35/15 CU UNPERF 2000MM   | DIN rail, material: Copper, unperforated, 1.5 mm thick, height 15 mm, width 35 mm, length: 2 m                                                                                 |
| 1201730 | NS 35/15 PERF 2000MM        | DIN rail, material: Steel, perforated, height 15 mm, width 35 mm, length: 2 m                                                                                                  |
| 1201714 | NS 35/15 UNPERF 2000MM      | DIN rail, material: Steel, unperforated, height 15 mm, width 35 mm, length: 2 m                                                                                                |
| 1201798 | NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM  | DIN rail, material: Steel, unperforated, 2.3 mm thick, height 15 mm, width 35 mm, length: 2 m                                                                                  |

### Marking

|         |                        |                                                                                                                                                                                                    |
|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1051993 | B-STIFT                | Marker pen, for manual labeling of unprinted Zack strips, smear-proof and waterproof, line thickness 0.5 mm                                                                                        |
| 0811228 | X-PEN 0,35             | Marker pen without ink cartridge, for manual labeling of markers, labeling extremely wipe-proof, line thickness 0.35 mm                                                                            |
| 5060906 | ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT | Zack strip, unprinted: 10-section, for individual labeling with M-PEN, ZB-T or CMS system, large batch, sufficient for labeling 1000 terminal blocks, for a terminal width of 5.2 mm, color: White |

|         |                         |                                                                                                                                                               |
|---------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1050295 | ZB 5:SO/CMS             | Zack strip, 10-section, divisible, special printing, marking according to customer requirements                                                               |
| 0808668 | ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT | Zack strip, flat, unprinted: 10-section, for individual labeling with M-PEN or ZBF-T, large batch, sufficient for labeling 1000 terminal blocks, color: white |

**Plug/Adapter**

|         |             |                                      |
|---------|-------------|--------------------------------------|
| 3002843 | ISH 2,5/0,2 | Insulation stop sleeve, Color: white |
| 3002856 | ISH 2,5/0,5 | Insulation stop sleeve, Color: gray  |
| 3002869 | ISH 2,5/1,0 | Insulation stop sleeve, Color: black |
| 0201731 | MPS-IH BK   | Insulating sleeve, Color: black      |
| 0201676 | MPS-IH RD   | Insulating sleeve, Color: red        |
| 0201663 | MPS-IH WH   | Insulating sleeve, Color: white      |
| 0201744 | MPS-MT      | Test plugs                           |
| 0201744 | MPS-MT      | Test plugs                           |
| 3030925 | PAI-4       | Test adapter, Color: gray            |
| 3030983 | PS-5        | Test adapter, Color: red             |
| 0201647 | RPS         | Reducing plug, Color: gray           |

**Tools**

|         |               |                                                                                                                                                       |
|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1204517 | SZF 1-0,6X3,5 | Actuation tool, for ST terminal blocks, also suitable for use as a bladed screwdriver, size: 0.6 x 3.5 x 100 mm, 2-component grip, with non-slip grip |
|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Address**

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Phone +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact  
Technical modifications reserved;

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А