


### POWER MOS V®

Power MOS V® is a new generation of high voltage N-Channel enhancement mode power MOSFETs. This new technology minimizes the JFET effect, increases packing density and reduces the on-resistance. Power MOS V® also achieves faster switching speeds through optimized gate layout.



- **Faster Switching**
- **100% Avalanche Tested**
- **Lower Leakage**
- **Popular SOT-227 Package**



#### MAXIMUM RATINGS

All Ratings:  $T_C = 25^\circ\text{C}$  unless otherwise specified.

Symbol	Parameter	APT60M75JVR	UNIT
$V_{DSS}$	Drain-Source Voltage	600	Volts
$I_D$	Continuous Drain Current @ $T_C = 25^\circ\text{C}$	62	Amps
$I_{DM}$	Pulsed Drain Current <sup>①</sup>	248	
$V_{GS}$	Gate-Source Voltage Continuous	$\pm 30$	Volts
$V_{GSM}$	Gate-Source Voltage Transient	$\pm 40$	
$P_D$	Total Power Dissipation @ $T_C = 25^\circ\text{C}$	700	Watts
	Linear Derating Factor	5.6	W/ $^\circ\text{C}$
$T_J, T_{STG}$	Operating and Storage Junction Temperature Range	-55 to 150	$^\circ\text{C}$
$T_L$	Lead Temperature: 0.063" from Case for 10 Sec.	300	
$I_{AR}$	Avalanche Current <sup>①</sup> (Repetitive and Non-Repetitive)	62	Amps
$E_{AR}$	Repetitive Avalanche Energy <sup>①</sup>	50	mJ
$E_{AS}$	Single Pulse Avalanche Energy <sup>④</sup>	3600	

#### STATIC ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Symbol	Characteristic / Test Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
$BV_{DSS}$	Drain-Source Breakdown Voltage ( $V_{GS} = 0\text{V}, I_D = 250\mu\text{A}$ )	600			Volts
$I_{D(on)}$	On State Drain Current <sup>②</sup> ( $V_{DS} > I_{D(on)} \times R_{DS(on)}$ Max, $V_{GS} = 10\text{V}$ )	62			Amps
$R_{DS(on)}$	Drain-Source On-State Resistance <sup>②</sup> ( $V_{GS} = 10\text{V}, 0.5 I_{D[Cont.]}$ )			0.075	Ohms
$I_{DSS}$	Zero Gate Voltage Drain Current ( $V_{DS} = V_{DSS}, V_{GS} = 0\text{V}$ )			100	$\mu\text{A}$
	Zero Gate Voltage Drain Current ( $V_{DS} = 0.8 V_{DSS}, V_{GS} = 0\text{V}, T_C = 125^\circ\text{C}$ )			500	
$I_{GSS}$	Gate-Source Leakage Current ( $V_{GS} = \pm 30\text{V}, V_{DS} = 0\text{V}$ )			$\pm 100$	nA
$V_{GS(th)}$	Gate Threshold Voltage ( $V_{DS} = V_{GS}, I_D = 5\text{mA}$ )	2		4	Volts

 **CAUTION:** These Devices are Sensitive to Electrostatic Discharge. Proper Handling Procedures Should Be Followed.

**USA**  
405 S.W. Columbia Street

**EUROPE**  
Avenue J.F. Kennedy Bât B4 Parc Cadéra Nord

APT Website - <http://www.advancedpower.com>

Bend, Oregon 97702-1035

Phone: (541) 382-8028

FAX: (541) 388-0364

F-33700 Merignac - France

Phone: (33) 5 57 92 15 15

FAX: (33) 5 56 47 97 61

## DYNAMIC CHARACTERISTICS

APT60M75JVR

Symbol	Characteristic	Test Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
$C_{iss}$	Input Capacitance	$V_{GS} = 0V$ $V_{DS} = 25V$ $f = 1 \text{ MHz}$		16500	19800	pF
$C_{oss}$	Output Capacitance			1900	2660	
$C_{rss}$	Reverse Transfer Capacitance			750	1125	
$Q_g$	Total Gate Charge ③	$V_{GS} = 10V$ $V_{DD} = 0.5 V_{DSS}$ $I_D = I_{D[Cont.]} @ 25^\circ C$		700	1050	nC
$Q_{gs}$	Gate-Source Charge			80	120	
$Q_{gd}$	Gate-Drain ("Miller") Charge			330	495	
$t_{d(on)}$	Turn-on Delay Time	$V_{GS} = 15V$ $V_{DD} = 0.5 V_{DSS}$ $I_D = I_{D[Cont.]} @ 25^\circ C$ $R_G = 0.6\Omega$		20	40	ns
$t_r$	Rise Time			20	40	
$t_{d(off)}$	Turn-off Delay Time			80	120	
$t_f$	Fall Time			12	24	

## SOURCE-DRAIN DIODE RATINGS AND CHARACTERISTICS

Symbol	Characteristic / Test Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
$I_S$	Continuous Source Current (Body Diode)			62	Amps
$I_{SM}$	Pulsed Source Current ① (Body Diode)			248	
$V_{SD}$	Diode Forward Voltage ② ( $V_{GS} = 0V, I_S = -I_{D[Cont.]}$ )			1.3	Volts
$t_{rr}$	Reverse Recovery Time ( $I_S = -I_{D[Cont.]}, di_S/dt = 100A/\mu s$ )		880		ns
$Q_{rr}$	Reverse Recovery Charge ( $I_S = -I_{D[Cont.]}, di_S/dt = 100A/\mu s$ )		27		$\mu C$

## THERMAL/PACKAGE CHARACTERISTICS

Symbol	Characteristic	MIN	TYP	MAX	UNIT
$R_{\theta JC}$	Junction to Case			0.18	$^\circ C/W$
$R_{\theta JA}$	Junction to Ambient			40	
$V_{isolation}$	RMS Voltage (50-60 Hz Sinusoidal Waveform From Terminals to Mounting Base for 1 Min.)	2500			Volts
Torque	Maximum Torque for Device Mounting Screws and Electrical Terminations.			13	lb•in

① Repetitive Rating: Pulse width limited by maximum junction temperature.

③ See MIL-STD-750 Method 3471

② Pulse Test: Pulse width < 380  $\mu s$ , Duty Cycle < 2%

④ Starting  $T_j = +25^\circ C$ ,  $L = 1.87mH$ ,  $R_G = 25\Omega$ , Peak  $I_L = 62A$

APT Reserves the right to change, without notice, the specifications and information contained herein.



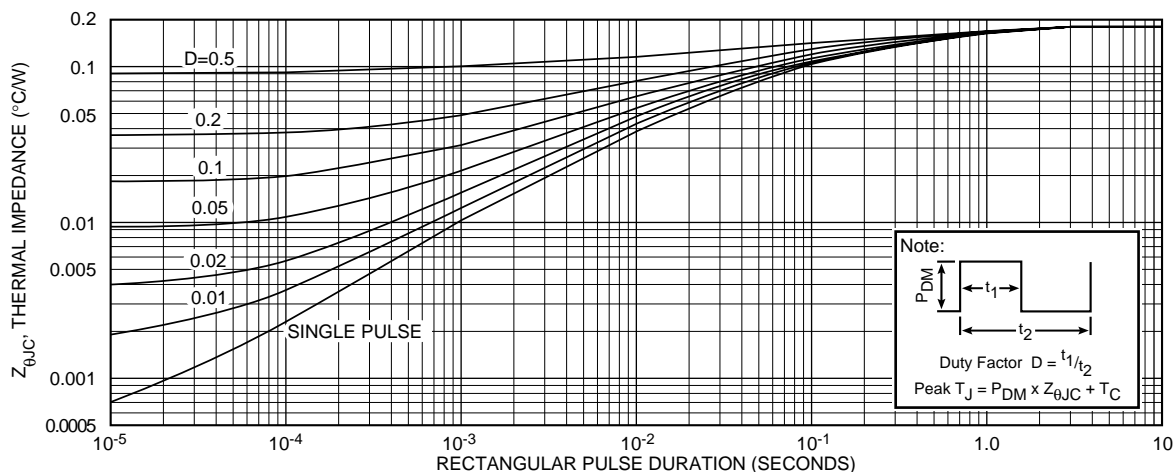


FIGURE 1, MAXIMUM EFFECTIVE TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE, JUNCTION-TO-CASE vs PULSE DURATION


**APT60M75JVR**

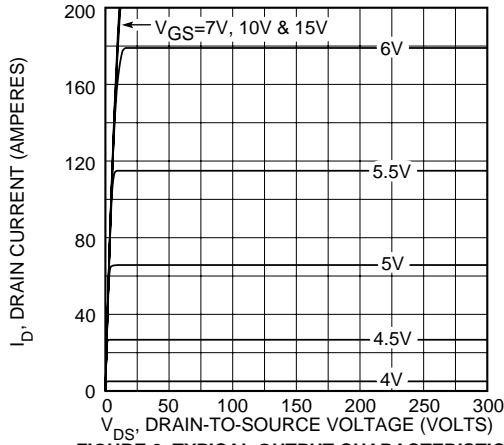


**FIGURE 2, TYPICAL OUTPUT CHARACTERISTICS**

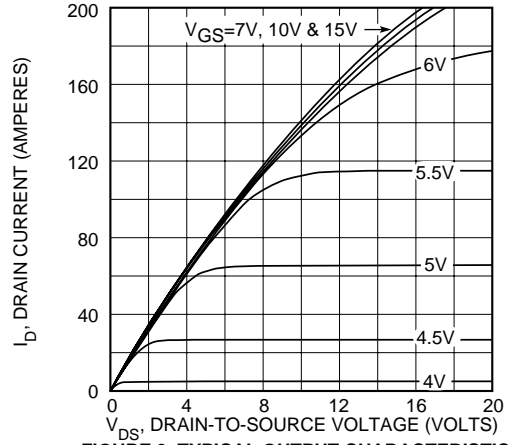


**FIGURE 3, TYPICAL OUTPUT CHARACTERISTICS**

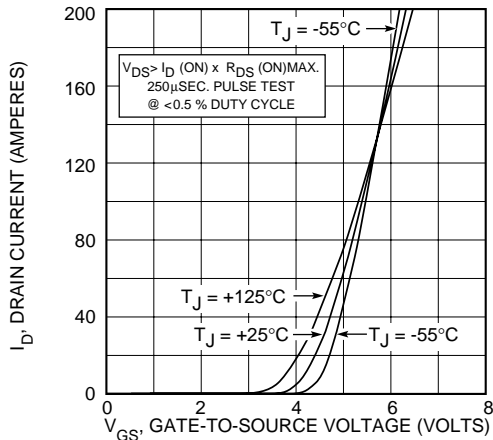


**FIGURE 4, TYPICAL TRANSFER CHARACTERISTICS**

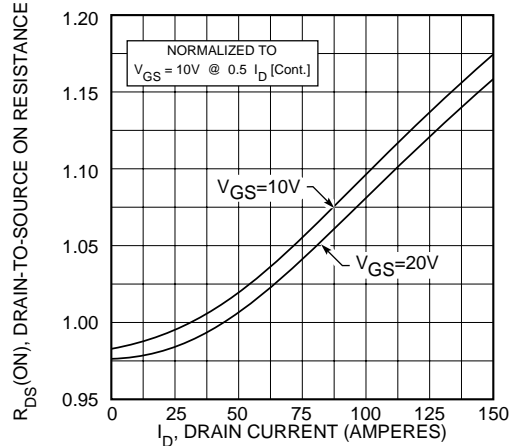


**FIGURE 5,  $R_{DS(ON)}$  vs DRAIN CURRENT**

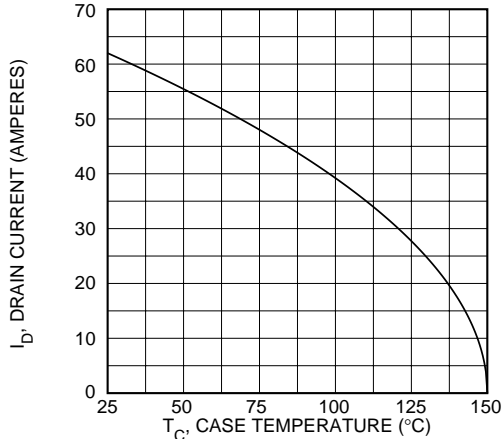


**FIGURE 6, MAXIMUM DRAIN CURRENT vs CASE TEMPERATURE**

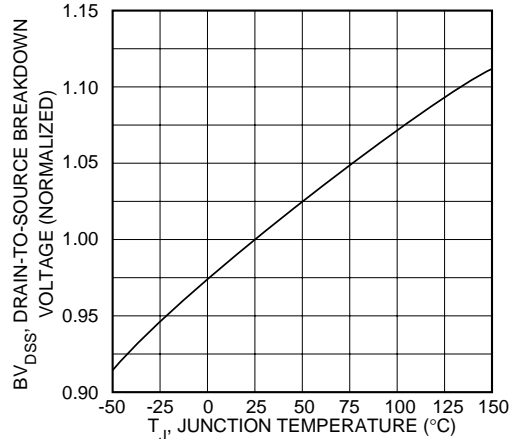

**FIGURE 7, BREAKDOWN VOLTAGE vs TEMPERATURE**

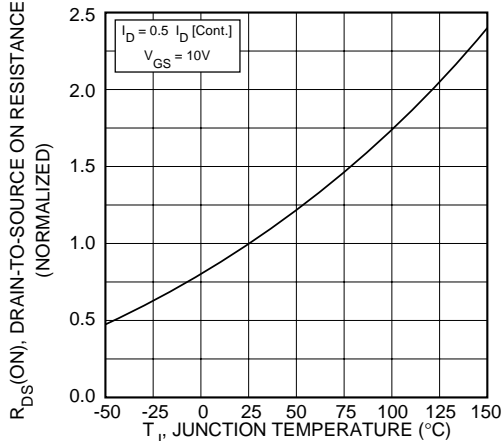


**FIGURE 8, ON-RESISTANCE vs. TEMPERATURE**

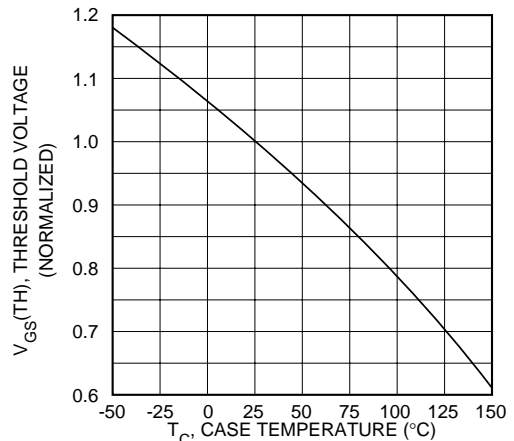


**FIGURE 9, THRESHOLD VOLTAGE vs TEMPERATURE**


**APT60M75JVR**

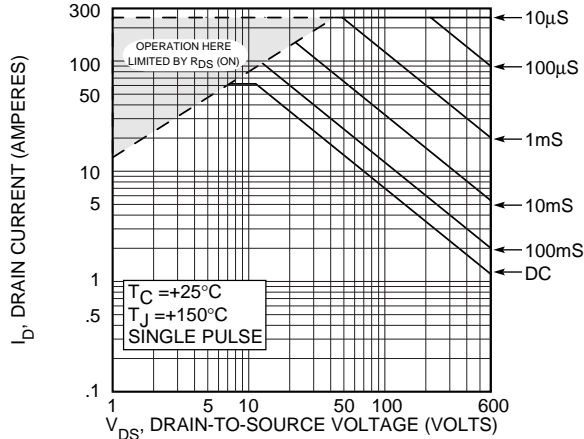


**FIGURE 10, MAXIMUM SAFE OPERATING AREA**

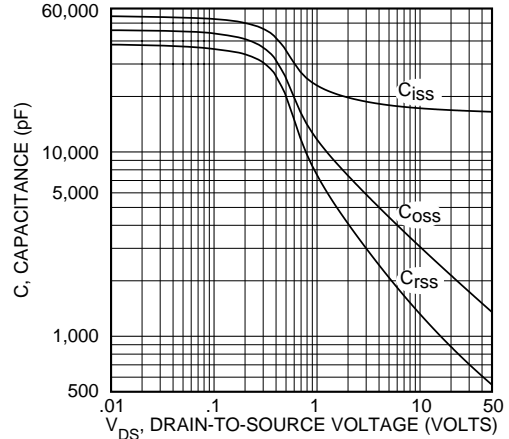

**FIGURE 11, TYPICAL CAPACITANCE vs DRAIN-TO-SOURCE VOLTAGE**

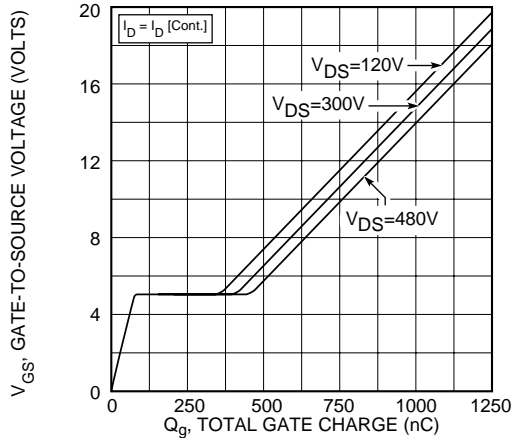


**FIGURE 12, GATE CHARGES vs GATE-TO-SOURCE VOLTAGE**

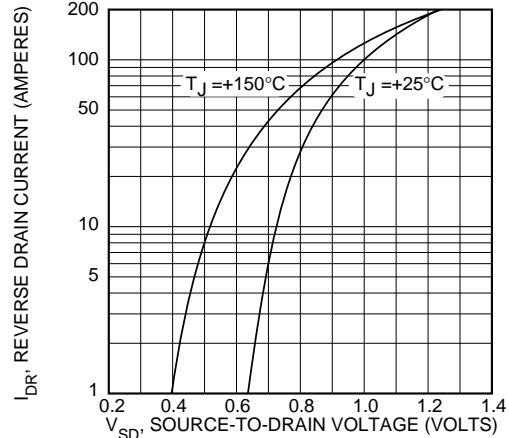

**FIGURE 13, TYPICAL SOURCE-DRAIN DIODE FORWARD VOLTAGE**

**SOT-227 (ISOTOP®) Package Outline**

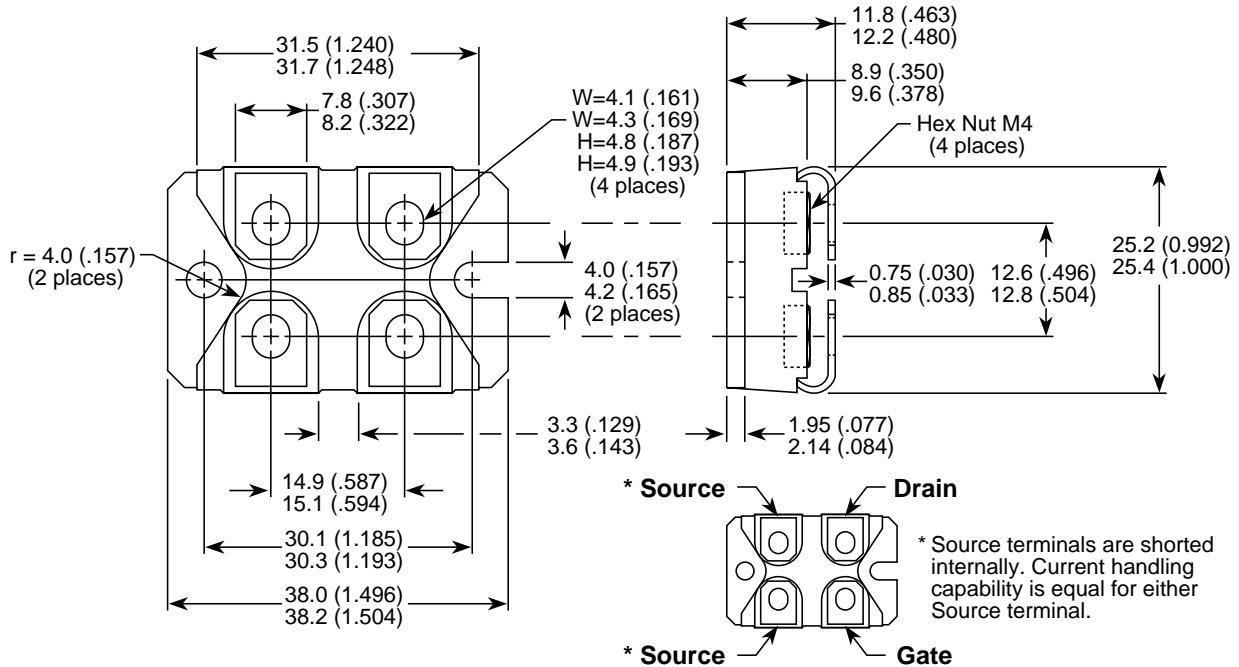

Dimensions in Millimeters and (Inches)

$V_{Isolation}$ , RMS Voltage (50-60 Hz Sinusoidal Waveform from Terminals to Mounting Base for 1 Minute) = 2500 Volts Minimum

ISOTOP® is a Registered Trademark of SGS Thomson.

"UL Recognized" File No. E145592

APT's devices are covered by one or more of the following U.S. patents: 4,895,810 5,045,903 5,089,434 5,182,234 5,019,522 5,262,336  
 5,256,583 4,748,103 5,283,202 5,231,474 5,434,095 5,528,058

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А