



## Main

Range of product	OsiSense XS
Series name	General purpose
Sensor type	Inductive proximity sensor
Device application	Mobile equipment
Sensor name	XS4
Sensor design	Cylindrical M12
Size	48 mm
Body type	Fixed
Detector flush mounting acceptance	Non flush mountable
Material	Plastic
Type of output signal	Discrete
Wiring technique	4-wire
[Sn] nominal sensing distance	0.16 in (4 mm)
Discrete output function	1 NO + 1 NC
Output circuit type	DC
Discrete output type	PNP
Electrical connection	M12 male connector, 4 pins
[Us] rated supply voltage	12...24 V DC with reverse polarity protection
Switching capacity in mA	<= 200 mA with overload and short-circuit protection
IP degree of protection	IP67 conforming to IEC 60529

## Complementary

Safety level	SILCL 2 conforming to IEC 62061 PL = d conforming to EN/ISO 13849-1 SIL 2 conforming to EN/IEC 61508
Safety reliability data	MTTFd = 1810 years PFHd = 62.9E-9 1/h SFF = 92 % DC = 75 % with appropriate safety controller
Service life	20 yr
Thread type	M12 x 1
Detection face	Frontal
Front material	PPS
Enclosure material	PPS
Operating zone	0...0.13 in (0...3.2 mm)
Differential travel	1...15% of Sr
Status LED	1 LED (yellow) output state
Supply voltage limits	10...36 V DC
Switching frequency	<= 5000 Hz
Voltage drop	<= 2 V (closed)
Current consumption	0...10 mA (no-load)
Delay first up	<= 5 ms
Delay response	<= 0.1 ms
Delay recovery	<= 0.1 ms
Marking	CE
Threaded length	1.14 in (29 mm)

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Height	0.71 in (18 mm)
Length	1.89 in (48 mm)
Product weight	0.04 lb(US) (0.02 kg)

## Environment

standards	EN/ISO 13849-1 IEC 62061
product certifications	CSA UL
ambient air temperature for operation	-13...158 °F (-25...70 °C)
ambient air temperature for storage	-40...185 °F (-40...85 °C)
vibration resistance	25 gn, amplitude: +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
shock resistance	50 gn (duration = 11 ms) conforming to IEC 60068-2-27


## Offer Sustainability

Green Premium product	Green Premium product
Compliant - since 0840 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 0840 - Schneider Electric declaration of conformity
Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold
Available	Available
Available	Available
WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and	Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and
Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.	Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.
For more information go to <a href="http://www.p65warnings.ca.gov">www.p65warnings.ca.gov</a>	For more information go to <a href="http://www.p65warnings.ca.gov">www.p65warnings.ca.gov</a>

## Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------


## Dimensions

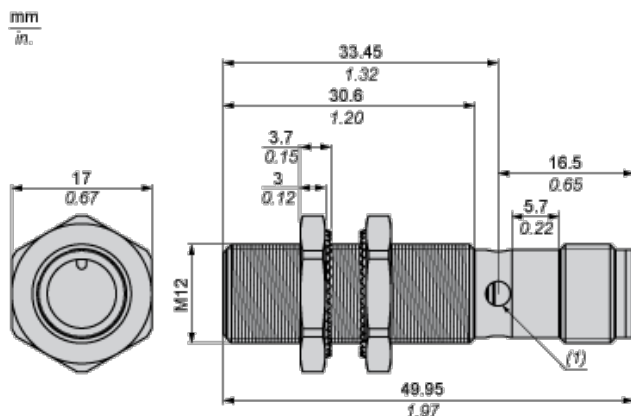

(1) LED

## Minimum Mounting Distances


Side by side

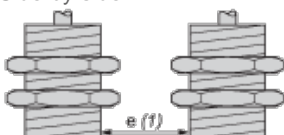

e (1) 16 mm/0.63 in.

≥


Face to face

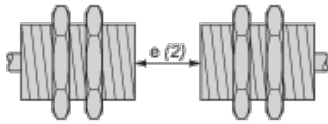

e (2) 48 mm/1.89 in.

≥


Facing a metal object

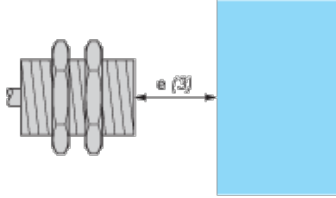

e (3) 12 mm/0.47 in.

≥

Mounted in a metal support




$d \geq 36 \text{ mm}/1.42 \text{ in.}$


$h \geq 8 \text{ mm}/0.31 \text{ in.}$

## Wiring Schemes

M12 connector




PNP 4-wire

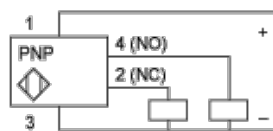

## Performance Curves

Standard Steel Target : 12x12x1 mm

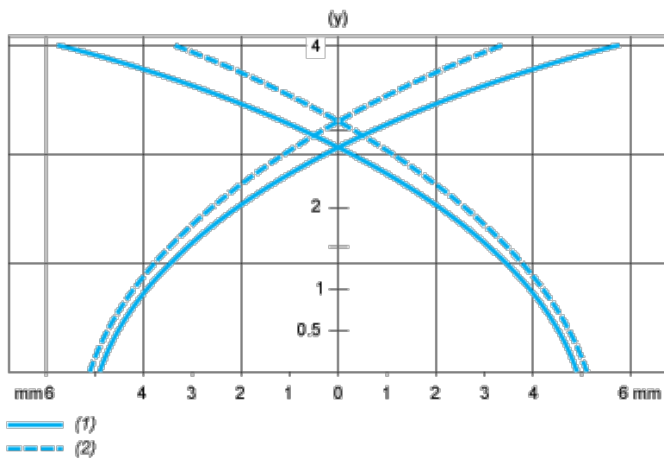

(1) Pick-up points

(2) Drop-out points (object approaching from the side)

(y) Sensing distance in mm

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А