

## 389F Power Relays/One, Two or Three Pole 20-30 Amp Rating (DC and AC)



### General Specifications - (UL 508)


Contact Characteristics		389FHXX, XHX	389FXAX, BXX, XBX	389FCXX, XCX
Number and type of contacts		SPST-NO-DM, SPDT-DM-DB	SPST, SPDT, DPST, DPDT	3PST, 3PDT
Contact materials		Silver Alloy	Silver Alloy	Silver Alloy
Thermal (carrying) current		30 A	25 A	20 A
Maximum switching voltage		600 V	600 V	300 V
Switching current @ voltage	Resistive	30 A @ 300 VAC 50/60Hz 30 A @ 28 VDC	25 A @ 300 VAC 50/60Hz 13 A @ 28 VDC	20 A @ 150 VAC 50/60Hz 13 A @ 28 VDC
	Ballast	25 A @ 277 VAC 50/60Hz	20 A @ 277 VAC 50/60Hz	20 A @ 150 VAC 50/60Hz 6.67 A @ 277 VAC 50/60Hz
	HP	1.5 @ 200-300 V 50/60Hz 1 @ 120-199 V 50/60Hz	1.5 @ 208-240 V 50/60Hz 1 @ 480-600 V 50/60Hz	0.5 @ 208-240 V 50/60Hz 0.5 @ 120 V 50/60Hz
	Pilot Duty	A600	B600	B300
Minimum switching requirement		100 mA @ 5 VDC or 0.5 W	100 mA @ 5 VDC or 0.5 W	100 mA @ 5 VDC or 0.5 W
Coil Characteristics				
Voltage range		12 to 240 VAC 12 to 110 VDC	12 to 240 VAC 12 to 110 VDC	12 to 240 VAC 12 to 110 VDC
Operating range (% of nominal)		85% to 110% AC 80% to 110% DC	85% to 110% AC 80% to 110% DC	85% to 110% AC 80% to 110% DC
Average consumption		3.5 VA 1.44 W	3.5 VA 1.44 W	3.5 VA 1.44 W
Drop-out voltage threshold		10% AC/DC	10% AC/DC	10% AC/DC
Performance Characteristics				
Electrical life (operations @ rated current)		100,000 operations	100,000 operations	100,000 operations
Mechanical life (unpowered)		5,000,000 operations	5,000,000 operations	5,000,000 operations
Operating time (response time)		20 ms	20 ms	20 ms
Dielectric strength	Between coil and contact	2000 VAC	2000 VAC	2000 VAC
	Between poles	2000 VAC	2000 VAC	2000 VAC
	Between contacts	500 VAC	500 VAC	500 VAC
Environment				
Product certifications	Standard version	UL, CE, CSA	UL, CE, CSA	UL, CE, CSA
Ambient air temperature around the device	Storage	-40 to 85 °C	-40 to 85 °C	-40 to 85 °C
	Operation	-40 to 55 °C	-40 to 55 °C	-40 to 55 °C
Weight		88 g	88 g	88 g

### Part Number Builder

389F	XBX	C1M	-120	A
Series	Configuration	Options**	Voltage	Current Type
389F = Standard model equipped with flag indicator	<b>XAX</b> = SPDT <b>BXX</b> = DPST-NO <b>XBX</b> = DPDT <b>CXX</b> = 3PST-NO <b>XCX</b> = 3PDT <b>HXX</b> = SPST-NO-DM <b>XHX</b> = SPDT-DM-DB	<b>B</b> = Mounting base <b>C</b> = Plastic dust cover - socket mountable <b>C1</b> = Side flange mount cover <b>C3</b> = Top flange cover <b>L</b> = Indicator lamp across coil <b>M</b> = Manual operator button on case <b>T</b> = Printed circuit board terminals	Coil Voltage	<b>A</b> = AC <b>D</b> = DC

Note - Not all iterations of option codes are available and some standard parts may use different nomenclature than outlined in part number builder.


\*\*Multiple codes may be used.

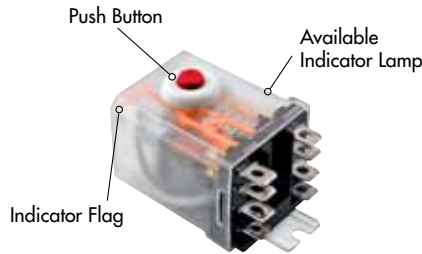

Side Flange Cover  
Option C1



Plain Cover  
Option C



**NEW!**

389 Relay with the  
70-788EL11-1 Socket

**Standard Part Numbers**

**BOLD-FACED PART NUMBERS ARE NORMALLY STOCKED**

Nominal Input Voltage	Coil Resistance	Part Number	Contact Configuration
<b>25 Amp, AC Operated Flange Mount with Push Button</b>			
220/240 VAC, 50/60 Hz	7200 Ω	389FBXC1M-240A	DPDT
110/120 VAC, 50/60 Hz	1700 Ω	389FBXC1M-120A	DPDT
<b>20 Amp, AC Operated Flange Mount with Push Button</b>			
220/240 VAC, 50/60 Hz	4600 Ω	389FCXC1M-240A	3PDT
110/120 VAC, 50/60 Hz	1200 Ω	389FCXC1M-120A	3PDT
<b>25 Amp, DC Operated Flange Mount with Push Button</b>			
12 VDC	100 Ω	389FBXC1M-12D	DPDT
24 VDC	400 Ω	389FBXC1M-24D	DPDT
<b>20 Amp, DC Operated Flange Mount with Push Button</b>			
12 VDC	100 Ω	389FCXC1M-12D	3PDT
24 VDC	400 Ω	389FCXC1M-24D	3PDT
<b>30 Amp, AC Operated Flange Mount</b>			
110/120 VAC 50/60 Hz	1100 Ω	389FHXC1-120A	SPST-NO-DM
220/240 VAC 50/60 Hz	4300 Ω	389FHXC1-240A	SPST-NO-DM
24 VAC 50/60 Hz	44 Ω	389FHXC1-24A	SPDT-DM-DB
110/120 VAC 50/60 Hz	1100 Ω	389FHXC1-120A	SPDT-DM-DB
<b>30 Amp, DC Operated Flange Mount</b>			
12 VDC	100 Ω	389FHXC1-12D	SPST-NO-DM
24 VDC	400 Ω	389FHXC1-24D	SPST-NO-DM
12 VDC	100 Ω	389FHXC1-12D	SPDT-DM-DB
24 VDC	400 Ω	389FHXC1-24D	SPDT-DM-DB
<b>25 Amp, AC Operated Flange Mount</b>			
110/120 VAC 50/60 Hz	1700 Ω	389FXAXC1-120A	SPDT
24 VAC 50/60 Hz	72 Ω	389FBXC1-24A	DPDT
110/120 VAC 50/60 Hz	1700 Ω	389FBXC1-120A	DPDT
220/240 VAC 50/60 Hz	7200 Ω	389FBXC1-240A	DPDT
<b>20 Amp, AC Operated Flange Mount</b>			
110/120 VAC 50/60 Hz	1200 Ω	389FCXC1-120A	3PDT
220/240 VAC 50/60 Hz	4600 Ω	389FCXC1-240A	3PDT
<b>25 Amp, DC Operated Flange Mount</b>			
12 VDC	100 Ω	389FXAXC1-12D	SPDT
24 VDC	400 Ω	389FXAXC1-24D	SPDT
12 VDC	100 Ω	389FBXC1-12D	DPDT
24 VDC	400 Ω	389FBXC1-24D	DPDT
<b>20 Amp, DC Operated Flange Mount</b>			
12 VDC	100 Ω	389FCXC1-12D	DPDT
24 VDC	400 Ω	389FCXC1-24D	DPDT
<b>25 Amp, AC Operated Socket Compatible</b>			
220 / 240 VAC 50/60 Hz	7200 Ω	<b>389FBXC-240A</b>	DPDT
110 / 120 VAC 50/60 Hz	1700 Ω	<b>389FBXC-120A</b>	DPDT
24 VAC 50/60 Hz	72 Ω	<b>389FBXC-24A</b>	DPDT
<b>25 Amp, DC Operated Socket Compatible</b>			
110/125 VDC	8000 Ω	389FBXC-110/125D	DPDT
24 VDC	400 Ω	<b>389FBXC-24D</b>	DPDT
<b>20 Amp, AC Operated Socket Compatible</b>			
220/240 VAC 50/60 Hz	4600 Ω	389FCXC-240A	DPDT
110/120 VAC 50/60 Hz	1200 Ω	<b>389FCXC-120A</b>	DPDT
24 VAC 50/60 Hz	46 Ω	<b>389FCXC-24A</b>	DPDT
<b>20 Amp, DC Operated Socket Compatible</b>			
110/125 VDC	8000 Ω	389FCXC-110/125D	DPDT
24 VDC	400 Ω	<b>389FCXC-24D</b>	DPDT

# 389F Power Relays/One, Two or Three Pole 20-30 Amp Rating (DC and AC) *continued*



## WIRING DIAGRAMS BOTTOM VIEW

## NEMA IEC



**PLAIN/PUSH BUTTON COVER STYLE**

**Option C**



**TOP FLANGE COVER STYLE**

**Option C3**



**SIDE FLANGE COVER STYLE**

**Option C1**



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А