


CEDM7004**SURFACE MOUNT SILICON
N-CHANNEL
ENHANCEMENT-MODE
MOSFET****SOT-883L CASE**www.centrasemi.com**DESCRIPTION:**

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CEDM7004 is an N-Channel Enhancement-mode MOSFET, manufactured by the N-Channel DMOS Process, designed for high speed pulsed amplifier and driver applications. This MOSFET offers Low $r_{DS(on)}$ and Low Threshold Voltage.

MARKING CODE: S**COMPLEMENTARY P-CHANNEL: CEDM8004****FEATURES:**

- ESD protection up to 2kV
- 0.4mm low package profile
- Low $r_{DS(ON)}$
- Low threshold voltage
- Logic level compatible
- Small leadless surface mount package

APPLICATIONS:

- Load/Power switches
- Power supply converter circuits
- Battery powered portable devices

MAXIMUM RATING: ($T_A=25^\circ\text{C}$)

Drain-Source Voltage	
Gate-Source Voltage	
Continuous Drain Current ($T_L=25^\circ\text{C}$)	
Peak Drain Current, $t_p \leq 10\mu\text{s}$ ($T_L=25^\circ\text{C}$)	
Continuous Source Current ($T_L=25^\circ\text{C}$)	
Peak Source Current, $t_p \leq 10\mu\text{s}$ ($T_L=25^\circ\text{C}$)	
Power Dissipation	
Operating and Storage Junction Temperature	

SYMBOL

V_{DS}	30
V_{GS}	8.0
I_D	1.78
I_{DM}	3.56
I_S	1.78
I_{SM}	3.56
P_D	100
T_J, T_{stg}	-65 to +150

UNITS

V
V
A
A
A
A
mW
$^\circ\text{C}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS: ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)


SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
I_{GSSF}, I_{GSSR}	$V_{GS}=8.0\text{V}, V_{DS}=0$			3.0	μA
I_{DSS}	$V_{DS}=30\text{V}, V_{GS}=0$			1.0	μA
BV_{DSS}	$V_{GS}=0, I_D=10\mu\text{A}$	30			V
$V_{GS(th)}$	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu\text{A}$	0.5		1.0	V
V_{SD}	$V_{GS}=0, I_S=400\text{mA}$	0.5		1.1	V
$r_{DS(ON)}$	$V_{GS}=4.5\text{V}, I_D=200\text{mA}$		280	460	$\text{m}\Omega$
$r_{DS(ON)}$	$V_{GS}=2.5\text{V}, I_D=100\text{mA}$		390	560	$\text{m}\Omega$
$r_{DS(ON)}$	$V_{GS}=1.8\text{V}, I_D=75\text{mA}$		550	730	$\text{m}\Omega$
$Q_{g(tot)}$	$V_{DS}=15\text{V}, V_{GS}=4.5\text{V}, I_D=1.0\text{A}$		0.792		nC
Q_{gs}	$V_{DS}=15\text{V}, V_{GS}=4.5\text{V}, I_D=1.0\text{A}$		0.15		nC
Q_{gd}	$V_{DS}=15\text{V}, V_{GS}=4.5\text{V}, I_D=1.0\text{A}$		0.23		nC
g_{FS}	$V_{DS}=10\text{V}, I_D=100\text{mA}$	200			mS
C_{rss}	$V_{DS}=25\text{V}, V_{GS}=0, f=1.0\text{MHz}$		5.0		pF
C_{iss}	$V_{DS}=25\text{V}, V_{GS}=0, f=1.0\text{MHz}$		43		pF
C_{oss}	$V_{DS}=25\text{V}, V_{GS}=0, f=1.0\text{MHz}$		8.0		pF
t_{on}	$V_{DS}=5.0\text{V}, V_{GS}=4.0\text{V}, I_D=75\text{mA}, R_G=10\Omega$		20		ns
t_{off}	$V_{DS}=5.0\text{V}, V_{GS}=4.0\text{V}, I_D=75\text{mA}, R_G=10\Omega$		75		ns

R5 (29-September 2014)


CEDM7004
SURFACE MOUNT SILICON
N-CHANNEL
ENHANCEMENT-MODE
MOSFET




SOT-883L CASE - MECHANICAL OUTLINE

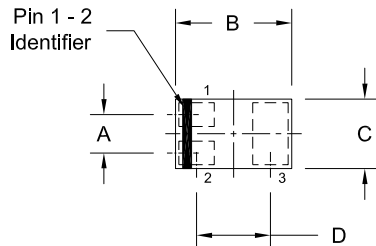

TOP VIEW



SIDE VIEW




BOTTOM VIEW R2

SYMBOL	DIMENSIONS			
	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.014		0.35	
B	0.037	0.041	0.95	1.05
C	0.022	0.026	0.55	0.65
D	0.026		0.65	
E	0.000	0.002	0.00	0.05
F	0.012	0.016	0.30	0.40
G	0.005	0.007	0.13	0.18
H	0.008	0.012	0.20	0.30
J	0.018	0.022	0.45	0.55
K	0.008	0.012	0.20	0.30

SOT-883L (REV:R2)

PIN CONFIGURATION
(Bottom View)



LEAD CODE:

- 1) Gate
- 2) Source
- 3) Drain

MARKING CODE: S

Package Type Options (all dimensions are maximum - in mm)

Package	Length	Width	Height	P _D (mW)	Central Item Number
SOT-883L	1.05	0.65	0.40	100	CEDM7004
SOT-883VL	1.05	0.65	0.32	100	CEDM7004VL
SOT-523	1.70	1.70	0.78	250	CMUDM7004






R5 (29-September 2014)

CEDM7004

SURFACE MOUNT SILICON
N-CHANNEL
ENHANCEMENT-MODE
MOSFET



TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS

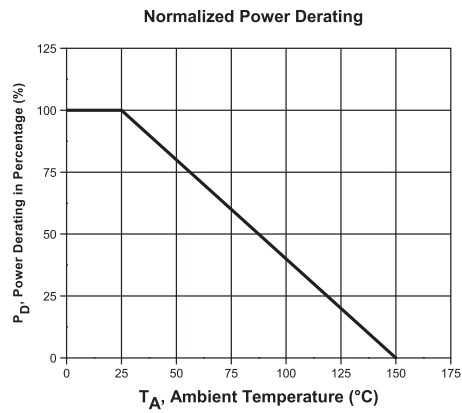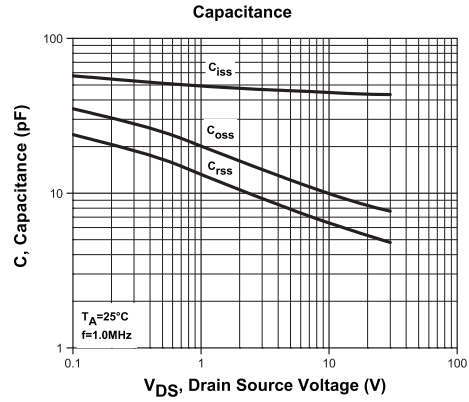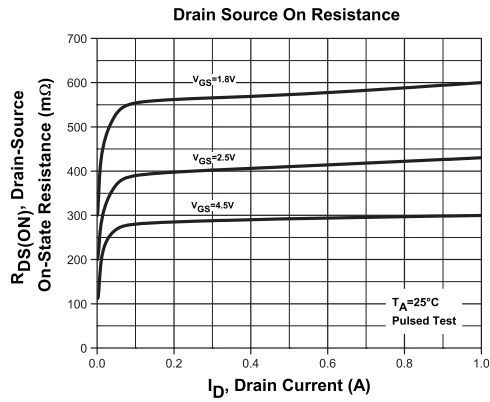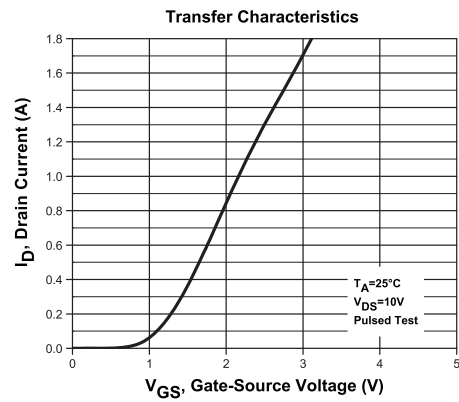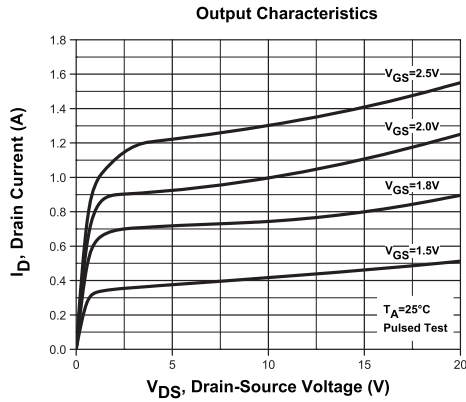

R5 (29-September 2014)

CEDM7004
SURFACE MOUNT SILICON
N-CHANNEL
ENHANCEMENT-MODE
MOSFET



SERVICES

- Bonded Inventory
- Custom Electrical Screening
- Custom Electrical Characteristic Curves
- SPICE Models
- Custom Packaging
- Package Base Options
- Custom Device Development/ Multi Discrete Modules (MDM™)
- Bare Die for Hybrid Applications

LIMITATIONS AND DAMAGES DISCLAIMER: In no event shall Central be liable for any collateral, indirect, punitive, incidental, consequential, or exemplary damages in connection with or arising out of a purchase order or contract or the use of products provided hereunder, regardless of whether Central has been advised of the possibility of such damages. Excluded damages shall include, but not be restricted to: cost of removal or reinstallation, rework, ancillary costs to the procurement of substitute products, loss of profits, loss of savings, loss of use, loss of data, or business interruption. No claim, suit, or action shall be brought against Central more than two (2) years after the related cause of action has occurred.

In no event shall Central's aggregate liability from any warranty, indemnity, or other obligation arising out of or in connection with a purchase order or contract, or any use of any Central product provided hereunder, exceed the total amount paid to Central for the specific products sold under a purchase order or contract with respect to which losses or damages are claimed. The existence of more than one (1) claim against the specific products sold to Buyer under a purchase order or contract shall not enlarge or extend this limit.

Buyer understands and agrees that the foregoing liability limitations are essential elements of a purchase order or contract and that in the absence of such limitations, the material and economic terms of the purchase order or contract would be substantially different.

R5 (29-September 2014)

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А