


Coated Chip Style



Features:

- Very fast response time
- -50°C to 150°C operation
- Epoxy or phenolic resin coatings
- Values from 100Ω to 1 MegΩ
- Bare or insulated lead wires
- Time Constant: 10 sec. (max.)
- Dissipation Factor: 1 mW/°C (nom.)

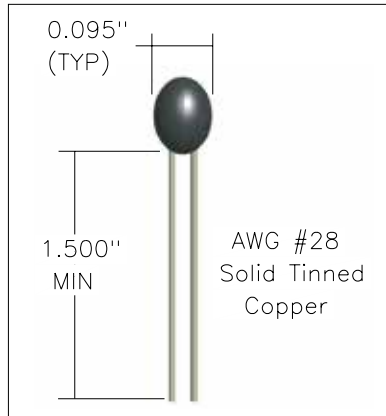


Coated Chip Style

MS Standard Values					
R ₂₅ (Ω)	Part Number	Material*	TYPES OF THERMISTOR TOLERANCES	STANDARDS	
				Code	Tolerance
100	A1002	K	Point Matched: Thermistor resistance value is specified at one temperature (25°C standard). Tolerance is given as ± % of nominal resistance.	-1	± 1%
500	A5002	K		-2	± 2%
1,000	A1003	K	Curve Matched:** Thermistor accuracy guaranteed over a temperature range (0°C to 70°C standard). Often called interchangeable thermistors, these sensors allow direct replacement without the need for recalibration. Other temperature ranges available. Maximum operating temperature for curve matched thermistors is 105°C.	-5	± 5%
1,000	A1003	Z		-10	± 10%
3,000	A3003	Z		Code	Accuracy
5,000	A5003	Z		-A3	± 1.0°C
10,000	A1004	Z		-B3	± 0.5°C
10,000	A1004	C		-C3	± 0.2°C
20,000	A2004	C			
30,000	A3004	D			
50,000	A5004	D			
100k	A1005	D			
250k	A2505	H			
500k	A5005	H			
1 Meg	A1006	H			

* See R/T Tables on page 59.

**Contact factory to determine which parts are offered with curve matching.



Basic P/N

Material

Tol. Code

Point-match Temperature (°C)

(only used if other than 25°C)

- Examples:
- A1003K-2..... Curve "K" Material, 1000Ω ± 2% at 25°C
 - A1004Z-C3 Curve "Z" Material, 10kΩ at 25°C with ± 0.2°C accuracy from 0°C to 70°C
 - A5005H-5-150 Curve "H" Material, 500kΩ at 25°C with tolerance rating of ± 5% at 150°C

MS Resistance vs. Temperature Conversion Table Coated Chip NTC Thermistor																
Material		K			C			Z			D			H		
Temp. Coef. @25°C (α_{25})		-3.9%/°C			-4.0%/°C			-4.4%/°C			-4.7%/°C			-5.3%/°C		
Resistance Ratio R_0/R_{50}		6.93			7.58			9.07			10.45			14.09		
Beta ($\beta_{25/85}$)		3498			3694			3976			4262			4851		
Temperature (°F) (°C)		R_1/R_{25}	α (%/°C)	Curve Dev.	R_1/R_{25}	α (%/°C)	Curve Dev.	R_1/R_{25}	α (%/°C)	Curve Dev.	R_1/R_{25}	α (%/°C)	Curve Dev.	R_1/R_{25}	α (%/°C)	Curve Dev.
-58	-50	39.46	6.2	8.2	44.20	6.3	4.3	66.75	7.1	5.5	83.47	7.4	7.0	110.1	7.4	17.4
-40	-40	21.68	5.8	6.8	23.99	5.9	3.6	33.56	6.6	4.3	40.70	6.9	5.1	55.50	7.2	15.6
-22	-30	12.38	5.4	5.6	13.53	5.6	2.9	17.67	6.2	3.5	20.78	6.5	4.1	28.40	7.0	14.6
-4	-20	7.329	5.1	4.4	7.894	5.2	2.3	9.697	5.8	2.7	11.07	6.1	3.2	14.65	6.8	13.7
14	-10	4.482	4.8	3.3	4.755	4.9	1.7	5.530	5.4	2.0	6.124	5.7	2.4	7.609	6.4	11.7
32	0	2.825	4.5	2.3	2.949	4.6	1.2	3.265	5.1	1.4	3.510	5.4	1.6	4.094	6.0	9.9
50	10	1.830	4.2	1.2	1.879	4.4	0.7	1.990	4.8	0.8	2.078	5.1	1.0	2.277	5.7	8.2
68	20	1.216	4.0	0.3	1.227	4.1	0.2	1.249	4.5	0.3	1.267	4.8	0.3	1.306	5.4	6.6
77	25	1.000	3.9	0.0	1.000	4.0	0.0	1.000	4.4	0.0	1.000	4.7	0.0	1.000	5.3	5.9
86	30	0.8270	3.7	0.6	0.8196	3.9	0.2	0.8056	4.3	0.3	0.7943	4.5	0.3	0.7709	5.1	5.2
104	40	0.5747	3.5	1.4	0.5594	3.7	0.6	0.5325	4.0	0.7	0.5106	4.3	0.9	0.4674	4.9	3.7
122	50	0.4074	3.3	2.2	0.3893	3.5	1.0	0.3601	3.8	1.2	0.3360	4.1	1.4	0.2905	4.6	2.4
140	60	0.2942	3.2	3.0	0.2760	3.4	1.3	0.2487	3.6	1.6	0.2259	3.9	1.9	0.1848	4.4	1.1
158	70	0.2161	3.0	3.6	0.1990	3.2	1.7	0.1752	3.4	2.0	0.1550	3.7	2.3	0.1202	4.2	0.0
176	80	0.1612	2.9	4.3	0.1458	3.0	2.0	0.1256	3.2	2.3	0.1084	3.5	2.7	0.07980	4.0	1.0
185	85	0.1401	2.8	4.6	0.1255	3.0	2.2	0.1071	3.2	2.5	0.09121	3.4	2.9	0.06550	3.9	1.5
194	90	0.1221	2.7	4.9	0.1084	2.9	2.3	0.09162	3.1	2.7	0.07710	3.3	3.1	0.05400	3.8	2.1
212	100	0.09375	2.6	5.5	0.08169	2.8	2.5	0.06787	2.9	3.0	0.05574	3.2	3.5	0.03720	3.6	3.1
230	110	0.07292	2.5	6.1	0.06238	2.6	2.8	0.05102	2.8	3.3	0.04092	3.0	3.9	0.02618	3.5	4.0
248	120	0.05738	2.3	6.7	0.04822	2.5	3.0	0.03887	2.7	3.6	0.03047	2.9	4.2	0.01860	3.3	4.9
257	125	0.05112	2.3	6.9	0.04258	2.5	3.1	0.03409	2.6	3.8	0.02642	2.8	4.5	0.01580	3.2	5.3
266	130				0.03770	2.4	3.3	0.02999	2.5	3.9	0.02299	2.8	4.8	0.01340	3.2	5.8
284	140				0.02979	2.3	3.5	0.02342	2.4	4.1	0.01756	2.6	5.4	0.00980	3.1	6.6
302	150				0.02377	2.2	3.7	0.01849	2.3	4.4	0.01357	2.5	6.1	0.00730	2.9	7.3

This R/T Conversion Table is provided for reference only. MS uses the Steinhart-Hart equation to calculate the nominal R_t/R_{25} value. 1°C tables are available upon request.

- R_t/R_{25}** - The ratio of the thermistor resistance at any temperature divided by its' resistance at 25°C. For example, if you select a 10kΩ at 25°C thermistor in Material "Z", you can calculate its' nominal resistance at 100°C to be $10,000 \times .06787 = 678.7\Omega$.
- α** - Negative Temperature Coefficient of Resistance expressed in %/°C. This is the percentage change in thermistor resistance for a 1°C change in its body temperature. α is particularly useful in calculating the required resistance tolerance necessary to guarantee sensor accuracy. For example, a Material "C" thermistor has an α of -3.5%/°C at 50°C. If you require a sensor that is accurate to within $\pm 2.0^\circ\text{C}$ at 50°C, the thermistor must have a resistance tolerance of $\pm 2.0^\circ\text{C} \times 3.5\%/^\circ\text{C} = \pm 7.0\%$.
- Curve Dev.** — Applies to thermistors that are point matched at 25°C. The Curve Dev. (%) must be added to the thermistor tolerance at 25°C to calculate the total tolerance or maximum deviation at any temperature. Curve Dev. accounts for the curve variance that occurs within any given batch or lot of thermistors. For example, if you specify a Material "Z" device with a $\pm 5\%$ tolerance at 25°C, it will have a total tolerance at 80°C of $(\pm 5\%) + (\pm 2.3\%) = \pm 7.3\%$.

NTC Thermistors

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А