

Base strip - MCVK 1,5/10-GF-3,81 - 1832950

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Plug component, Nominal current: 8 A, Rated voltage (III/2): 160 V, Number of positions: 10, Pitch: 3.81 mm, Connection method: Screw connection with tension sleeve, Color: green, Contact surface: Tin, Mounting: DIN rail

The illustration shows a 16-position version



Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
GTIN	 4 017918 051655
Weight per Piece (excluding packing)	15.08 g
Custom tariff number	85369010
Country of origin	Poland

Technical data

Dimensions

Pitch	3.81 mm
Dimension a	34.29 mm

General

Range of articles	MCVK 1,5/..-GF
Insulating material group	I
Rated surge voltage (III/3)	2.5 kV
Rated surge voltage (III/2)	2.5 kV
Rated surge voltage (II/2)	2.5 kV
Rated voltage (III/3)	160 V
Rated voltage (III/2)	160 V

Base strip - MCVK 1,5/10-GF-3,81 - 1832950

Technical data

General

Rated voltage (U _I /2)	320 V
Connection in acc. with standard	EN-VDE
Nominal current I _N	8 A
Nominal cross section	1.5 mm ²
Maximum load current	8 A
Insulating material	PA
Flammability rating according to UL 94	V0
Internal cylindrical gage	A1
Stripping length	7 mm
Number of positions	10
Screw thread	M2
Tightening torque, min	0.22 Nm
Tightening torque max	0.25 Nm

Connection data

2 conductors with same cross section, solid min.	0.14 mm ²
2 conductors with same cross section, solid max.	0.5 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded min.	0.14 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded max.	0.75 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, min.	0.25 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, ferrules without plastic sleeve, max.	0.34 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, min.	0.5 mm ²
2 conductors with same cross section, stranded, TWIN ferrules with plastic sleeve, max.	0.5 mm ²
Minimum AWG according to UL/CUL	30
Maximum AWG according to UL/CUL	14

Standards and Regulations

Connection in acc. with standard	EN-VDE
	CSA
Flammability rating according to UL 94	V0

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701

Base strip - MCVK 1,5/10-GF-3,81 - 1832950

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27141106
eCl@ss 9.0	27141106

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC001284

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Approvals

Approvals

Approvals

CSA / EAC / cULus Recognized / EAC

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

Base strip - MCVK 1,5/10-GF-3,81 - 1832950

Approvals

CSA	
	B
mm ² /AWG/kcmil	28-16
Nominal current IN	8 A
Nominal voltage UN	300 V

EAC

cULus Recognized	
	B
mm ² /AWG/kcmil	30-14
Nominal current IN	8 A
Nominal voltage UN	300 V

EAC

Accessories

Accessories

Coding element

Coding profile - CP-MSTB - 1734634

Coding profile, is inserted into the slot on the plug or inverted header, red insulating material



Labeled terminal marker

Marker card - SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN - 0804109



Marker card, Card, white, labeled, Horizontal: Consecutive numbers 1 - 10, 11 - 20, etc. up to 91 - (99)100, Mounting type: Adhesive, for terminal block width: 3.81 mm, Lettering field: 3.81 x 2.8 mm

Base strip - MCVK 1,5/10-GF-3,81 - 1832950

Accessories

Screwdriver tools

Screwdriver - SZS 0,4X2,5 VDE - 1205037



Screwdriver, slot-headed, VDE insulated, size: 0.4 x 2.5 x 80 mm, 2-component grip, with non-slip grip


Additional products

Printed-circuit board connector - MC 1,5/10-STF-3,81 - 1827787



Plug component, Nominal current: 8 A, Rated voltage (III/2): 160 V, Number of positions: 10, Pitch: 3.81 mm, Connection method: Screw connection with tension sleeve, Color: green, Contact surface: Tin

Printed-circuit board connector - QC 0,5/10-STF-3,81 - 1897623



Plug component, Nominal current: 6 A, Rated voltage (III/2): 200 V, Number of positions: 10, Pitch: 3.81 mm, Connection method: Displacement connection, Color: green, Contact surface: Tin

Printed-circuit board connector - MCC 1/10-STZF-3,81 - 1852448



Plug component, Nominal current: 8 A, Rated voltage (III/2): 160 V, Number of positions: 10, Pitch: 3.81 mm, Connection method: Crimp connection, Color: green, Corresponding female crimp contacts with current [A] and conductor cross section range [mm²] data: 5A/MCC-MT 0,2-0,35 (1859988); 8A/MCC-MT 0,5-1,0 (1859991)

Printed-circuit board connector - FK-MCP 1,5/10-STF-3,81 - 1851313



Plug component, Nominal current: 8 A, Rated voltage (III/2): 160 V, Number of positions: 10, Pitch: 3.81 mm, Connection method: Push-in spring connection, Color: green, Contact surface: Tin

Base strip - MCVK 1,5/10-GF-3,81 - 1832950

Accessories

Printed-circuit board connector - MCVR 1,5/10-STF-3,81 - 1828427



Plug component, Nominal current: 8 A, Rated voltage (III/2): 160 V, Number of positions: 10, Pitch: 3.81 mm, Connection method: Screw connection with tension sleeve, Color: green, Contact surface: Tin

Printed-circuit board connector - FRONT-MC 1,5/10-STF-3,81 - 1850932



Plug component, Nominal current: 8 A, Rated voltage (III/2): 160 V, Number of positions: 10, Pitch: 3.81 mm, Connection method: Front screw connection, Color: green, Contact surface: Tin


Printed-circuit board connector - MCVW 1,5/10-STF-3,81 - 1828579



Plug component, Nominal current: 8 A, Rated voltage (III/2): 160 V, Number of positions: 10, Pitch: 3.81 mm, Connection method: Screw connection with tension sleeve, Color: green, Contact surface: Tin

Drawings

Dimensional drawing

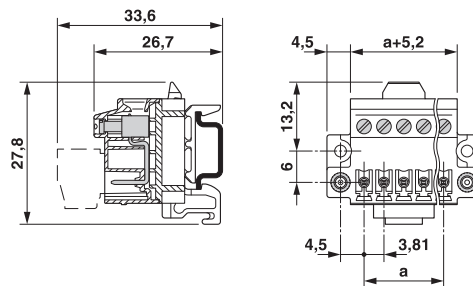

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А