

Part Number: AA2214CGSK

Green


### Features

- 2.2mm x 1.4mm, 1.3mm high.
- Low power consumption.
- Available on tape and reel.
- Package : 2000pcs / reel.
- Moisture sensitivity level : level 3.
- RoHS compliant.

### Description

The Green source color devices are made with AlGaInP on GaAs substrate Light Emitting Diode.

### Package Dimensions

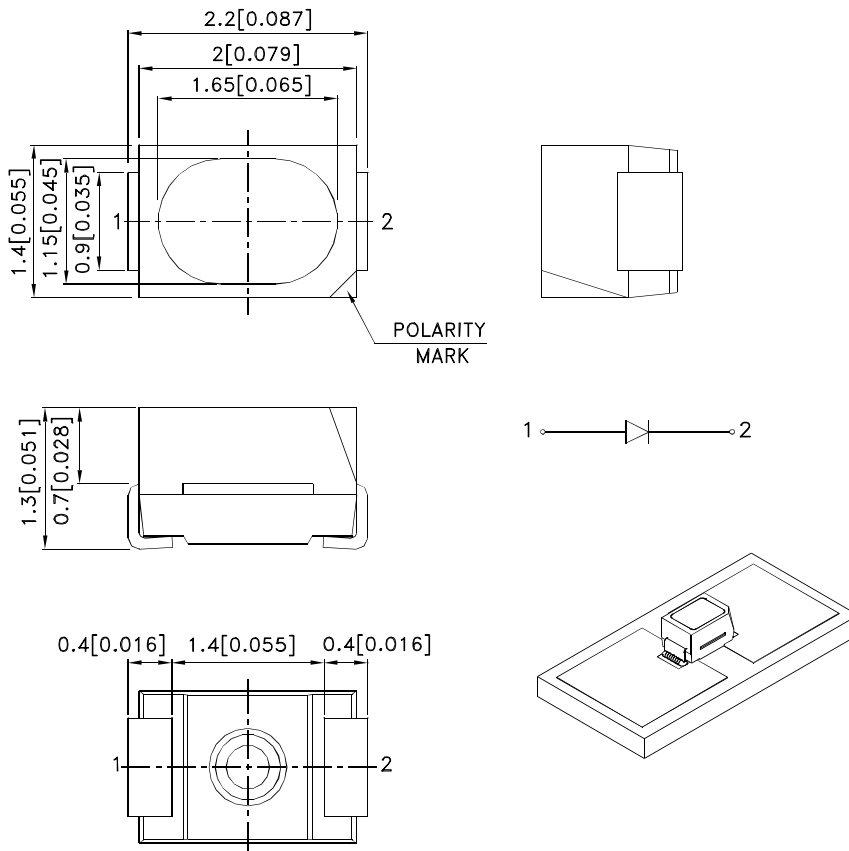

#### Notes:

1. All dimensions are in millimeters (inches).
2. Tolerance is  $\pm 0.2(0.008)$  unless otherwise noted.
3. The specifications, characteristics and technical data described in the datasheet are subject to change without prior notice.
4. The device has a single mounting surface. The device must be mounted according to the specifications.




## Handling Precautions



Compare to epoxy encapsulant that is hard and brittle, silicone is softer and flexible. Although its characteristic significantly Orangeuces thermal stress, it is more susceptible to damage by external mechanical force.

As a result, special handling precautions need to be observed during assembly using silicone encapsulated LED products. Failure to comply might lead to damage and premature failure of the LED.


1. Handle the component along the side surfaces by using forceps or appropriate tools.




2. Do not directly touch or handle the silicone lens surface. It may damage the internal circuitry.

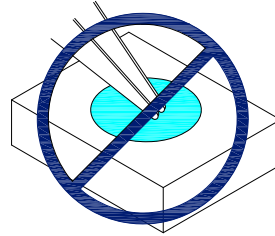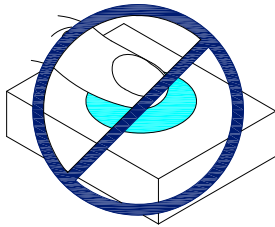

3. Do not stack together assembled PCBs containing exposed LEDs. Impact may scratch the silicone lens or damage the internal circuitry.

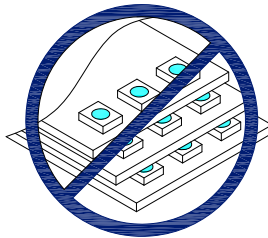

- 4.1. The inner diameter of the SMD pickup nozzle should not exceed the size of the LED to prevent air leaks.
- 4.2. A pliable material is suggested for the nozzle tip to avoid scratching or damaging the LED surface during pickup.
- 4.3. The dimensions of the component must be accurately programmed in the pick-and-place machine to insure precise pickup and avoid damage during production.

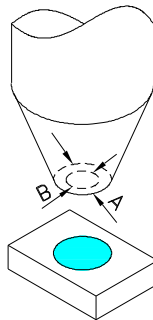

5. As silicone encapsulation is permeable to gases, some corrosive substances such as  $H_2S$  might corrode silver plating of leadframe. Special care should be taken if an LED with silicone encapsulation is to be used near such substances.

All design applications should refer to Kingbright application notes available at <http://www.KingbrightUSA.com/ApplicationNotes>

## Selection Guide

Part No.	Dice	Lens Type	Iv (mcd) [2] @ 20mA		Viewing Angle [1]
			Min.	Typ.	2θ1/2
AA2214CGSK	Green (AlGaInP)	Water Clear	40	70	120°

Notes:

1. θ1/2 is the angle from optical centerline where the luminous intensity is 1/2 of the optical peak value.
2. Luminous intensity/ luminous Flux: +/-15%.
3. Luminous intensity value is traceable to the CIE127-2007 compliant national standards.

## Electrical / Optical Characteristics at TA=25°C

Symbol	Parameter	Device	Typ.	Max.	Units	Test Conditions
λ <sub>peak</sub>	Peak Wavelength	Green	574		nm	I <sub>F</sub> =20mA
λ <sub>D</sub> [1]	Dominant Wavelength	Green	570		nm	I <sub>F</sub> =20mA
Δλ <sub>1/2</sub>	Spectral Line Half-width	Green	20		nm	I <sub>F</sub> =20mA
C	Capacitance	Green	15		pF	V <sub>F</sub> =0V;f=1MHz
V <sub>F</sub> [2]	Forward Voltage	Green	2.1	2.5	V	I <sub>F</sub> =20mA
I <sub>R</sub>	Reverse Current	Green		10	uA	V <sub>R</sub> =5V

Notes:


1. Wavelength: +/-1nm.
2. Forward Voltage: +/-0.1V.
3. Wavelength value is traceable to the CIE127-2007 compliant national standards.

## Absolute Maximum Ratings at TA=25°C

Parameter	Green	Units
Power dissipation	75	mW
DC Forward Current	30	mA
Peak Forward Current [1]	150	mA
Reverse Voltage	5	V
Operating Temperature	-40°C To +85°C	
Storage Temperature	-40°C To +85°C	





Note:

1. 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.

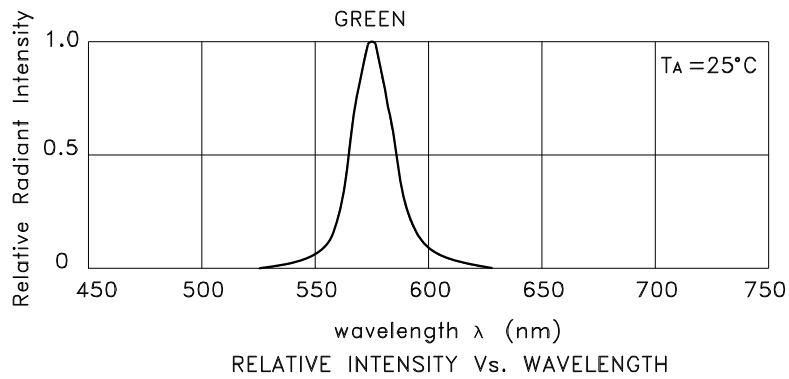

## Green


### AA2214CGSK

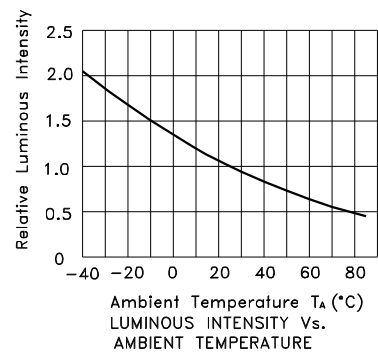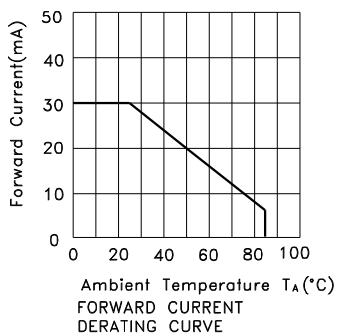

## AA2214CGSK

Reflow soldering is recommended and the soldering profile is shown below.  
Other soldering methods are not recommended as they might cause damage to the product.


Reflow Soldering Profile For Lead-free SMT Process.

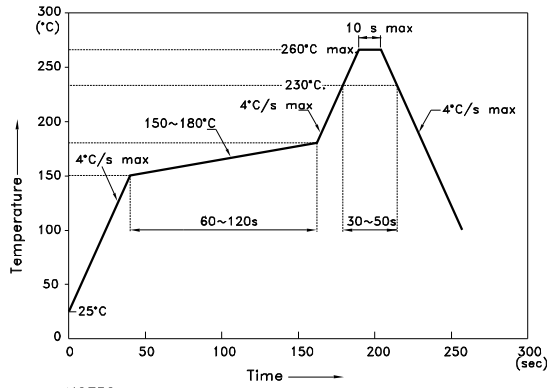

NOTES:

1. We recommend the reflow temperature 245°C(+/-5°C). The maximum soldering temperature should be limited to 260°C.
2. Don't cause stress to the epoxy resin while it is exposed to high temperature.
3. Number of reflow process shall be 2 times or less.

### Recommended Soldering Pattern (Units : mm; Tolerance: ± 0.1)

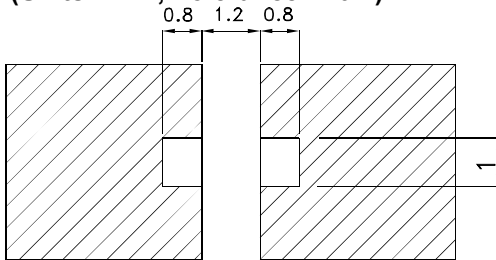


### Reel Dimension



Solder Resist



### Tape Dimensions (Units : mm)

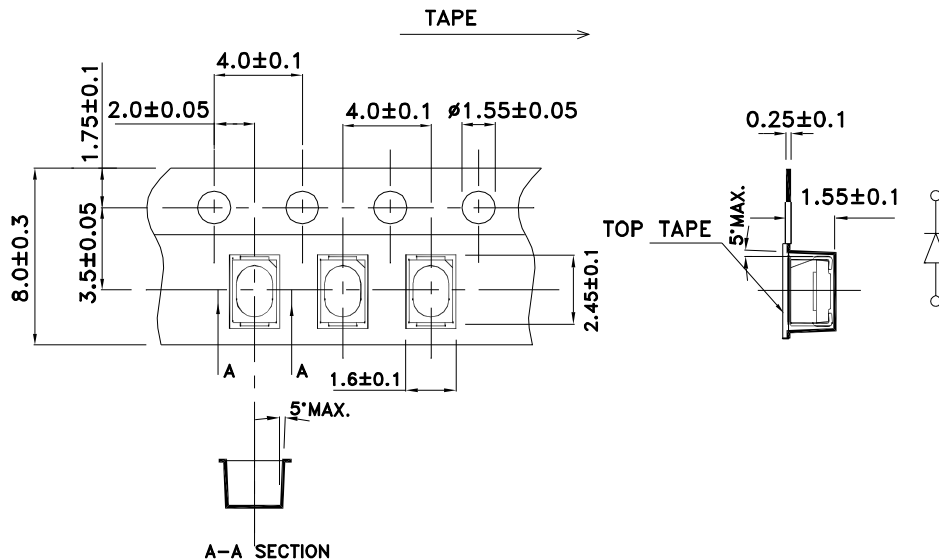

# Kingbright

PACKING & LABEL SPECIFICATIONS

AA2214CGSK

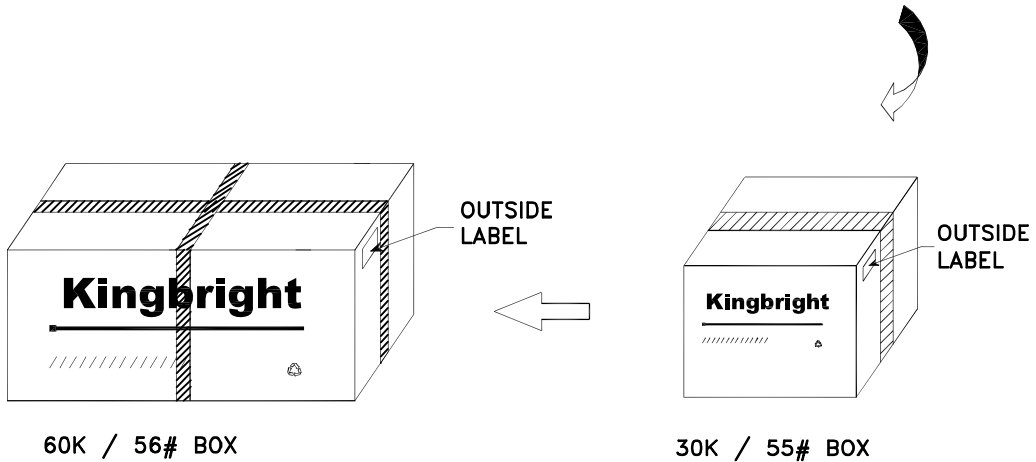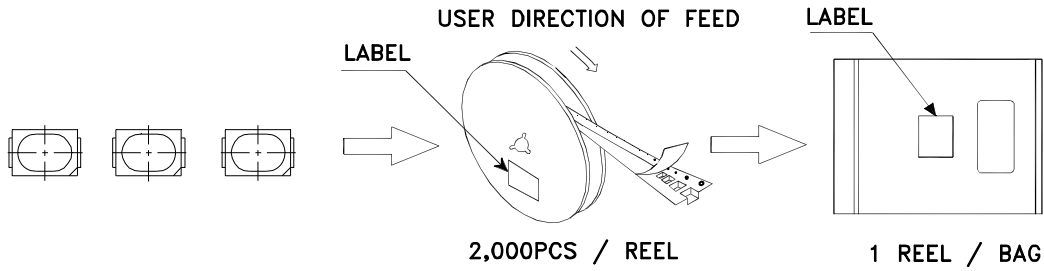

<h2 style="margin: 0;">Kingbright</h2>	
P/NO: AA2214xxx	
QTY: 2,000 pcs	Q.C.
S/N: XXXX	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;">             Q C              XX XX XXXX              PASSED           </div>
CODE: XXX	
LOT NO:	
<small>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</small> RoHS Compliant	

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А