


Recommended PANEL CUTOUT  
MAX. PANEL THICKNESS 8mm

| SWITCH FUNCTION |           |
|-----------------|-----------|
| POS. 1          | POS. 2    |
|                 |           |
| 1-2 ON          | 1-2 (OFF) |
| 3-4 OFF         | 3-4 (ON)  |

( ) MOMENTARY FUNCTION







RED +   
GREEN +   
BLUE +

▲ SPDT ON-(OFF) / OFF-(ON)  
CONTACT CONFIGURATION  
( ) DENOTES MOMENTARY FUNCTION

## NOTE:

- ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
- GENERAL TOLERANCE: X.X =  $\pm 0.4$   
X.XX =  $\pm 0.25$
- TERMINAL NOS. FOR REF. ONLY
- RATING: 2A @ 48VDC
- CONTACT RESISTANCE: 50m $\Omega$  MAX. @ 1A 12VDC
- INSULATION RESISTANCE: 1,000M $\Omega$  @ 500VDC
- DIELECTRIC STRENGTH: 2,000VAC MIN. FOR 1 MINUTE
- ELECTRICAL LIFE: 50,000 CYCLES
- OPERATING TEMPERATURE: -20°C to 55°C
- ACTUATION FORCE: 4N
- TRAVEL: 2.2mm
- INGRESS PROTECTION: IP65
- ▲ DENOTES CRITICAL PARAMETER
- 2011/65/EU (ROHS) COMPLIANT
- ▲ 15. HARDWARE INCLUDED (NOT SHOWN) HEX NUT AND O-RING
- ▲ 16. ILLUMINATION VOLTAGE: 12V

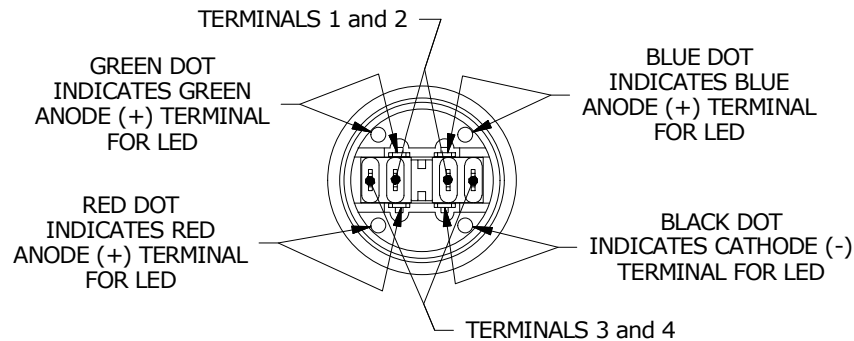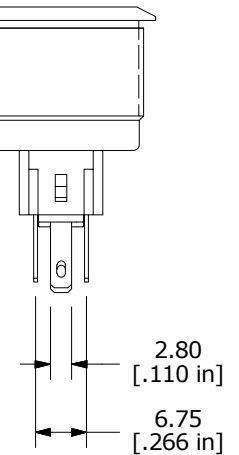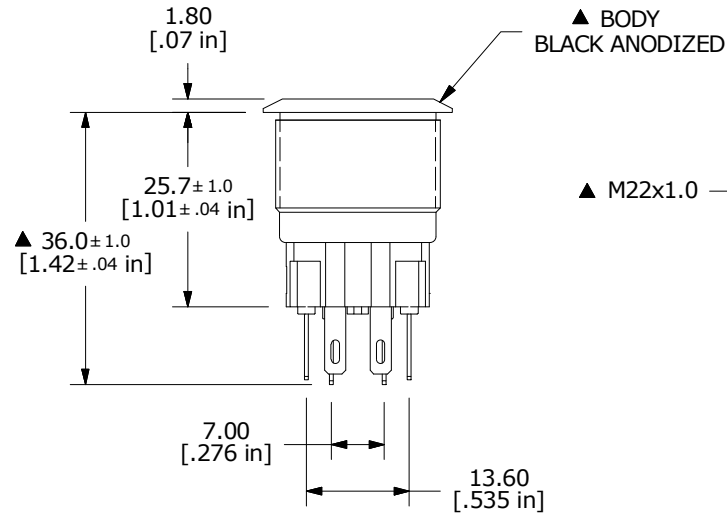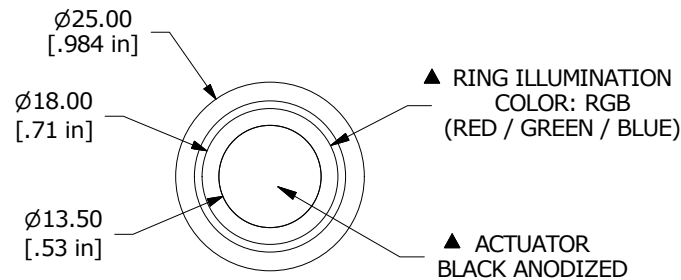

| C   | 22823  | update terminal callout         | 4/27/17 | MW |
|-----|--------|---------------------------------|---------|----|
| B   | 22523  | UPDATE ACTUATOR AND BODY FINISH | 9/22/16 | MW |
| A   | 22421  | New Release                     | 8/3/16  | rc |
| REV | PCR NO | DESCRIPTION                     | DATE    | BY |

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PROPRIETARY  
TO E-SWITCH AND IS NOT TO BE COPIED OR TRANSFERRED



TITLE PV7F2Y011-3R4

SCALE  
1:1

DATE  
8/3/2016

DR  
rc

DWG  
52-PV7F2Y0113R4

REV  
C

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,  
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А